




Sto-ispo Sp. z o.o. | Elewacje

**System ocieplenia
StoTherm Vario**

System dla różnych wymagań

Kto nie chce zrezygnować na zalet styropianu jako lekkiego, organicznego materiału izolacyjnego, ale mimo to chce mieć mineralny tynk elewacyjny jako powłokę końcową, ma do dyspozycji system StoTherm Vario. Poza tym istnieje naturalnie zawsze możliwość zastosowania jako powłoki końcowej tynku akrylowego, silikonowego lub silikatowego. System ten stanowi połączenie skutecznej, z punktu widzenia fizyki budowli, ochrony termoizolacyjnej z możliwością różnorodnego i estetycznego kształtowania elewacji.

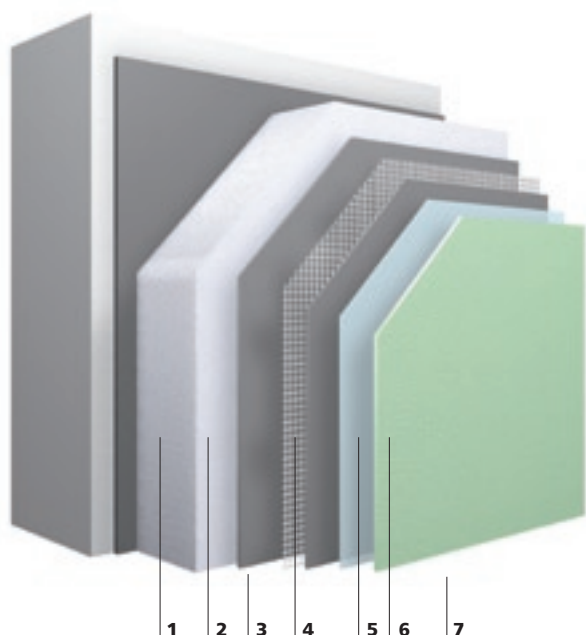

„Vario” oznacza różnorodność

StoTherm Vario jest bezspoinowym systemem ocieplenia elewacji z zastosowaniem polistyrenu jako materiału termoizolacyjnego, mineralnej zaprawy jako warstwy zbrojonej i mineralnego lub organicznego (akrylowego, silikonowego lub silikatowego) tynku wierzchniego. Taka budowa zapewnia, iż system jest nierozprzestrzeniający ognia. StoTherm Vario nadaje się do ocieplania nowo wznoszonych obiektów jak również przy termomodernizacji starego budownictwa. Do klejenia i zbrojenia stosowane są zaprawy mineralne Sto-Baukleber i StoLevell Uni, jako zbrojenie stosowana jest siatka z włókna szklanego Sto-Glasfasergewebe. Jako powłoki końcowe stosowane są uszlachetnione, hydrofobizowane tynki mineralne lub silikatowe, jak również tynki akrylowe i silikonowe. W zależności od rodzaju i stanu podłoża system StoTherm Vario może być klejony, klejony i dodatkowo kołkowany lub mocowany mechanicznie na systemie szyn.

1 Klejenie

Sto-Baukleber

2 Termoizolacja

Płyta styropianowa Sto

3 Mocowanie mechaniczne

*nie pokazane

4 Zbrojenie

StoLevell Uni / Sto-Glasfasergewebe

5 Powłoka pośrednia

Sto-Putzgrund lub StoPrep Miral

6 Tynk cienkowarstwowy


StoSil / StoMiral / Stolit / StoSilco

7 Powłoka malarska (jeśli konieczna)

Farba elewacyjna Sto

*nie pokazana



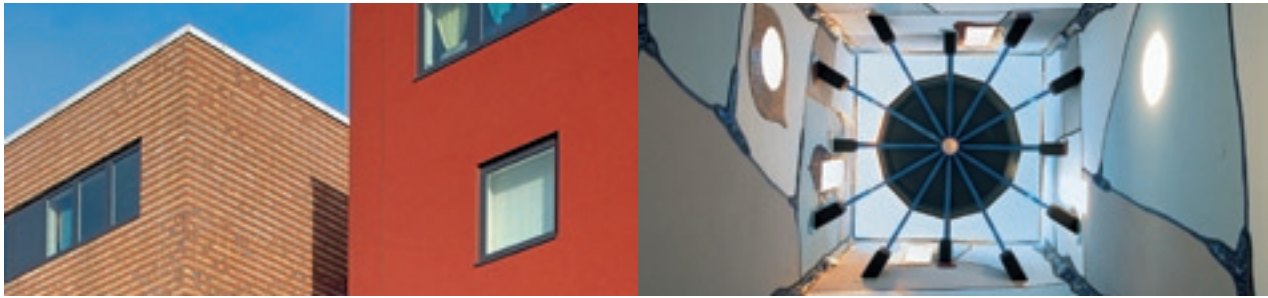

StoTherm Vario

Rodzaj budowli

- Nowe budownictwo
- Stare budownictwo

Podłoże

- Beton
- Mur z cegły silikatowej
- Mur bez tynku
- Mur otynkowany

Fizyka budowli

- Nierozprzestrzeniający ognia
- Dobra ochrona przed wilgocią
- Dobra dyfuzja pary wodnej

Zalety systemu

- Duża różnorodność
- Szeroka gama kolorystyczna wypraw końcowych - możliwość swobodnego kształtowania elewacji
- Pewny i łatwy w obróbce

Dopuszczenia

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-2600/2001
- Certyfikat Zgodności Nr ITB-0272/W/02/3
- Deklaracja Zgodności 007/2005/STOPL z dn. 24.01.2005 r.

Różnorodność kształtowania

Różnorodne kształtowanie elewacji zapewnia zarówno system StoColor w zakresie kolorystyki jak również możliwość modelowania tynku wierzchniego - szeroka gama uziarnień i faktur. Przy tworzeniu elewacji Sto oferuje jako uzupełnienie systemu StoTherm Vario płytki ceramiczne, płytki klinkierowe lub Sto-Naturstein, profile elewacyjne Sto-Deco. Elementy te znacznie zwiększają możliwość interesującego kształtowania elewacji.

Wysoka pewność

StoTherm Vario jest systemem łatwym i pewnym w obróbce, a co za tym idzie systemem korzystnym ekonomicznie. Zaprawa klejąca, zaprawa zbrojąca oraz tynki wierzchnie nadają się zarówno do aplikacji ręcznej jak i mechanicznej. Siatka z włókna szklanego Sto-Glasfasergebebe wyróżnia się wysokimi parametrami mechanicznymi i skutecznie zabezpiecza przed powstawaniem rys na powierzchni ocieplenia.



Centra sprzedaży:

85-087 Bydgoszcz
ul. Gajowa 7/9
Telefon +48 52 345 20 18
Telefax +48 52 345 28 23
cs.bydgoszcz.pl@stoeu.com

31-422 Kraków
ul. Powstańców 50
Telefon +48 12 413 66 89
Telefax +48 12 413 45 97
cs.krakow.pl@stoeu.com

70-893 Szczecin
ul. Balińskiego 23
Telefon +48 91 432 18 50
Telefax +48 91 432 18 59
cs.szczecin.pl@stoeu.com

81-571 Gdynia
ul. Chwaszczyńska 172
Telefon +48 58 629 96 07
Telefax +48 58 629 98 23
cs.gdynia.pl@stoeu.com

20-445 Lublin
ul. Zemborzycza 57E
Telefon +48 81 748 04 35
Telefax +48 81 748 04 36
cs.lublin.pl@stoeu.com

53-238 Wrocław
ul. Ostrowskiego 13a
Telefon +48 71 339 01 55
Telefax +48 71 339 01 39
cs.wroclaw.pl@stoeu.com

40-599 Katowice
ul. Żeliwna 43
Telefon +48 32 259 04 70
Telefax +48 32 259 04 71
cs.katowice.pl@stoeu.com

60-479 Poznań
ul. Strzeszyńska 29
Telefon +48 61 842 59 46
Telefax +48 61 842 59 39
cs.poznan.pl@stoeu.com

03-191 Warszawa
ul. Płochocińska 19
Telefon +48 22 510 63 85
Telefax +48 22 510 63 89
ms.warszawa.pl@stoeu.com

75-120 Koszalin
ul. Szczecińska 3
Telefon +48 94 346 05 93
Telefax +48 94 346 06 02
cs.koszalin.pl@stoeu.com

35-205 Rzeszów
ul. Wspólna 4
Telefon +48 17 860 03 93
Telefax +48 17 863 67 81
cs.rzeszow.pl@stoeu.com

Centrum Profili Elewacyjnych
26-600 Radom
ul. Wrocławska 4
Telefon +48 48 365 53 34
Telefax +48 48 365 53 35
ms.radom.pl@stoeu.com

Sto-ispo Sp. z o.o.

03-872 Warszawa
ul. Zabraniecka 15
Telefon +48 22 511 61 00
Telefax +48 22 511 61 01
info.pl@stoeu.com
www.sto.pl

Doradcy Techniczni:

Kraków
tel. kom. +48 605 165 119

Warszawa
tel. kom. +48 603 692 539

Zielona Góra
tel. kom. +48 603 692 504

Doradcy Handlowi:

Białystok
tel. kom. +48 605 165 132

Kalisz
tel. kom. +48 605 165 147

Opole
tel. kom. +48 603 692 529

Bielsko-Biała
tel. kom. +48 603 692 511

Kielce
tel. kom. +48 605 165 141

Przemysł
tel. kom. +48 603 692 517

Częstochowa
tel. kom. +48 603 692 522

Łódź
tel./fax +48 42 250 38 33/34
tel. kom. +48 603 692 503

Wałbrzych
tel. kom. +48 605 165 100

Gorzów Wlkp.
tel. kom. +48 605 165 128

tel. kom. +48 605 165 127

Włocławek
tel. kom. +48 605 165 177