




OKNA DREWNIANE Z LINII COMFORT

OKNA, DRZWI, BRAMY, ORANŻERIE / OKNA DREWNIANE

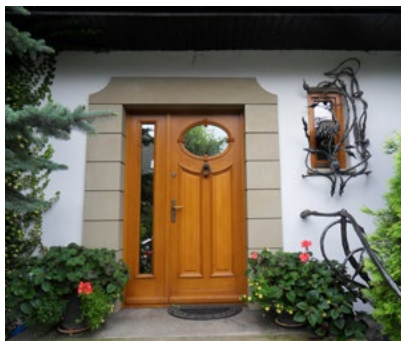

ZASTOSOWANIE

Okna firmy GEORGE z linii COMFORT 78 i COMFORT 90 dedykowane są do budownictwa energooszczędnego i pasywnego

ZALETY

- okna firmy GEORGE z linii COMFORT 78 i COMFORT 90 są produktami będącymi odzwierciedleniem najnowszej technologii i tradycyjnego materiału, jakim jest drewno
- zastosowanie najwyższej jakości okuć obwiedniowych z systemem antywyważeniowym oraz dwóch uszczelek przylgowej i wrębowej, czynią produkt bezpiecznym i szczelnym
- wykończenie farbami z palety RAL lub lazurem (z widoczną strukturą drewna) wpływa korzystnie na estetykę
- możliwość uzyskania lepszych parametrów termicznych ze względu na takie elementy jak: grubsza rama okna, pakiet szyb termizolacyjnych, dwukomorowych wypełnionych argonem, opcjonalnie ciepła ramka w wielu kolorach do wyboru
- duże możliwości aranżacji kolorystycznej stolarki okiennej

- okładzina aluminiowa na zewnątrz okna stanowi skuteczny element ochronny i dekoracyjny
- wszystkie okna produkowane są na indywidualne zamówienie

CHARAKTERYSTYKA

Rodzaje: rozwierne, uchylne, uchylno-rozwierne, przesuwne

Konstrukcja: jednoramowa

Materiał ościeżnic i skrzydeł: drewno – do wyboru meranti, dąb, sosna, eukaliptus, sosna łączona na mikrowcepy

Wykończenie powierzchni ościeżnic i skrzydeł: podkład, międzywarstwa i dwukrotna nawierzchnia – stosowane środki firmy REMMERS

Szyby: wielokomorowe typu: float, termofloat, reflektfloat, multifloat (bezpieczne, antywłamaniowe, antyrefleksyjne) itp.

Okucia: mikrowentylacja, blokada błędnego położenia kłamki, hamulec w kłamce, antywłamaniowe, możliwość zastosowania krytych okuć

Szprosy: naklejane, konstrukcyjne, międzyszybowe

Uszczelki: 2 uszczelki z tworzywa sztucznego montowane w skrzydle, uszczelka przylgowa i krawędziowa

Współczynnik przenikania ciepła dla szyb U_g [W/(m²K)]:

- 0,7 dla okna COMFORT 78
- 0,5 dla okna COMFORT 90

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż w kraju i za granicą

Gwarancja: 5 lat

Aprobaty i certyfikaty: certyfikowanie produktów znakiem CE

Usługi: projektowanie, montaż standardowy lub „ciepły”, serwis, doradztwo techniczne i transport

Pozostała oferta: ● produkcja drzwi wejściowych oraz wewnętrznych ● drzwi balkonowe w systemach HS, HKZ, harmonijki ● okna drewniane z okładziną aluminiową ● okna otwierane na zewnątrz, okna SASH ● rekonstrukcje starej stolarki według wymogów konserwatorskich konserwatora zabytków, okienne ● produkcja domów letniskowych, całorocznych z drewna ● sauny, wiaty, garaże, carporty ● sprzedaż rolet zewnętrznych ● obicia bram drewnianych ● Hot-tube

PPHU GEORGE


33-393 Marcinkowice 351, tel. 18 44 33 111, faks 18 44 33 449, www.george.pl, e-mail: biuro@george.pl



GEORGE, Comfort 90. Najwyższej jakości okno energooszczędne o grubości 90 mm. **Okucia:** rozwierane, uchylno-rozwierane. **Oszklenie:** zestaw dwukomorowy, izolacja termiczna $U_g = 0,5$ (W/m²K). **Uszczelki:** 2 uszczelki z tworzywa sztucznego montowane w skrzydle, uszczelka przylgłowa. **Współczynnik izolacyjności akustycznej pakietu szklanego R_w :** 32 dB. Szczególnie zalecane do budownictwa pasywnego. Produkcja stolarki na indywidualne zamówienie. Najwyższa jakość wykonania.



GEORGE, Comfort 78. Najwyższej jakości okno energooszczędne o grubości 78 mm. Szczególnie zalecane do budownictwa pasywnego i energooszczędnego. **Okucia:** rozwierane, uchylno-rozwierane. **Oszklenie:** zestaw dwukomorowy, izolacja termiczna $U_g = 0,7$ (W/m²K). 2 uszczelki z tworzywa sztucznego montowane w skrzydle, uszczelka przylgłowa. **Współczynnik izolacyjności akustycznej pakietu szklanego R_w :** 34 dB. Najwyższa jakość wykonania. Produkcja stolarki na indywidualne zamówienie.

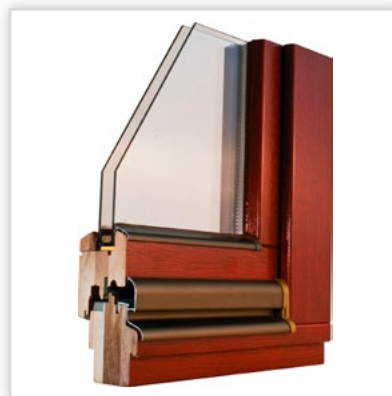

GEORGE, Comfort 68. Wysokiej jakości okno drewniane o grubości 68 mm. **Konstrukcja:** jednoramowa, drewniana. **Drewno:** sosna, dąb, meranti, eukaliptus, sosna na mikrowcześnie. **Okucia:** rozwierane, uchylno-rozwierane, zabezpieczenie antywyważeniowe podstawowe, blokada błędnego położenia klamki, słupki ruchome. **Okapnik:** aluminiowy, termoizolacyjny. **Ostonki:** na zawiasy. Najwyższa jakość wykonania, lekko zaokrąglone. Produkcja stolarki na indywidualne zamówienie.



GEORGE, Prestige 68. Okno drewniane o grubości 68 mm. **Konstrukcja:** drewniana, jednoramowa. **Drewno:** sosna, dąb, meranti, eukaliptus, sosna na mikrowcześnie. **Okucia:** rozwierane, uchylno-rozwierane, zabezpieczenie antywyważeniowe podstawowe, blokada błędnego położenia klamki, słupki ruchome. **Okapnik:** aluminiowy, termoizolacyjny. **Współczynnik izolacyjności akustycznej R_w :** 32 dB. Najwyższa jakość wykonania, lekko zaokrąglone. Produkcja stolarki na indywidualne zamówienie.



George, Okna aluminiowo-drewniane. System ten łączy walory estetyczne z najwyższym stopniem zabezpieczenia wewnętrznej części skrzydła okiennego przed warunkami zewnętrznymi. Drewno + aluminium to typ konstrukcji okna, który umożliwia utrzymanie wysokiej wartości U, a przede wszystkim skutecznie chroni okno przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi.




GEORGE, Casement. Okno otwierane na zewnątrz, wyposażone w okucia ROTO EASYWASH, blokadę błędnego położenia klamki, słupki ruchome. Skrzydło zlicowane z futryną. Skrzydła otwierane na zewnątrz dają użytkownikowi bardzo duże możliwości aranżacyjne wewnątrz oraz wygodę użytkowania. Dodatkowa uszczelka Q-lon zwiększa odporność okien na warunki atmosferyczne – mocny wiatr i ostro zacinający deszcz.



GEORGE, Okna balkonowe z systemem Patio Harmonijki 6080. Okna balkonowe, które w elegancki sposób łączą pomieszczenia budynku z otoczeniem zewnętrznym. Ich otwarcie jest proste, ale niezwykle efektowne: polega na zsunięciu wszystkich elementów na bok. **Okucia:** umożliwiają otwarcie przestrzeni o pokażnej szerokości – do 6 metrów, co jest szczególnie wygodne, gdy chcemy na przykład odsłonić zimowy ogród. Komfortowy, niski próg okna balkonowego ułatwia bezpieczne poruszanie się.



George, System HS. Umożliwia otwieranie (przesuwanie) dwóch bądź jednego skrzydła, jest najlepszym rozwiązaniem przy dużych przeszkleniach – gwarancja lekkiej i bezpiecznej obsługi. Specjalnie zastosowana aluminiowa prowadnica umożliwia swobodne zamykanie i otwieranie dużych powierzchni okiennieo-balkonowych. Gruba rama z zestawem szklanym 4/16/4 (inne warianty również dostępne) wraz z okuciami AGB zapewniają znakomite właściwości cieplne.

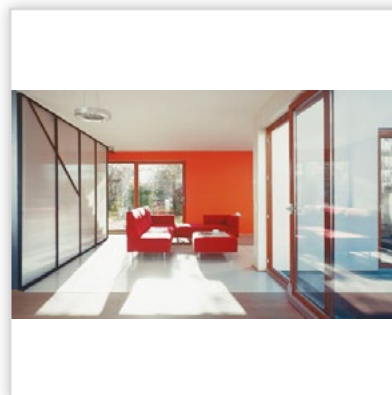

GEORGE, System HKZ. Szczególna lekkość działania okuć Patio to odczuwalny komfort obsługi, gdzie w delikatny sposób i bez użycia siły dają się otwierać nawet duże i ciężkie skrzydła. Grzybkowe rolki ryglujące i zaczepy antywyważeniowe zapewniają już w wersji standardowej wysoki poziom zabezpieczenia przed wyważeniem. Mechanizm wymuszonego sterowania górnym narożnikiem przez ustawienie klamki w odpowiednim położeniu Patio Z ułatwia obsługę dużych, ciężkich skrzydeł o masie do 200 kg.