


EUROTEC (15-40 kW) Automatyczne palniki pelletowe

Zalety palnika:

- zastosowanie najbardziej ekologicznego obecnie w ogrzewaniu paliwa stałego tj. pelletu
- przeznaczone do instalacji w każdym kotłach na paliwo stałe oraz w adaptowanych kotłach na olej opałowy
- pełna automatyka zapewnia swobodę regulacji parametrów palnika
- automatyczne czyszczenie paleniska – ruchomy ruszt dolny
- wielopunktowe doprowadzenie powietrza pierwotnego i wtórnego do spalania
- łatwy w instalacji i konfiguracji



TYP	EuroTEC 15	EuroTEC 25	EuroTEC 40
DANE TECHNICZNE			
Zakres mocy (kW) MIN/MAX	5/15	10/25	18/40
Średni pobór mocy (W)	40	40	40
Długość całkowita (mm)	475	515	620
Długość rury paleniska (mm)	170	200	270
Szerokość całkowita (mm)	165	165	220
Wymiary rury paleniska (mm)	100 x 100	120 x 120	160 x 160
Wysokość (mm)	290	320	360
Długość podajnika (m)	1,5	1,5	1,5
Napięcie (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Stopień ochrony	IP 40	IP 40	IP 40
Waga (kg)	11	11,5	15,5
Wymagany ciąg kominowy (Pa)	5-15	5-15	5-15
Wymagany otwór do włożenia palnika; (mm)	102 x 102	122 x 122	162 x 162

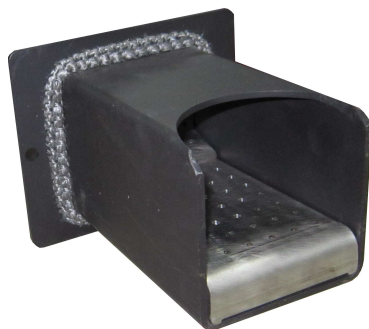

ruchomy ruszt paleniska

