




Kompletny System Ociepleń Termo Organika

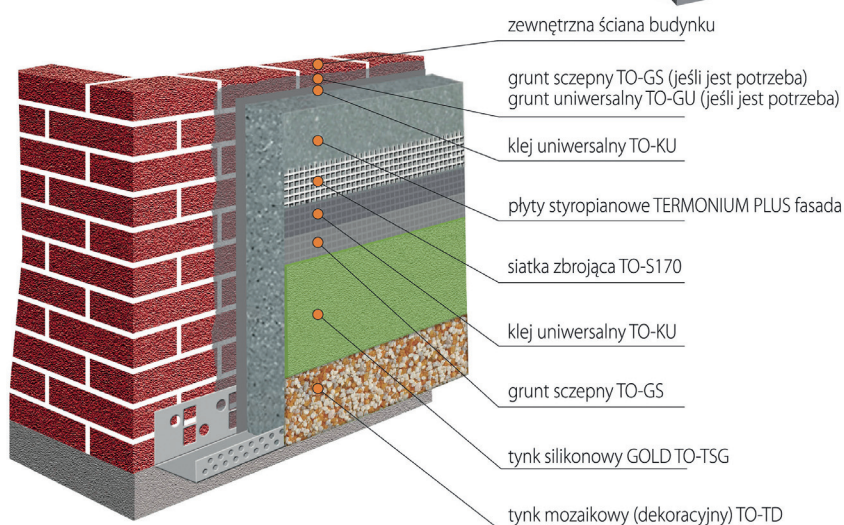

ZALETY

Jeden system – gwarancja korzyści – stosując system w całości można mieć gwarancję, że poszczególne elementy składowe będą prawidłowo ze sobą współpracowały dając najlepszy efekt i najwyższe parametry wykonanego ocieplenia.

Paleta możliwości – system daje możliwość szerokiego wyboru rodzajów tynków, ich struktury oraz barwy.

Odporność – poszczególne produkty systemowe są produkowane w oparciu o nowoczesne technologie i surowce najwyższej jakości, dzięki czemu wykonane ocieplenie jest odporne na warunki atmosferyczne, estetyczne i trwałe.

Oszczędność – kompletny system ociepleń Termo Organika generuje oszczędności zarówno

w trakcie wykonywania ocieplenia, jak również w czasie eksploatacji budynku.

Wsparcie techniczne – możliwość korzystania z kart technicznych, instrukcji i poradników, rysunków technicznych i KNR, dostępnych na termoorganika.pl

CHARAKTERYSTYKA

Elementy systemu: system Termo Organika jest kompletnym systemem ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS), w skład którego wchodzi kleje do styropianu, styropian, siatki, grunty, tynki i farby.

Materiał izolacyjny: styropian Termo Organiki, charakteryzujący się niskimi (czyli korzystnymi) współczynnikami przewodności cieplnej. Kompletny System Ociepleń Termo

Organika to zestaw materiałów, który pozwala na stworzenie optymalnej izolacji cieplnej budynku. To gwarancja oszczędności na ogrzewaniu i szybkiego zwrotu pieniędzy zainwestowanych w ocieplenie.

INFORMACJE DODATKOWE

Dystrybucja: system jest dostępny w szerokiej sieci partnerów handlowych Termo Organika.

Aprobata i certyfikaty: Aprobata Techniczna AT-15-7241/2015 (Instytut Techniki Budowlanej), Europejska Aprobata Techniczna ETA 15/0660, Rekomendacja Techniczna ITB RT-1167/2016, Certyfikat zgodności ZKP 1487-CPR-042-06, Rekomendacje Techniczne i Jakości RTQ ITB nr 1260/2018.

Termo Organika Sp. z o.o.

ul. Bolesława Prusa 33, 30-117 Kraków

tel. 12 427 07 40, faks 12 427 27 21, www.termoorganika.pl, e-mail: etics@termoorganika.pl



Płyty styropianowe TERMONIUM PLUS fasada. Płyty srebrzystoszare, produkowane na bazie innowacyjnego surowca, uszlachetnionego np. kompozycją grafitu, który znacząco poprawia właściwości izolacyjne płyt, pozwala osiągnąć lepsze efekty izolacji cieplnej budynku (lub takie same przy mniejszych grubościach płyt). **Zastosowanie:** do wykonywania izolacji ciepłych ścian, w tym do wykonywania ociepleń fasad. **Współczynnik przewodzenia ciepła λ_b [W/mK]:** $\leq 0,031$.



Płyty styropianowe DALMATYŃCZYK PLUS fasada. **Zastosowanie:** do wykonywania izolacji ciepłych ścian zewnętrznych, w tym do wykonywania ociepleń fasad. Produkt charakteryzuje się specjalnym wyglądem zewnętrznym „w kropki”, który jest znakiem towarowym firmy Termo Organika. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. **Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_b [W/mK]:** $\leq 0,042$.



Płyty styropianowe TERMONIUM PLUS dach-podłoga. Płyty w kolorze srebrno-szarym o najwyższych parametrach izolacji cieplnej, wyprodukowane na bazie innowacyjnego surowca zawierającego np. grafit, który poprawia właściwości izolacyjne płyt. **Zastosowanie:** do izolacji ciepłych podłóg na gruncie, stropów. **Współczynnik przewodzenia ciepła λ_b [W/mK]:** $\leq 0,031$.



Płyty styropianowe TERMONIUM fundament. Zawierają dodatki grafitu i są wyprodukowane z surowca hydrofobowego – o obniżonej nasiąkliwości. Parametry płyt TERMONIUM fundament spełniają wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, gdzie wyrób jest w bezpośrednim kontakcie z wodą przez długi okres czasu, w połączeniu ze zmianą temperatury. **Zastosowanie:** izolacja ścian fundamentowych poniżej poziomu gruntu. **λ_b [W/mK]:** $\leq 0,031$.



Płyty styropianowe SUPERAKUSTIC – podłoga. **Zastosowanie:** do wykonywania warstwy izolacyjnej układanej pod podkładem podłogowym (min. 5 cm wylewką cementową) w podłogach pływających w celu ochrony przed hałasem (tłumienie dźwięków uderzeniowych). Płyty powinny być stosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego i jednorodzinne), ogólnego i użyteczności publicznej, zarówno nowobudowanych, jak i modernizowanych.



Klej uniwersalny biały TO-KU. **Zastosowanie:** jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Służy do przyklejania styropianu do podłoży mineralnych np. prefabrykatów żelbetonowych, betonu, elementów ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych itp. oraz do zatapiaania siatki zbrojącej. Może być stosowany do termomodernizacji budynków nowych jak i poddawanych renowacji. Zalecany do przyklejania styropianów grafitowych.



Tynk mozaikowy TO-TD. Jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Stosowany również do wykonywania wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych np. betonowych, starych tynkach cementowych, cementowo-wapiennych itp. a także na innych podłożach np. malowanych farbami, płytach g-k, płytach drewnopodobnych, itp. Dzięki dużej odporności na warunki atmosferyczne i odporności mechanicznej szczególnie jest polecany do wykonywania dolnych partii elewacji (cokołów).



Tynk silikonowy GOLD TO-TSG. Gotowy do użycia tynk cienkowarstwowy na bazie żywic silikonowych, wyselekcjonowanych kruszyw i dodatków. Tynk TO-TSG jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®, ale może być stosowany na większości podłoży mineralnych i na innych podłożach. Dostępny w ponad 250 kolorach z palety Colors of Termo Organika lub w dowolnym kolorze według wzorca Klienta. Odporny na działanie warunków atmosferycznych, korozję biologiczną i zabrudzenia.



Farba silikonowa GOLD TO-FSG. **Zastosowanie:** do malowania cienkowarstwowych tynków silikonowych, polikrzemianowych, akrylowych i mineralnych. Może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych, np. betonowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych itp., a także innych podłoży, np. malowanych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnopodobnych, itp. Farbę TO-FSG można zmyć z elewacji wodą pod niedużym ciśnieniem za pomocą myjki ciśnieniowej. Możliwość barwienia.