


# Malowanie powierzchni betonowych

Malowanie powierzchni betonowych ma dwa zasadnicze cele: dekoracyjny i ochronny.

Zwyczaj malowania powierzchni betonowych mógłby sprawić, że otaczający nas świat byłby barwniejszy i miłszy dla oka. Dodatkowo malując powierzchnie betonowe odpowiednimi farbami wzmacniamy je i przedłużamy im trwałość.

Szczególnie warto polecić do takiego zastosowania są farby z dodatkiem silikonu.

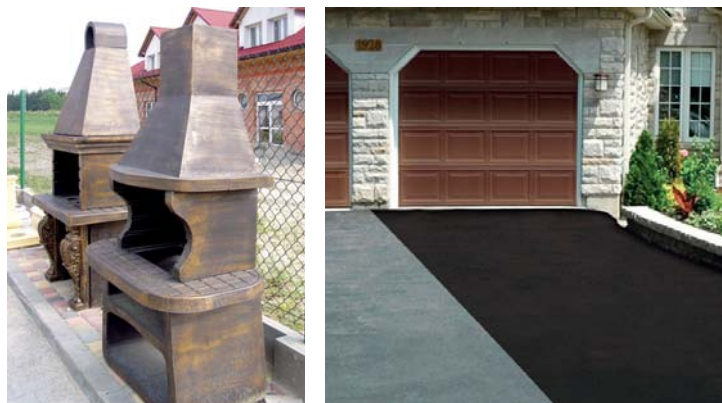

Zastosowanie silikonu sprawia, że powierzchnie zabezpieczone preparatami (farbami, impregnatami) nie nasiąkają wodą. Ma to zasadnicze znaczenie dla trwałości powierzchni betonowych, ponieważ wilgoć w powierzchni betonowej to bardzo silny czynnik niszczący ją. Podczas obniżania temperatur do temperatur minusowych wilgoć w powierzchni zestala się w kryształki lodu o objętości większej niż woda, z której powstają i „rozpycha beton” niszcząc jego strukturę.

Bardzo ważne również jest aby powłoka na powierzchni betonowej była paroprzepuszczalna. Dzięki temu beton „oddycha” to znaczy następuje naturalna wymiana gazów z wewnątrz na zewnątrz.

Kolejne istotne cechy powłok malarskich dla powierzchni betonowych to trwałość koloru, odporność na warunki atmosferyczne, odporność na sól do posypywania ulic, która także niszczy niezabezpieczone powierzchnie betonowe.

Do dekoracyjno-ochronnego wymalowania powierzchni betonowych można polecić farbę AKSILBET. Jest to wodorozcieńczalna farba akrylo-silikonowa. Dzięki kompozycji wysokiej jakości składników daje wysoką ochronę powierzchni betonowych. Farba tworzy trwałe, estetyczne powłoki o satynowym wykończeniu, odporne na zabrudzenia.

Farbą można malować wszelkie powierzchnie betonowe: ogrodzenia, figury betonowe, posadzki w garażach, piwnicach, schody, kostki brukowe, chodniki, podmurówki. Ze względu na swoją ekologiczność można malować nią oczka wodne oraz baseny. Przy malowaniu „z fantazją” można uzyskać ciekawe efekty dekoracyjne. Szczególnie ogrodzenia betonowe malowane wieloma kolorami wyglądają oryginalnie.

Ze względu na wysoką jakość farby AKSILBET, potwierdzoną aprobatą techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz atestami Polskiego Zakładu Higienicznego, maluje się nią także obiekty inżynierii komunikacyjnej, jak mosty i ekrany dźwiękochłonne, a jednocześnie poleca na jest głównie użytkownikom indywidualnym do zastosowań opisanych powyżej.

Farba AKSILBET występuje w 16 kolorach podstawowych, 3 kolorach metalicznych. Dostępna jest w wersji matowej i z lekkim połyskiem. Również istnieje możliwość kolorowania farb do wzorników NCS i RAL.

Farba sprzedawana jest w opakowaniach 1 l, 3 l, 5 l, 10 l.



AKSIL Fabryka Specjalistycznych  
Wyrobow Lakierowych Sp. z o.o.  
ul. Świętosława 272 a  
39-200 Dębica  
www.aksil.pl  
aksil@aksil.pl

