



ZALETY

Ponadczasowy design

Inspirują nas nasi klienci i dlatego oferujemy bramy dostosowane do każdego potrzeb; ogromny wybór wzorów, kolorów i struktur umożliwia dobór barwy zarówno do nowoczesnych obiektów, jak i tradycyjnej zabudowy

Niezawodna praca i bezpieczeństwo

Wszystkie elementy są zaprojektowane tak, by zapewnić niezawodną pracę bramy oraz bezpieczeństwo; dzięki temu brama segmentowa wykona 20 000 cykli, co oznacza blisko 14 lat bezawaryjnego użytkowania

Korzystny współczynnik jakości do ceny – większość podzespołów produkowanych jest w firmie WIŚNIEWSKI – jednej z najnowocześniejszych fabryk w Polsce; dzięki temu możemy zapewnić korzystny stosunek jakości do ceny

CHARAKTERYSTYKA

Bramy segmentowe UniPro

Pionowa praca bramy – podczas pracy nie jest potrzebna dodatkowa przestrzeń przed garażem

Energooszczędność – ciepłe panele i system uszczelnień to skuteczna ochrona przed utratą ciepła
Cisza w garażu – $R_w = 23$ dB to wynik tłumienia dźwięku bramy garażowej

Układ sprężyn skrętnych gwarantujący 20 000 cykli – wiele lat bezpiecznego użytkowania
Konstrukcja bramy wykonana z ocynkowanej blachy – wysoka odporność na korozję, trwałość konstrukcji

Spełnia wymogi normy europejskiej – świadectwo wykonania trwałej, komfortowej i bezpiecznej bramy

Bramy roletowe BR-77E, BR-77s

Możliwość zyskania dodatkowej przestrzeni – oszczędność miejsca na podjeździe oraz pod sufitem w garażu

Napęd w standardzie – komfort użytkowania dzięki możliwości zdalnego otwierania i zamykania bramy w standardzie

Ocieplenie – profile bram roletowych wypełnione są pianką poliuretanową, która pełni funkcję izolacji termicznej i akustycznej

Płaszcz bramy oraz prowadnice wykonane z aluminium – nierdzewny materiał z jakiego wykonane są elementy bramy gwarantują jej trwałość i odporność na warunki atmosferyczne

Spełnia wymogi normy europejskiej – świadectwo wykonania trwałej, komfortowej i bezpiecznej bramy

Bramy uchylne

Connect, Novum, Progres, Komfort, Select, City Prosta i solidna konstrukcja – dla klientów szukających niedrogiego, ale pewnego i sprawdzonego rozwiązania (od 790 zł)

Szeroki wybór – kombinacje 14 wzorów i 10 kolorów wykończenia skrzydła bramy w standardzie; jako opcja dowolny kolor z palety RAL

Doskonałe wykończenie – uszczelnienia obwodowe, osłony na sprężyny, łożyskowane rolki; dbałość o wysoką jakość w każdym szczególe

Konstrukcja bramy wykonana z ocynkowanej blachy – wysoka odporność na korozję, trwałość konstrukcji

Spełnia wymogi normy europejskiej – świadectwo wykonania trwałej, komfortowej i bezpiecznej bramy

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

33-311 Wielogłowy 153, tel. 18 44 77 111, faks 18 44 77 110, www.wisniowski.pl, e-mail: marketing@wisniowski.pl



WIŚNIEWSKI, PRIME (NOWOŚĆ) to nowa generacja bram garażowych. Wykonana z nowoczesnych paneli INNOVO. Wskaźnik przenikania ciepła panelu o gr. 60 mm wynosi 0,37 W/m² K, wraz z dodatkowym systemem uszczelnień górnych i dolnych płaszcza oraz uszczelnienia międzypanelowe pozwalają osiągnąć znakomity wynik współczynnika przenikania ciepła na poziomie 0,9 W/m² K. Konstrukcja została wykonana tak by zapewnić **maksymalnie płynną pracę bramy**. Wpływają na nią specjalnie profilowane elementy konstrukcji nośnej i prowadnic.




WIŚNIEWSKI, Brama segmentowa UniPro. Charakterystyka: skrzydło z paneli stalowych 40 mm wypełnionych termooizolacyjną pianką, skrzydło porusza się wzdłuż prowadnic pionowych i poziomych podsuftowych, brama uszczelniona na całym obwodzie oraz między panelami, panele posiadają kształt uniemożliwiający przytrzaśnięcie palców, dostępne w wersji ręcznej i automatycznej, w szerokiej ofercie wzorów i kolorów.



WIŚNIEWSKI, Brama uchylna CONNECT (NOWOŚĆ) to połączenie najlepszych cech konstrukcyjnych i funkcjonalnych bram uchylnych z nowoczesnym wzornictwem. Wyróżniają ją: solidna konstrukcja, bogate wyposażenie w standardzie (żłuzki, ościeżnica w kolorze, zatrzaski stalowe), nowoczesny wygląd i możliwość dostosowania do różnych warunków montażu – minimalne nadproże w otworze garażowym również w bramie automatycznej to 0 mm. Efektowna, gładka powierzchnia. Wzór Connect H poziomy oraz wzór Connect V z pionowymi toczeniami.



WIŚNIEWSKI, Drzwi zewnętrzne DecoBasic. Cechy charakterystyczne: konstrukcja z profili z przegrodą termiczną, profile aluminiowe Aluprof MB 60 lub MB 70, wypełnieniem jest panel ozdobny z geometryczną aplikacją ze stali nierdzewnej, przeszklenie szybą jednokomorową ornamentową, uszczelki przyszybowe, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie, prawe lub lewe otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz, rama i skrzydło malowane proszkowo lub oklejane folią Renolit.

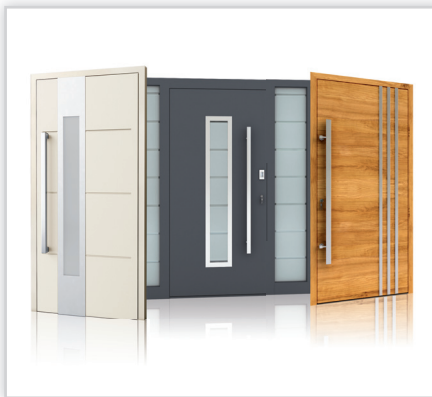

WIŚNIEWSKI, Drzwi zewnętrzne aluminiowe CREO (NOWOŚĆ). Dzięki niezliczonej ilości kombinacji wzorów, kolorów skrzydła i ościeżnicy, aplikacji, toczeń, typów szklenia – drzwi CREO dają swobodę aranżacji wejścia do budynku. Wykonywane na wymiar z zakresu L do 1300 mm, H do 2500 mm – parametry skrzydła. Wypełnienie skrzydła panelem izolowanym o gr. 77 mm oraz system uszczelnień pozwala osiągnąć wartości U od 0,8 W/m²K – w zależności od wykonania i wyposażenia skrzydła drzwi. Konstrukcja bazuje na systemie termooizolowanych kształtowników aluminiowych.



WIŚNIEWSKI, Drzwi płaszczowe ECO. Charakterystyka: skrzydło z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem lub malowanej proszkowo, wypełnienie skrzydła: styropian, karton komórkowy lub wełna mineralna całkowita gr. skrzydła – 63 mm, ościeżnica z kształtowników stalowych malowanych proszkowo, kłami tworzywowa, uszczelka przylgowa z tworzywa sztucznego (EPDM) na całym obwodzie ościeżnicy oraz w progu, skrzydło wyposażone w dwa zawiasy, w tym jeden samozamykający.

