

Zaprawy murarskie i zaprawy klejące

Charakterystyka ogólna

Wylewka cementowa CZP może być układana na podłożach stabilnych (betonowych, stropach żelbetonowych itp.) jak i na stropach drewnianych mających odpowiednią stabilność oraz na podłożu gruntowym odpowiednio zagęszczonym, wolnych od luźnych elementów, zwietrzałych i łuszczących się podkładów. Zastosowane tu materiały całkowicie eliminują potrzebę zbrojenia posadzki siatkami zbrojeniowymi. Zaprawa jest odporna na alkalia i rozpuszczalniki; możliwa jest kontynuacja prac po 24 h bez obawy uszkodzenia posadzki.

Zaprawa CZP M-7 - do wykonania posadzek cementowych i z ogrzewaniem podłogowym, podkładów pod podłogi z paneli, desek, parkietu, wykładzin dywanowych, terakoty, gresów, lastriko oraz posadzki tarasów, chodników i placów manewrowych oraz podjazdów samochodowych; jako wylewka na podłogach drewnianych i izolowanych styropianem; do wyrównywania murów pod płyty stropowe, daszki słupków i cokołów ogrodzeniowych oraz czapki kominów.

Zaprawa CZP M-20 - do stosowania jw. jak również jako podkłady pod przemysłowe posadzki polimerowe w pomieszczeniach magazynowo-produkcyjnych narażonych na duże obciążenia statyczne i dynamiczne.

Zaprawa GTG cienkowarstwowa zaprawa klejąca mrozo- i wodoodporna do mocowania płytek ceramicznych i kamiennych. Przeznaczona jest do klejenia glazury terakoty i gresów wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (szpitale, szkoły). Spełnia wymagania norm: WS - do wnętrz suchych; WM - do wnętrz mokrych; WZ - do zewnętrznego zastosowania oraz do pomieszczeń o zróżnicowanych warunkach ciepłno-wilgotnościowych (np. ogrzewanie podłogowe).

Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna M-30 doskonale nadaje się do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych metodą tradycyjną. Producent zaleca nakładać nowy tynk warstwami, najpierw wyrównując większe ubytki, a następnie po związaniu warstwy wyrównującej nałożyć warstwę ok. 1 cm i zatrzeć packą styropianową lub drewnianą.

Informacje dodatkowe

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej


Usługi: doradztwo techniczne, realizacja nietypowych zamówień

Okres przydatności: 180 dni (pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu).

Aprobaty i certyfikaty: wg norm unijnych, Atest Higieniczny IMMIT nr 514/PB/251/733/2002, 99/PB/ 251/138/2003.

Pozostała oferta:

- zaprawa murarska cementowo-wapienna M-50 - do wznoszenia murów z elementów ceramicznych, betonowych, ścianek działowych gr. 1/2 i 1/4 cegły, wypełniania nadproży, tynków pod izolację przeciwwilgociową
- zaprawa cementowa M-80 do wylewania posadzek, wyrównywania murów pod płyty stropowe, do wznoszenia murów z elementów ceramicznych i betonowych silnie obciążonych i narażonych na działanie wilgoci wewnątrz i na zewnątrz
- zaprawa do gładzi tynkarskiej - jako ostatnia warstwa tynku mineralnego kat III oraz do odnawiania starych tynków metodą tradycyjną, obróbki ościeży po wymianie drzwi i okien
- zaprawa do murowania i spoinowania klinkieru - do wykonywania murów z cegły klinkierowej, ceramicznej i wapienno-piaskowej oraz kamienia polnego i ciosanego a także do spoinowania ww. Kolory: szara, brązowa, grafitowa
- zaprawa cementowa CM - do układania mechanicznego posadzek i podłoży pod posadzki; do układania nieregularnych kształtów z marmuru i kamienia oraz obrzutki ścian i sufitów
- zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne - do tynkowania maszynowego wewnątrz (TMW) i na zewnątrz (TMZ)

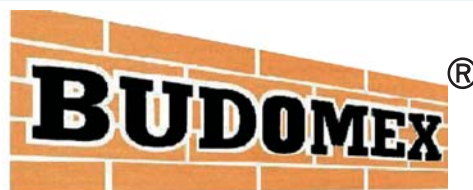

Budomex Sp. z o.o.

ul. Koleśno 4

78-500 Drawsko Pomorskie

tel./faks 094 363 23 96, 363 58 82

www.budomex-dp.pl

e-mail: budomex@budomex-dp.pl