




SERIA BP11 HNS

LISTWY PVC DO BONIOWANIA ZAMKNIĘTE
Z ELEMENTEM TRACONYM I Z SIATKĄ


SERIA BP11 - LISTWY PVC DO BONIOWANIA

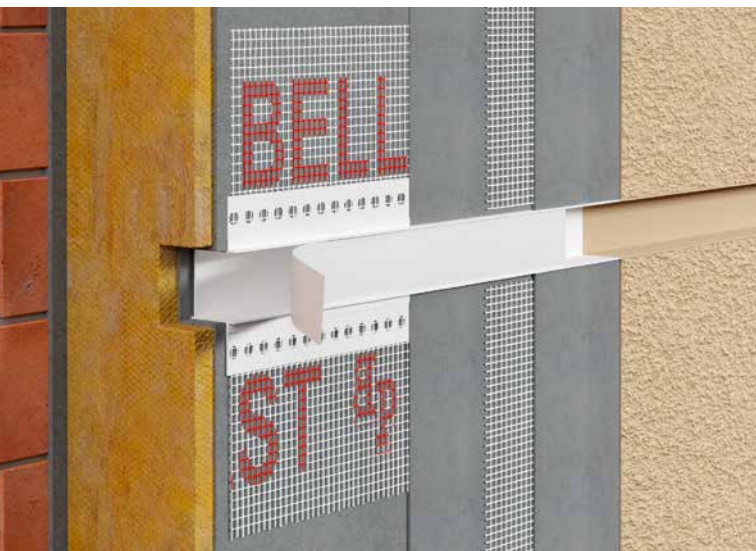

Innowacja
w standardzie



Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

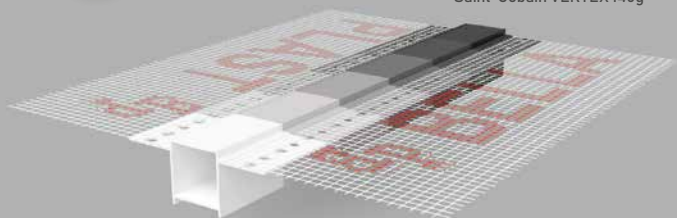

BP11 H2NS

GŁĘBOKOŚĆ: 20mm
SZEROKOŚĆ: 20mm

nazwa	długość (mm)	kolor RAL	
BP11 H2NS L300	3000	BIAŁY	
BP11 H2NS MLECZNO SZARY L300	3000	7047	
BP11 H2NS JASNO SZARY L300	3000	7000	
BP11 H2NS CIEMNO SZARY L300	3000	7024	
BP11 H2NS ANTRACYT L300	3000	7016	
BP11 H2NS CZARNY L300	3000	9005	

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: L300 - 20szt.

ILOŚĆ NA PALECIE: L300 - 320szt.

WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 14kg


SZEROKOŚĆ SIATKI: 2x100mm

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- znaczne przyspieszenie prac tynkarskich dzięki zamkniętej konstrukcji listwy - na czas zaciągania kleju i tynku
- idealnie czysta listwa wewnątrz korytka - dzięki szczelnemu zamknięciu przez element tracony
- doskonale równy kształt - listwa zachowuje wymiary dzięki zewnętrznemu zamknięciu, które usztywnia listwę podczas montażu (wsuwania w rowek) - brak zjawiska „falowania” listwy

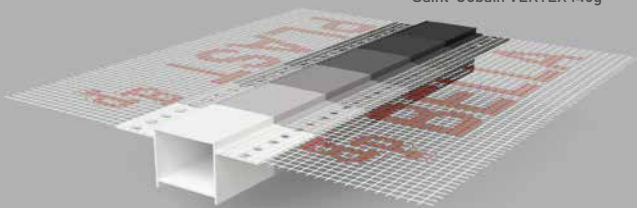

Innowacja
w standardzie

BP11 H3NS

GŁĘBOKOŚĆ: 20mm
SZEROKOŚĆ: 30mm

nazwa	długość (mm)	kolor RAL	
BP11 H3NS L300	3000	BIAŁY	
BP11 H3NS MLECZNO SZARY L300	3000	7047	
BP11 H3NS JASNO SZARY L300	3000	7000	
BP11 H3NS CIEMNO SZARY L300	3000	7024	
BP11 H3NS ANTRACYT L300	3000	7016	
BP11 H3NS CZARNY L300	3000	9005	

ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: L300 - 20szt.

ILOŚĆ NA PALECIE: L300 - 320szt.

WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 16,6kg

SZEROKOŚĆ SIATKI: 2x100mm

UWAGA:

Na zamówienie listwy dostępne w dowolnym kolorze RAL.

AKCESORIA SYSTEMU BP11

pozostałe akcesoria na stronie:

www.bellaplast.com.pl



BP11 H CAP

ZATYCZKI PVC DO LISTEW DO BONIOWANIA
DLA LISTEW SERII BP11 HNS



1. Przed zamontowaniem listwy w elewacji należy wykonać rowki w płycie termoizolacyjnej. Rowki powinny być większe o ok. 1cm od wymiarów zewnętrznych listwy do boniowania. Rowki w styropianie należy wypalić wypalarką, natomiast w wełnie – wyfrezować lub wyciąć nożem.



2. Wykonany rowek należy pokryć klejem do zatapiania siatki szklanej. Klej należy rozprowadzić także na powierzchni płyty termoizolacyjnej nad i pod rowkiem na ok 15 cm. Ilość kleju w rowku powinna być na tyle duża, ażeby po wprowadzeniu listwy do rowka nie występowały pod listwą pustki powietrzne.



3. W pokryty klejem rowek – prostopadle – wsuwamy listwę do boniowania, aż perforowane wzdłużne płaskowniki (skrzydełka) listwy połączą się z powierzchnią płyty i klej wydostanie się na zewnątrz przez otwory w płaskowniku. Jednocześnie zatapiamy w kleju pasy siatki szklanej i zaciągamy klej na równo wraz z powierzchnią płaskowników.




4. Siatkę szklaną systemową elewacyjną przyklejamy na zakład od góry na pasy siatki szklanej zintegrowane z listwą do boniowania, przy czym – siatka systemowa powinna nachodzić także na perforowane płaskowniki (skrzydełka) listwy do boniowania.



5. Po wyschnięciu kleju, gruntujemy powierzchnię elewacji. Po wyschnięciu gruntu, rozprowadzamy tynk na powierzchni kleju. W przypadku listew SERII BP11 HN i BP11 HNS - tynk można aplikować za pomocą agregatu tynkarskiego bez ryzyka zabrudzenia wnętrza listwy. A w przypadku ręcznego zacierania tynku, pacę można prowadzić po powierzchniach elementów traconych (po płaskownikach listwy).



6. Bezpośrednio po rozprowadzeniu tynku - usuwamy z listwy element tracony (płaskownik).



7. Po usunięciu elementu traconego, listwa jest gotowa do użytkowania lub po wyschnięciu tynku gotowa do ewentualnego pomalowania farbami elewacyjnymi, nie rozpuszczalnikowymi np. akrylowymi, silikonowymi.



8. Listwa w kolorze BIAŁYM technicznym przeznaczona jest do pomalowania (patrz pkt.7), listwa zabarwiona w masie przez producenta nie wymaga żadnych dalszych zabiegów (zwłaszcza malowania) i jest gotowa do użytkowania.

100% TECHNOLOGIA

100% JAKOŚĆ

100% DESIGN



**Biuro Handlowe, Magazyn, Zakład Produkcyjny
(adres korespondencyjny):**

BELLA PLAST Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa

ul. Szczęśliwa 51, 05-074 Długa Kościelna

+48 22 783 64 64, +48 22 783 65 05

+48 691 967 632, +48 607 110 217

biuro@bellaplast.com.pl

Siedziba:

ul. Długa 86, 05-075 Warszawa - Wesola

NIP 952-215-49-13

BOK, Zamówienia:

+48 691 967 632, +48 607 110 217

biuro@bellaplast.com.pl | zamowienia@bellaplast.com.pl

Konsultacje techniczne:

+48 601 889 948, +48 609 967 632

Export: EN, PL, RU

+48 603 579 820

Dystrybucja, wsparcie handlowe:

+48 691 967 633

Szkolenia:

+48 601 889 948, +48 609 967 632



www.bellaplast.com.pl