

LITE PODŁOGI DREWNIANE


ipowood®




Podłogi trwałe z natury!



www.ipowood.pl

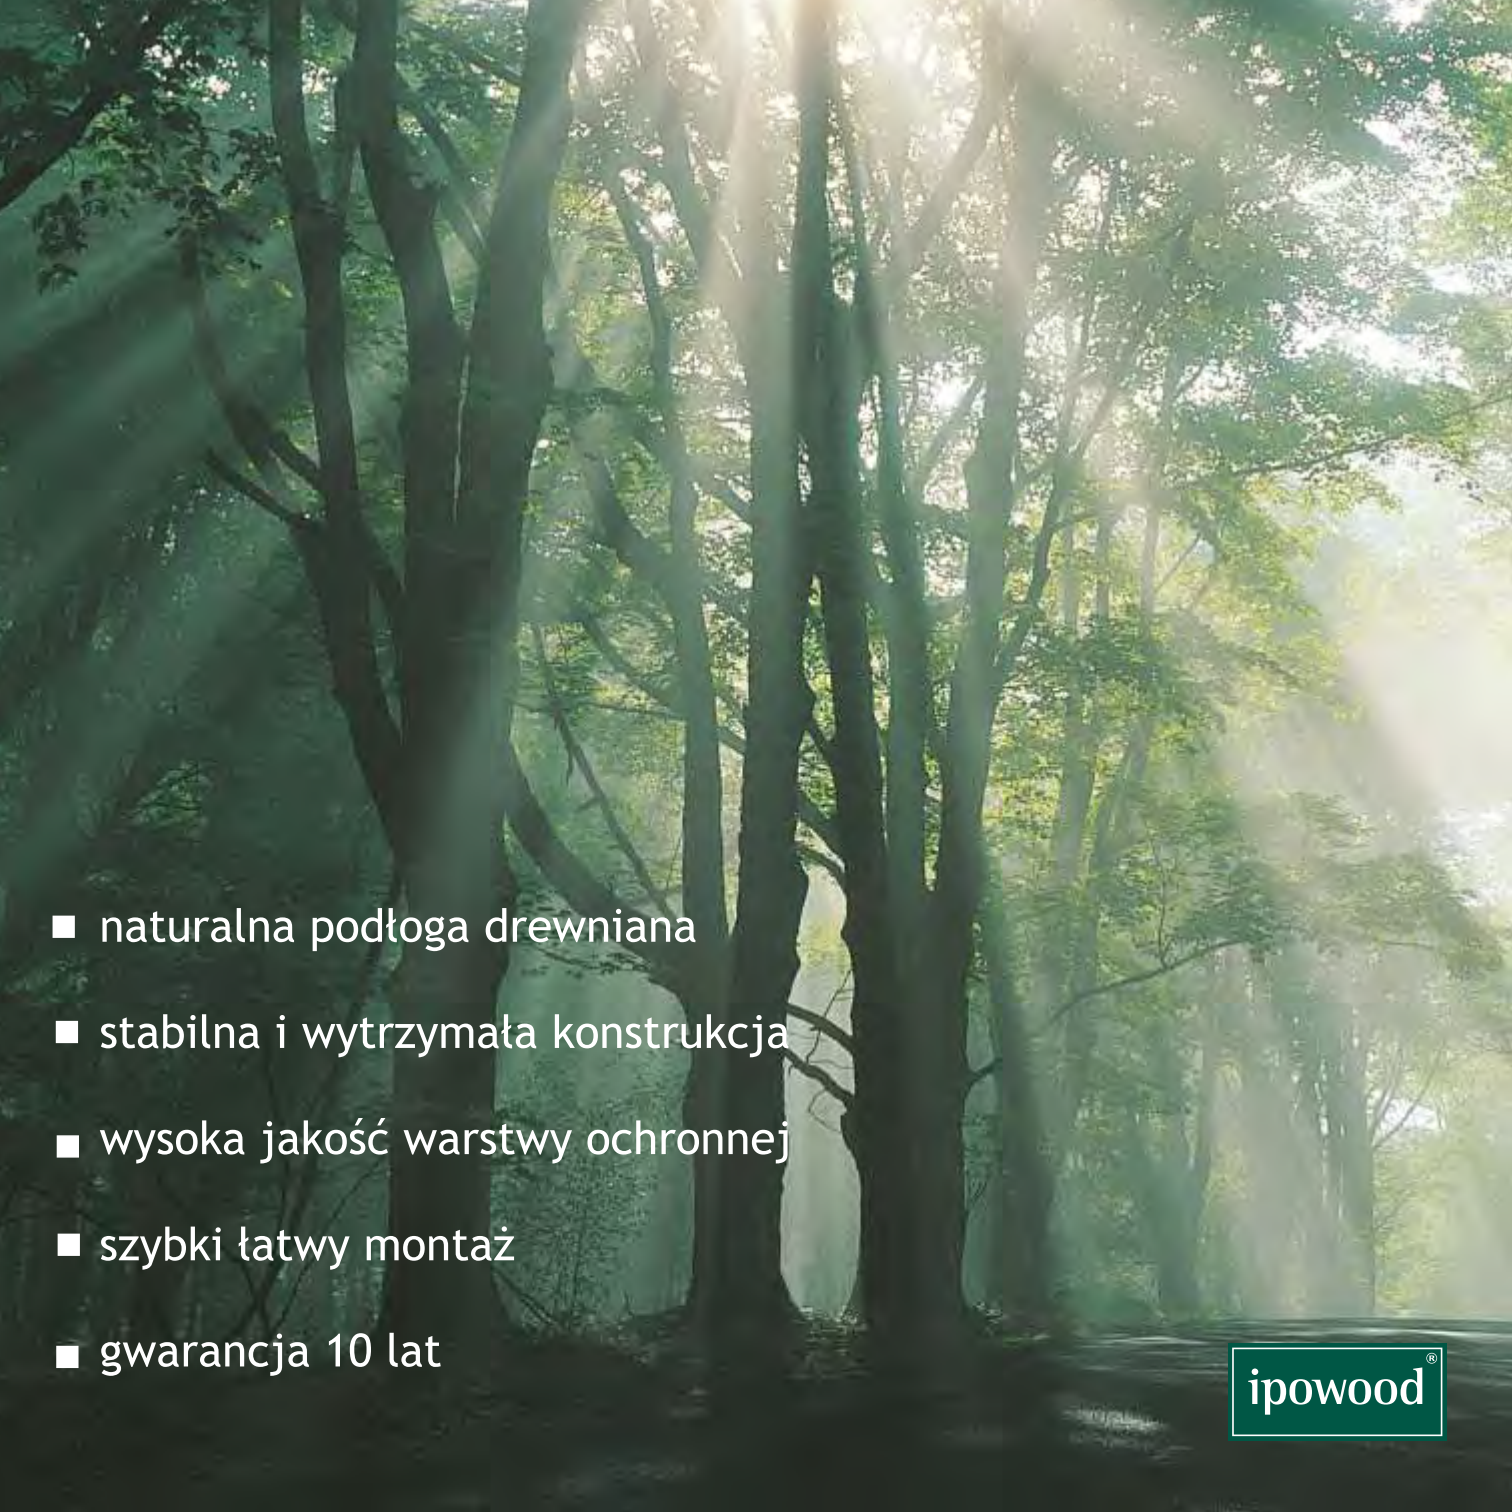- 
- naturalna podłoga drewniana
 - stabilna i wytrzymała konstrukcja
 - wysoka jakość warstwy ochronnej
 - szybki łatwy montaż
 - gwarancja 10 lat

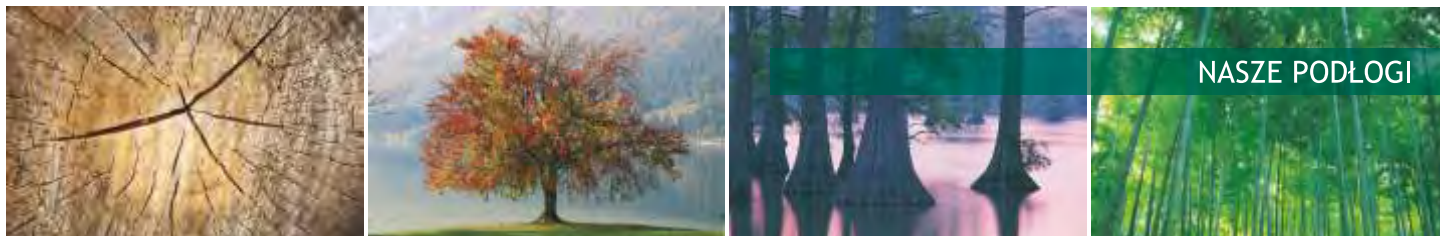

Podłogi Ipowood to szeroka i niepowtarzalna kolekcja litych parkietów drewnianych, wykończonych, a więc gotowych do użytku bezpośrednio po instalacji. Nasze drewno pochodzi z Ameryki Północnej (dąb, klon, orzech) i Azji (merbau, teak, palisander). Myśląc o naturalnym środowisku, surowiec drzewny sprowadzamy jedynie od dostawców pozyskujących go w sposób legalny i z zapewnieniem odnawiania zasobów leśnych.

Bogata paleta kolorów drewna egzotycznego da Ci nieograniczoną swobodę w aranżacji pomieszczeń. Czerwonawo-brązowy z urokliwymi złotawymi cętkami merbau, palisander mieniący się całą gamą kolorów od złoto-brązowego do ciemno purpurowego, czy teak o ciepłym miodowym odcieniu, nadadzą niepowtarzalny wygląd każdemu wnętrzu. Wiele z gatunków drewna egzotycznego charakteryzuje się znakomitymi parametrami użytkowymi, przewyższając twardością i stabilnością znane powszechnie europejskie gatunki.

Podłogi Ipowood to także wiecznie aktualne, klasyczne gatunki drewna jak dąb, klon czy orzech. Drewno dębowe od wieków cenione jest za wytrzymałość i niezwykłą trwałość. Jego uroda nadaje pomieszczeniu niezwykły klimat - pełen spokoju i harmonii. Te klasyczne gatunki drewna są ozdobą każdego rodzaju wnętrza, któremu wystarczy nawet najprostsza aranżacja. Podłogi te polecamy szczególnie tym, którym przyjemność sprawi ich ekskluzywny stonowany wygląd, prostota i elegancja. Kolekcja podłóg dębowych obejmuje aż 10 wzorów zróżnicowanych pod względem klasy drewna, rodzaju wykończenia, koloru. Wędzona powierzchnia nadaje podłodze postarzany wygląd, szcztokowana uwypukla naturalną strukturę, a olej wydobywa i podkreśla naturalny kolor drewna.

Wszystkie podłogi z naszej kolekcji będą służyć Ci przez długie lata. Wystarczy tylko trochę niezbędnej troski na co dzień, aby utrzymać je w należyтым stanie i czystości. Drewno odplaci zachowaniem wspaniałego wyglądu przez cały ten czas. Drewno jest produktem naturalnym w związku z tym tonacja barw będzie się stopniowo zmieniać w kierunku dojrzałych tonów. To podniesie jedynie atrakcyjność tej podłogi.

Szlachetne drewno zabezpieczone jest przez nas ekologicznymi lakierami i olejami. Podłogi Ipowood zabezpieczone są 7 warstwami lakieru UV, gwarantując wysoką odporność na ścieranie i zarysowania. W przypadku zużycia tej warstwy zabezpieczającej powierzchnię podłogi można przeszlirować, a następnie nanieść nową warstwę lakieru. Tę czynność można powtarzać wielokrotnie, gdyż podłogi wykonane są z drewna litego o grubości 15 mm. Renowacja podłogi zabezpieczonej naturalnymi olejami jest jeszcze łatwiejsza - trzeba zmyć poprzednią warstwę i nanieść nową.

■ DAĞ




■ DĄB

To najbardziej rozpoznawalny gatunek drewna wykorzystywany jako pokrycie podłogowe. Drewno o delikatnej jasno-beżowej barwie i charakterystycznym ustojeniu znajduje uznanie wśród zwolenników wnętrz klasycznych jak i nowoczesnych. Dąb ze względu na swoją stabilność i twardość sprawdza się w każdym pomieszczeniu. Nasza kolekcja dębów wykorzystuje różne techniki wykończenia, zachowując i podkreślając naturalny charakter drewna dębowego. Wędzona powierzchnia nadaje podłodze postarzany wygląd, szczotkowana uwypukla naturalną strukturę drewna.




WŁAŚCIWOŚCI

ciężar właściwy przy wilgotności 12%	690 kg/m ³
twardość (Brinell)	38 N/mm ²
stabilność	duża
zmiana barwy	średnia
ustojenie	duże

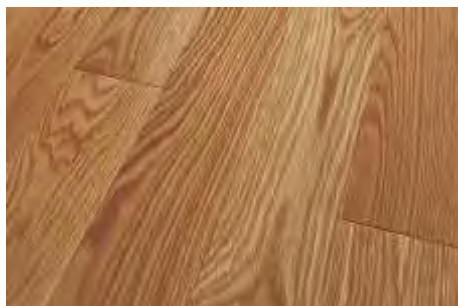


Dąb CLASSIC
400-1500 x 120 x 15 mm lakier

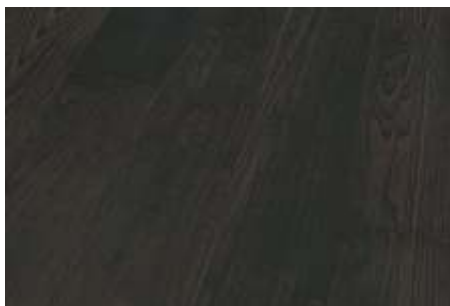

Dąb DARK
400-1500 x 120 x 15 mm lakier



Dąb PEARL
400-1500 x 120 x 15 mm lakier

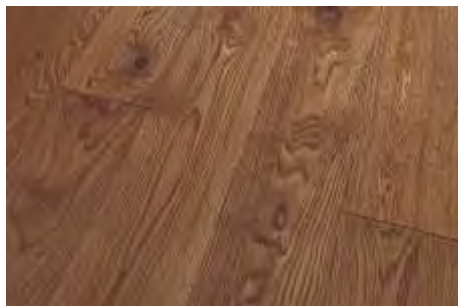

Dąb TOFFEE
400-1500 x 120 x 15 mm lakier



Dąb MORROW
400-1500 x 120 x 15 mm lakier



DAĞ



■ DĄB




WŁAŚCIWOŚCI

ciężar właściwy przy wilgotności 12%	690 kg/m ³
twardość (Brinell)	38 N/mm ²
stabilność	duża
zmiana barwy	średnia
ustojenie	duże




Dąb EVEN
400-1500 x 120 x 15 mm lakier

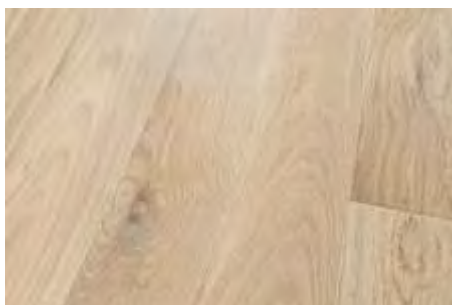


Dąb MILKY
400-1500 x 120 x 15 mm lakier



Dąb BLAZE
400-1500 x 120 x 15 mm lakier

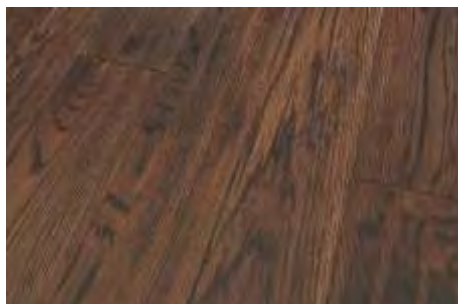

Dąb BARREL
400-1500 x 120 x 15 mm lakier

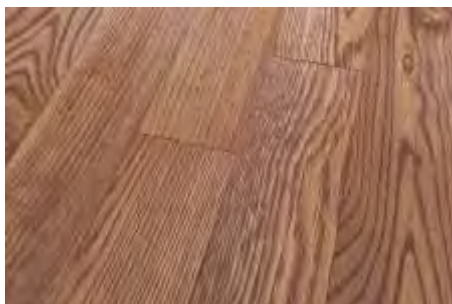

Dąb RUST
400-1500 x 120 x 15 mm lakier

■ HICKORY



■ HICKORY

Drewno Hickory znane jest ze swych doskonałych własności wytrzymałościowych i odporności na obciążenia. Charakteryzuje się szeroką teksturą, zazwyczaj prostowłóknistą, choć czasami występuje falistość włókien lub ich nieregularny przebieg. Ze względu na swój rustykalny wygląd doskonale nadaje się do wnętrz klasycznych nadając im elegancji i wyrafinowanie.

WŁAŚCIWOŚCI

ciężar właściwy przy wilgotności 12%	750 kg/m ³
twardość (Brinell)	41 N/mm ²
stabilność	średnia
zmiana barwy	średnia
ustojenie	średnie



Hickory BRANDY
400-1500 x 127 x 15 mm lakier



Hickory TABACCO
400-1500 x 127 x 15 mm lakier

ORZECH AMERYKAŃSKI



■ ORZECH AMERYKAŃSKI

Charakteryzuje się zróżnicowaniem barw i wyraźnym rysunkiem słojów, który nadaje deskom niezwykle dekoracyjny efekt. Podłoga z drewna orzechowego stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu mieniąc się w kolorach od czarnego poprzez fiolet do wszystkich odcieni brązów. Z czasem barwy te delikatnie ciemnieją, co podłogom wykonanym z tego gatunku drewna dodaje jeszcze więcej urody.



WŁAŚCIWOŚCI

ciężar właściwy przy wilgotności 12%	750 kg/m ³
twardość (Brinell)	26 N/mm ²
stabilność	duża
zmiana barwy	średnia
ustojenie	duże



ORZECH AMERYKAŃSKI

400-1500 x 127 x 15 mm lakier



■ KLON

Drewno o delikatnej teksturze charakteryzujące się jasnokremową barwą oraz wyraźnym rysunkiem słoj. Klon jest niezwykle stabilnym wymiarowo gatunkiem drewna, cechującym się wysoką twardością oraz oryginalnym usłojeniem. Podłogi klonowe polecamy szczególnie tym, którzy cenią stonowany wygląd, prostotę i elegancję.



WŁAŚCIWOŚCI

ciężar właściwy przy wilgotności 12%	670 kg/m ³
twardość (Brinell)	32 N/mm ²
stabilność	duża
zmiana barwy	średnia
usłojenie	duże



Klon Kanadyjski
400-1500 x 127 x 15 mm lakier



Klon Kanadyjski DUN
400-1500 x 127 x 15 mm lakier

■ MERBAU



■ MERBAU

Drewno pochodzące z Azji charakteryzuje się naturalnie zmienną kolorystyką. Przybiera barwy od żółto-brązowej, poprzez czerwono-brązową, aż do szlachetnego, głębokiego brązowego koloru rozjaśnionego złotymi cętkami. Ze względu na wyjątkowe parametry użytkowe, przepiękną barwę, elegancki rysunek, Merbau jest jednym z najbardziej poszukiwanych gatunków drewna egzotycznego.



WŁAŚCIWOŚCI

ciężar właściwy przy wilgotności 12%	900 kg/m ³
twardość	40 N/mm ²
stabilność	bardzo duża
zmiana barwy	średnia
ustojenie	średnie



Merbau 1 lamelowy
1220 x 120 x 15 mm lakier olej



Merbau 2 lamelowy
1220 x 120 x 15 mm lakier



Merbau 3 lamelowy
1220 x 135 x 12 mm lakier



Merbau Industrial
1220 x 120 x 12 mm lakier

■ PALISANDER



■ PALISANDER

Palisander to drewno bardzo dekoracyjne nadające wnętrzom elegancję i powagę. Charakteryzuje się ciekawą kolorystyką łączącą złote i czekoladowe brązy, fioleły oraz czernie. Całość kompozycji dodatkowo podkreśla zawity układ słojów z ciemnymi pasami. Palisander należy do bardzo twardych i stabilnych materiałów dlatego doskonale sprawdza się jako rozwiązanie podłogowe.

WŁAŚCIWOŚCI

ciężar właściwy przy wilgotności 12%	900 kg/m ³
twardość	35 N/mm ²
stabilność	bardzo duża
zmiana barwy	średnia
ustojenie	średnie



Palisander 2 lamelowy
1220 x 120 x 15 mm lakier



■ TEAK

Drewno teakowe charakteryzuje się dużą różnorodnością barwy, od żółci aż po ciemny brąz, często z pojedynczymi czarnymi smugami. Teak to drewno wyjątkowo stabilne, trwałe, nie wrażliwe na wodę, dlatego bez obaw może być użyte w łazienkach, saunach lub obiektach użyteczności publicznej.




WŁAŚCIWOŚCI


ciężar właściwy przy wilgotności 12%	590 kg/m ³
twardość	35 N/mm ²
stabilność	bardzo duża
zmiana barwy	średnia
ustojenie	średnie



Teak 2 lamelowy
1220 x 120 x 15 mm lakier

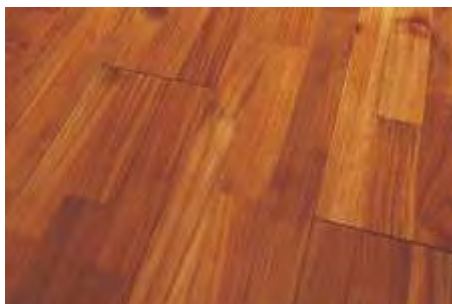

Teak 3 lamelowy
1220 x 135 x 12 mm lakier

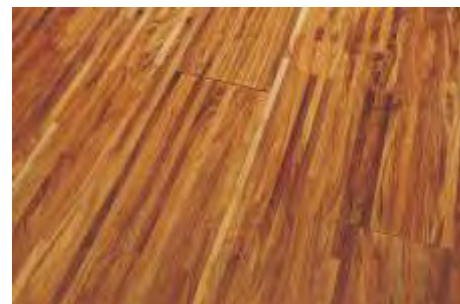

Teak Industrial
1220 x 120 x 12 mm lakier

BAMBUS



■ BAMBUS

Podłoga z drewna bambusowego jest jedną z najtwardszych podłóg drewnianych - jej twardość jest o 30% większa od najtwardszych gatunków drewna jak dąb czy klon. Technologia produkcji polega na skruceniu włókien bambusa i prasowaniu ich pod wysokim ciśnieniem. Podłoga z bambusa urzeka swą niepowtarzalną strukturą. Kolor karmelowy otrzymuje się poprzez obróbkę termiczną, w wyniku której zawarty w bambusie cukier zmienia barwę na karmelową.



WŁAŚCIWOŚCI

ciężar właściwy przy wilgotności 12%	750 kg/m ³
twardość	75 N/mm ²
stabilność	bardzo duża
zmiana barwy	średnia
ustojenie	średnie



Bambus naturalny
1830 x 135 x 14 mm lakier



Bambus karmelowy
1830 x 135 x 14 mm lakier

PODSTAWOWE WARUNKI MONTAŻU

AKLIMATYZACJA

Przed montażem należy sezonować podłogi w zamkniętych paczkach w pomieszczeniu ich montażu, w celu aklimatyzacji przez przynajmniej 48 godzin w temperaturze 18-20°C i przy wilgotności względnej 40-60% - paczki należy ułożyć w pozycji poziomej.

PRZED MONTAŻEM

Należy zmierzyć wilgotność podłoża. Dla wylewek betonowych wartość ta nie może przekraczać 2% oraz 0,5% przy wylewkach anhydrytowych. Podłoże powinno być równe, mocne i pozbawione wszelkich zanieczyszczeń. Ważnym elementem poprawnej instalacji jest sprawdzenie wilgotności drewna, która powinna znajdować się w przedziale 7-11%. Należy zwrócić też uwagę na temperaturę i wilgotność pomieszczenia w którym instalowana jest podłoga. Optymalna temperatura to 18-22°C oraz wilgotność względna w przedziale 40-60%.

MONTAŻ

Lite podłogi drewniane klejone są do podłoża przy użyciu klejów poliuretanowych. Zalecamy stosowanie klejów poliuretanowych dwuskładnikowych.

PODSTAWOWE WARUNKI UŻYTKOWANIA

W celu maksymalnej ochrony oraz zachowania naturalnego wyglądu podłóg drewnianych należy pamiętać o kilku podstawowych warunkach użytkowania i pielęgnacji:

- optymalna temperatura w pomieszczeniu to 18-22 st. Celsjusza
- zalecana wilgotność pomieszczenia dla wszystkich typów podłóg drewnianych to 45-60 %

Ważne! Zachowanie powyższych parametrów dotyczących zarówno temperatury i wilgotności, eliminuje ryzyko powstawania szczelin, pęknięć czy łódkownia.

W celu dodatkowej ochrony podłóg w miejscach narażonych na niszczące działanie np. wody, czy piasku należy stosować wycieraczki. Meble, a w szczególności krzesła należy podpić podkładkami filcowymi. wszelkie rozlane płyny należy natychmiast usunąć.

PODSTAWOWE WARUNKI PIELĘGNACJI

Dla maksymalnego zachowania naturalnego wyglądu oraz dla zapewnienia długiego użytkowania należy pamiętać o stosowaniu zalecanych środków do codziennej i okresowej pielęgnacji. Codzienna pielęgnacja polega na jej odkurzeniu oraz przemyciu podłogi wodą z dodatkiem środka do podłóg drewnianych lakierowanych płaskim wilgotnym mopem (np. Soft Cleaner).


Okresowo można stosować środki konserwujące, które zapewniają dodatkową ochronę przed lekkimi zarysowaniami (np. Power Polish).

WYKOŃCZENIE LITYCH PODŁÓG DREWNIANYCH

Produkt	Selekcja drewna	Faza	Powierzchnia	Wykończenie
Merbau	natur	tak	gładka	lakier UV
Teak	natur	tak	gładka	lakier UV
Palisander	natur	tak	gładka	lakier UV
Bambus	bambus skręcany	tak	gładka	lakier UV
Orzech Amerykański	ABCD	tak	gładka	lakier UV
Klon DUN	ABCD	tak	ryflowana, barwiona	lakier UV
Klon Kanadyjski	ABC	tak	gładka	lakier UV
Hickory BRANDY	ABCD	tak	barwiona	lakier UV
Hickory TABACCO	ABCD	tak	barwiona	lakier UV
Dąb CLASSIC	AB	tak	gładka	lakier UV
Dąb DARK	CD	tak	barwiona	lakier UV
Dąb PEARL	CD	tak	ryflowana, barwiona	lakier UV
Dąb TOFFE	CD	tak	wędzona	lakier UV
Dąb MORROW	CD	tak	zacierana na biało	lakier UV
Dąb EVEN	CD	tak	zacierana na czarno	lakier UV
Dąb MILKY	CD	tak	szczotkowana, wapnowana	lakier UV
Dąb BLAZE	CD	tak	szczotkowana, barwiona	lakier UV
Dąb BARREL	CD	tak	szczotkowana, ryflowana, barwiona	lakier UV
Dąb RUST	CD	tak	szczotkowana, barwiona	lakier UV



ipowood®

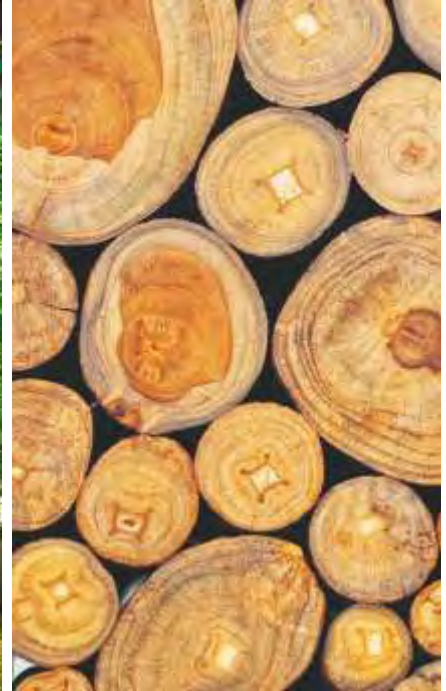

Dom Korkowy Sp. z o. o.
ul. Balicka 255
30-198 Kraków
Tel.: +48 12 637-96-39
Fax: +48 12 636-79-16
E-mail: krakow@domkorkowy.pl

www.ipowood.pl