

Grzejniki elektryczne

Inteligentne grzejniki NOIROT i CAMPA SMART Wi-Fi, wyposażone w detekcję obecności i otwarcia okna, są w stanie dostosować swój tryb pracy i zużycie energii w zależności od rzeczywistej obecności w pomieszczeniu i aktywności mieszkańców. W przypadku przedłużającej się nieobecności, detektor umożliwi przełączenie w tryb „oszczędzania energii”.

– Radiator akumulacyjny Beladoo SMART Wi-Fi

Kolor: Blanc de Grece brillant

Model: poziomy niski, poziomy, pionowy
Element grzejny – żeliwo akumulacyjne dynamiczne

Sterowanie: termostat cyfrowy LCD z programatorem

Moc grzewcza [W]: 750-2000

– Promienniki Aurea SMART Wi-Fi

Kolor: Blanc

Model: poziomy niski (od h=28,3 cm), poziomy, pionowy

Podwójny element grzejny: szklana płyta promiennikowa oraz element grzejny Rx Silencie

Sterowanie: Wi-Fi, termostat cyfrowy LCD z programatorem

Moc grzewcza [W]: od 300 do 2000

Grzejniki konwekcyjne

– Millennium SMART Wi-Fi

Kolor: Blanc

Model: poziomy niski, poziomy, pionowy
Element grzejny Rx Silence – niskotemperaturowy, gęsto żebrowany monoblok aluminiowy

Sterowanie: Wi-Fi, termostat cyfrowy LCD z programatorem

Moc grzewcza [W]: od 500 do 2000

– Spot D

Kolor: Blanc

Model: poziomy

Element grzejny Rx Silence – niskotemperaturowy, monoblok aluminiowy

Sterowanie: termostat cyfrowy LCD z programatorem

Moc grzewcza [W]: 500-2000

Grzejniki łazienkowe: OOK Wi-Fi, Corsica 2 Wi-Fi, Sensual bain Wi-Fi, Etic bain Wi-Fi, Mono-bain 2, Oleron-R, Oleron-2, Helios D/DS, Divonne 3, Royat 2

Kolory: m.in. Blanc brillant, Blanc (RAL 9016), Blanc satine, Acier

Modele: pionowy, panelowe, rurkowe, szerokość od 32 cm do 55 cm

Sterowanie: termostat elektroniczny, timer, zintegrowany programator

Opcje: grzanie pomieszczenia – suszarka ręczników

Moc grzewcza [W]: 300-2000

Zasilanie [V]: 230

Stopień ochrony: IP24 -IK08, Klasa II (nie wymagają uziemienia)

Pozostałe grzejniki w ofercie: Calidoo Wi-Fi, Axoo Wi-Fi, Etic Wi-Fi, Sensual Wi-Fi, Arial 2, Axane, Aurea D

Grzejniki CAMPA 3.0 Wi-Fi

Moduł sterowania „Intelligence Sensorielle Numérique ISN” z wyświetlaczem umożliwia wybór trybu pracy grzejnika w zależności od potrzeb (ręczny wybór trybu pracy lub automatyczny z możliwością programowania poprzez zintegrowany programator lub sterowanie z programatora zewnętrznego przez przewód sterujący lub Wi-Fi).

Radiator akumulacyjny dekoracyjny Wi-Fi

– **CAMPAVER ULTIME 3.0 Wi-Fi** – szklana płyta czołowa 10 kolorów:

Cuivre Brun, Quartz Gris, Laque d'Ivoire, Lys Blanc, Sable Dore, Rouge Rubis, VertOxford, Noir Astrakan, Vert Lagon, Reflet „effet miroir”

Model: poziomy, pionowy, poziomy niski, pionowy wąski, narożnikowy

– **CAMPAVER SELECT 3.0 Wi-Fi** – szklana płyta czołowa

Kolory: Lys Blanc, Noir Astrakan

Model: pionowy wąski, poziomy, poziomy niski, narożnikowy

Promiennikowo-akumulacyjne Wi-Fi m.in.:

– **Jobel**

Kolor: Blanc

Model: poziomy niski, poziomy, pionowy
Akumulator ciepła z bloku ławy wulkanicznej i dwa elementy grzejne o wysokim współczynniku emisji

Moc grzewcza [W]: 750-2000

– **Łazienkowe – suszarki ręczników**


Typ: promienniki naścienne i suszarka z nadmuchem (system uchwyty do suszenia)



CAMPAVER ULTIME 3.0 Wi-Fi



OOK Wi-Fi

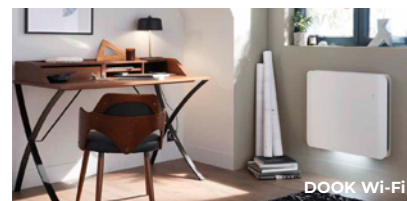

DOOK Wi-Fi

– Campaver bains 3.0 Wi-Fi – szklana płyta czołowa

Panel szklany o wysokim współczynniku emisji gr. 8 mm z silną zdolnością akumulacji i oddawania ciepła

10 kolorów: Cuivre Brun, Quartz Gris, Laque d'Ivoire, Lys Blanc, Sable Dore,



SPOT D



BELADOO SMART Wi-Fi



CAMPAVER ULTIME – d'angle 3.0 Wi-Fi



CAMPAVER BAINS SELECT 3.0 Wi-Fi

Rouge Rubis, Vert Oxford, Noir Astrakan, Vert Lagon, Reflet „effet miroir”

Sterowanie: dwustopniowy przełącznik mocy, timer w zakresie od 0 do 120 min

Moc grzewcza [W]: 1000-1600

Grzejnik łazienkowy z wbudowanym programatorem

– **HELIOS D/DS (z uchwytem do suszenia)**

Termostat elektroniczny wykonujący 4 polecenia: włącz/wyłącz, temp. Komfort, temp. obniżona ECO (temp. komfort minus ok. 3,5°C), temp. przeciwmrózna. Moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programatorem oraz z intuicyjnymi przyciskami, wskaźnikami i funkcjami: przycisk „Mode” – wybór trybu pracy, przyciski nastawy temp., trzy programy do przypisania każdemu z dni tygodnia, funkcja wykrywanie otwartego okna oraz blokowanie klawiatury panelu sterowania. Sterowanie centralne z programatora odbierane przewodem sterującym. Automatyczny bezpiecznik termiczny. Filtr powietrza zmywalny.

Zasilanie: 220-240 V, 50 Hz

Moc grzewcza: 1000 W – ogrzewanie sterowane termostatem elektronicznym, 2000 W – szybko podnoszenie temp.

pomieszczenia lub suszenie i ogrzewanie sterowane timerem 0-60 min.

Okres gwarancji: 24 miesiące.

Bezpieczeństwo użytkowania: CE, Mono 230 V, Klasa II, IP 24, IK08, 50 Hz.

– **DOOK Smart Wi-Fi – grzejnik elektryczny** – radiator Super Fonte Active z niepośrednim podświetleniem otoczenia.

Trzy wersje: pionowy, poziomy, niski, pozwalają na dopasowanie mocy i wymiarów grzejnika do każdego pomieszczenia. Moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programatorem oraz z intuicyjnymi przyciskami, wskaźnikami i funkcjami: przycisk „Mode” – wybór trybu pracy, przyciski nastawy temp., sześć programów, w tym trzy fabryczne do przypisania każdemu z dni tygodnia, funkcja wykrywanie otwartego okna, funkcja blokowanie klawiatury panelu sterowania. Sterowanie centralne z programatora odbierane przewodem sterującym. Automatyczny bezpiecznik termiczny.

Zasilanie: 220-240 V, 50 Hz

Moc grzewcza: od 750 do 2000

– **SPOT D – konwektor z wbudowanym programatorem**

Wyjątkowy komfort ogrzewania zapewnia przez połączenie elementu grzejnego Rx Silence®. Termostat cyfrowy z panelem

LCD dokonuje subtelnego dozowania ciepła. Współpracuje z programatorami centralnymi. Sterowanie przewodem sterującym: wykonuje 4 polecenia: włącz/wyłącz, temp. komfort, temp. obniżona ECO, temp. przeciwmrózna. Moduł sterowania ze zintegrowanym programatorem oraz z intuicyjnymi przyciskami, wskaźnikami i funkcjami: przycisk „Mode” – wybór trybu pracy, przyciski nastawy temp., trzy programy do przypisania każdemu z dni tygodnia, funkcja wykrywanie otwartego sterowania. Płynna regulacja temp. Pomieszczenia do 30°C +/- 0,1°C. nastawa temp. Przeciwmróznej około +7°C. Algorytm realizujący efekt antycypacyjny, ograniczający zużycie energii przy podnoszeniu temp. Automatyczny bezpiecznik termiczny.

Kolor: biały mimetyczny

Moc grzewcza [W]: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000

Okres gwarancji: 24 miesiące.

Bezpieczeństwo użytkowania: CE, Mono 230 V, Klasa II, IP 24, IK08, 50 Hz

Kraj produkcji: Francja

Gwarancja: 2 lata

Aprobata i certyfikaty: ISO 9001, ISO 9002, Certyfikaty na Znak Bezpieczeństwa B, CE, NF

Pozostała oferta:

– **Wentylacja mechaniczna wywiewna:**

AUTOCOSY – centrala wentylacyjna auto-regulowana. System KIT UTOCOSY umożliwia wymianę powietrza w budynku, usunięcie nadmiaru wilgoci oraz zapachów kuchennych, 4 przyłącza sanitarne i 1 przyłącze kuchenne

– **Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła:**

Optimocosity HR Access – HR Plus, Duocosy HR, HY, RECUVENT NEO SRI, COZYTOUCH – sterowanie SMART

– **Ogrzewacze wody EnR z pompą ciepła:** EDEL 100 L, 150 L, 200 L, 270 L



BURSA P.H.
Wyłączny importer na terenie Polski
ul. Chopina 3
81-407 Gdynia
tel. +48 58 622 14 44
www.bursa.pl
bursa@bursa.pl