

Wielopaliwowe, stałopalne kotły PERGE MC

Z ALETY


Ceramiczna ognioodporna komora spalania (patent PERGE) – rozwiązanie zapewniające doskonałe spalanie i osiągnięcie 94% sprawności (bez dodatkowego nadmuchu) przy opalaniu węglem; ścianki komory spalania rozgrzewają się do temperatury powyżej 500°C (do 70°C w klasycznych kotłach z żeliwa lub stali), odporność na zjawisko korozji

Eliminacja drogich zaworów mieszających – zastąpienie drogich czterodrogowych zaworów mieszających zaworami trójdrożnymi (wystarczające do przygotowania c.w.u. w połączeniu z ręczną regulacją obiegu grzejników)

Gwarantowana trwałość – wieloletnie doświadczenie w budowie kotłów firmy PERGE i trwałość jej produktów została potwierdzona w praktyce ponad 30-letnim bezawaryjnym użytkowaniem kotłów PERGE MC! – górny wymiennik ciepła wyróżnia się solidnym montażem, oryginalną koncepcją oraz sprawdzoną technologią; dolny wymiennik zabezpieczony jest w 100% przez ceramiczny materiał ognioodporny i całkowicie odporny na zjawisko korozji; zastosowanie innowacyjnego systemu zapobiegającego przegrzaniu

Uniwersalność w użytkowaniu – możliwość jednoczesnego podłączenia obiegu c.o. z regulacją temperatury od 30 do 80°C i zasobnika c.w.u. (podłączenie bezpośrednio do ogrzewania podłogowego bez dodatkowego oprzyrządowania); praca bez zasilania elektrycznego; w obiegu wymuszonym lub grawitacyjnym

Ekonomia – wysoka wydajność kaloryczna nawet przy niskiej mocy; wysoka sprawność 94% oraz optymalna izolacja zapewniają doskonały odzysk energii (jeden zasyp paliwa co 10-11 h); możliwość spalania każdego rodzaju paliwa stałego (drewno, węgiel, koks)

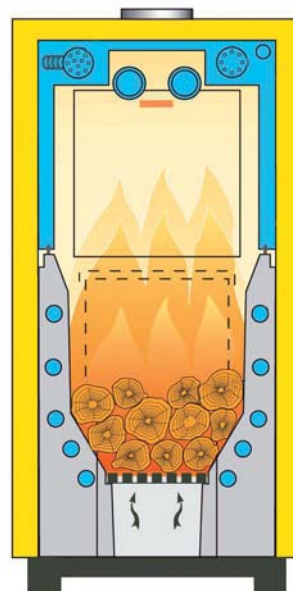

CHARAKTERYSTYKA

MODEL	MOC [kW]	OTWÓR ZAŁADUNKU [mm]	WYMIARY PALENISKA (szer./gł./wys.) [mm]	POJEMNOŚĆ WODY [l]	WAGA [kg]	WYMIARY ZEWNĘTRZNE (szer./gł./wys.) [mm]
MC 5-20 ME	od 5 do 20	308/308	360/560/640	49	330	570/870/1055
MC 5-30 ME	od 5 do 30		360/560/750	59	370	570/870/1300
MC 15-40 ME	od 15 do 40	484/409	394/638/717	85	530	640/907/1400

Wydajność [%]: do 94

Maks. ciśnienie pracy kotła [bary]: 3

Przekrój wylotu spalin [mm]: Ø 180

INFORMACJE DODATKOWE

Dystrybucja: CIEPŁO-TECH jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce firm AUER, PERGE i BRC MIROIR CHAUFFANT (więcej informacji na stronie www.cieplotech.pl)

Pozostała oferta: gazowe, kondensacyjne kotły pulsacyjne AUER



CIEPŁO-TECH

UL. RYCHTALSKA 10A, 50-304 WROCŁAW

TEL./FAKS 071 322 41 48

TEL. KOM 0 506 199 690, 0 506 931 303

www.cieplotech.pl, e-mail: biuro@cieplotech.pl

