

ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE



FUNKcjONALNOŚĆ I KOMFORT

Żaluzje zewnętrzne (fasadowe) zyskują popularność na polskim rynku. To nowoczesny element, który dodaje lekkości bryle budynku. Żaluzje fasadowe montowane są na zewnątrz i dedykowane do obiektów o dużej powierzchni okien lub szklanych fasad.

Główne atuty rozwiązania:

- Lekka i prosta konstrukcja aluminiowa
- Ochrona i termoregulacja
- Wysoka klasa powłok lakierniczych
- Płynne sterowanie żaluzją
- Gwarancja jakości

W przypadku budynków energooszczędnych i pasywnych duże przeszklenia stosowane są od strony południowej przez co narażone są na nadmierne nasłonecznienie. W takim przypadku zastosowanie żaluzji chroni przed nadmiernym światłem, a także daje poczucie prywatności. Warto zwrócić uwagę, że żaluzje zapewniają skuteczną osłonę termiczną i pomagają w pracy klimatyzacji. Między powierzchnią lamelową, a szybą wytwarza się bariera termiczna, czyli masa powietrza, która spowalnia wymianę ciepła. Dzięki czemu przy temperaturze 35°C na zewnątrz, można obniżyć temperaturę wewnątrz budynku do 10°C.



LEKKA I PROSTA KONSTRUKCJA ALUMINIOWA

Prowadnice, lamele oraz rynna dolna wykonane są z aluminium odpornego na czynniki atmosferyczne oraz dodatkowo zabezpieczone są wysokiej jakości lakierami. Ciężar własny żaluzji wynosi średnio 2-3 kg na m², i nie stanowi istotnego obciążenia dla konstrukcji budynku.



WYSOKA KLASA POWŁOK LAKIERNICZYCH

Lamele żaluzji pokryte są wysokiej jakości lakierami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych i dostępne są w wybranych kolorach wg palety RAL. Istnieje możliwość zamówienia niestandardowych kolorów z palety RAL po wcześniejszym uzgodnieniu indywidualnych warunków realizacji zamówienia.



OCHRONA PRZED HAŁASEM I ODPORNOŚĆ NA WARUNKI POGODOWE

Żaluzje fasadowe skutecznie zmniejszają natężenie hałasu, oraz posiadają dodatkowe stabilizatory w postaci bocznych prowadnic i stalowych linek w osłonie z PCV zabezpieczających elewację przed czynnikami pogodowymi.






TYPY ŻALUZJI ZEWNĘTRZNYCH

Kluczowym elementem produktu są lamele. Lamele to inaczej aluminiowe płytki ukształtowane w kształcie litery C lub Z. Ich szerokość zależy od typu żaluzji.


Występują w dwóch szerokościach:

- **C80** – lamela w kształcie litery **C** o szerokości 80 mm (możliwość obrotu 180°)
- **Z90** – lamela w kształcie litery **Z** o szerokości 90 mm

Żaluzje pozwalają swobodnie regulować dostęp światła i ciepła do wnętrza. Można podnosić i opuszczać, a także zmieniać kąt ustawienia lameli. Górna część żaluzji jest często zastaniana elewacją lub zamknięta przez specjalnie dobrane osłony maskujące tzw. blendy. Istnieje możliwość dobrania osłony bocznej wspólnie z osłoną maskującą w kolorach zgodnych z paletą RAL.

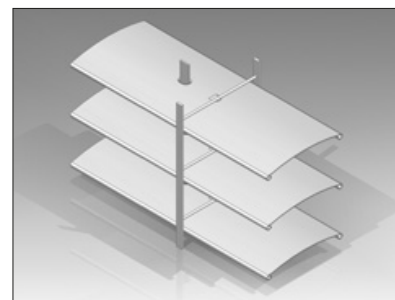

LAMELA C80

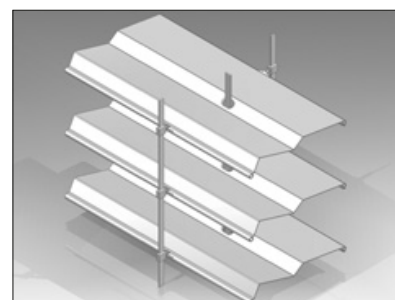


LAMELA Z90


zaplanuj
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ

RODZAJE ŻALUZJI ZEWNĘTRZNYCH

Żaluzja zewnętrzna standardowa
z profilem **C80** lub **Z90**

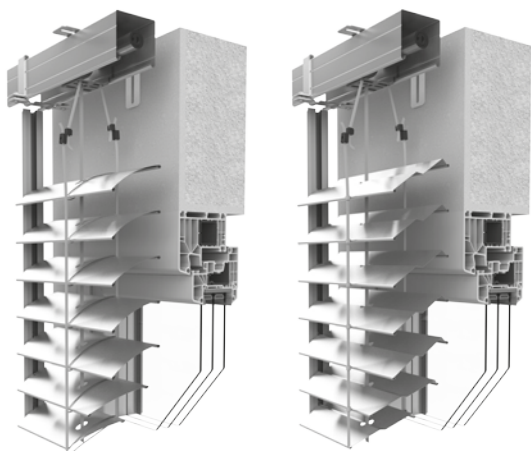

Żaluzja zewnętrzna naokienna CB
z profilem **C80** lub **Z90**

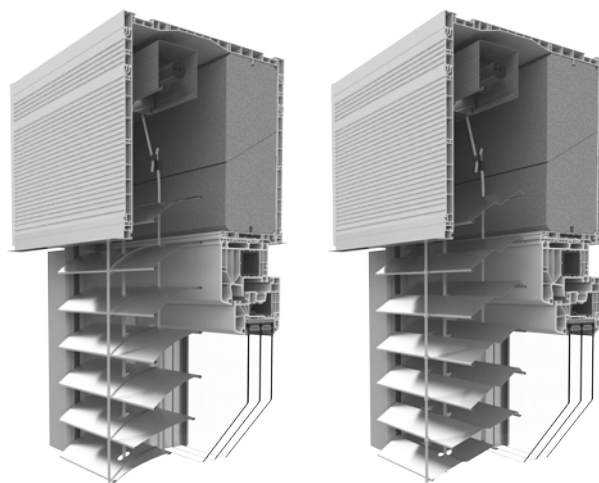

PŁYNNE STEROWANIE

Otwieranie i zamykanie w zakresie 90° i 180° daje możliwość komfortowego ustawienia stopnia przenikania światła do wnętrza.

STEROWANIE ELEKTRYCZNE PRZY POMOCY SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

Silnik elektryczny jest standardowo umieszczony w środku rynny górnej. We wszystkich typach żaluzji zewnętrznych stosowana jest ta sama rynna. Sterowanie żaluzjami można łączyć ze sobą w zespoły. Jest to rozwiązanie korzystne z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż jeden silnik może sterować dwoma lub większą liczbą żaluzji.

Standardowo żaluzje wyposażone są w napędy sterowane przewodowo znanej już z rolet zewnętrznych firmy SOMFY. Oprócz tych napędów dostępne będą również napędy serii RTS oraz IO homecontrol.

AUTOMATYKA POGODOWA

ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE MOGĄ WSPÓŁPRACOWAĆ Z SYSTEMEM AUTOMATYKI POGODOWEJ

Szeroka gama czujników wiatrowych jak i słonecznych pozwala w pełni zautomatyzować pracę żaluzji, regulując dynamicznie dopływ światła do pomieszczenia lub zabezpieczając ją przed uszkodzeniem podczas porywistych wiatrów.



Soliris Uno automatyka słoneczno-wiatrowa
z czujnikiem



Czujnik natężenia światła do Chronis L (2m)

ESTETYKA I KOLORYSTYKA

Paleta możliwości kolorystycznych i dekorów pozwala nadać indywidualny styl i charakter inwestycji.

NOWOCZESNY MINIMALIZM

Podążając za bieżącymi trendami, wprowadzamy czyste i przetłumaczone odcienie bieli, a także eleganckie szarości - od jasnego popielu po antracyt.

DREWNOPODOBNE DEKORY

Dla osób ceniących tradycyjną stylistykę w budynku.

ODWAŻNE KOLORY

Realizujemy wszelkie kreatywne pomysły naszych klientów.

Więcej inspiracji znajdziesz na:

galeria.krispol.pl




BIAŁY 02
RAL 9016



C80 Z90

CREAM
N 0502-B




C80

LIGHT IVORY
N 0502-Y



C80

LIGHT GREY
RAL 7035




C80

GREY
N 3000



C80

DUSTY GREY
RAL 7037



C80

SREBRNY 01
RAL 9006



C80 Z90

SREBRNY 11
RAL 9007



C80 Z90

703 M



C80

ANTRACYT 23
RAL 7016



C80 Z90

PIGEON BLUE
N 4030



C80

BLUE
RAL 5002



C80

MOSS GREEN
N 7020



C80

PURPLE RED
RAL 3560




C80

YELLOW
N 1080



C80

BEIGE
VRS 240



C80 Z90

BEIGE GREY
VRS 780



C80

GOLDEN OAK



C80

NUT



C80

BROWN
N 8010



C80



Polecam
Łukasz Piszczek



www.youtube.com/KRISPOLvideos



www.krispol.pl



www.facebook.com/KRISPOLpl

Krispol Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września, tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48,
e-mail: biuro@krispol.pl, www.krispol.pl

Niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Przedstawione zdjęcia i rysunki produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od oferowanych w rzeczywistości. Krispol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie produktowej w każdym czasie. Powoływanie się na przedstawione w folderze elementy graficzne lub opisy celem sprzedaży produktów dokonywane jest na odpowiedzialność podmiotu dokonującego tej sprzedaży i nie rodzi skutków prawnych dla Krispol Sp. z o.o.

Druk folderu wykonano 07.09.2016 r.

Skontaktuj się z nami: