

FEEL
GOOD
INSIDERECTICEL
insulation

ULTRATWARDY PIR DO POSADZKI – EUROFLOOR 300, EUROFLOOR XENTRO, IZOLACJA OD ŚRODKA – EUROTHANE G

 λ_d = już od 0,019 W/(mK)

Eurofloor® Xentro®

Eurofloor® 300

Eurothane® G

Zastosowanie

EUROFLOOR/EUROFLOOR 300 /EUROFLOOR XENTRO – to PIR stosowany jako termoizolacja posadzki. Powierzchnia laminatu pokryta jest wzorem siatki ułatwiającej instalację ogrzewania podłogowego. Dzięki odporności na substancje alkaliczne okładzina nie poddaje się oddziaływaniu substancji chemicznych zawartych w betonie (nie ulega utlenianiu).

EUROTHANE G – stosowane są jako termoizolacja od wewnątrz: ścian, sufitów, poddaszy lub ścianek działowych – montowane najczęściej na drewnianym podłożu lub klejone bezpośrednio do ściany klejem gipsowym; płyty EUROTHANE G mogą być również zamontowane po wewnętrznej stronie dachu skośnego.

Zalety

EUROFLOOR/EUROFLOOR 300/EUROFLOOR XENTRO – doskonałe parametry cieplne dzięki niskiej wartości współczynnika lambda. Przestrzeń na wbudowanie warstwy termoizolacji jest w przypadku posadzki bardzo często ograniczona. W tym celu RECTICEL oddaje do Państwa dyspozycji płyty o grubości już od 20 mm gwarantujące dzięki niskiemu współczynnikowi lambda najlepszy, możliwy do osiągnięcia na rynku efekt izolacyjny.

EUROTHANE G – to materiał godny polecenia jako izolacja pomieszczeń od wewnątrz

w nowoczesnym budownictwie. Stosowanie płyt EUROTHANE G pozwala uniknąć żmudnego i kosztownego montażu poszczególnych warstw, jest często jedynym rozwiązaniem tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania ocieplenia zewnętrznego.

Charakterystyka

EUROFLOOR/EUROFLOOR 300/EUROFLOOR XENTRO – termoizolacyjna płyta z rdzeniem z twardej pianki PIR, pokryta obustronnie okładziną z szarego, matowego laminatu odpornego na substancje alkaliczne i przenikanie pary wodnej

Współczynnik przewodzenia ciepła

λ_d [W/(mK)]: 0,019 (Eurofloor Xentro); 0,022 (Eurofloor); 0,024 (Eurofloor 300) (wg EN 12667)

Gęstość objętościowa [kg/m³]: ± 30

Właściwości mechaniczne:

● wytrzymałość na ściskanie CS (10/Y) min.

100 kPa – Eurofloor; min. 300 kPa – Eurofloor 300, przy 10% odkształceniu, wg EN 826.

Okładzina: szary laminat paroizolacyjny typu kraft aluminium odporny na korozję alkaliczną

Absorpcja wody: (WL(T)2 wg EN 12087: <2%

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ rdzenia: 50-100

Wymiary [mm]: długość: 1200, szerokość: 600, grubość: 60, 80, 100

EUROTHANE G – twarda, poliizocjanurowa (PIR) płyta termoizolacyjna jednostronnie

zespółona z płytą gipsowo-kartonową o gr. 12,5 mm i powlekana na wierzchniej stronie warstwą kartonu; pomiędzy warstwą gipsu i PIR znajduje się paroizolacja.

Współczynnik przewodzenia ciepła

λ_d [W/(mK)]: 0,022

Gęstość objętościowa pianki [kg/m³]: 30 (+/- 2 kg)

Wymiary płyt [mm]: długość: 2600, szerokość: 1200, grubość: od 20 do 100 (płyta PIR) + 12,5 (płyta G-K)

Wykończenie powierzchni: wszystkie materiały wykończeniowe bez zawartości wapna; po zamontowaniu podłoga jest gotowa do tapetowania, malowania lub pokrywania płytkami ceramicznymi

Klasyfikacja ogniowa: materiał sklasyfikowany jako niepalny (Euroklasa B s1d0).

Informacje dodatkowe

Aprobata i certyfikaty:

● **EUROFLOOR/EUROFLOOR 300 /EUROFLOOR XENTRO** – Deklaracja właściwości użytkowych, ISO 9001:2008, Keymark 001-BK-514-0004-0018-W012 – gwarancja deklarowanych parametrów.

● **EUROTHANE G** – Deklaracja właściwości użytkowych, ISO 9001:2008, Keymark 001-BK-514-0004-0006-W012 – gwarancja deklarowanych parametrów.




RECTICEL IZOLACJE

Biuro handlowe Nieprusze: ul. Cisowa 4, 64-320 Buk


tel./faks 61 815 10 08, www.recticelizolacje.pl, e-mail: sekretariat.pl@recticel.com



EUROWALL XENTRO. Bezfreonowa płyta izolacyjna z rdzeniem z twardej pianki PIR w technologii Xentro, w okładzinie z szarego laminatu paraizolacyjnego (papier typu kraft+folia aluminiowa), gdzie jedna strona jest matowa, a druga odbłaskowa – skierowana na zewnątrz budynku. **Wykończenie:** obróbka standardowa na pióro-wpust. **Zastosowanie:** mury szczeliny, ściany trójwarstwowe. λ_g [W/(mK)]: 0,019. **Wymiary [mm]:** 1200/600/(30-120).

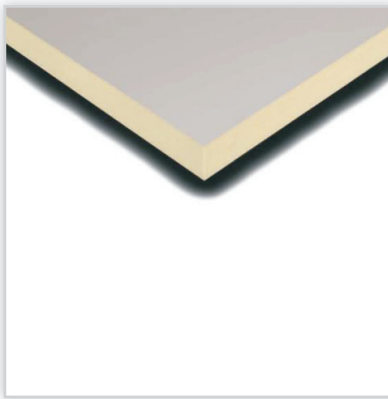

EUROFLOOR 300. Bezfreonowa, twarda, poliuretanowa płyta termoizolacyjna w okładzinie z laminatu typu kraft aluminium odpornego na korozję alkaliczną. **Zastosowanie:** izolacja posadzek, również pod ogrzewanie podłogowe. λ_g [W/(mK)]: 0,024. **Wymiary [mm]:** 1200/2500/(20-120). Odporność na nacisk podwyższona do 300 kPa.

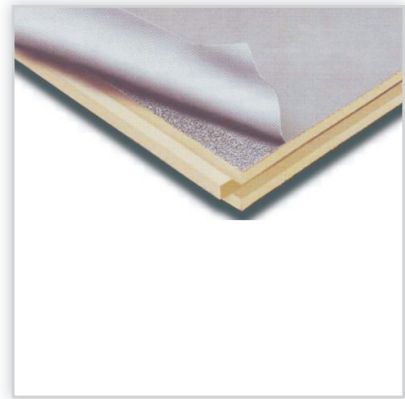

POWERROOF. Bezfreonowa, termoizolacyjna płyta z rdzeniem z pianki PIR, obustronnie karbowana folią aluminiową (na wierzchu dodatkowo wodoodporna folia RECTIVENT). **Wykończenie:** dookoła na pióro-wpust. **Zastosowanie:** termoizolacja nakrętkowa dachów skośnych. **Zalety:** jednolita izolacja bez mostków termicznych, szybki montaż nawet przy różnym rozstawie krokwi, renowacja bez wymiany wykończenia poddasza. λ_g [W/(mK)]: 0,022. **Wymiary [mm]:** 1200/2500/(60, 80, 100, 120, 140, 160, 180).



EUROTHANE G. Bezfreonowa, twarda poliuretanowa płyta termoizolacyjna wykończona jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. **Zastosowanie:** ściany i poddasza od wewnątrz, zimne klatki schodowe. **Zalety:** doskonały efekt izolacyjny i podłoga gotowa do malowania, tapetowania, pokrycia płytkami ceramicznymi, łatwy montaż, oszczędność powierzchni użytkowej. λ_g [W/(mK)]: 0,022. **Wymiary [mm]:** 1200/2600. **Grubość PIR [mm]:** 20-60, 80, 100.




SIMFOFIT. Panel z zespolonej pianki poliuretanowej i włókien przeznaczony do poprawy izolacyjności akustycznej wewnętrznych ścian pomieszczenia. **Montaż:** do ścianki działowej pomiędzy dwoma mieszkaniami (w tym samym budynku), a także do wnętrza zewnętrznej ściany i ściany działowej domu. **Izolacja od dźwięków powietrznych R_w :** 12 dB. **Wymiary [mm]:** 1200/600(40).



EUROTHANE AL QUATTRO. Bezfreonowa, samogasnąca, poliuretanowa, twarda płyta pokryta dwustronnie i na dłuższych krawędziach laminatem paraizolacyjnym (papier typu kraft+folia aluminiowa). **Wykończenie krawędzi:** prosta, frezowana oraz frezowana pod profil krzesłkowy. **Zastosowanie:** izolacja wewnętrzna budynków w sektorze rolniczym i przemysłowym. λ_g [W/(mK)]: 0,025-0,028. **Wymiary [mm]:** 1227/maks. 13000/(30-60) lub 1200/13000/(20-40) – płyta Eurothane Al.



EUROTHANE BI-4/BI-4A. Bezfreonowa, twarda poliuretanowa płyta termoizolacyjna, pokryta obustronnie bitumizowanym włóknem szklanym. **Zastosowanie:** Bi-4 – na płaskich dachach i tarasach pod hydroizolacyjne membrany bitumiczne, alternatywa dla styropapy; Bi-4A – płyty spadkowe (spadki: 1/60 lub 1/80). λ_g [W/(mK)]: 0,026. **Wymiary [mm]:** 1200/600/(30-120).

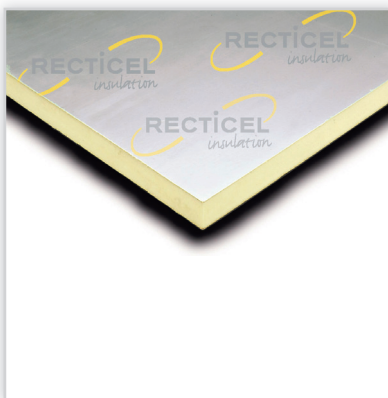

EUROTHANE SILVER. Twarda płyta PIR wykonana z pianki poliizocjanurowej (TAUfoam by Recticel) pokryta wielowarstwowym laminatem odpornym na przenikanie gazów, zawierającym w swojej strukturze aluminium. **Zastosowanie:** termoizolacja dachów płaskich na podłożu z blachy trapezowej stosowana pod mocowaną mechanicznie jednowarstwową syntetyczną hydroizolację lub dwuwarstwowe pokrycie bitumiczne. λ_g [W/(mK)]: 0,022. **Wymiary [mm]:** (600, 2500)/1200/(30-150).



POWERDECK F. Bezfreonowa, twarda poliizocjanurowa płyta termoizolacyjna, obustronnie pokryta okładziną w włókna szklanego. **Zastosowanie:** termoizolacja dachów płaskich pokrytych membraną wodoodporną. Przyklejona ciepłym lub zimnym bitumem, jako element termoizolacji w układzie B50, zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. λ_g [W/(mK)]: 0,026. **Wymiary [mm]:** 1200/600/(30-140).