


Ekologiczny zdrowy dom

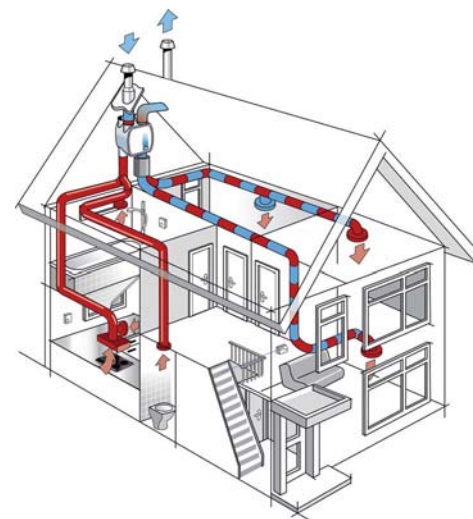

Wzrost świadomości, jak ważna jest jakość powietrza, którym oddychamy, powoduje ciągły rozwój urządzeń zapewniających wymianę powietrza w pomieszczeniach wraz z odzyskiem ciepła.

W ofercie firmy Iglotech znajduje się szeroki wybór central rekuperacyjnych odpowiednich dla domów jednorodzinnych.

neovent

z wymiennikiem krzyżowo-przeciwprądowym

Energoszzczędność



Centrala rekuperacyjna Neovent

Centrale rekuperacyjne Neovent PE wyróżniają się niskim zużyciem energii elektrycznej oraz bardzo cichą pracą, dzięki zastosowaniu wentylatorów z silnikami EC.

Dedykowany do centrali PE Comfort sterownik ma szereg funkcji umożliwiających sterowanie centralą oraz urządzeniami współpracującymi z nią m.in. gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC), nagrzewnicą elektryczną wstępną, nagrzewnicą elektryczną wtórną / nagrzewnicą wodną wtórną oraz chłodnicą wodną / chłodnicą freonową. Sterownik ma możliwość płynnego sterowania przepustnicą by-passu oraz sterowania pompą ciepła.

Najważniejsze zalety:

- Energoszzczędność (wentylatory z silnikiem EC)
- Zaawansowany sterownik
- Wysoka sprawność odzysku ciepła

Wydajność: 450 m³/h

Spręż dyspozycyjny: 150 Pa

powered by
enervent

z wymiennikiem obrotowym

Odzysk ciepła i wilgoci



Centrala rekuperacyjna Enervent

Centrale Enervent są wyposażone w obrotowy wymiennik ciepła, dzięki któremu następuje odzysk ciepła oraz wilgoci.

Dobór central odbywa się za pomocą programu doborowego Energy Optimizer (www.enervent.com.pl). Największym zainteresowaniem cieszy się wersja podstawowa tj. bez funkcji grzania lub chłodzenia. Dostępne są również modele wzbogacone o nagrzewnicę wodną lub elektryczną oraz chłodnicę wodną. Oferujemy także centrale z zewnętrzną lub wbudowaną pompą ciepła.

Wszystkie centrale rekuperacyjne standardowo wyposażone są w filtry klasy F5 oraz wentylatory z silnikami EC. Rozbudowany, ale prosty w obsłudze sterownik EDA posiada szereg możliwości do obsługi centrali i współpracujących z nią urządzeń.

Najważniejsze zalety:

- Odzysk ciepła i wilgoci
- Najwyższa klasa odzysku ciepła
- Szeroki wybór odpowiedniego modelu centrali

Zakres wydajności: 50–1400 m³/h

Spręż dyspozycyjny: 125 Pa

ITHO

z wymiennikiem krzyżowo-przeciwprądowym

Wysoka sprawność

w niskiej cenie



Centrala rekuperacyjna ITHO

Centrale rekuperacyjne ITHO wyróżniają się wysoką sprawnością termiczną: 96,2%, niewielką wagą (jedynie 24 kg) i małymi rozmiarami. Standardowo wyposażona jest w bezprzewodowy sterownik 3-biegowy z timerem, automatyczny zawór by-passu oraz zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe.

Najważniejsze zalety:

- Bardzo wysoka sprawność termiczna
- Najniższy współczynnik SFP (właściwa moc wentylatora)
- Łatwy montaż i obsługa

Wydajność: 325 m³/h

Spręż dyspozycyjny: 150 Pa

IGLOTECH

ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 645 73 00
iglotech@iglotech.com.pl

**Skontaktuj się z nami, dobierzemy
właściwe dla Ciebie rozwiązanie**
www.iglotech.com.pl