

## Lakiery do parkietu V33

### GDZIE SIĘ STOSUJE

W budownictwie mieszkaniowym do posadzek drewnianych, schodów i okładzin wykonanych z drewna litego i materiałów drewnopochodnych obłogowanych (w pokojach dziennych, sypialniach, korytarzach, na schodach).

### JAKIE MAJĄ ZALETY

#### Lakier do parkietu dwukomponentowy

- Doskonała odporność na uderzenia, zarysowanie i ścieranie – polecany na intensywnie eksploatowane powierzchnie
- Odporny na plamy i działanie wody
- Nie żółknie i chroni przed promieniowaniem UV

#### Lakier do parkietu jednokomponentowy

- Wysoce odporny na zarysowania i uderzenia – 60% twardości szkła
- Odporny na plamy i działanie wody
- Szybkie twardnienie powłoki
- O nikłym zapachu

#### Lakier do parkietu formuła niekapiącego żelu

- Lakier w postaci żelu – niekapiący – idealny do malowania schodów
- Doskonała odporność na uderzenia, intensywne eksploatowanie i wodę
- Bezzapachowy
- Nie powoduje śliskości parkietu – zgodny z NF P90106


### CHARAKTERYSTYKA

#### Lakier do parkietu dwukomponentowy

- Produkt do stosowania wewnętrznego
- Efekt połysk, jedwabny połysk, satynowy
- Wydajność: 1 l = 10 m<sup>2</sup>
- Aplikacja za pomocą pędzla lub wałka do lakieru
- Czas schnięcia pomiędzy dwiema warstwami 12 h, całość 48 h
- Czyszczenie narzędzi: rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych

#### Lakier do parkietu jednokomponentowy

- Produkt do stosowania wewnętrznego
- Efekt połysk, jedwabny połysk, satynowy

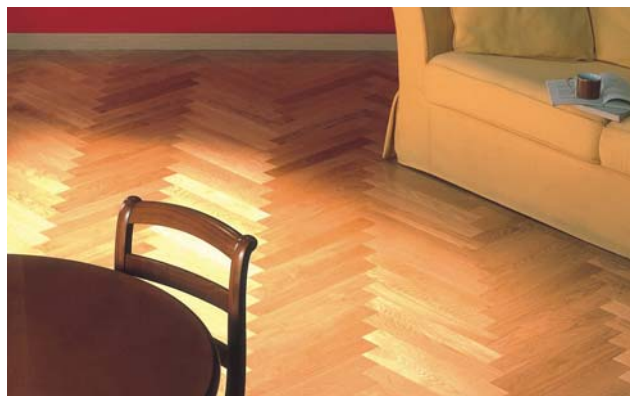

- Wydajność: 1 l = 12 m<sup>2</sup>
- Aplikacja za pomocą pędzla lub wałka do lakieru
- Szybko schnący. Czas schnięcia pomiędzy dwiema warstwami 6 h, całość 48 h
- Czyszczenie narzędzi: benzyna lakowa

#### Lakier do parkietu formuła niekapiącego żelu

- Produkt do stosowania wewnętrznego
- Efekt połysk, jedwabny połysk, satynowy
- Wydajność: 1 l = 12 m<sup>2</sup>
- Aplikacja za pomocą pędzla lub wałka do lakieru
- Szybko schnący. Czas schnięcia pomiędzy dwiema warstwami 2 h, całość 24 h
- Czyszczenie narzędzi: woda



### INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Francja

Dystrybucja: V33 Polska Sp. z o.o.

Sprzedaż lakierów: sieci marketów budowlanych, sklepy z chemią budowlaną

Aprobaty i certyfikaty: Atesty higieniczne, Aprobata techniczna ITB

Pozostała oferta: olej do parkietu, lakier podkładowy do parkietu, lazury, impregnaty, lakiery do mebli, bejce, woski, farby do metalu, patyna, itp.



V33 POLSKA Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 18

62-069 Zakrzewo k/Poznań

tel. 061 89 45 100, faks 061 89 44 141

www.v33.pl, e-mail: V33pl@v33.com

