

brickflex



POLSKI PRODUKT




EKOLOGICZNE
ROZWIĄZANIE

2025

KATALOG PRODUKTÓW



O BRICKOFLEX

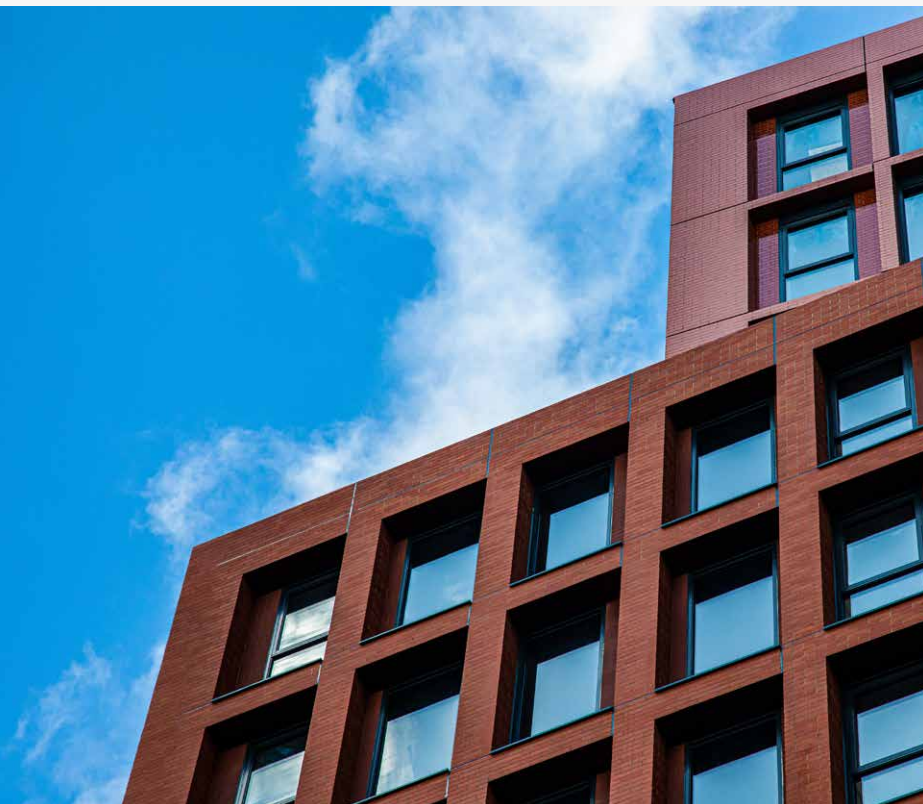

Brickoflex – nowoczesność, precyzja, estetyka

Brickoflex to zupełnie nowa generacja mineralnych płytek elewacyjnych, które idealnie odwzorowują naturalny wygląd ciętej cegły. Dzięki perfekcyjnie gładkiej powierzchni i innowacyjnej technologii produkcji, płytki cechują się niepowtarzalnością i bogactwem naturalnych niuansów. Produkowane ręcznie w polskiej manufakturze przez Grupę Elastyczny Klinkier, od 15 lat dostarczającą najlepsze rozwiązania elewacyjne na rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej, Brickoflex to idealny wybór dla ceniących autentyczność i estetykę

Ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania

Brickoflex to także system przyjazny dla środowiska, ponieważ płytki produkowane są z naturalnych komponentów, w tym piasku kwarcowego, który stanowi ponad 93% ich zawartości. Dzięki temu, otrzymujemy materiał o wysokiej wytrzymałości, odporny na mrozy oraz promieniowanie UV, co sprawia, że idealnie nadaje się do stosowania w różnych warunkach atmosferycznych. Dodatkowo, brak potrzeby stosowania dodatkowej fugi czy impregnacji, pozwala na znaczną oszczędność zarówno pod względem czasu, jak i kosztów.

Montaż Brickoflex jest ekonomiczny, gdyż nie wymaga kosztownych narożników ani podkonstrukcji nośnych, które są niezbędne w tradycyjnych systemach klinkierowych. Dzięki tym cechom, na rynku wyróżnia się jako najłżejszy klinkierowy system na świecie, co otwiera możliwość dla szerokiego zastosowania w architekturze.

O BRICKOFLEX

Zastosowanie Brickoflex w różnych przestrzeniach

Dzięki niezwykłym właściwościom, Brickoflex z powodzeniem może być używany zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Oto kilka możliwości zastosowania:

- 1. Okładziny fasad:** Brickoflex sprawdza się doskonale jako okładzina fasady, która nadaje budynkom nowoczesny i elegancki wygląd. Zarówno przy budowie nowych obiektów, jak i w renowacji istniejących, mineralne płytki klinkierowe oferują estetyczne wykończenie, które przyciąga wzrok.
- 2. Wnętrza:** Użytkownik ma do wyboru różnorodne odcienie, od łagodnej bieli po industrialną szarość, co pozwala na stworzenie atmosfery dopasowanej do indywidualnych preferencji. Płytki Brickoflex są cenione przez dekoratorów wnętrz, którzy pragną nadać przestrzeni oryginalności.
- 3. Elementy dekoracyjne:** Dzięki elastyczności systemu, Brickoflex sprawdza się również w nietypowych aranżacjach, takich jak okrągłe słupy, półokrągłe ściany czy skomplikowane gzymsy. Tam, gdzie tradycyjne rozwiązania klinkierowe napotykają techniczne trudności, Brickoflex prezentuje swoje pełne możliwości. Unikalne właściwości mineralnych płytek klinkierowych pozwalają na łatwe dopasowanie ich do zaawansowanych projektów architektonicznych, eliminując tym samym dodatkowe koszty oraz czas montażu.

Cechy wyróżniające Brickoflex

Wybierając Brickoflex, inwestujesz w system, który cechuje się doskonałą jakością i funkcjonalnością.

Niewielka grubość pozwala na zastosowanie płytek montowanych bezpośrednio na dociepleniu, omijając konieczność stosowania kosztownych konstrukcji nośnych. Dzięki temu, że Brickoflex jest najlżejszym klinkierowym systemem na rynku, możliwe jest łatwe wykończenie budynków bez obaw o dodatkowe obciążenia i koszty.

WŁAŚCIWOŚCI



7 kg/m² to waga gotowego systemu

Bardzo niska waga systemu pozwala na montaż płytek bezpośrednio na docieplenie ze styropianu lub wełny mineralnej. To najlżejszy system elewacji klinkierowej na świecie.



7 mm to grubość gotowego systemu

Niewielka grubość oraz minimalna waga systemu rozwiązują wszystkie problemy, na które natrafiają architekci i konstruktorzy przy projektowaniu docieplenia budynków wykonanych ciężkimi płytkami klinkierowymi.




Ręczna robota z Polski

Płytki klinkierowe wykonywane są ręcznie od niemal 60 lat w tej samej manufakturze w Holandii. Wszystkie przebarwienia, przeplenia i niuanse kolorystyczne są dziełem człowieka, co gwarantuje niepowtarzalność wzoru.



do wewnątrz
i na zewnątrz



klej
jest fugą



szeroki wybór
kolorów




oryginalna
struktura

SKŁAD

Z czego składa się płytka Brickoflex?

Produkty Brickoflex wytwarzane są głównie z surowców mineralnych, zgodnie z zasadami zrównoważonej produkcji.

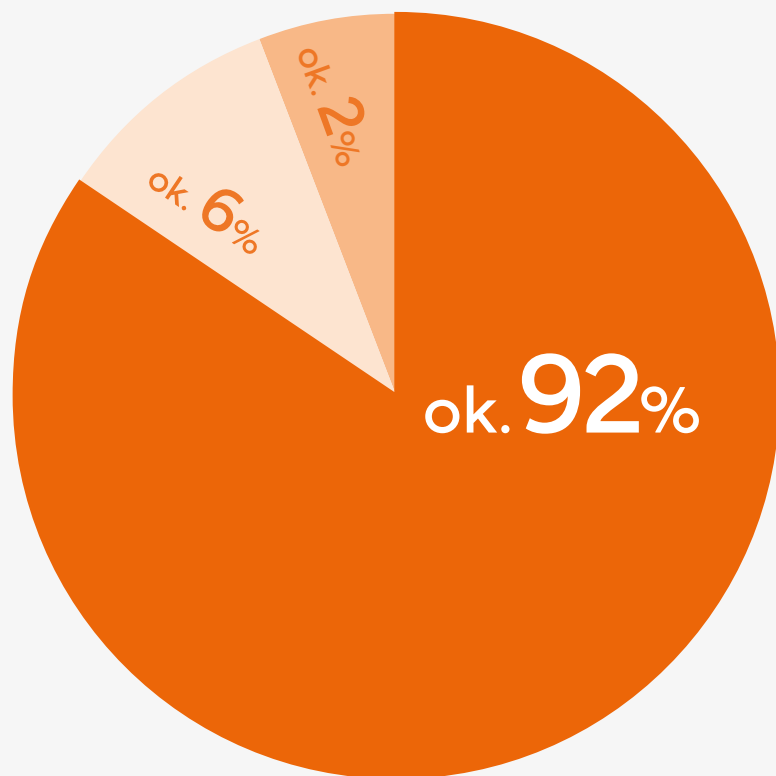

Odporność
na uderzenia



Paroprzepuszczalność



Reakcja na ogień: NIEPALNE A2-s1-d0
a. Klasyfikacja na podłożach ze styropianu: NRO
b. Klasyfikacja na podłożach z wełny mineralnej: NRO
c. Klasyfikacja na podłożach mineralnych: NRO



Nasiąkliwość ok. 2,5%
EN 771-1, annex C



Mrozoodporność

WYMIARY PŁYTEK / WAGA / ZUŻYCIE

1. Grubość płytki: $3 \div 6$ mm, a grubość kleju: $1 \div 2$ mm po nałożeniu
2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: $\pm 5\%$




Waga płytek:
 $4,0 \div 5,0$ kg/m²



Zużycie kleju:
 $2,2 \div 2,5$ kg/m²



Czas montażu „na gotowo”:
1 m² w ciągu 1 h

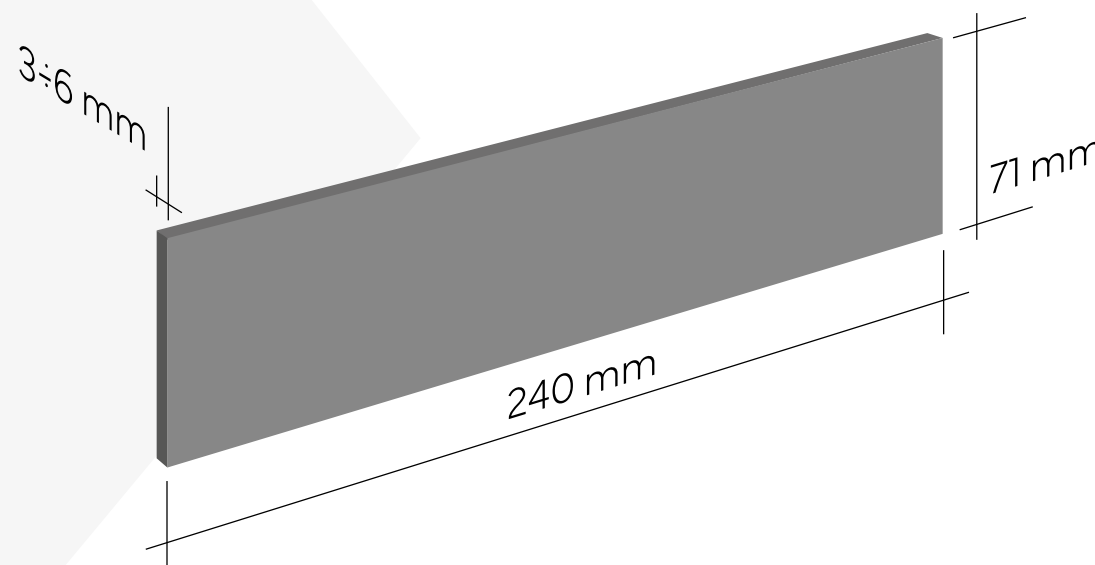


Wymiary płytek
w formacie NF

FORMATY


Waalformat (WF)

210x50x3-6 mm

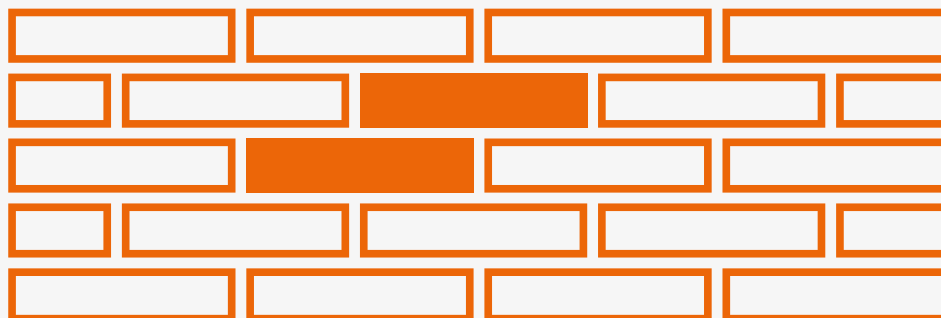


Reichsformat (RF)

250x65x3-6 mm

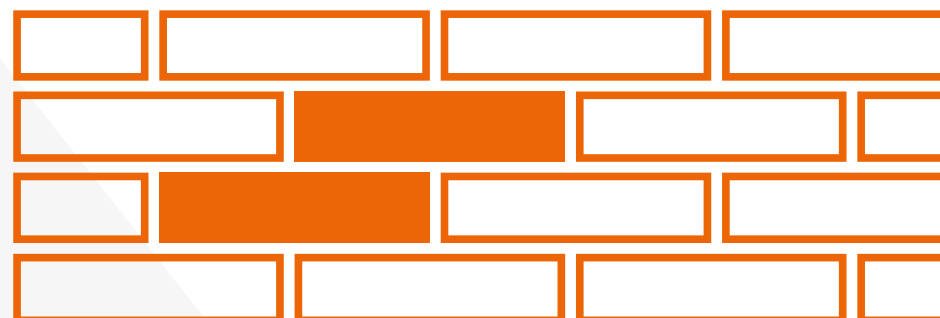


Normalformat (NF)

240x71x3-6 mm

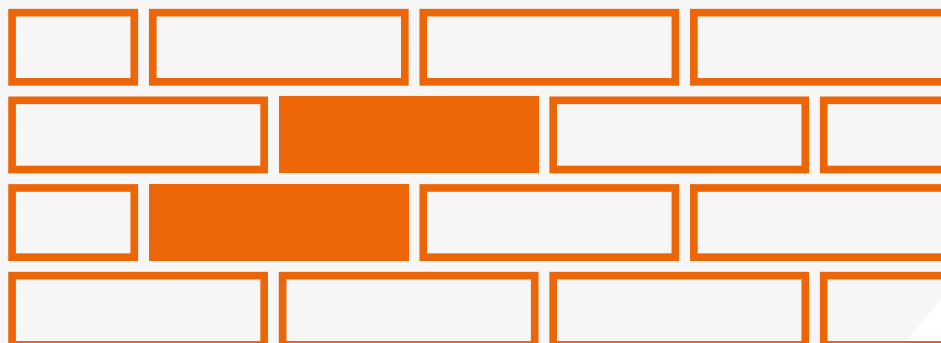

Longformat (LONG)

400x40x3-6 mm

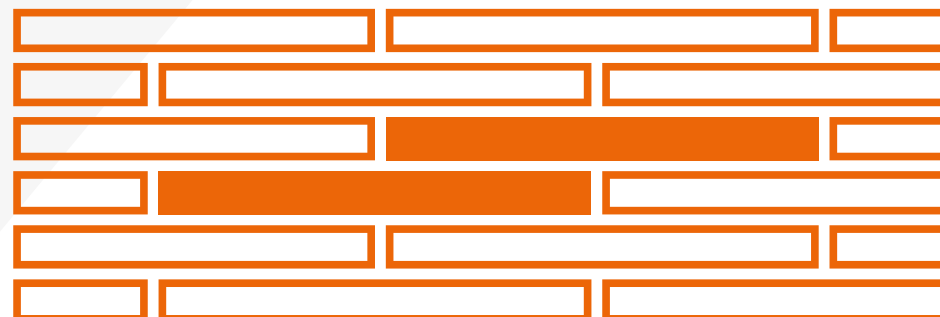

**Wyprodukujemy każdy format na życzenie klienta,
z dokładnością do 1 mm!**

ARGILO



BRIKENA



BRUNARO



CUPRINA



FUMINA




HELISA



KARBONIS



LUNIVO

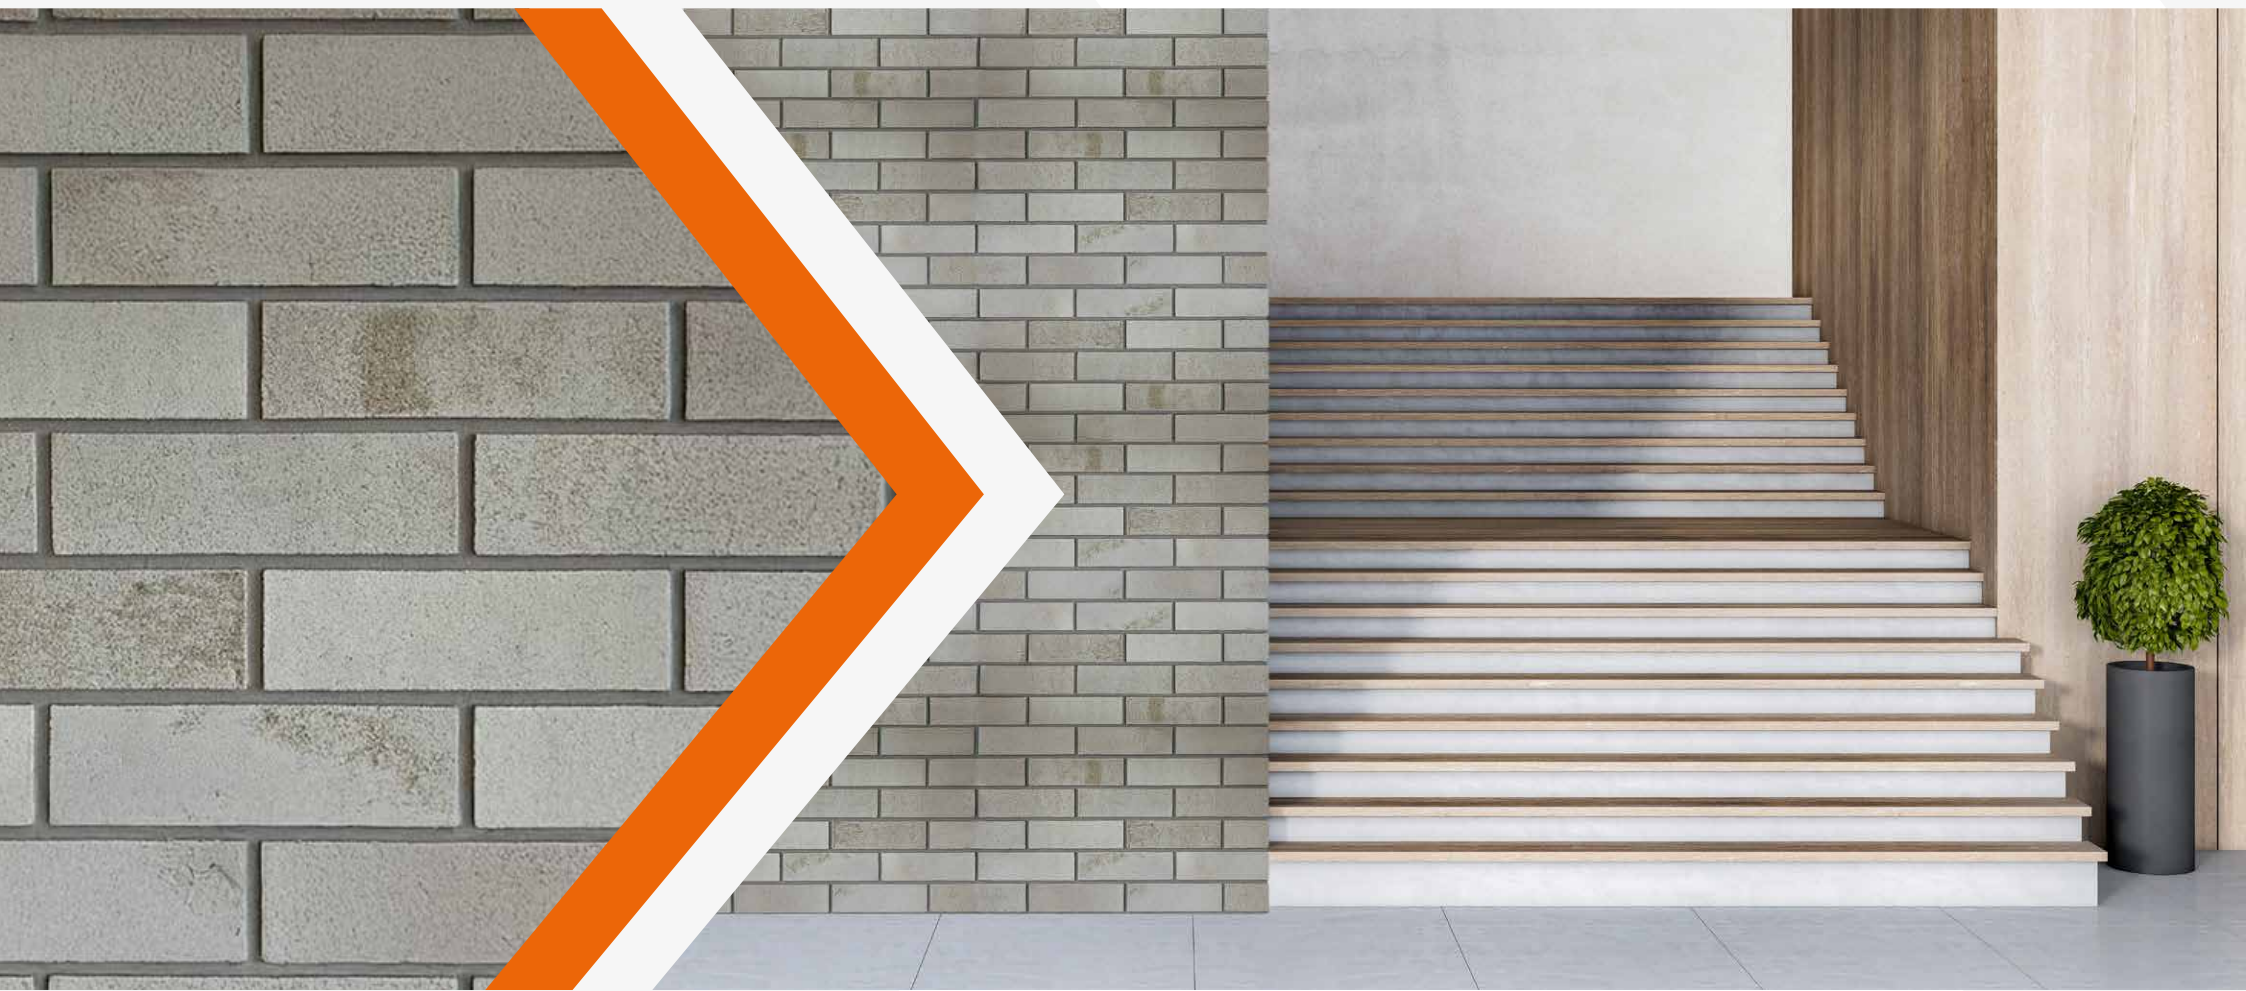

OCARIS



OLIVINA



RUBINA



SABELLA



TERANO

