




NOWOŚĆ

BP30 S 100-250

**LISTWA PVC STARTOWA COKŁOWA
OKAPNIKOWA Z SIATKĄ**
– zestaw montażowy regulowany od
100mm do 250mm

SERIA BP30 S* – LISTWY PVC STARTOWE
REGULOWANE OKAPNIKOWE Z SIATKĄ

NOWOŚĆ

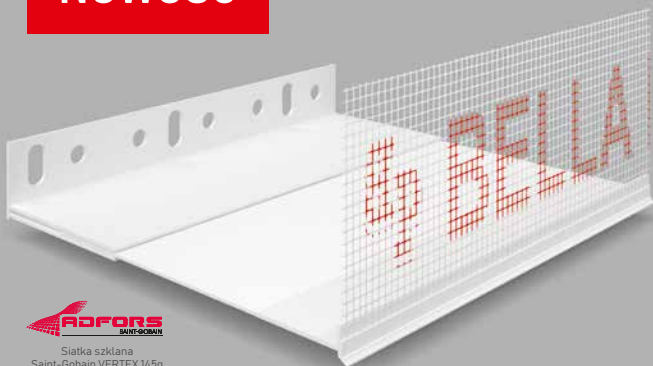

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

BP30 S 100-250

**LISTWA PVC STARTOWA COKŁOWA OKAPNIKOWA
Z SIATKĄ – zestaw montażowy regulowany
od 100mm do 250mm**

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania korytka startowego PVC oraz okapnika w elewacjach dociepleniowych dla płyt styropianowych i wełny mineralnej o różnych grubościach: od 100mm – do 250mm, a także do grubości 300mm przy odpowiednim sposobie montażu


WALORY UŻYTKOWE:

- ułatwienie rozpoczęcia montażu płyt izolacji termicznej na ścianie budynku za pomocą solidnej półki BAZY (listwa BP27 100mm)
- wyznaczenie poziomu do montażu pierwszej warstwy płyt izolacji termicznej - poprzez montaż BAZY na ścianie budynku
- zestaw posiada zintegrowany okapnik z siatką i nie wymaga montażu żadnych dodatkowych elementów (okapników)
- listwa zaopatrzona jest w siatkę szklaną, co zapewnia trwałe połączenie listwy z tynkiem
- estetyczne, równe wykończenie dolnej krawędzi elewacji ociepleniowej budynku
- zestaw wykonany z PVC – wyeliminowanie mostka termicznego
- zestaw z funkcją płynnej regulacji szerokości – do zastosowania przy każdej grubości płyty izolacyjnej (także niestandardowej) w zakresie od 100mm do 250mm, a także do 300mm przy odpowiednim montażu

nazwa	długość (mm)	szerokość reg. półki (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP30 S 100-250 L200	2000	100-250 (300)	5	225	15

ZESTAW MONTAŻOWY REGULOWANY od 100mm do 250mm


BP30 S 100-250

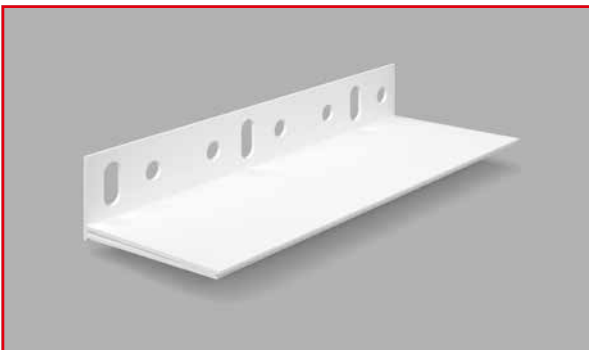


BAZA

(Listwa BP27 100mm)

200-250mm – nie usuwamy żadnej sekcji
150-200mm – usuwamy jedną skrajną sekcję
100-150mm – usuwamy dwie sekcje

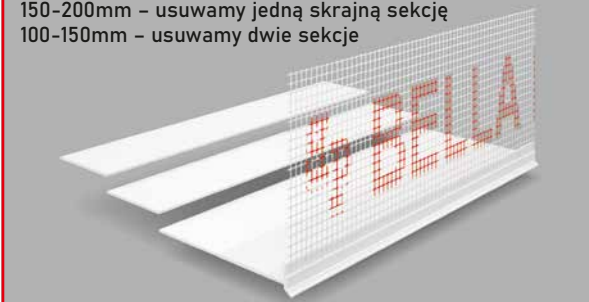

ELEMENT ZEWNĘTRZNY o regulowanej szerokości
(Listwa BP14 200mm – okapnik z siatką i z półką)

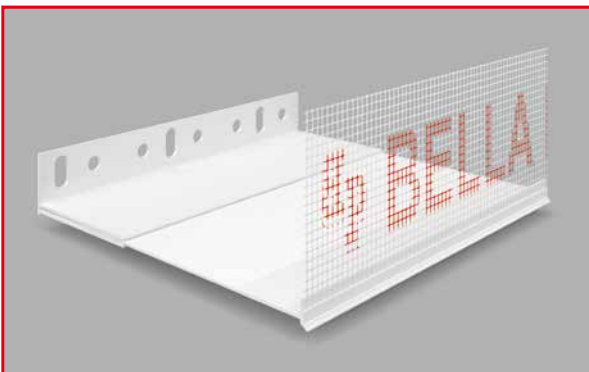

BP30S 100-250 Listwa PVC startowa cokołowa okapnikowa z siatką – zestaw montażowy regulowany od 100mm do 250mm

STEP BY STEP – MONTAŻ LISTWY STARTOWEJ COKŁOWEJ BP 30 S 100-250



1. Zamontuj BAZĘ (listwa początkowa BP27 100mm) do ściany budynku za pomocą wkrętów – wypoziomuj listwę.



2. Korzystając z zamontowanej BAZY (BP27 100mm) – zamontuj płyty izolacji termicznej.



3. Rozprowadź klej do zatapiania siatki szklanej na powierzchni płyty izolacji termicznej.



4. Przygotuj odpowiednią szerokość ELEMENTU ZEWNĘTRZNEGO (BP14 200mm) do danej grubości płyty, następnie wprowadź do BAZY (wsuń) ELEMENT ZEWNĘTRZNY (BP14 200mm) i zatop w kleju siatkę listwy.



5. Zamontuj siatkę szklaną systemową na elewacji i na zakład od góry – przykryj siatkę pochodzącą z listwy – zaciągnij klej na obydwie siatki i wyrównaj warstwę.



6. Po wyschnięciu kleju zaciągnij warstwę tynku i rozprowadź tynk na równo z dolną krawędzią okapnika – ELEMENTU ZEWNĘTRZNEGO (BP14 200mm).

100% TECHNOLOGIA

100% JAKOŚĆ

100% DESIGN



**Biuro Handlowe, Magazyn, Zakład Produkcyjny
(adres korespondencyjny):**

BELLA PLAST Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa

ul. Szczęśliwa 51, 05-074 Długa Kościelna

+48 22 783 64 64, +48 22 783 65 05

+48 691 967 632, +48 607 110 217

biuro@bellaplast.com.pl

Siedziba:

ul. Długa 86, 05-075 Warszawa - Wesola

NIP 952-215-49-13

BOK, Zamówienia:

+48 691 967 632, +48 607 110 217

biuro@bellaplast.com.pl | zamowienia@bellaplast.com.pl

Konsultacje techniczne:

+48 601 889 948, +48 609 967 632

Export: EN, PL, RU

+48 603 579 820

Dystrybucja, wsparcie handlowe:

+48 691 967 633

Szkolenia:

+48 601 889 948, +48 609 967 632



www.bellaplast.com.pl