

Drzwi LUPOL – 20 lat doświadczenia

Od wielu lat LUPOL produkuje drzwi drewniane. Sprzedaje swoje wyroby na wymagające rynki zachodnie oraz na rynek polski. Specjalizujemy się w produkcji drzwi drewnianych zewnętrznych z drewna sosnowego, dębowego, świerkowego oraz egzotycznego meranti.



JUSTYNA



NEW3 P2




EWELINA W1



H 435



H 441 PVC

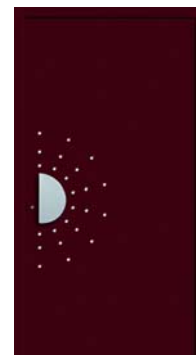

H 498

Dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji drzwi pozwala zaoferować szeroką gamę produktów, począwszy od standardowych drzwi, skończywszy na skomplikowanych produkcjach nietypowych drzwi antywłamaniowych, przeciwpożarowych, do domów pasywnych. Oferujemy drewniane drzwi zewnętrzne jedno- lub dwuskrzydłowe z doświetlami i naświetlami, w standardowych jak również nietypowych rozmiarach.

Drzwiom zewnętrznym stawia się wysokie wymagania techniczne dotyczące odporności na czynniki atmosferyczne i zniszczenia mechaniczne. Drzwi LUPOL doskonale sprawdzają się w każdych warunkach, ponieważ wykonane są niezwykle starannie z materiałów najwyższej jakości, co jest gwarancją dobrego wyglądu i trwałości na lata.

Trwałość drzwi zależy od wielu czynników. Jednak przede wszystkim od konstrukcji szkieletu, doboru materiałów wypełniających i samego wykonania. Konstrukcja drzwi musi być taka, aby zapewniała dobrą sztywność i stabilność skrzydeł. W celu wyeliminowania skrzywień i wypaczeń drewno klejone jest trójwarstwowe, a podczas całego procesu produkcji przestrzegana jest odpowiednia wilgotność drewna. Na trwałość drzwi wpływa rodzaj połączeń stolarskich. Łączenia ram drzwi systemu LUPOL wykonywane są za pomocą kołków stolarskich przy użyciu specjalnych klejów. Połączenia tego typu charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością, co zapewni 100% trwałość połączenia.

W drzwiach LUPOL zastosowano izolację termiczną z pianki poliuretanowej wewnątrz pły-

cin, zespolone szyby niskoemisyjne oraz odpowiedniej grubości skrzydła i ościeżnice (56 lub 66 mm). Poza tym ma na to wpływ odpowiedni system uszczelnień wykonany z uszczelki z tworzywa sztucznego. Uszczelnienie silikonem łączy szyby i płyty z ramą skrzydła, odpowiedni system profili drewnianych gwarantuje szczelność nawet podczas silnego wiatru. Produkowane przez nas drzwi z drewna w zależności od modelu osiągają współczynnik przenikania ciepła $K=1,4-1,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ dla modeli 66 mm i izolację akustyczną $R_w = 30-38 \text{ dB}$.

Łatwość i wygodę w otwieraniu i zamykaniu drzwi zapewnia zamontowanie trzech zawiasów dopasowanych do masy i wagi drzwi lub zawiasów ustawnych 3D, regulowanych w trzech poziomach. Specjalne zamki trzy- i pięciorygłowe renomowanej firmy ROTO® oraz zamki czterorygłowe z drugim zamkiem firmy Winkhaus

i Metalplast są kolejnym krokiem w celu udoskonalenia zamykania drzwi, a jednocześnie stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed włamaniami. Zamki te mają regulowany zaczep pozwalający precyzyjnie ustawić docisk skrzydła do ościeżnicy, co pozwala uzyskać bardzo dobrą szczelność przy łatwym zamykaniu. Aby polepszyć uszczelnienie w drzwiach zastoso- wano progi wykonane z nierdzewnego metalo- wego kształtownika lub aluminiowe. Tworzą one przylgę w jednej płaszczyźnie z przylgami ościeżnicy do której dochodzi uszczelka zamontowana po obwodzie.

Drzwi LUPOL spełniają swoje funkcje w trudnych warunkach, stanowią przegrodę między pomieszczeniem a zmiennymi zewnętrznymi warunkami klimatycznymi, przy zachowaniu naturalnego estetycznego wyglądu.

Drzwi LUPOL do doskonały wybór dla wszystkich doceniających naturalne walory jakie daje drewno. Szeroka oferta drzwi (różne kolory, modele, rozmiary, wyposażenie) i pozwala zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów.



LUPOL Spółka z o.o.
ul. Żeromskiego 64, 98-100 Łask
tel. 43 675 32 61, 675 82 80
faks 43 676 22 45
www.lupol.pl