

PRZEZNACZENIE:

Złączki skręcane „cluro” przeznaczone są do łączenia rur wielowarstwowych w instalacjach wodociagowych i grzewczych. Szczelność połączenia uzyskiwana jest poprzez dokręcanie nakrętki do korpusu złączki; powoduje to jednoczesne zaciskanie na rurze przeciętego pierścienia oraz dociskanie rury do stożka złączki i znajdujących się na nim dwóch o-ringów. W wyniku dokręcenia wewnętrzna warstwa rury zostaje nacięta na skośnych podtoczeniach stożka, co zapobiega jej ruchom wzdłuż stożka podczas pracy na instalacji i wpływa na zachowanie szczelności.


Zastosowanie podkładki teflonowej zapobiega kontaktowi pomiędzy aluminiową warstwą rury a mosiądzem złączki.

Wykonanie o-ringów z EPDM sieciowanego zapewnia podwyższoną odporność na przegrzewy do 150 °C oraz zwiększoną odporność na starzenie i pęknięcie.

DANE TECHNICZNE:

Maksymalna temperatura pracy:	-20 °C do 130 °C
Maksymalna chwilowa temperatura pracy:	150 °C
Ciśnienie robocze:	10 bar


CERTYFIKATY:

Znakowanie 

Deklaracja zgodności 01/cluro/2015 – produkt zgodny z normą PN-EN 1254-3:2004
Atest higieniczny nr HK/W/0848/01/2015

BUDOWA:

Lp.	Opis	Materiał	Wykończenie powierzchni
1	Korpus	Mosiądz CW614N	Niklowany
2	Podkładka teflonowa	Teflon	-
3	Pierścień zaciskowy	Mosiądz CW614N	-
4	Nakrętka	Mosiądz CW614N	Niklowana
5	O-ring	EPDM sieciowane	-

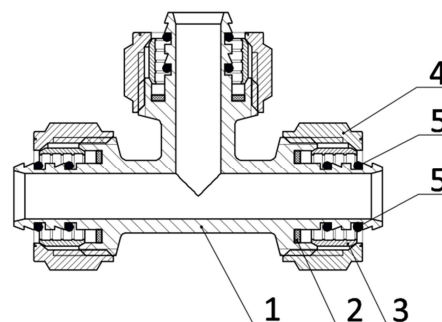

TYPY ZŁĄCZEK:

Złączka prosta i redukcyjna



Złączka wkrętna GZ



Złączka nakrętna GW



Kolano proste



Kolano wkrętne GZ



Kolano nakrętne GW



Kolano przyścienne GW



Trójnik prosty i redukcyjny



Trójnik nakrętny GW



Złączka prosta rozbieralna



KONTAKT: ARKA SP.J., ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów, Tel. +48 94 341 77 19, www.arka-instalacje.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej są prawdziwe i poprawne w momencie jej publikacji, jakkolwiek mogą one ulec zmianie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym. Do obowiązków klienta należy właściwe określenie parametrów instalacji i dobór odpowiedniego produktu, jak również sprawdzenie dostarczonych produktów i natychmiastowe poinformowanie ARKA Sp.J. o wszelkich wykrytych ewentualnych wadach. ARKA Sp.J. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwą instalacją czy niewłaściwym zastosowaniem produktu.