



# QUELTA

JUŻ CZAS



SMART

PRIDE

CROWN

DREAM

HELPS

Solecka Fabryka Okien Sozał

ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski, NIP 554-017-14-23  
www.sozal.com.pl | biuro@sozal.com.pl | Tel./Fax 052 387 19 56



**Okna QUELTA PRIDE** to system 5 komorowy o stylowym wyglądzie, charakterystyczne zaokrąglenia zwiększają szerokość skrzydła, co przekłada się na jeszcze lepsze właściwości cieplne i akustyczne.

**Wyjątkowy wygląd, lepsza izolacja cieplna**


Dzięki nowoczesnemu wyglądowi profili skrzydła charakteryzuje się większą powierzchnią komór izolacyjnych, co w połączeniu z precyzją wykonania, wyjątkowo trwałymi uszczelkami oraz przylgami o największej na rynku szczelności daje rezultat wysokiej szczelności oraz podwyższonej statyki okna.

**Nieskazitelna biel, przez lata**

Idealna gładkość powierzchni ramy i skrzydła oraz system kontroli odprowadzenia wody pozwalają w łatwy i szybki sposób dbać o czystość okien.

**Pielęgnacja jeszcze nigdy nie była tak prosta**

Idealnie równe uszczelki na całej płaszczyźnie okna to efekt zastosowania indywidualnie dopasowanych uszczelek. Wysoka odporność na ścieranie oraz plastyczność, pozwalająca na powrót do pierwotnego kształtu, świadczą o długowieczności okna.

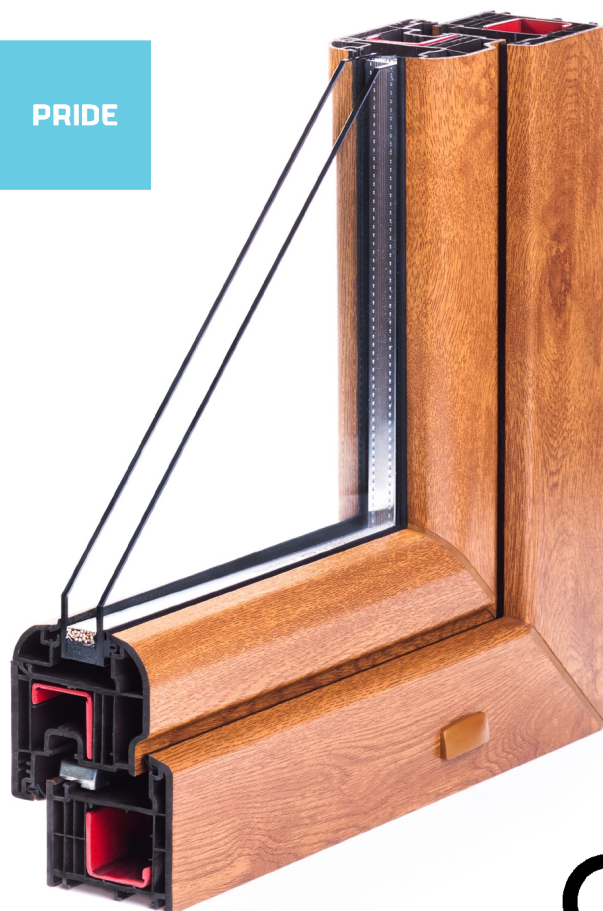

**Solecka Fabryka Okien Sożal**

ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski, NIP 554-017-14-23  
www.sożal.com.pl | biuro@sożal.com.pl | Tel./Fax 052 387 19 56



SYSTEM PROFILI	SPECTUS TK-71, wysokoudarowe, nieplastyfikowane PVC zgodne z PN-EN 12608. Twarde PVC jest trudno zapalnym materiałem budowlanym klasy B1 kontrolowane w postaci próbek o kształcie płytek wg DIN 4102. Zabudowa 126 mm.
GRUBOŚĆ ŚCIANEK	norma europejska EN 12608
KSZTAŁT SKRZYDŁA	PREMIUM półzlicowany, okrągły
TRWAŁOŚĆ KOLORÓW	wg DIN EN 20105/A02 i A03
LICZBA KOMÓR	5
SZKLENIE	4/16/4 TF+A, 24 mm, U=1,0
WZMOCNIENIE PROFILI	systemowa stal otwarta w ramie okiennej
OKUCIE	<p>ROTO NT</p> <p>Zabezpieczenie antywyważeniowe w 1 narożniku (dolnym) po stronie klamki w każdym skrzydle.</p> <p>Blokada przeciw samo zatrzaśnięciu w skrzydle RU.</p> <p>Blokada błędnego położenia klamki w RU.</p> <p>Możliwość ustalenia dwóch różnych wielkości uchyłu skrzydła RU.</p> <p>Podnośnik skrzydła w RU.</p>
USZCZELKI	czarne z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg DIN 7715 E2
DODATKOWE WYPOSAŻENIE	mikrowentylacja w RU, profil podparapetowy 5 komorowy
KLAMKA	standard
KOLOR	<p>biały, możliwość zastosowania każdego koloru okleiny jednostronnej lub dwustronnej z palety RENOLIT lub COVA</p> <p>kolory standardowe: orzech, mahoń, złoty dąb, siena rosso, ciemny brąz, średni dąb, ciemny dąb, antracyt.</p> <p>kolory specjalne: dąb naturalny, daglezja, oregon, sosna górską, stalowy, bordo, ciemny zielony, szary, kremowy, zielony mech.</p>
DOPUSZCZENIA I ŚWIADECTWA JAKOŚCI	Aprobata ITB, LTB, RAL Atest Higieniczny, P-POŻ
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA	$U_w = 1,2$
GWARANCJA	5 lat

#### Solecka Fabryka Okien Sożal

ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski, NIP 554-017-14-23  
[www.sozal.com.pl](http://www.sozal.com.pl) | [biuro@sozal.com.pl](mailto:biuro@sozal.com.pl) | Tel./Fax 052 387 19 56