



CEKOL®



GŁADZIE CEKOL

CHEMIA BUDOWLANA / SZPACHLE I GŁADZIE



Wyroby w ofercie marki CEKOL produkowane są przez gdańską firmę Cedat Sp. z o. o., która działa na rynku już 25 lat i rozpoczęła swoją działalność od produkcji jednych z pierwszych na polskim rynku profesjonalnych zapraw klejących, a dopiero 2 lata później wdrożono produkcję Białej Gładzi Szpachlowej CEKOL C-45, która w krótkim czasie stała się prawdziwym hitem rynkowym i zyskała ogromną popularność wśród klientów i wykonawców. To właśnie od nazwy tego wyrobu, wygładzanie i wyrównywanie ścian zaczęto nazywać przymiotnikiem „cekolowanie”. Dzięki popularności i sukcesowi tego produktu, firma i marka CEKOL mogła się rozwijać, wprowadzać nowe wyroby i udoskonalać produkcję. Obecnie CEKOL ma w swojej ofercie ponad

50 różnego rodzaju produktów stanowiących kompleksowe rozwiązanie dla budownictwa – zaprawy klejowe, gładzie, tynki, gipsy szpachlowe, zaprawy murarskie, tynkarskie, wylewki i posadzki oraz grunty. Gładzie oraz produkty gipsowe były wielokrotnie nagradzane i doceniane zarówno przez klientów, jak i wykonawców. Marka CEKOL nieprzerwanie od 2008 uzyskuje tytuł Budowlanej Marki Roku w kategorii produkty do gładzenia ścian, a CEKOL C-45 finisz Polimerowa gładź szpachlowa została wyróżniona tytułem GŁADZ ROKU 2014 przez czytelników portalu chemia budowlana.info.

SUCHA ZABUDOWA CEKOL

Do wykonania suchej zabudowy niezbędne jest odpowiednie przygotowanie podłoża, zamontowanie profili oraz odpowiednie materiały do dalszej dekoracji płyt GK. Do montażu płyt do podłoża mineralnych należy użyć specjalnego kleju gipsowego CEKOL GS-20. Trzeba jednak pamiętać, że płyty GK wolno mocować klejem gipsowym jedynie do ścian i to do wysokości nie wyższej niż 3,5 m. Powyżej tej wysokości oraz na sufitach należy zastosować odpowiednie stelaże i profile. Docinane i frezowane krawędzie płyt są podłożem chłonnym i trzeba je zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80. Po wyschnięciu gruntu można przystąpić do spoinowania. Służą do tego produkty, takie jak CEKOL C-40 Zaprawa szpachlowa do spoinowania płyt GK. Jest to specjalna masa do beztaśmowego spoinowania, która zawiera w swoim składzie włókna celulozowe. Zwiększają one elastyczność i wytrzymałość spoiny, dzięki czemu nie

ma potrzeby używania specjalnych taśm czy siatek. Masę nakładamy w dwóch warstwach za pomocą szpachelki lub pacy. Pierwszą warstwą staramy się dokładnie wypełnić szczelinę. Następnie dokładamy drugą warstwę i wyrównujemy. Po zaspoinowaniu połączeń płyty całe ich powierzchnie szpachlujemy za pomocą gładzi gipsowych, cementowych lub akrylowych. Można również bezpośrednio na płytach przyklejać okładziny ceramiczne, wszystko uzależnione jest od tego w jaki sposób chcemy ostatecznie wykończyć ścianę. Całe płyty można „wycekolować” za pomocą CEKOL C-45 finisz Cienkowarstwowej gładzi szpachlowej. Po odkurzeniu i zagruntowaniu powierzchnia nadaje się do malowania. Można zastosować również masy szpachlowe gotowe do użycia jak CEKOL A-45 finisz Biała gładź szpachlowa lub CEKOL B-45 Finisz Gładź szpachlowa.



■ CEDAT Sp. z o. o.

ul. Budowlanych 19, 80-298 Gdańsk, infolinia 801 623 565, www.cekol.pl, e-mail: cedat@cekol.pl

baza.budujemydom.pl




CEKOL, A-45 Finisz Biała gładź szpachlowa. Zastosowanie: służy do wyrównywania i szpachlowania powierzchni przed malowaniem, a także do uzyskania powłok o charakterze dekoracyjnym. Po wyschnięciu nadaje się do malowania wszystkimi rodzajami farb. Nie żółknie pod wpływem światła, tworzy idealnie gładką, łatwą do pomalowania białą powierzchnię. Do nakładania ręcznego i maszynowego. **Cechy szczególne:** produkt gotowy do użycia, gładź jest super biała i gładka, stosowanie w warstwie do 3 mm.



CEKOL, B-45 Finisz Gładź szpachlowa. Zastosowanie: szczególnie nadaje się do ostatecznego wygładzania powierzchni. Umożliwia uzyskanie ścian o wyjątkowej gładkości, barwą zbliżoną do wysezonowanych tynków gipsowych. Idealne uzupełnienie wykończeniowych etapów prac tynkarskich z użyciem tynków gipsowych. Masa jest plastyczna, łatwa w obróbce, po wyschnięciu łatwo się szlifuje, pod malowanie wszystkimi rodzajami farb. **Cechy szczególne:** produkt gotowy do użycia, masa super gładka, łatwo się nakłada, stosowanie w warstwie do 3 mm.



CEKOL, C-50 Finisz Lekka gładź szpachlowa. Zastosowanie: masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania, wygładzania oraz uszlachetniania ścian i sufitów. Na bazie dyspersji akrylowej, wypełniaczy węglanowych i lekkich wypełniaczy drobnoziarnistych, poprawia to aplikację i szlifowanie. Po wyschnięciu nadaje się do malowania wszystkimi rodzajami farb. Masę można nakładać ręcznie lub maszynowo. **Cechy szczególne:** produkt gotowy do użycia, wysoce wydajny, zawiera lekkie wypełniacze, łatwo się szlifuje, stosowanie w warstwie do 3 mm.

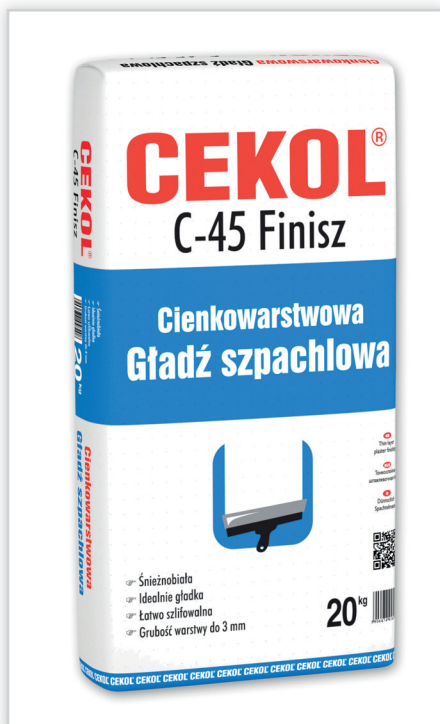

CEKOL, C-45 Finisz Cienkowarstwowa gładź szpachlowa. Zastosowanie: masa szpachlowa wykończeniowa, szczególnie polecana do ostatecznego wyrównania i wygładzania powierzchni przed malowaniem. Łatwo się szlifuje i pozostawia idealnie gładką, białą i prostą do pomalowania powierzchnię. Nie żółknie pod wpływem światła. Po wyschnięciu nadaje się do malowania wszystkimi rodzajami farb. Możliwość nakładania ręcznego i mechanicznego. **Cechy szczególne:** gładź śnieżnobiała, idealnie gładka, łatwo szlifowalna, stosowanie w warstwie do 3 mm, do nakładania ręcznego i maszynowo.



CEKOL, C-45 Biała gładź szpachlowa. Zastosowanie: doskonały materiał do przygotowywania ścian i sufitów przed malowaniem, tapetowaniem, szpachlowania płyt GK. Umożliwia wykonanie bardzo gładkich powierzchni. Do aplikacji ręcznej, jak i maszynowej. Na bazie białego gipsu naturalnego. Podkład pod farby emulsyjne i akrylowe. Biała barwa pozwala na ograniczenie ilości wymalowań dla uzyskania pełnego efektu barwnego. Nie żółknie pod wpływem światła. **Cechy szczególne:** produkt na bazie gipsu naturalnego, do stosowania na różnego rodzaju podłoża, w warstwie od 1 do 10 mm.



CEKOL, GS-250 Bezpyłowa gładź szpachlowa. Zastosowanie: materiał przeznaczony do bezpyłowego wykonywania gładzi z obróbką „na mokro” na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Do nakładania ręcznego i maszynowego na wszystkie podłoża mineralne. Produkt o doskonałej przyczepności do podłoża. Jest produktem ekologicznym, nietoksycznym i łatwym w stosowaniu, a obróbka „na mokro” znacznie redukuje ilość pyłu powstającego podczas prowadzonych prac. **Cechy szczególne:** produkt doskonały pod malowanie i tapetowanie, do obróbki na mokro, do stosowania w warstwie do 10 mm.