



CHARAKTERYSTYKA

System COMMAX IP

Zastosowanie: dzięki elastycznej strukturze systemy IP mogą być stosowane zarówno w budownictwie jednorodzinym jak i w systemie wielorodzinnym (osiedla domów, budownictwo wielorodzinne, osiedla zamknięte), także z kontrolą wejść przy użyciu kart zbliżeniowych, dostępu za pośrednictwem telefonu Android/iOS przez funkcję BLE oraz z dodatkową ochroną portiera. Rozbudowa systemu również jest bezproblemowa – wystarczy kolejne urządzenia podłączyć do sieci LAN i skonfigurować do pracy w systemie.

Cechy systemu:

- Do 10 urządzeń u każdego lokatora
- Modele monitorów o przekątnej ekranu 7" i 10,2"
- Funkcja interkomu pomiędzy monitorami, także pomiędzy różnymi lokalami (z opcją wideointerkomu)
- Panele wejściowe z optyką 2MPx i 3MPx, z klawiaturą umożliwiającą wybór lokatora oraz wejście za pomocą indywidualnych

kodów, czytnikiem kart (otwarcie wejścia za pomocą karty zbliżeniowej), otwarcie wejścia za pomocą telefonu (funkcja BLE), wbudowana lista lokatorów, dodatkowe ekspandery przyciskowe

- System może być wyposażony w stacje portierskie umożliwiające kontakt zarówno z panelami wejściowymi jak i lokatorami
- Podgląd z dodatkowych kamer obserwacyjnych
- Przekierowanie i odbiór połączeń na aplikacji Android/iOS.

Systemy COMMAX HD 960p

Asortyment:

Systemy HD 960p to nowa linia produktów wideodomofonowych marki COMMAX charakteryzująca się dotychczasową funkcjonalnością i niezawodnością poszerzona o nową jakość obrazu – standard HD 960p w którym rozdzielczość kamer została zwiększona z 0,4 MPx do 1,3 MPx. Monitory o przekątnej ekranu 7" i 10" posiadają wyraźny, dotykowy ekran, wbudowany moduł pamięci, funkcję detekcji ruchu oraz interkomu selektywnego.

Instalacja:

Systemy domofonowe i wideodomofonowe COMMAX charakteryzują się bardzo prostą instalacją, wysoką jakością wykonania, niezawodnością oraz nowoczesnym wzornictwem; klient może wybrać spośród wielu rodzajów dostępnych kamer dostosowując wygląd i parametry kamery do swoich wymogów; niezawodność elementów pozwala na bezawaryjne używanie sprzętu przez długie lata; jakość i design monitorów został doceniony przez wiele organizacji, które wyróżniły szereg produktów licznymi nagrodami.

INFORMACJE DODATKOWE

Pozostała oferta:

- Monitoring IP, HD-TV, AHD (marki MAZI, Revizoom)
- Elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne, elektrozamki trzpieniowe (SCOT)
- Systemy kontroli dostępu (SCOT)
- Urządzenia LAN, szafy RACK
- Przewody (Jotakabel)



GDE POLSKA

ul. Świątnicka 88, Włosań, 32-031 Mogilany
tel. 12 256 50 35, 12 256 50 25, faks 12 270 56 96, www.gde.pl, e-mail: biuro@gde.pl



COMMAX. System wideodomofony IP. System wideodomofony do zastosowań w domach jedno- lub wielorodzinnych. Monitory o przekątnej 7" lub 10,2" głośnomówiące, dotykowe z funkcją przekierowania rozmów na urządzenie Android/iOS, obsługą kamer CCTV, wbudowana pamięć, przeglądarka internetowa, widżet pogodowy. Wbudowana funkcja interkomu, w systemach wieloabonentowych także pomiędzy lokatorami (w monitorze 10,2" także wideointerkom). Kamery o rozdzielczości 2 MPx oraz 3 MPx, funkcja otwarcia wejścia kodem/kartą/telefonem (funkcja BLE).



COMMAX. Wideodofon jednoabonentowy IP CIOT-1020M z kamerą CIOT-D20M. System wideodomofony do zastosowań w domach jedno- lub wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). Monitor 10,2" głośnomówiący, dotykowy. Obsługa dowolnej ilości paneli wejściowych oraz kamer CCTV. Wbudowana kamera umożliwia nawiązanie komunikacji audio/wideo z innym panelem (funkcja wideointerkomu). Funkcja przekierowania rozmów na urządzenie Android/iOS, wbudowana przeglądarka internetowa, widżet pogodowy. Przygotowany do współpracy z urządzeniami IoT. Panel z kamerą i doświetleniem LED, montaż natynkowy.



COMMAX. Wideodomofon jednoabonentowy CDV-70H z kamerą DRC-4CPNK. System wideodomofony do zastosowań w domach jedno- lub wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). Monitor głośnomówiący, ekran 7", przyciski sensoryczne. Możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory lub unifony. Panel z kamerą i doświetleniem LED, klawiatura numeryczna, montaż natynkowy. Funkcja otwarcia wejścia kodem.




COMMAX. Wideodomofon jednoabonentowy CDV-704MA z kamerą DRC-40KHD. System wideodomofony do zastosowań w domach jedno- lub wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). Monitor głośnomówiący, ekran 7", przyciski sensoryczne. Obsługa kamer rozdzielczości HD 960p (lepsza jakość obrazu). Możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory z funkcją interkomu selektywnego. Panel z kamerą 1,3 MPx, doświetleniem LED, montaż natynkowy, regulacja optyki.



COMMAX. Wideodomofon jednoabonentowy CDV-43K z kamerą DRC-4G. System wideodomofony do zastosowań w domach jedno- lub wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). Monitor słuchawkowy, ekran 4,3", przyciski sensoryczne. Możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory lub unifony. Panel z kamerą i doświetleniem LED, montaż natynkowy.



COMMAX. Wideodomofon jednoabonentowy CDV-43M z kamerą DRC-41DK. System wideodomofony do zastosowań w domach jedno- lub wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). Monitor głośnomówiący, ekran 4,3", przyciski sensoryczne. Możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory lub unifony. Panel z kamerą i doświetleniem LED, klawiatura numeryczna, wbudowany czytnik, kart/breloków, montaż podtynkowy (dostępna wersja natynkowa). Funkcja otwarcia wejścia kodem lub kartą/brelokiem.

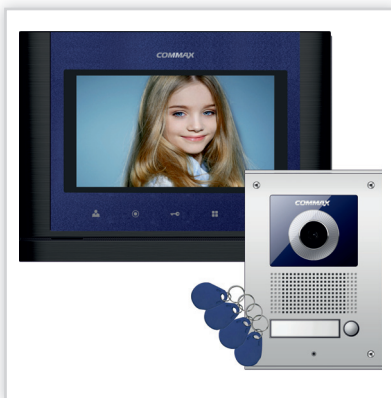

COMMAX. Wideodomofon jednoabonentowy CDV-70M z kamerą DRC-41UN/RFID. System wideodomofony do zastosowań w domach jedno- lub wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). Monitor głośnomówiący, ekran 7", przyciski sensoryczne. Możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory lub unifony. Panel z kamerą i doświetleniem LED, wbudowany czytnik, kart/breloków, montaż podtynkowy. Funkcja otwarcia wejścia kartą/brelokiem.



COMMAX. Wideodomofon jednoabonentowy CMV-70Mx z kamerą DRC-40KR2. Monitor kolorowy z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 7". Połączenie WiFi, współpracuje z aplikacją Android/iOS – odbieranie rozmów na telefonie (nawet będąc poza domem). Kamera z regulacją kąta widzenia, montaż natynkowy, dwa wyjścia przełącznikowe (sterowanie furtką i bramą). Prosta instalacja 4-żyłowa (komunikacja).



COMMAX. Domofon jednoabonentowy DP-2HPR / DR-2G. Unifon do montażu natynkowego. Komunikacja audio ze stacją bramową, dwa przyciski otwarcia dowolnego wykorzystania (styki NO). Stacja bramowa natynkowa, grubość 18 mm. Instalacja 2-żyłowa (komunikacja) + obwód elektrozaszczepu. Zasilanie unifonu 230 V (możliwa wersja 12 V). Rozbudowa o dodatkowe unifony.