



exclusive  
doors



NOWOCZESNE DRZWI EXCLUSIVE DOORS

OKNA, DRZWI, BRAMY, ORANŻERIE / DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE



## ■ ZALETY

- wykonawstwo najbardziej nietypowych z zamówień,
- indywidualne wymagania i wyobrażenia odnośnie jakości, wyglądu i funkcji realizowane w sposób bezkompromisowy,
- różnorodność i wyjątkowość wzornictwa,
- materiały – światowi producenci komponentów i wykonanie najwyższej klasy,
- bogata oferta wyposażenia dodatkowego.

## ■ CHARAKTERYSTYKA

**Drzwi wejściowe aluminiowe w systemach Schuco:** Schüco ADS 70.HI, Schüco ADS 75.SI, Schüco ADS 90.PL.SI+, Schüco ADS 112 IC drzwi w wersjach z panelem wsadowym lub nakładkowym

### Wyposażenie drzwi wejściowych:

- profile aluminiowe z dodatkowymi izolatorami wewnątrz,
- czytniki linii papilarnych, lub dowolny moduł systemu DCS,
- 5-punktowy zamek SafteMatic w przypadku zastosowania kontroli dostępu zamek elektro-mechaniczny,
- możliwość zastosowania zawiasów ukrytych VL180,
- wielofunkcyjny uchwyt drzwiowy, może być wyposażony w: czytniki linii papilarnych, podświetlenie, przycisk dzwonka,
- podświetlone szkło,
- dowolny rodzaj uchwytu, dodatkowe elementy ze stali nierdzewnej,
- kolor oraz wygląd powierzchni aluminiowych widzianych z zewnątrz i od strony

pomieszczenia może być dostosowany do indywidualnych oczekiwań,

- komora środkowa ze spienionymi izolatorami optymalizuje izolacyjność cieplną.

**Okna aluminiowe w systemach Schuco:** rozwiernie, uchylne, rozwierno-uchylne

**Drzwi aluminiowe przesuwne w systemach Schuco:** drzwi przesuwne i podnoszono-przesuwne (HS, HST) ASS 70.HI, drzwi składano-przesuwne (harmonijkowe) ASS 70.FD

**Ogrody zimowe w systemach Schuco**

## ■ ŻeMP

ul. Krakowska 24, 33-350 Piwniczna Zdrój  
tel. 18 477 84 48, faks 18 477 84 49, www.zemp.pl, e-mail: biuro@zemp.pl

## MODELE

EXD-010




EXD-008




EXD-009



## PARAMETRY

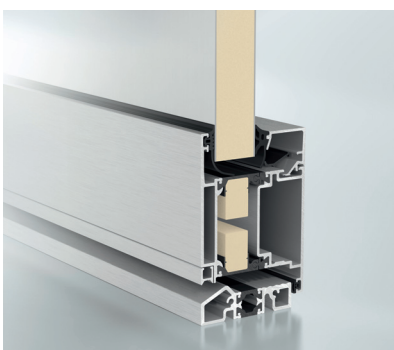

Wypełnienie z widoczną ramą skrzydła, widok z zewnątrz

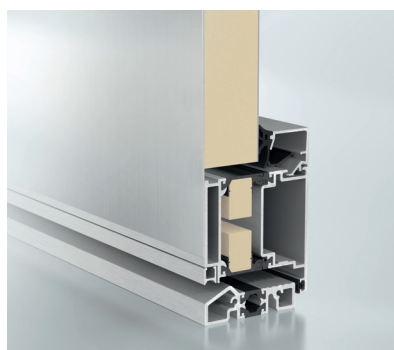

Wypełnienie pokrywające skrzydło z jednej strony, widok z zewnątrz



Wypełnienie pokrywające skrzydło z obu stron, widok z zewnątrz

# SCHÜCO

	Maksymalny	Głębokość	Wartość U <sub>f</sub>	Klasa
ADS 70.HI	1250 x 2500	70	1,7-2,1	do WK 3
ADS 75.SI	1250 x 2500	75	1,6-1,9	do WK 3
ADS 90.PL.SI	1250 x 2500	90	1,0-1,4	do WK 3



### RELING

- podświetlony
- z czytnikiem linii papilarnych
- z przyciskiem
- dowolne: kształt, długość



### KONTROLA DOSTĘPU

- czytnik linii papilarnych
- dowolny moduł systemu Schüco DCS
- zamek elektromechaniczny 5-punktowy



### PRESTIŻ

- podświetlane szkło
- niewidoczne zawiasy
- dodatkowe izolatory wewnątrz profilu

zemp