



KATALOG
DRZWI
PVC

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Naszych drzwi PVC.

Od drzwi wejściowych oczekujemy zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczeństwa, ochrony przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i hałasem oraz wyglądu, który sprawi, że dom będzie elegancki i niepowtarzalny. Nasza oferta łączy wieloletnie doświadczenie, wysoką jakość produktu, szeroki wachlarz wzornictwa oraz nowoczesne komponenty, które doskonale współgrają z formami architektonicznymi każdego typu.

Jesteśmy pewni, że u nas znajdą Państwo idealne rozwiązanie do swojego domu. Jeżeli nie, jesteśmy w stanie wykonać dla Państwa projekt indywidualny.

Wyróżniamy trzy linie drzwi PVC: **BASIC Line**, **ECONOMIC Line**, **NEW Line**

Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów zamieszczone w katalogu przedstawiane są z najwyższą starannością, jednakże mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą one odbiegać od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów.


BASIC LINE

- Wypełnienie standardowe wytłaczane wykonane z pianki XPS.
- Odpowiednie zarówno dla budownictwa nowoczesnego i klasycznego.
- Drzwi wykonane z panelem wsadowym (panel jest umieszczony w skrzydle drzwiowym, profil skrzydła jest widoczny).
- Wszystkie wypełnienia w Renolicie zostaną wykonane standardowo z podwójnym wzmocnieniem – płyta ISOFIX.
- Ramka aluminiowa bądź ciepła w standardzie.
- Możliwość zamontowania wrzutki, wizjera, kopniaka ze stali nierdzewnej.
- Drzwi wykonywane w każdym systemie drzwiowym dostępnym w naszej ofercie (AS4000, AS Plus, Veka 70, Veka 82).

+

BL-04(1)

+

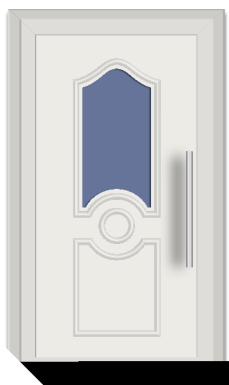

BL-03(1)

+

BL-17(6)



BL-07(1)



BL-07(3)

- Nowoczesne wzornictwo z frezami.
- Drzwi z tej serii możemy wykonać w dwóch wersjach: jako panel wsadowy wykonany w PCV oraz jako panel wsadowy bądź nakładkowy w ALU.
- W PCV panele są dostępne w kolorach Renolit, Cova oraz Horschuch, natomiast w ALU dostępne są w całej gamie kolorów RAL oraz DECORAL.
- Ramka aluminiowa bądź ciepła w standardzie.
- Możliwość zamontowania wrzutki, wizjera, kopniaka ze stali nierdzewnej.


BUDOWA PANELI

ALU: 2 mm blacha aluminiowa / 20 mm twarda pianka polistyrenowa / 2 mm blacha aluminiowa


PCV: 2 mm płyta PVC / 20 mm twarda pianka polistyrenowa / 2 mm płyta PVC



NL-27S

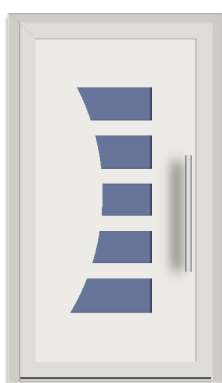

NL-EK 25

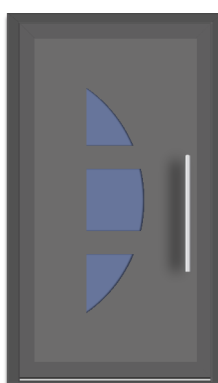


NL-EK 20



NL-EK 39



NL-EK 6

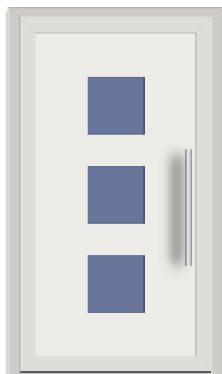

NL-EK 7



NL-EK 13

DESIGN

POCHWYTY

Pochwyty, seria P45 INOX (wsporniki pod kątem 45 stopni), stal nierdzewna, szczotkowana

P45 30x580 mm
 P45 30x800 mm
 P45 30x1000 mm
 P45 30x1200 mm
 P45 40x1400 mm
 P45 40x1600 mm
 P45 40x1800 mm
 P45 40x2000 mm



Pochwyty, seria P10 INOX (wsporniki proste), stal nierdzewna, szczotkowana


P10 30x600 mm
 P10 30x800 mm
 P10 30x1000 mm
 P10 30x1200 mm
 P10 40x1400 mm
 P10 40x1600 mm
 P10 40x1800 mm
 P10 40x2000 mm




Pochwyty, seria P45B INOX 40 x 580 (wsporniki wygięte w bok), stal nierdzewna, szczotkowana X = 380 L=580



■ OKLEINY (dotyczy BASIC LINE)

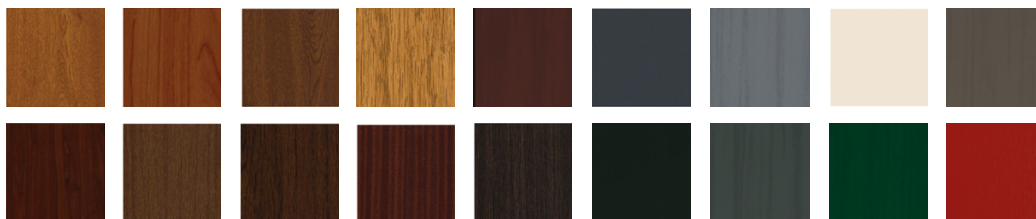

■ STANDARDOWE WARIANTY OSZKLENIA

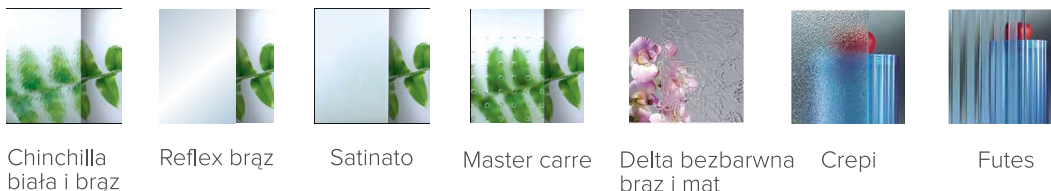

Chinchilla
biała i brąz

Reflex brąz

Satinato

Master carre

Delta bezbarwna
brąz i mat

Crepi

Futes

■ NIESTANDARDOWE WARIANTY OSZKLENIA ZA DOPŁATĄ



Silvit

Cathedral

Kura

Niagara

■ SPECYFIKACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH W ZESTAWIENIU Z DOSTĘPNYMI WYPEŁNIENIAMI

DRZWI PVC	KOLEKCJA	BASIC LINE	ECONOMIC LINE	NEW LINE
DRZWI AS 4000	- zasuwnica bolcowa - szerokość zabudowy 70	✓	✓	✓
	max. wymiar (mm)	1100x2260	1100x2260	1100x2260
	max wymiar za dopłatą (mm)	1100x2330	1100x2410	1100x2410
	grubość panela std. (mm)	24/36	24/36	24/36
	inna grubość za dopłatą (mm)	-	40	40
DRZWI AS PLUS	- zasuwnica bolcowa - szerokość zabudowy 85	✓	✓	✓
	max. wymiar (mm)	1100x2250	1100x2250	1100x2250
	max wymiar za dopłatą (mm)	1100x2320	1100x2400	1100x2400
	grubość panela std. (mm)	24	24	24
	inna grubość za dopłatą (mm)	-	48	48
DRZWI VEKA 70	- zasuwnica AUTOMATIC - szerokość zabudowy 70	✓	✓	✓
	max. wymiar (mm)	1100x2270	1100x2270	1100x2270
	max wymiar za dopłatą (mm)	1100x2340	1100x2420	1100x2420
	grubość panela std. (mm)	24	24	24
	inna grubość za dopłatą (mm)	-	40	40
DRZWI VEKA 82	- zasuwnica AUTOMATIC - szerokość zabudowy 82	✓	✓	✓
	max. wymiar (mm)	1100x2270	1100x2270	1100x2270
	max wymiar za dopłatą (mm)	1100x2340	1100x2420	1100x2420
	grubość panela std. (mm)	24	24	24
	inna grubość za dopłatą (mm)	-	48	48



AdamS Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Leśna Droga 10A

11-700 Mrągowo

tel. +48 89 741 32 48

e-mail: adams@adams.com.pl

www.adams.com.pl