

Ring „MI”: instalacja kanalizacyjna w budynku syfon, odpływ, rozdrabniarki, brodzikowe, liniowe



Jimten



Jimten S.A. to hiszpański producent o ponad 40-letnim doświadczeniu w produkcji systemów odpływowych z tworzyw sztucznych. Produkty są projektowane i wykonywane z myślą o instalatorach ceniących niezawodność połączeń oraz szybki czas montażu.

Z przyjemnością przedstawiam Państwu zalety wybranych produktów firmy Jimten, cieszących się dużą popularnością, które służą do odprowadzania wody w łazienkach i kuchniach.


Nowa generacja syfonów

Pierwszym produktem, którego zalety chciałbym omówić, jest nowa generacja syfonów umywalkowych i zlewozmywakowych o nazwie Junta Fix. W modelach tych wszystkie uszczelnienia są zintegrowane z korpusem, co uniemożliwia ich zagubienie lub nieprawidłowe zamontowanie. Górna uszczelka zawsze znajduje się w osi syfonu, co gwarantuje szczelność na połączeniu syfonu ze zlewem lub umywalką. Możliwa jest szybka regulacja wysokości odpływu i długości wylotu, co znacznie skraca czas montażu. Zastosowany podwójny gwint wyczystki przyspiesza czas inspekcji. Syfony te dostępne są w opcji z przyłączem do pralki jako półsyfon lub syfon z korkiem (fot. 1).



Odpływy brodzikowe

Jimten posiada w swojej ofercie kompletny asortyment odpływów brodzikowych (fot. 2) dla otworów brodzików DN 50, 60 i 90. Wymiary odpływów są zgodne z wymaganiami normy EN 329. Cechuje je wysoka niezawodność i wodoszczelność. Każdy wyrób testowany jest przy użyciu sprzętu elektronicznego w fazie produkcji. Dużą zaletą jest uproszczony montaż ograniczony do dokręcenia od góry przy użyciu specjalnego narzędzia standardowo dołączanego do każdego odpływu. Odpływy brodzikowe Jimten dostępne są w wersji z pokryciem typu pełnego lub pokryciem typu „grill”. W odpływach brodzikowych z grillem istnieje możliwość ich zamknięcia korkiem zlewozmykowym Jimten. Specjalna konstrukcja odpływów brodzikowych umożliwia inspekcję od góry bez potrzeby demontażu całego syfonu. W ofercie są też dostępne specjalne modele z króćcem do odwadniania saun i kabin masażowych. Istotną cechą tych produktów jest zmniejszona wysokość zabudowy - 80 mm!



Automatyczny odpływ wannowy

Automatyczne odpływy wannowe marki Jimten serii S-343 posiadają bardzo płynnie i pewnie działający mechanizm zamknięcia testowany w laboratoriach Jimten na 100 000 cykli otwarcia bez awarii! Mechanizm zamknięcia wyposażony jest w sprzęgło uniemożliwiające zniszczenie przekładni lub zerwanie linki. Linka wykonana jest ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na uszkodzenia i znajduje się wewnątrz pancerza pokrytego teflonem. W skład zestawu wchodzi też elastyczna rura przelewowa o średnicy DN 32. Niewątpliwą zaletą tych produktów jest samoczyszczący syfon o zredukowanej wysokości i zachowanym zasifonowaniu z przyłączem skośnym i regulowanym DN 40/50.

Odpływ z korkiem typu klik-klak

Odpływ wannowy z korkiem typu klik-klak (fot. 4) posiada rozciąganą, elastyczną rurę przelewową o średnicy DN 32, która wytrzymuje ponad 25 000 cykli wydłużenia/ściśnięcia. Korek systemu klik-klak wykonany jest z chromowanego mosiądzu, a pokrywa przelewu z chromowanego ABS (DN 70). Odpływ wannowy z korkiem klik-klak posiada samoczyszczący syfon o zredukowanej wysokości i zachowanym zasifonowaniu z przyłączem skośnym i regulowanym DN 40/50.



Odptyw podłogowy

Odptyw podłogowy zaszyfonowany Camaleon posiada zredukowaną wysokość zabudowy (fot. 3). Jego łączna wysokość minimalna wynosi 94 mm. Jego cechą charakterystyczną jest ułatwiona inspekcja i czyszczenie dzięki wyciąganemu zaszyfonowaniu. W modelu tym pokrywa i ramka zostały wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 o wymiarach 120 x 120 lub 150 x 150 mm. Odptywy dostępne są z wyjściami pionowymi i poziomymi. Istotną informacją jest to, że montaż do izolacji wodoszczelnej odbywa się za pomocą pierścienia zaciskowego zabezpieczonego śrubami. Produkty Camaleon są również dostępne w wersji z matą wodoszczelną 1,5 x 2,0 m. Odptywy spełniają normę PN-EN274 (tempo odwadniania do 0,8 l/s).

Odptyw liniowe


Odptywy liniowe Linnum marki Jimten wykonane są zgodnie z normą PN-EN274 (natężenie przepływu wynosi 0,8 l/s). Posiadamy szeroki asortyment modeli odpowiednich do

różnych warunków montażu. Kraty odwodnień liniowych dostępne są w dwóch szerokościach - 50 i 70 mm oraz w trzech długościach - 650, 750 i 950 mm. Krata i rama odwodnienia wykonane zostały ze stali nierdzewnej. Dostępne dwa systemy odwodnienia - z syfonem obrotowym bądź zintegrowanym. W przypadku tych modeli istnieje możliwość regulacji poziomu wysokości montażu odwodnienia dzięki zastosowaniu stoppek montażowych. Odptywy dostosowane są do montażu z płytkami różnej grubości dzięki zastosowaniu specjalnego systemu kołeczków do regulacji wysokości ramy odwodnienia.

Rozdrabniarki i pompy sanitarne

Oferowane przez firmę Jimten rozdrabniarki i pompy sanitarne Cielon dostępne są w czterech rodzajach:

- rozdrabniarka T-604 - podnoszenie ścieków do 6 m, przepompowywanie w poziomie do 62 m, przyłącza dla 3 urządzeń sanitarnych;
- rozdrabniarka T-502 - podnoszenie ścieków do 5 m, przepompowywanie

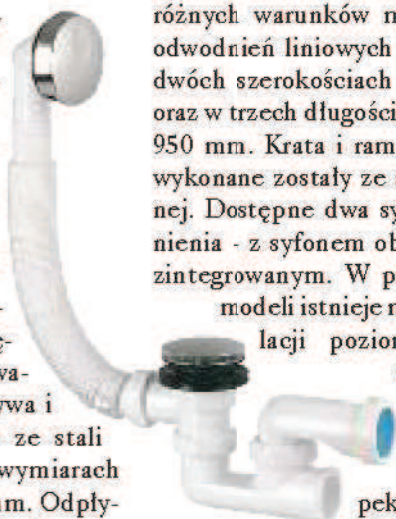

Pytanie do...

1. Czy posiadają w ofercie syfony ze zintegrowanymi uszczelnieniami?
2. Czy odptywy podłogowe i brodzikowe są zgodne z normą PN-EN274, określającą minimalne tempo odwadniania 0,8 l/s i poziom zaszyfonowania 50 mm?

w poziomie do 52 m, przyłącza dla 2 urządzeń sanitarnych;

- rozdrabniarka T-503 - podnoszenie ścieków do 5 m, przepompowywanie w poziomie do 52 m, przyłącza dla 2 urządzeń sanitarnych;

- pompa EB-705 - podnoszenie ścieków do 7 m, przepompowywanie w poziomie do 72 m, przyłącza dla 5 urządzeń sanitarnych.

Wszystkie modele charakteryzują się cichą pracą i zredukowanymi wymiarami. Wyposażone są w kasety silnik ułatwiający serwis bez konieczności odłączania od ceramiki sanitarnej.

Zapraszamy Państwa do korzystania z rozwiązań proponowanych przez firmę Jimten. Jestem w pełni przekonany, że instalatorom pozwolą na szybszy i łatwiejszy montaż, a użytkownikom na długoletnią i bezawaryjną pracę.



Jakub Gronik