



### ZASTOSOWANIE

- garaże w budynkach mieszkalnych (domy jednorodzinne, garaże zbiorcze w blokach mieszkalnych)
- garaże przemysłowe (stacje obsługi samochodów, magazyny itp.)

### ZALETY

- bramy wykonane w oparciu o komponenty produkcji zachodniej – wszystkie elementy stalowe ocynkowane, płaszcz bramy wykonany z ciepłego panela o grubości 40 mm
- wykonanie pod zamówienie na dowolny wymiar
- ciągle poszerzająca się oferta kolorów i modeli paneli
- bramy wyposażone w zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyn (garażowe) oraz przed pęknięciem sprężyn i zerwaniem linek (przemysłowe)

### CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaje:** szeroka oferta prowadzeń dopasowana do możliwości montażowych (z przewyższeniem, pionowe, niskie nadproże)
- Materiał:** kształtowniki stalowe ocynkowane
- Izolacja termiczna:** pianka poliuretanowa
- Wykończenie:** powłoka lakiernicza + folia ochronna

**Wymiary:** dowolne na zamówienie

**Sterowanie:** ręczne lub automatyczne przy pomocy siłowników firmy NICE i FAAC

**Zamek:** ryglowanie wewnętrzne lub zamek dwustronny

**Zabezpieczenia:** bezpieczny kształt panela, zabezpieczenia w przypadku pęknięcia linek naciągowych lub sprężyn, linia fotokomórek (napęd elektryczny)

### INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Polska

**Dystrybucja:** własna i przez sieć partnerów handlowych

**Gwarancja:** 24 miesiące

**Usługi:** doradztwo techniczne, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny



**DOMET**

ul. Mleczarska 9a, 06-400 Ciechanów, tel. 23 673 70 52, faks. 23 673 44 85, www.domet.home.pl, e-mail: domet@home.pl



**Domet, Brama garażowa „DOMI”.** Materiał: panel bezpieczny RAL 9010 wąska linia gładki. **Wymiar [mm]:** 4500/2000. **Gwarancja:** 24 miesiące. **Cena netto [zł]:** 3840 (bez montażu). **Opis:** brama garażowa segmentowa ręczna, wykonana z bezpiecznego panela (z zabezpieczeniem przed możliwością przycięcia palców). Kolor RAL 9010 w przetłoczeniu poziomej wąskiej linii, struktura gładka.



**Domet, Brama rolowana „DOMI”** (automatyczna). **Materiał:** profil roletowy Aluprof PA77. **Wymiar [mm]:** 2400/2000. **Gwarancja:** 24 miesiące. **Cena netto [zł]:** 3223 (bez montażu). **Opis:** brama garażowa rolowana wykonana z profili aluminiowych wypełnionych pianką poliuretanową. Wyposażona w silnik roletowy z opcją awaryjnego otwierania. Możliwość zastosowania profili przeszklonych doświetlających wnętrze garażu. Stosowana w przypadku braku warunków montażowych bram segmentowych (wąskie węgarki).



**Domet, Brama garażowa „DOMI”.** Materiał: panel bezpieczny RAL 7016. **Wymiar [mm]:** 2500/2000. **Gwarancja:** 24 miesiące. **Cena netto [zł]:** 2570 (bez montażu). **Opis:** brama garażowa segmentowa ręczna. Kolor RAL 7016 w przetłoczeniu poziomej wąskiej linii, struktura stucco.




**Domet, Brama garażowa „DOMI”.** Materiał: panel bezpieczny RAL 8014 wąska linia stucco. **Wymiar [mm]:** 2500/2000. **Gwarancja:** 24 miesiące. **Cena netto [zł]:** 2319 (bez montażu). **Opis:** brama garażowa segmentowa ręczna wykonana z bezpiecznego panela (z zabezpieczeniem przed możliwością przycięcia palców). Kolor RAL8014 w przetłoczeniu poziomej wąskiej linii, struktura stucco. Brama wyposażona w klamkę zewnętrzną z zamkiem.



**Domet, Brama przemysłowa „DOMI-P”.** Materiał: panel bezpieczny RAL 9006. **Wymiar [mm]:** 4000/4200. **Gwarancja:** 24 miesiące. **Cena netto [zł]:** 10064 (bez montażu). **Opis:** rama segmentowa przemysłowa wykonana z paneli stalowych wypełnionych pianką poliuretanową. Kolor RAL 9006 tłoczenie wąska pozioma linia, faktura blachy stucco (skórka pomarańczowa). W bramie zastosowany panel przeszklony. Sterowanie ręczne, zamontowany kołowrót łańcuchowy.




**Domet, Brama przemysłowa „DOMI-P”.** Materiał: panel bezpieczny RAL 9016. **Wymiar [mm]:** 2800/3800. **Gwarancja:** 24 miesiące. **Cena netto [zł]:** 7560 (bez montażu). **Opis:** brama segmentowa przemysłowa wykonana z paneli stalowych wypełnionych pianką poliuretanową. Kolor RAL 9016 tłoczenie wąska pozioma linia, faktura blachy stucco. W bramie zamontowano okna z termoplastycznych tworzyw sztucznych (SAN). Możliwość zastosowanie przeszklenia antyzarysowanymi i antywłamaniowymi.

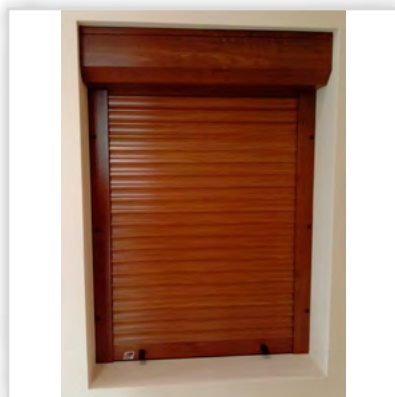

**Domet, Żaluzja zewnętrzna zwijana.** Materiał: profil aluminiowych Aluprof PA39 złoty dąb. **Wymiar [mm]:** 1200/1700. **Gwarancja:** 24 miesiące. **Cena netto:** 674 (bez montażu). **Opis:** żaluzja zewnętrzna zwijana produkowana z profili aluminiowych Aluprof wypełnionych pianką poliuretanową. Kolor okleina złoty dąb. Roleta w systemie adaptacyjnym, montowana we wnękę okienną.



**Domet, Żaluzja zewnętrzna zwijana.** Materiał: profil aluminiowych Aluprof PA39 orzech. **Wymiar [mm]:** 1200/1700. **Gwarancja:** 24 miesiące. **Cena netto:** 753 (bez montażu). **Opis:** żaluzja zewnętrzna zwijana produkowana z profili aluminiowych Aluprof wypełnionych pianką poliuretanową. Kolor okleina orzech. Roleta w systemie podtynkowym. Skrzynka rolety niewidoczna. Rewizja od zewnętrznej strony.

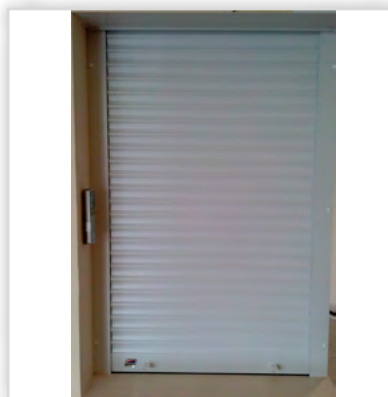

**Domet, Żaluzja zewnętrzna zwijana.** Materiał: profil aluminiowych Aluprof PA39 biały. **Wymiar [mm]:** 1200/1700. **Gwarancja:** 24 miesiące. **Cena netto:** 570 (bez montażu). **Opis:** żaluzja zewnętrzna zwijana produkowana z profili aluminiowych Aluprof wypełnionych pianką poliuretanową. Kolor biały RAL9016. Roleta w systemie Opoterm. System przeznaczony do montażu wraz z oknem. Skrzynka rolety niewidoczna. Rewizja od wewnątrz.