



CERAMICZNE PRZEWODY I SYSTEMY KOMINOWE

ZASTOSOWANIE

Przewody kominowe:

NORMAL+, UNIWERSAL+ – do odprowadzania spalin z kotłów opalanych różnego rodzaju paliwami: gazem, olejem, węglem, koksem, drewnem

ZALETY

- trwałe i estetyczne
- przyjazne dla środowiska
- o dużej odporności cieplnej
- ekologicznie czyste

CHARAKTERYSTYKA

Rodzaje systemów:

UNIWERSAL+, NORMAL+

Typy systemów: wewnętrzne

Materiał: kamionka

Izolacja: wełna mineralna

Wymiary (dł./szer./wys. lub śr./wys.) [mm]:

- NORMAL+: 140/140/700, 180/180/700, 200/200/700
- UNIWERSAL+: Ø150/700, Ø200/700, Ø250/700

Sposób łączenia elementów:

zaprawa szamotowa M-20KB (UNIWERSAL+, NORMAL+)

Elementy dodatkowe: obudowa keramzytowa, wełna mineralna, drzwiczki wyczyszkowe, kratka wentylacyjna (UNIWERSAL+, NORMAL+)

Temperatura wylotowa spalin [°C]: 600 (NORMAL+, UNIWERSAL+)

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska


Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna

Aprobata i certyfikaty: produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1457 oraz PN-EN 1457:2003/A1:2004 (przewody kominowe), PN-EN 13063-2 (systemy kominowe)

Usługi: doradztwo techniczne

Pozostała oferta: rury i kształtki kamionkowe kanalizacyjne z uszczelką, armatura chemiczna (neutralizatory, zlewy laboratoryjne)

SCHEMAT SYSTEMU KOMINOWEGO NORMAL+ / UNIWERSAL+

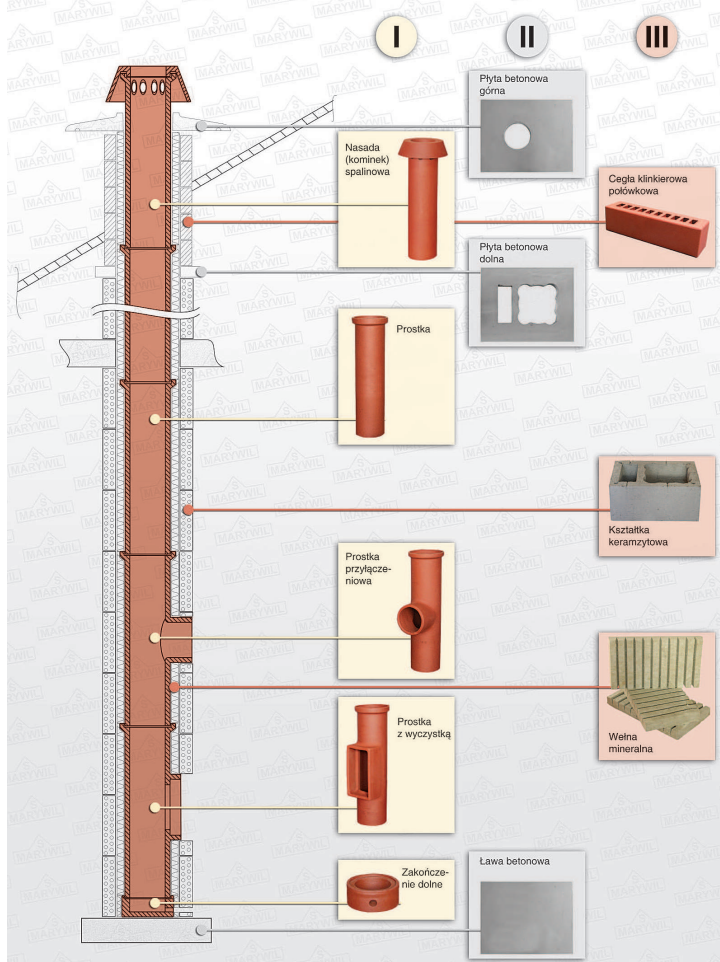

■ ZAKŁADY WYROBÓW KAMIONKOWYCH MARYWIL S.A.

ul. Sportowa 10, 26-130 Suchedniów

tel. 41 254 30 30, faks 41 254 34 91, www.marywil.wirtuale.pl, e-mail: marywil@marywil.wirtuale.pl