

Sposób na energooszczędny dach

SKUTEK CZNE OCIEPLENIE
DACHU I PODDASZA


„Mój dach jest ocieplony i w dobrym stanie. Nie wymaga remontu, lecz latem na piętrze jest gorąco a zimą nie możemy dogrzać pomieszczeń znajdujących się pod dachem powyżej 15 stopni”.

Sytuacja opisana powyżej znana jest większości z nas. Dachu skośnie izolowane metodą tradycyjną (np. wełna między krokiewkami lub inne nasiąkliwe materiały otwartokomorowe) podwyższają ryzyko powstawania mostków termicznych odpowiedzialnych za straty energii lub nagrzewanie się poddaszy. Powodem tego są przerwy w często zawilgoconej izolacji stanowiącej doskonały przewodnik ciepła. Wykonawcy potwierdzają również, że membrany stosowane pod pokryciem dachowym często już po kilku latach tracą swoje właściwości powodując zawilgoconie i obsuwanie się zastosowanych izolacji.

Keymark
gwarancja
jakości

**UWAGA:**

Już 1 mm szpara o długości 1 metra w izolacji powoduje na 1 m², na którym się znajduje obniżenie wartości izolacyjnej zastosowanego materiału aż o 80%.

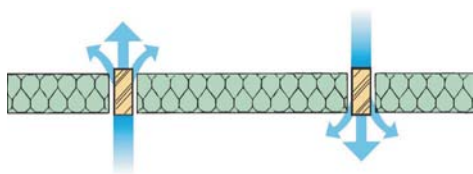

Oznacza to, że 1-milimetrowe przerwy w warstwie izolacji o grubości np. 20 cm mogą obniżyć jej efekt do takiego, jaki zapewni szczelne 4 cm tego samego materiału.

Recticel Izolacje jest producentem szczelnych i wydajnych materiałów, które dzięki swoim właściwościom mogą zagwarantować efekt energooszczędny bez mostków termicznych.

Jednym z rozwiązań jest metoda nakrokwiova płytami **POWERROOF**, którym poświęciliśmy więcej uwagi w naszych poprzednich artykułach.

Poniżej chcielibyśmy przedstawić rozwiązanie polegające na energooszczędnym izolowaniu połaci dachowej pod krokiewkami potocznie nazywanym izolacją poddasza.

W celu osiągnięcia pożądanego efektu proponujemy płytę **EUROWALL** łączoną na pióro – wpust lub **EUROTHANE G** wykończone paroizolacją i płytą GK. Obydwa rozwiązania tworząc jednolitą warstwę niwelując mostki termiczne na krokwiach, oraz redukując zjawisko mostka termicznego na łączeniu między płytami.

Eurowall dzięki paroszczelnej okładzinie, oraz niskiej wadze nie tylko stanowi element umożliwiający wstępne wykończenie poddasza lecz nadaje się również do samodzielnego zamontowania w sposób przedstawiony na poniższym zdjęciu. Obróbka piłą do drewna lub nożem jest prosta i nie wymaga specjalistycznego przygotowania.

Eurothane G, jako materiał nierozprężający ognia wykończony paroizolacją oraz płytą GK stanowi element nie tylko izolacyjny, lecz również wykończeniowy pozwalający na szybkie, czyste i skuteczne wykończenie poddasza na cele użytkowe w sposób identyczny, jak zwykłą płytą GK. Wykonawca mający doświadczenie w układaniu płyt GK stosując te same techniki skutecznie ociepli nasze poddasze.

POWERROOF



Więcej na temat Eurothane G oraz materiałów energooszczędnych firmy RECTICEL stosowanych w budownictwie odnaleźć można na stronie www.recticelizolacje.pl.



Recticel Izolacje Sp. z o.o.
tel. 61 815 10 08
e-mail: sekretariat.pl@recticel.com