



ZASTOSOWANIE

Do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze w instalacjach domowych, komunalnych i przemysłowych

CHARAKTERYSTYKA

System ultrafiltracji wody

Zastosowanie: przeznaczony głównie dla odbiorców indywidualnych do zastosowania w instalacjach wody pitnej, oraz odzysku wody deszczowej

Proces uzdatniania: możliwość uzyskania wody o bardzo wysokich parametrach jakościowych – fizyczne usunięcie 99,99999% bakterii i 99,999% wirusów

Sterowanie: automatyczne – centralny sterownik inicjujący proces płukania, podczas którego zanieczyszczenia zrzucane są do kanalizacji

Cena brutto [zł]: od 9000

Odżelaziacze-odmanganiacze z systemem dystrybucyjnym Vortech

Proces uzdatniania: usuwanie żelaza i manganu (maks. stężenie 20 mg/dm³), manganu (maks. stężenie 4 mg/dm³), mętności, barwy

Sterowanie: ręczne lub automatyczne

Wydajność [m³/h]: 0,5-1,2

Cechy szczególne: nowy inteligentny projekt zbiornika ze zintegrowanym systemem dystrybucyjnym eliminuje konieczność stosowania podsypki żwirowej, zapewniając większą efektywność cyklu płukania zwrotnego, przy jednoczesnej redukcji kosztów związanych z tym procesem (zmniejszone zużycie wody); eliminuje powstawanie „kanałowania” medium filtracyjnego przez równomierne rozprowadzenie wody przez złoż w czasie płukania

Cena brutto [zł]: od 2900*

Filtry serii Dual-F

Proces uzdatniania: podwójne systemy filtracyjne serii Dual F zawierające dwa rodzaje specjalnie dobranych złoż filtracyjnych, prze-

znaczonych do jednoczesnego usuwania żelaza oraz dechloracji wody

Zastosowanie: Systemy Dual F zaprojektowane zostały specjalnie do współpracy z nowoczesnymi zaworami sterującymi GE Autotrol oraz nowym systemem dystrybucji Vortech™

Sterowanie: ręczne lub automatyczne

Wydajność [m³/h]: 0,5-1,2

Cechy szczególne: systemy Dual F wykorzystują opatentowaną technologię Vortech™, aby zmaksymalizować wydajność przez obecność dwóch komór filtracyjnych w jednym zbiorniku

Cena brutto [zł]: od 4100



Dezynfekcja promieniami UV

Proces uzdatniania: promieniowanie UV, wytwarzane za pomocą bakterioobójczych lamp amalgamatowych zanurzonych w wodzie, jest najlepszą formą dezynfekcji – unicestwia pływające w wodzie bakterie i wirusy

Wydajność [m³/h]: 0,3-745

Cechy szczególne: dezynfekcja promieniami UV jest w pełni bezpieczna i przyjazna dla użytkownika – nie ma potrzeby stosowania niebezpiecznych chemikaliów

Cena brutto [zł]: od 1300

Zmiękczacze

Zastosowanie: usuwanie związków wapnia i magnezu powodujących twardość wody, przez wymianę jonową

Sterowanie: czasowe lub objęściowe

Wydajność [m³/h]: 0,3-12

Cena brutto [zł]: od 1300

Pompy dozujące

Rodzaje: perystaltyczne, elektromagnetyczne, silnikowe membranowe oraz z tłokiem numnikowym

Sterowanie: automatyczne z dozowaniem stałym, czasowym lub proporcjonalnym (z wodomierzem impulsowym, pomiar pH, Rx, Cl2)

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska, Włochy, USA



Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i detalicznej. Realizacja inwestycji „pod klucz” według indywidualnych projektów

Gwarancja: maks. 2 lata




Certyfikaty: Atest Higieniczny PZH,

Dopuszczenie UDT

Usługi: doradztwo techniczne, projektowanie stacji uzdatniania wody, basenów i fontann

Pozostała oferta:

- urządzenia kontrolno-pomiarowe
- pompy dozujące SEKO
- lampy UV
- zestawy pompowe
- hydrofory

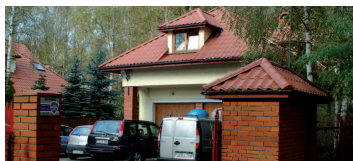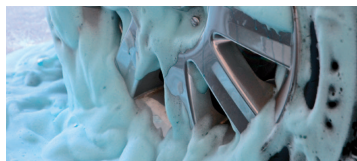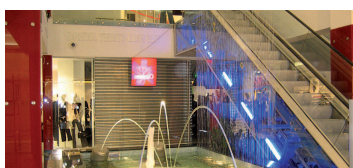

WATERSYSTEM Sp. z o.o.

ul. Trakt Brzeski 167, Zakręt, 05-077 Wesola

tel. 22 795 77 93 tel./faks 22 773 23 80, www.watersystem.pl, www.homespring.waw.pl