

Systemy odwodnień liniowych, wycieraczki metalowe

PREZENTACJA

GDZIE SIĘ STOSUJE?

Elementy odwodnieniowe FERROPLAST – przeznaczone są do odwodnień liniowych nawierzchni dróg, parkingów, placów magazynowych, rekreacyjnych, garaży, ciągów pieszych i tym podobnych powierzchni

Wycieraczki metalowe z odwodnieniem – stosowane są na zewnątrz pomieszczeń, budynków; możliwość odprowadzenia wody do kanalizacji

JAKIE MAJĄ ZALETY?

- odwodnienia produkowane są w dwóch rodzajach korytek: o długości 1 i 0,5 m
- wykonane są z polipropylenu o przekroju poprzecznym w kształcie litery U z możliwością pionowego lub poziomego odprowadzenia wody
- łączenie na pióro i wpust umożliwia ułożenie dowolnej długości odwodnienia liniowego
- wycieraczki oczyszczają wstępnie obuwie, gromadzą wodę w skrzynce polipropylenowej i odprowadzają ją przez system filtracyjny do kanalizacji (odpływ pionowy skrzynki zakończony jest króćcem \varnothing 50 mm)

CHARAKTERYSTYKA

■ Odwodnienia

Elementy systemu: korytka, zaślepki, redukcje, syfony, studzienki, osadniki odpływowe czterostronne

Wymiary (dł./szer./wys.) [mm]:

1000/130/130 lub 500/130/130

Materiał: ruszt korytka wykonany ze stali nierdzewnej, stali ocynkowanej ognioowo oraz z PP; kształt oczek: prostokątny, żeberkowy itp.

Klasa obciążeń korytek: B 125

Klasa obciążeń krutek: A 15, B 125

■ Wycieraczki

Wymiary zewnętrzne (dł./szer.) [mm]: 400/600, 500/750

Materiał: skrzynka wycieraczki wykonana z polipropylenu (PP) wraz z syfonem pionowym

INFORMACJE DODATKOWE


Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć dystrybutorów (hurtownie budowlane, sklepy materiałów budowlanych, markety i sklepy budowlane, firmy wykonawcze)

Aprobata i certyfikaty: Aprobata Techniczna nr AT/2002-04-1348, Deklaracja Zgodności z PN-EN 124:2000

Usługi: doradztwo techniczne, katalogi wyrobów budowlanych, bezpłatny transport przy wartości zamówienia powyżej 2000 zł

Pozostała oferta: wycieraczki metalowe (wykonywane również wg zleceń)

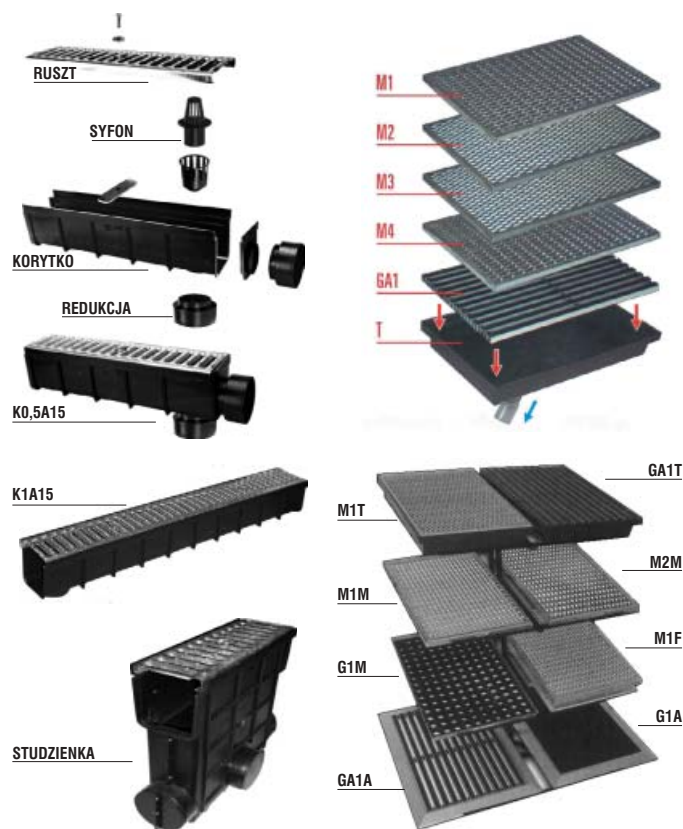

FERROPLAST ZBIGNIEW RYBICKI

Świdwinek 2, 78-300 Świdwin

tel. 094 365 24 56, faks 094 365 40 38

www.ferroplast.pl

e-mail: marketing@ferroplast.pl