



Marka ULTRAMENT należy do niemieckiej firmy MC-Bauchemie, będącej światowym liderem w zakresie produkcji chemii budowlanej przeznaczonej do ochrony powierzchni narażonych na działanie wody i wilgoci. W Polsce obecna od ponad 20 lat, dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz nieustannie prowadzonym pracom badawczo-rozwojowym, oferuje najwyższej jakości produkty tworzące unikalne i kompleksowe rozwiązania w zakresie hydroizolacji, osuszania murów i ścian, napraw i renowacji dachów, a także klejenia, czyszczenia i impregnacji okładzin z gresu, klinkieru, kamienia.

Sucha zabudowa

Płyty budowlane ULTRAMENT stanowią doskonałą ochronę przed wilgocią oraz ryzykiem powstawania grzybów i pleśni. Dzięki szerokiemu zakresowi wymiarów i grubości, dają nieograniczone możliwości zastosowania: od wyrównywania ścian i podłóg, przez zabudowy wanień, rur, armatury WC, po wykonywanie półek, mebli łazienkowych, ścianek działowych i wiele innych.

Mury i ściany

System produktów do iniekcji – przeznaczony do osuszania zawilgoconych murów bez konieczności naruszania konstrukcji budynku i skuwania ścian, a także produkty zabezpie-

czające przed wilgocią, zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Fundamenty

Hydroizolacje dopasowane do rodzaju fundamentów (budynek podpiwniczony lub niepodpiwniczony) oraz warunków takich jak wilgotność gleby i parcie wody ciśnieniowej:

- Izolacje bitumiczne typu lekkiego (przeciwwilgociowe) – stosowane na gruntach przepuszczalnych, chroniące fundamenty przed wodą deszczową oraz wilgocią zawartą w gruncie;
- Izolacje bitumiczne typu średniego (przeciwwodne) – wykorzystywane na gruntach przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, zabezpieczające fundamenty przed opadami i wodą gruntową;
- Izolacje bitumiczne typu ciężkiego (przeciwwodne) – grubowarstwowe, chroniące fundamenty przed wodą napierającą pod dużym ciśnieniem.

Dachy

Produkty przeznaczone do napraw i renowacji pokryć dachowych, cechujące się wysoką odpornością na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także możliwością stosowania podczas deszczu i w temperaturze już od 0°C.

Tarasy i balkony

Odpowiednie hydroizolacje w zależności od typu tarasu (taras naziemny, nad pomieszczeniem ogrzewanym, balkon) oraz produkty stosowane do montażu okładzin tarasowych – kleje, fugi, a także środki do czyszczenia i pielęgnacji okładzin.

Klinkier, kamień, gres

Produkty do klejenia różnych okładzin ceramicznych, gresowych, kamiennych, klinkieru oraz środki usuwające zabrudzenia i zabezpieczające powierzchnie przed ponownym osadzeniem i wnikaniem w okładzinę (czyściki i impregnaty).

INFORMACJE DODATKOWE

Oprócz specjalistycznych produktów, marka ULTRAMENT gwarantuje wsparcie oraz doradztwo techniczne dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów – od oceny wstępnej (warunków, powierzchni i zakresu prac do wykonania), przez dobór odpowiednich produktów, po ich prawidłową aplikację. Dodatkowo marka oferuje szkolenia praktyczne z zakresu stosowania produktów ULTRAMENT skierowane do wykonawców i sprzedawców chemii budowlanej.

■ MC-Bauchemie Sp. z o.o.

Oddział Ultrament

ul. Prądyńskiego 20, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. 61 286 45 00, www.ultrament.pl, e-mail: ultrament@ultrament.pl



SUCHY MUR. To preparat przeznaczony do wykonywania i odtwarzania izolacji poziomej w istniejących murach budynków, obiektów zabytkowych, garażach, murkach wolnostojących itp. Dzięki nowoczesnej recepturze płyn dokładnie wypełnia kapilary w murze, a następnie krystalizuje blokując podciąganie wilgoci oraz transport wody. Dodatkowo usuwa i ogranicza uszkodzenia muru wywołane przez zawilgocenie.



BLOKER WILGOCI. To paroprzepuszczalny, powierzchniowy środek blokujący zawilgocenia wodne występujące na ścianach i sufitach. Głęboko wnika w podłoże, wiąże wilgoć i tworzy barierę uszczelniającą. Dodatkowo wysoka przyczepność sprawia, że produkt można nakładać bezpośrednio na wilgotne lub mokre podłoże, typu mur, beton, tynk oraz jastrych. Polecany do pomieszczeń, w których dochodzi do miejscowych zawilgoczeń typu lżejszego, np. piwnic, pralni, łazienek, kuchni, kotłowni.



IZOLACJA POD DESKI TARASOWE. To odporna na działanie promieniowania UV, mróz i procesy starzenia paroprzepuszczalna, szybkowiążąca, elastyczna masa uszczelniająca. Dzięki odpowiedniej recepturze tworzy izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową na tarasach i balkonach zabudowanych deskami drewnianymi i elewacyjnymi. Nie wymaga gruntowania, jest łatwa w obróbce i wydajna. Szybkie schnięcie powiązane z optyczną kontrolą umożliwia montaż elementów tarasu już po 24 h.



FOLIA DO TARASÓW I BALKONÓW. Jest gotowym do użycia wyrobem polimerowym przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji pod okładzinę ceramiczną, na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Wzmocniony włóknami doskonale mostkuje rysy, wykazując wysoką elastyczność nawet przy -20°C (zgodnie z PN-EN 14891 typ DM 02). Produkt zalecany do wykonywania izolacji podłogowych na tarasach i balkonach.



ISOLASTIK. Jest masą uszczelniającą na bazie bitumu i lateksu przeznaczoną do wykonywania średniowarstwowych hydroizolacji budowli znajdujących się poniżej powierzchni gruntu oraz hydroizolacji poziomych na tarasach i balkonach. Dzięki nowoczesnej recepturze produkt jest odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz agresywnych substancji występujących w gruncie. Masa posiada wysoką przyczepność do powszechnie używanych w budownictwie podłoży mineralnych.




ISODÄMM 2K /szybki/. Jest dwukomponentowym, bezrozpuszczalnikowym materiałem przeznaczonym do wykonywania izolacji średnich i ciężkich na powierzchniach pionowych i poziomych. Wzmocniony włóknami zabezpiecza przed wilgocią oraz wodą wywierającą i niewywierającą ciśnienie. Chroni części budowli poniżej powierzchni gruntu oraz stykające się z gruntem. Wysoka elastyczność umożliwi mostkowanie pęknięć i rys nawet do 2 mm.



MASA NAPRAWCZA PROF. To gotowa do użycia, nieprzepuszczająca wody, wzmocniona włóknami, szybko schnąca masa bitumiczna przeznaczona do napraw uszkodzeń powłok izolacyjnych i połączeń papy oraz do wykonywania uszczelnień przejść instalacyjnych i obróbek blacharskich. Posiada wysoką przyczepność do powierzchni suchych, mokrych oraz wilgotnych, także w trakcie opadów deszczu, tworząc po związaniu elastyczną i wytrzymałą powłokę pokrywającą powstałe w podłożu rysy.



RENOWATOR DO DACHÓW. To czarna, cienkowarstwowa powłoka bitumiczna służąca do uszczelniania i renowacji dachów betonowych, wykonanych z płyt włókno-cementowych oraz papy. Dzięki nowoczesnej recepturze przedłuża żywotność pokryć dachowych, tworząc elastyczną powłokę uszczelniająco-regenerującą odporną na czynniki atmosferyczne, kwasy oraz inne substancje agresywne występujące w powietrzu. Może być stosowana do regeneracji pokryć dachowych z drewna.

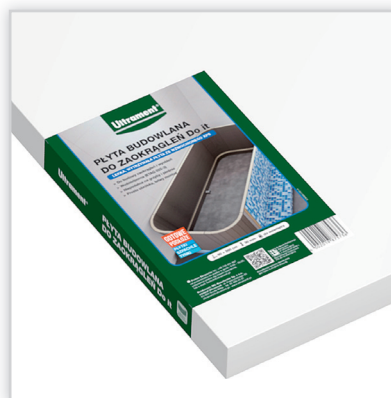

PŁYTA DO ZAOKRĄGLEŃ DO IT. Jest elastycznym produktem stosowanym do zabudowy wanień owalnych, narożnikowych, budowy zaokrąglonych ścian lub mebli łazienkowych itp. w pomieszczeniach narażonych na wilgoć (łazienki, Wellness & SPA).