


radeco®

grzejniki łazienkowe



Nowy wymiar ciepła

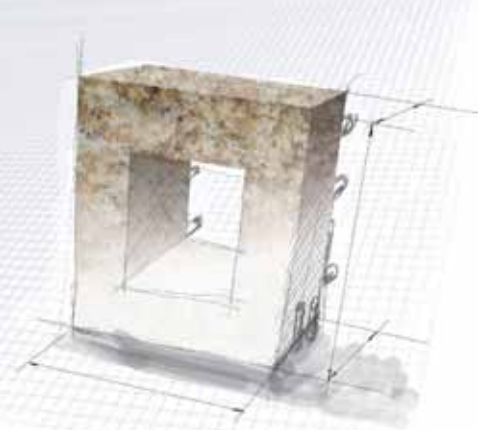

Masz pomysł
na swój grzejnik?

prześlij nam projekt a pomożemy spełnić twoje marzenia!*

*pamiętaj, że bierzesz odpowiedzialność za prawa autorskie do projektu grzejnika, który nam prześlesz

Grzejniki dla każdego!


model AD/LE

Model	Wys.	Szer.	Moc
AD1-500/LE	450	550	290
AD2-500/LE	678	550	410
AD3-500/LE	830	550	490
AD4-500/LE	1058	550	620
AD5-500/LE	1210	550	680
AD6-500/LE	1438	550	760
AD7-500/LE	1590	550	820



model AD/UE

Typ	Wys.	Szer.	Rozstaw podł.	Moc
AD1-400/UE	480	450	400	285
AD2-400/UE	680	450	400	405
AD3-400/UE	930	450	400	540
AD4-400/UE	1180	450	400	670
AD5-400/UE	1380	450	400	795
AD6-400/UE	1580	450	400	900
AD7-400/UE	1780	450	400	1010
AD1-500/UE	480	550	500	315
AD2-500/UE	680	550	500	460
AD3-500/UE	930	550	500	610
AD4-500/UE	1180	550	500	760
AD5-500/UE	1380	550	500	920
AD6-500/UE	1580	550	500	1050
AD7-500/UE	1780	550	500	1185
AD1-600/UE	480	650	600	375
AD2-600/UE	680	650	600	555
AD3-600/UE	930	650	600	740
AD4-600/UE	1180	650	600	920
AD5-600/UE	1380	650	600	1100
AD6-600/UE	1580	650	600	1235
AD7-600/UE	1780	650	600	1390




model A/KE

Model	Wys.	Szer.	Moc
A1/KE	470	500	360
A2/KE	670	500	520
A3/KE	870	500	730
A4/KE	1070	500	870
A5/KE	1270	500	990
A6/KE	1470	500	1160



model A/U



Typ	Wys.	Szer.	Rozstaw podł.	Moc
A1-400/U	490	435	400	340
A2-400/U	680	435	400	470
A3-400/U	870	435	400	600
A4-400/U	1060	435	400	720
A5-400/U	1250	435	400	870
A6-400/U	1440	435	400	1010
A7-400/U	1630	435	400	1150
A1-500/U	490	535	500	400
A2-500/U	680	535	500	550
A3-500/U	870	535	500	700
A4-500/U	1060	535	500	850
A5-500/U	1250	535	500	1030
A6-500/U	1440	535	500	1200
A7-500/U	1630	535	500	1350
A1-600/U	490	635	600	450
A2-600/U	680	635	600	620
A3-600/U	870	635	600	790
A4-600/U	1060	635	600	960
A5-600/U	1250	635	600	1160
A6-600/U	1440	635	600	1360
A7-600/U	1630	635	600	1520




model A



Typ	Wys.	Szer.	Rozstaw podł.	Moc
A1-350/1	490	385	350	290
A2-350/1	680	385	350	375
A2-350/2	680	385	350	410
A3-350/2	870	385	350	560
A4-350/2	1060	385	350	640
A5-350/2	1250	385	350	750
A6-350/2	1440	385	350	860
A7-350/2	1630	385	350	925
A1-400/1	490	435	400	310
A2-400/1	680	435	400	420
A2-400/2	680	435	400	510
A3-400/2	870	435	400	620
A4-400/2	1060	435	400	710
A5-400/2	1250	435	400	820
A6-400/2	1440	435	400	950
A7-400/2	1630	435	400	1050
A1-500/1	490	535	500	380
A2-500/1	680	535	500	510
A2-500/2	680	535	500	590
A3-500/2	870	535	500	740
A4-500/2	1060	535	500	890
A5-500/2	1250	535	500	1030
A6-500/2	1440	535	500	1170
A7-500/2	1630	535	500	1300
A1-600/1	490	635	600	430
A2-600/1	680	635	600	610
A2-600/2	680	635	600	710
A3-600/2	870	635	600	880
A4-600/2	1060	635	600	1040
A5-600/2	1250	635	600	1220
A6-600/2	1440	635	600	1380
A7-600/2	1630	635	600	1520



Typ	Wys.	Szer.	Rozstaw podł.	Moc
AD1-400/UE	480	450	400	285
AD2-400/UE	680	450	400	405
AD3-400/UE	930	450	400	540
AD4-400/UE	1180	450	400	670
AD5-400/UE	1380	450	400	795
AD1-500/UE	480	550	500	315
AD2-500/UE	680	550	500	460
AD3-500/UE	930	550	500	610
AD4-500/UE	1180	550	500	760
AD5-500/UE	1380	550	500	920
AD1-600/UE	480	650	600	375
AD2-600/UE	680	650	600	555
AD3-600/UE	930	650	600	740
AD4-600/UE	1180	650	600	920
AD5-600/UE	1380	650	600	1100



model **AD/UE**



Typ	Wys.	Szer.	Rozstaw podł.	Moc
AD1-500/R	490	550	500	388
AD2-500/R	680	550	500	488
AD3-500/R	870	550	500	638
AD4-500/R	1060	550	500	713
AD5-500/R	1250	550	500	838
AD6-500/R	1440	550	500	988
AD1-600/R	490	650	600	450
AD2-600/R	680	650	600	550
AD3-600/R	870	650	600	713
AD4-600/R	1060	650	600	800
AD5-600/R	1250	650	600	963
AD6-600/R	1440	650	600	1163



model **AD/R**



model A/M



Typ	Wys.	Szer.	Rozstaw podł.	Moc
A1-350/M	490	385	350	340
A2-350/M	680	385	350	440
A3-350/M	870	385	350	580
A4-350/M	1060	385	350	710
A5-350/M	1250	385	350	870
A6-350/M	1440	385	350	1010
A7-350/M	1630	385	350	1250
A1-400/M	490	435	400	380
A2-400/M	680	435	400	540
A3-400/M	870	435	400	730
A4-400/M	1060	435	400	890
A5-400/M	1250	435	400	1100
A6-400/M	1440	435	400	1260
A7-400/M	1630	435	400	1410
A1-500/M	490	535	500	460
A2-500/M	680	535	500	670
A3-500/M	870	535	500	910
A4-500/M	1060	535	500	1100
A5-500/M	1250	535	500	1330
A6-500/M	1440	535	500	1530
A7-500/M	1630	535	500	1720
A1-600/M	490	635	600	540
A2-600/M	680	635	600	770
A3-600/M	870	635	600	1060
A4-600/M	1060	635	600	1300
A5-600/M	1250	635	600	1580
A6-600/M	1440	635	600	1780
A7-600/M	1630	635	600	1980




model AD/EL



Typ	Wys.	Szer.	Rozstaw podł.	Moc
AD1-500/EL	415	550	500	200
AD2-500/EL	715	550	500	340
AD3-500/EL	850	550	500	410
AD4-500/EL	1060	550	500	480
AD5-500/EL	1240	550	500	590
AD6-500/EL	1450	550	500	675
AD7-500/EL	1630	550	500	755
AD1-600/EL	415	650	600	255
AD2-600/EL	715	650	600	415
AD3-600/EL	850	650	600	505
AD4-600/EL	1060	650	600	595
AD5-600/EL	1240	650	600	715
AD6-600/EL	1450	650	600	815
AD7-600/EL	1630	650	600	930




Typ	Wys.	Szer.	Rozstaw podł.	Moc
A1-450/B	410	550	450	370
A2-450/B	690	550	450	640
A3-450/B	970	550	450	840



model **A/B**



Typ	Wys.	Szer.	Rozstaw podł.	Moc
AD1-400/EP	415	450	400	195
AD2-400/EP	715	450	400	325
AD3-400/EP	850	450	400	400
AD4-400/EP	1060	450	400	465
AD5-400/EP	1240	450	400	575
AD6-400/EP	1450	450	400	655
AD7-400/EP	1630	450	400	745




model **AD/EP**

AD1-500/EP	415	550	500	245
AD2-500/EP	715	550	500	400
AD3-500/EP	850	550	500	490
AD4-500/EP	1060	550	500	575
AD5-500/EP	1240	550	500	700
AD6-500/EP	1450	550	500	795
AD7-500/EP	1630	550	500	915

AD1-600/EP	415	650	600	295
AD2-600/EP	715	650	600	475
AD3-600/EP	850	650	600	590
AD4-600/EP	1060	650	600	695
AD5-600/EP	1240	650	600	840
AD6-600/EP	1450	650	600	950
AD7-600/EP	1630	650	600	1100



model A/P



model AD/P



model AT/P



Typ	Wys.	Szer.	Rozstaw podł.	Moc
A1-400/P	490	435	400	265
A2-400/P	680	435	400	350
A3-400/P	870	435	400	440
A4-400/P	1060	435	400	555
A5-400/P	1250	435	400	670
A6-400/P	1440	435	400	765
A7-400/P	1630	435	400	830
A1-500/P	490	535	500	315
A2-500/P	680	535	500	415
A3-500/P	870	535	500	530
A4-500/P	1060	535	500	660
A5-500/P	1250	535	500	800
A6-500/P	1440	535	500	910
A7-500/P	1630	535	500	985
A1-600/P	490	635	600	365
A2-600/P	680	635	600	480
A3-600/P	870	635	600	610
A4-600/P	1060	635	600	760
A5-600/P	1250	635	600	925
A6-600/P	1440	635	600	1055
A7-600/P	1630	635	600	1140

AD1-400/P	490	450	400	270
AD2-400/P	680	450	400	360
AD3-400/P	870	450	400	450
AD4-400/P	1060	450	400	570
AD5-400/P	1250	450	400	690
AD6-400/P	1440	450	400	785
AD7-400/P	1630	450	400	855
AD1-500/P	490	550	500	325
AD2-500/P	680	550	500	430
AD3-500/P	870	550	500	545
AD4-500/P	1060	550	500	680
AD5-500/P	1250	550	500	825
AD6-500/P	1440	550	500	935
AD7-500/P	1630	550	500	1015
AD1-600/P	490	650	600	375
AD2-600/P	680	650	600	495
AD3-600/P	870	650	600	630
AD4-600/P	1060	650	600	780
AD5-600/P	1250	650	600	950
AD6-600/P	1440	650	600	1085
AD7-600/P	1630	650	600	1175

AT1-400/P	490	476	400	270
AT2-400/P	680	476	400	380
AT3-400/P	870	476	400	475
AT4-400/P	1060	476	400	565
AT5-400/P	1250	476	400	665
AT6-400/P	1440	476	400	800
AT7-400/P	1630	476	400	875
AT1-500/P	490	576	500	300
AT2-500/P	680	576	500	440
AT3-500/P	870	576	500	565
AT4-500/P	1060	576	500	665
AT5-500/P	1250	576	500	805
AT6-500/P	1440	576	500	955
AT7-500/P	1630	576	500	1055
AT1-600/P	490	676	600	340
AT2-600/P	680	676	600	500
AT3-600/P	870	676	600	645
AT4-600/P	1060	676	600	765
AT5-600/P	1250	676	600	925
AT6-600/P	1440	676	600	1095
AT7-600/P	1630	676	600	1235

Typ	Wys.	Szer.	Rozstaw podł.	Moc
A1-400/L	490	435	400	270
A2-400/L	680	435	400	360
A3-400/L	870	435	400	480
A4-400/L	1060	435	400	570
A5-400/L	1250	435	400	685
A6-400/L	1440	435	400	780
A7-400/L	1630	435	400	845
A1-500/L	490	535	500	320
A2-500/L	680	535	500	425
A3-500/L	870	535	500	570
A4-500/L	1060	535	500	670
A5-500/L	1250	535	500	815
A6-500/L	1440	535	500	930
A7-500/L	1630	535	500	1005
A1-600/L	490	635	600	350
A2-600/L	680	635	600	500
A3-600/L	870	635	600	670
A4-600/L	1060	635	600	810
A5-600/L	1250	635	600	960
A6-600/L	1440	635	600	1090
A7-600/L	1630	635	600	1180

AD1-400/L	490	450	400	275
AD2-400/L	680	450	400	370
AD3-400/L	870	450	400	495
AD4-400/L	1060	450	400	585
AD5-400/L	1250	450	400	705
AD6-400/L	1440	450	400	805
AD7-400/L	1630	450	400	870
AD1-500/L	490	550	500	330
AD2-500/L	680	550	500	440
AD3-500/L	870	550	500	585
AD4-500/L	1060	550	500	690
AD5-500/L	1250	550	500	840
AD6-500/L	1440	550	500	960
AD7-500/L	1630	550	500	1035
AD1-600/L	490	650	600	360
AD2-600/L	680	650	600	515
AD3-600/L	870	650	600	690
AD4-600/L	1060	650	600	835
AD5-600/L	1250	650	600	985
AD6-600/L	1440	650	600	1120
AD7-600/L	1630	650	600	1215

AT1-400/L	490	476	400	285
AT2-400/L	680	476	400	405
AT3-400/L	870	476	400	525
AT4-400/L	1060	476	400	625
AT5-400/L	1250	476	400	740
AT6-400/L	1440	476	400	850
AT7-400/L	1630	476	400	970
AT1-500/L	490	576	500	335
AT2-500/L	680	576	500	470
AT3-500/L	870	576	500	620
AT4-500/L	1060	576	500	710
AT5-500/L	1250	576	500	870
AT6-500/L	1440	576	500	980
AT7-500/L	1630	576	500	1100
AT1-600/L	490	676	600	375
AT2-600/L	680	676	600	530
AT3-600/L	870	676	600	700
AT4-600/L	1060	676	600	790
AT5-600/L	1250	676	600	985
AT6-600/L	1440	676	600	1045
AT7-600/L	1630	676	600	1255



model A/L



model AD/L



model AT/L



model A/G



Typ	Wys.	Szer.	Rozstaw podł.	Moc
A1/G	490	500	100	560
A2/G	680	500	100	810
A3/G	870	500	100	1020
A4/G	1060	500	100	1270
A5/G	1250	500	100	1520
A6/G	1440	500	100	1740




model A/K



Typ	Wys.	Szer.	Rozstaw podł.	Moc
A1/K	490	500	50	590
A2/K	680	500	50	830
A3/K	870	500	50	1030
A4/K	1060	500	50	1310
A5/K	1250	500	50	1560
A6/K	1440	500	50	1770



Typ	Wys.	Szer.	Rozstaw podł.	Moc
A1/T	450	500	50	290
A2/T	680	500	50	400
A3/T	870	500	50	500
A4/T	1060	500	50	620
A5/T	1210	500	50	740
A6/T	1400	500	50	820



model **A/T**



Typ	Wys.	Szer.	Rozstaw podł.	Moc
A3/Z	870	865	100	1100
A5/Z	1250	865	100	1640



model **A/Z**




Typ	Wys.	Szer.	Rozstaw podł.	Moc
A1/D	490	150	115	520
A2/D	680	150	115	750
A3/D	870	150	115	920
A4/D	1060	150	115	1100
A5/D	1250	150	115	1320
A6/D	1440	150	115	1535



model **A/D**



model A/W



Typ	Wys.	Szer.	Rozstaw podł.	Moc
A1-400/W	490	450	400	380
A2-400/W	680	450	400	520
A3-400/W	870	450	400	660
A4-400/W	1060	450	400	790
A5-400/W	1250	450	400	950
A6-400/W	1440	450	400	1100
A7-400/W	1630	450	400	1240
A1-500/W	490	550	500	430
A2-500/W	680	550	500	600
A3-500/W	870	550	500	760
A4-500/W	1060	550	500	900
A5-500/W	1250	550	500	1090
A6-500/W	1440	550	500	1270
A7-500/W	1630	550	500	1430
A1-600/W	490	650	600	480
A2-600/W	680	650	600	680
A3-600/W	870	650	600	860
A4-600/W	1060	650	600	1010
A5-600/W	1250	650	600	1230
A6-600/W	1440	650	600	1440
A7-600/W	1630	650	600	1620



model A/N



Typ	Wys.	Rozstaw podł.	Moc
A1/N	490	400	420
A2/N	680	400	610
A3/N	870	400	740
A4/N	1060	400	890
A5/N	1250	400	1070
A6/N	1440	400	1240



A/P RETRO

MOSIĄDZOWANE - PATYNOWANE

CHROMOWANE

KOLORY RAL




A/P Retro



A/P Retro Tres

	Pow.	H	S	L	Masa	Poj.	Moc (W)	
							90/70/20°	75/65/20°
A1-400/P-retro	0,37	490	435	400	4,4	1,6	220	175
A2-400/P-retro	0,50	680	435	400	5,2	2,2	290	230
A3-400/P-retro	0,62	870	435	400	6,7	3,0	360	290
A4-400/P-retro	0,77	1060	435	400	8,2	3,7	430	345
A5-400/P-retro	0,93	1250	435	400	9,9	4,5	510	410
A6-400/P-retro	1,78	1440	435	400	10,5	5,4	590	470
A1-500/P-retro	0,42	490	535	500	4,9	1,9	240	190
A2-500/P-retro	0,60	680	535	500	5,9	2,6	340	270
A3-500/P-retro	0,75	870	535	500	7,7	3,5	430	345
A4-500/P-retro	0,93	1060	535	500	9,4	4,4	510	405
A5-500/P-retro	1,12	1250	535	500	11,2	5,2	620	495
A6-500/P-retro	1,30	1440	535	500	12,2	5,8	720	580
A1-600/P-retro	0,51	490	635	600	5,5	2,4	265	210
A2-600/P-retro	0,75	680	635	600	7,1	3,3	390	310
A3-600/P-retro	0,94	870	635	600	9,5	4,4	500	400
A4-600/P-retro	1,12	1060	635	600	10,8	5,6	590	470
A5-600/P-retro	1,35	1250	635	600	13,2	6,7	730	590
A6-600/P-retro	1,60	1440	635	600	16,2	7,7	950	760







FRAGIL

ESFERA

CLARO

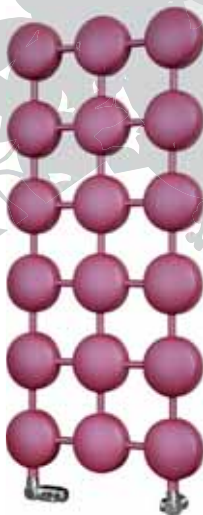

ATOM

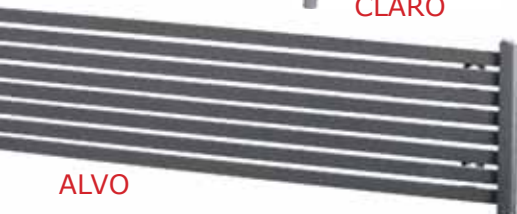

ALVO



ETNA

TUBO




CALLE



STONE



CARRERA

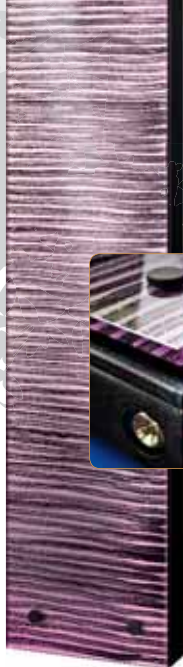

COSTA



VERANO



WIKING



COMB



LOFT

BORA





SUSZARKI PRZYKRĘCANE WL, WP i PP



Typ

Przeznaczone do modeli:

WP 400	A/P i AD/P	o szer. 400 mm
WP 500	A/P i AD/P	o szer. 500 mm
WP 600	A/P i AD/P	o szer. 600 mm
WP 500 CR	A/P/Cr i AD/P/Cr	o szer. 400 mm
WP 400 CR	A/P/Cr i AD/P/Cr	o szer. 500 mm
WP 600 CR	A/P/Cr i AD/P/Cr	o szer. 600 mm

WL 400	A/L i AD/L	o szer. 400 mm
WL 500	A/L i AD/L	o szer. 500 mm
WL 600	A/L i AD/L	o szer. 600 mm
WL 400 CR	A/L/Cr i AD/L/Cr	o szer. 400 mm
WL 500 CR	A/L/Cr i AD/L/Cr	o szer. 500 mm
WL 600 CR	A/L/Cr i AD/L/Cr	o szer. 600 mm



SUSZARKI ELEKTRYCZNE ES

Zasilanie : ~230V, 50Hz

STOPIEŃ OCHRONY: IP X1

Typ

Pow.
[m²]

Wys.
[mm]

Szer.
[mm]

Masa
[kg]

Moc (W)




















białe

ES3	0,37	520	450	3,0	40
ES5	0,50	750	450	4,5	60
ES7	0,62	1050	450	5,5	75

chrom

ES3CR	0,37	520	450	3,0	40
ES5CR	0,50	750	450	4,5	60
ES7CR	0,62	1050	450	5,5	75



	nazwa	masa [kg]	Cena (d netto)
	RURA Ø 120/25	1,20	31,02
	RURA Ø 130/25	1,60	31,96
	RURA Ø 140/25	1,70	33,80
	RURA Ø 150/25	1,90	35,96
	RURA Ø 160/25	2,00	38,96
	RURA Ø 180/25	2,40	41,95
	RURA Ø 200/25	2,50	44,86
	RURA Ø 120/50	3,00	48,88
	RURA Ø 130/50	3,30	49,82
	RURA Ø 140/50	3,50	51,55
	RURA Ø 150/50	3,80	53,58
	RURA Ø 160/50	4,00	54,52
	RURA Ø 180/50	4,50	56,40
	RURA Ø 200/50	5,00	58,28
	RURA Ø 120/100	6,00	71,30
	RURA Ø 130/100	6,50	73,23
	RURA Ø 140/100	7,00	77,45
	RURA Ø 150/100	7,50	82,34
	RURA Ø 160/100	8,00	85,49
	RURA Ø 180/100	9,00	87,51
	RURA Ø 200/100	10,00	91,65
	KOLANO D120/45°	1,50	45,12
	KOLANO D130/45°	1,80	46,06
	KOLANO D140/45°	1,90	50,29
	KOLANO D150/45°	2,00	54,52
	KOLANO D160/45°	2,20	57,15
	KOLANO D180/45°	2,60	61,66
	KOLANO D200/45°	2,70	63,54
	KOLANO D120/45° Z WY CZ.	1,70	60,47
	KOLANO D130/45° Z WY CZ.	2,00	61,45
	KOLANO D140/45° Z WY CZ.	2,10	65,75
	KOLANO D150/45° Z WY CZ.	2,20	70,22
	KOLANO D160/45° Z WY CZ.	2,40	72,94
	KOLANO D180/45° Z WY CZ.	2,80	77,62
	KOLANO D200/45° Z WY CZ.	2,90	79,57
	KOLANO D120/90°	2,70	52,64
	KOLANO D130/90°	3,10	53,58
	KOLANO D140/90°	3,30	57,34
	KOLANO D150/90°	3,50	61,10
	KOLANO D160/90°	3,70	63,17
	KOLANO D180/90°	4,20	65,33
	KOLANO D200/90°	4,70	73,32
	KOLANO D120/90° Z WY CZ.	2,90	61,69
	KOLANO D130/90° Z WY CZ.	3,30	62,58
	KOLANO D140/90° Z WY CZ.	3,50	69,82
	KOLANO D150/90° Z WY CZ.	3,70	77,06
	KOLANO D160/90° Z WY CZ.	3,90	79,20
	KOLANO D180/90° Z WY CZ.	4,40	81,43
	KOLANO D200/90° Z WY CZ.	4,90	88,29
	KOLANO REG 120/90° Z WY CZ.	3,50	80,37
	KOLANO REG 130/90° Z WY CZ.	3,70	82,16
	KOLANO REG 150/90° Z WY CZ.	4,20	89,30
	KOLANO REG 160/90° Z WY CZ.	4,70	91,09
	KOLANO REG 180/90° Z WY CZ.	4,90	92,87
	KOLANO REG 200/90° Z WY CZ.	5,10	94,66
	WKŁADKA ŚCIENNA Ø 130	0,90	17,74
	WKŁADKA ŚCIENNA Ø 150	1,00	18,33
	WKŁADKA ŚCIENNA Ø 160	1,10	19,27
	WKŁADKA ŚCIENNA Ø 180	1,20	20,21
	WKŁADKA ŚCIENNA Ø 200	1,30	21,15
	PIERŚCIEN Ø 120 mm	0,30	28,20
	PIERŚCIEN Ø 130 mm	0,40	28,20
	PIERŚCIEN Ø 150 mm	0,50	30,55
	PIERŚCIEN Ø 160 mm	0,90	30,55
	SZYBER 120 mm/25 cm	1,80	62,51
	SZYBER 130 mm/25 cm	1,90	64,16
	SZYBER 150 mm/25 cm	2,20	67,45
	SZYBER 160 mm/25 cm	2,30	69,09
	SZYBER 180 mm/25 cm	2,70	72,38
	SZYBER 200 mm/25 cm	2,80	75,67
	TRÓJNIK 130/90° lub 45°	3,50	146,64
	TRÓJNIK 120/90° lub 45°	3,80	146,64
	TRÓJNIK 150/90° lub 45°	4,10	155,81
	TRÓJNIK 160/90° lub 45°	4,50	164,97
	TRÓJNIK 180/90° lub 45°	5,00	167,97
	TRÓJNIK 200/90° lub 45°	5,50	174,14
	RADIATOR Ø 150 mm	5,50	84,32
	RADIATOR Ø 160 mm	6,50	87,98
	RADIATOR Ø 180 mm	7,50	91,09
	RADIATOR Ø 200 mm	9,00	95,32
	REDUKCJA 130/120	1,00	55,91
	REDUKCJA 150/120	1,20	56,82
	REDUKCJA 150/130	1,30	56,82
	REDUKCJA 160/150	1,40	58,66
	REDUKCJA 180/150	1,40	62,32
	REDUKCJA 180/160	1,40	62,32
	REDUKCJA 200/150	1,50	63,13
	REDUKCJA 200/160	1,50	63,13
	REDUKCJA 200/180	1,60	62,62
	PRZEJŚCIE 174x174 na Ø 180	1,90	95,00
	PRZEJŚCIE 165x215 na Ø 200	2,20	95,00
	PRZEJŚCIE 140x140 na Ø 150	2,00	95,00
	PRZEJŚCIE 125x125 na Ø 130	2,00	95,00
	PRZEJŚCIE 125x145 na Ø 150	2,00	95,00
	PRZEJŚCIE 145x145 na Ø 160	1,50	95,00

Rury dymowe wykonane są z blachy o grubości 2 mm.

Przy zakupach o wartości powyżej 500 zł - koszt dostawy w cenie.

Zamówienia o wartości poniżej 500 zł - koszt wysyłki 20 zł za każde 30 kg wyrobów.

ZAWORY GRZEJNIKOWE SCHLÖSSER

ELEGANT



ELEGANT STYLE



ZINTEGROWANE PODEJŚCIA DUO-PLEX



EXCLUSIVE



PRESTIGE



biała-biała



biała-chrom



chrom-chrom



satyna

Zestaw:

- zawór termostatyczny 1/2"
- zawór odcinający 1/2"
- głowica termostatyczna biała



GRZAŁKI

Z REGULATOREM
TEMPERATURY



GTN



kolor biały

GTM



chrom, satyna, złoto
(retro - mosiądz)

GE



biały, chrom, satyna, złoto

TYP	Gwint	Moc [W]
GTN		
GT-0,3N	R 1/2"	300 W
GT-0,6N	R 1/2"	600 W
GT-0,9N	R 1/2"	900 W
GT-1,2N	R 1/2"	1200 W
GTM		
GTM-0,3N	R 1/2"	300 W
GTM-0,6N	R 1/2"	600 W
GTM-0,9N	R 1/2"	900 W
GTM-1,2N	R 1/2"	1200 W
3G		
GE-0,3	R 1/2"	300 W
GE-0,6	R 1/2"	600 W
GE-0,9	R 1/2"	900 W
GE-1,2	R 1/2"	1200 W

WIESZAKI NA GRZEJNIKI

LIU

wieszak międzyrurkowy przykręcany - biały



LIU

wieszak międzyrurkowy przykręcany - chrom



BIAGIO

wieszak magnetyczny - biały



BIAGIO

wieszak magnetyczny - chrom



AGA

wieszak międzyrurkowy przykręcany - biały



AGA

wieszak międzyrurkowy przykręcany - chrom



MONICA

wieszak magnetyczny - biały



MONICA

wieszak magnetyczny - chrom



FLEX

wieszak odchylany międzyrurkowy - biały



FLEX

wieszak odchylany międzyrurkowy - chrom



HOOK

wieszak narurkowy biały



HOOK

wieszak narurkowy przezroczysty



HOOK

wieszak narurkowy chrom



COBRA

wieszak do kabin prysznicowych biały



COBRA

wieszak do kabin prysznicowych przezroczysty



COBRA

wieszak do kabin prysznicowych chrom



BOA

wieszak do kabin prysznicowych biały



BOA

wieszak do kabin prysznicowych przezroczysty



BOA

wieszak do kabin prysznicowych chrom



IRENE

wieszak przykręcany do ściany biały



IRENE

wieszak przykręcany do ściany chrom



CLIP

wieszak do grzejników aluminiowych




grzejniki łazienkowe

Charakterystyka

- grzejniki wykonywane są zgodnie z polską i europejską normą PN-EN -442
- materiał: stal lub miedź
- maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa
- ciśnienie próbne 1,3MPa
- maksymalna temperatura pracy - 95°C
- podłączenie - dostarczane grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy wewnętrznej 1/2":
 - standardowo po dwa z góry i z dołu
 - istnieje możliwość wykonania grzejników z przyłączem z boku - polecane szczególnie do pomieszczeń remontowanych w przypadku wymiany starych grzejników żeliwnych czy płytowych na rurkowe
- każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz zestaw elementów do zamocowania grzejnika
- wykończenie powierzchni:
 - lakier proszkowy, chrom błyszczący, chrom satynowy, mosiądz, mosiądz patynowany,
 - standardowo grzejniki są lakierowane proszkowo w kolorze białym RAL 9016. (na życzenie inne kolory z palety RAL),
 - model A/P retro standardowo jest pokrywany mosiądzem patynowanym, na zamówienie istnieje możliwość wykonania grzejnika chromowego, mosiądzowanego (złotego) lub malowanego na dowolny kolor,
- zakres mocy od 100 W do ponad 2000 W
- wymiary:
 - wysokość do 1800 mm
 - szerokość do 1200 mm
 - wykonujemy grzejniki nietypowe o wymiarach nie zawartych w cenniku
- opakowanie: kształtki kartonowe i folia termokurczliwa lub pianka PE i karton
- grzejniki mogą współpracować z grzałkami elektrycznymi
- grzejniki posiadają pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny.

przykładowa kolorystyka



w cenie podstawowy zestaw montażowy



możliwość podłączenia grzałki



wersja z przykręcaną suszarką



grzejnik stalowy



grzejnik miedziany



grzejnik miedziany chromowany



grzejnik chromowany



dostępny w kolorach z palety RAL



grzejnik z podłączeniem dolnym



grzejnik z podłączeniem bocznym



grzejnik z podłączeniem krzyżowym



5 lat gwarancji na grzejniki stalowe i miedziane

Moc grzejników została podana dla parametrów 90/70/20°C

*Alplast nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogu.
Dane techniczne zawarte w katalogu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia,
jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych produktów.*



Dystrybutor:

5 lat gwarancji

producent:

„ALPLAST” s.j., ul. Rynkowska 2, 85-506 Bydgoszcz
tel.: 52 327 22 22 wew. 18, 20; 52 327 22 23 wew. 18, 20
fax: 52 327 22 23 wew. 15; 52 327 22 24
e-mail: handlowy@alplast.pl; biuro@alplast.pl

www.radeco.com.pl