

EXTE EliteXT – jeden system wszystkie możliwości

ZASTOSOWANIE

System roletowy scalony z oknem, z możliwością pełnej zabudowy jest szczególnie polecany do stosowania w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym

ZALETY

- zwiększają izolacyjność termiczną i akustyczną
- szeroka gama kolorystyczna Renolit i RAL
- połączenie rolety z rolowaną moskitierą okienną i drzwiową
- dobór skrzyni roletowej w zależności od wysokości okna do 3,5 m
- prosty montaż napędów pasowych, korbowych i elektrycznych z pełną automatyką
- usztywnienie ramy okna w górnej części stalowym profilem
- złącza narożne zapewniają dużą sztywność nawet przy bardzo dużych wymiarach rolety
- skośny kształt profilu dolnego odprowadza wodę z wnętrza skrzyni rolety
- prosty i wygodny montaż z każdym oknem PVC, drewnianym i aluminiowym
- prowadnice i panczer w wersji mini i maxi, PVC i Alu

CHARAKTERYSTYK OGÓLNA

EliteXT – jeden system wszystkie możliwości

Jeden zestaw elementów – cztery warianty:

1. Pokrywa rewizyjna tylna – czołowa, z opcją na moskitierę przy zastosowaniu specjalnego wzmocnienia stalowego.
 2. Pokrywa rewizyjna u dołu, umożliwia tynkowanie wewnątrz oraz na zewnątrz, z opcją na moskitierę przy zastosowaniu specjalnego wzmocnienia stalowego.
 3. Pokrywa rewizyjna na zewnątrz, umożliwia tynkowanie wewnątrz oraz na zewnątrz, z opcją na moskitierę przy zastosowaniu specjalnego wzmocnienia stalowego.
 4. Żaluzje fasadowe, można tynkować wewnątrz oraz na zewnątrz.
- Trzy wielkości skrzyni 175/220, 200/220, 240/255.

EXAKT – system roletowy do zabudowy od strony zewnętrznej

- szufladowy system serwisowania
- wielkość skrzyni roletowych pozwala stosować je do ścian dowolnej grubości, wykonanych z dowolnego materiału
- trzy wielkości skrzyni: 156/181, 181/206, 220/245

EXKLUSIV – moskitiera zwijana połączona z roletą okienną i drzwiową

- system wiatrowy – zabezpiecza siatkę przed wypadnięciem z prowadnicy
- dowolna konfiguracja, w tym okno i drzwi w jednej skrzyni
- innowacyjne, chronione patentem rozwiązania

Izolacja termiczna i akustyczna: skrzynie roletowe EXTE spełniają podwyższone wymagania termoizolacyjne (dedykowane dla budownictwa energooszczędnego), $U \geq 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ oraz izolacyjność akustyczną $R_w \leq 47\text{dB}$

DODATKOWE INFORMACJE


Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: hurtowa sprzedaż elementów do produkcji

Aprobata i certyfikaty: Attest Higieniczny HK/B/1212/01/2008, zgodne z PN-EN 13659:2006 oraz PN-EN 13561:2006

Badania:

- przepuszczalność powietrza skrzyni roletowej według normy EN 1026.
Wynik: najlepsza ocena, klasa 4 zgodnie z EN 12207;
- przepuszczalność powietrza połączenia skrzyni z ramą według normy EN1026. Także tutaj osiągnięto najlepszą z ocen, klasa 4 zgodnie z EN 12207;
- szczelność skrzyni roletowej podczas ulewnego deszczu, według EN 1027 ze wspieraną wartością, klasa 7A zgodnie z EN 12208;

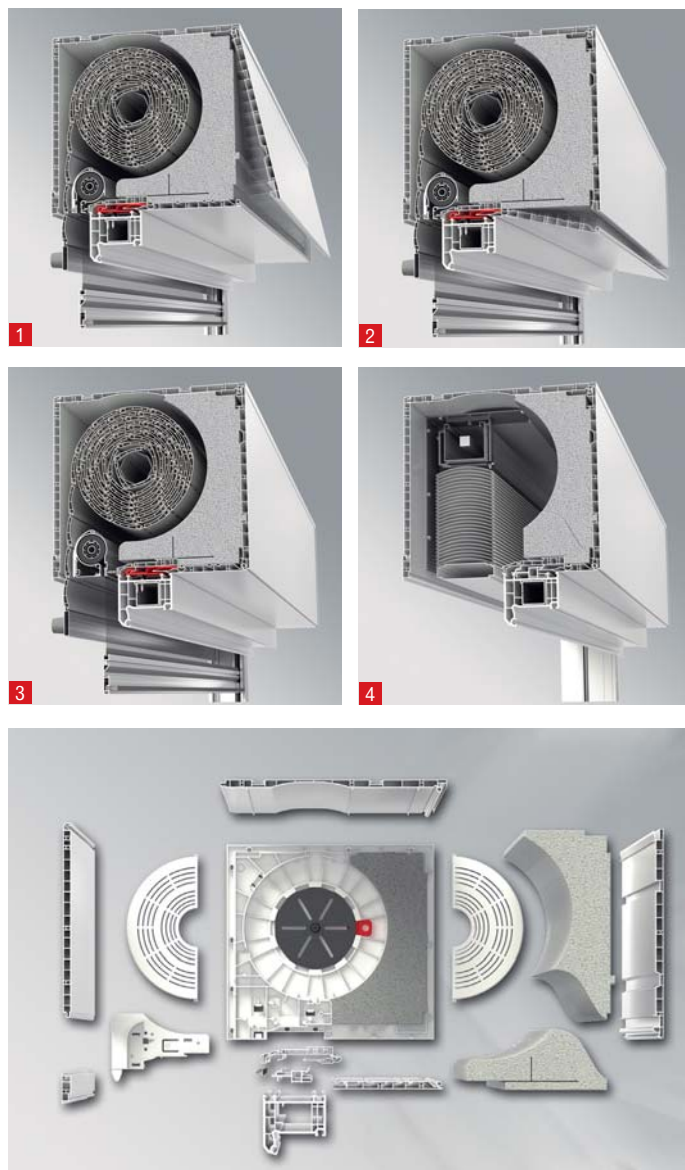

- szczelność połączenia przy pomocy adaptera podczas ulewnego deszczu, według EN 1027. Wynik: najlepsza ocena, klasa 9A zgodnie z EN 12208;
- wytrzymałość na obciążenie wiatrem według EN 12211, również najlepsza z wartości klasa A5 zgodnie z EN 12210.

EXTE Sp. z o.o.

Biuro: ul. Zaolziańska 11, 41-800 Zabrze
Magazyn: ul. Cmentarna 6, 44-100 Gliwice
www.exte.pl, e-mail: exte@exte.pl