



Ekobudex sp. z o.o.



**KOMORY DRENAŻOWE STORMTECH®
I SKRZYNKI ROZSĄCZAJĄCE –
PODZIEMNE SYSTEMY ZAGOSPODAROWANIA
WODY DESZCZOWEJ –
ROZSĄCZANIE, RETENCJA, MAGAZYNOWANIE**

INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE / OSPRZĘT KANALIZACYJNY



ZASTOSOWANIE

Tunele rozsączające (komory drenażowe StormTech®) oraz skrzynki rozsączające Control-Box® i Vario-Box® to nowoczesne urządzenia do magazynowania i rozsączania wód deszczowych dla domów jednorodzinnych, efektywnie zastępują studnie chłonne

ZALETY

- mogą być montowane bezpośrednio pod rynnami, a także pod trawnikami, podjazdami, parkingami
- możliwość czyszczenia w trakcie eksploatacji

CHARAKTERYSTYKA

Tunele rozsączające (komory drenażowe StormTech®)

- **SC-310**
Pojemność [l]: 900-1200

Wymiary (dł./szer./wys.) [m]: 2,17/0,86/0,41

- **SC-740**
Pojemność [l]: 2120-2600
Wymiary (dł./szer./wys.) [m]: 2,17/1,30/0,76
- **DC-780**
Pojemność [l]: 2120-2600
Wymiary (dł./szer./wys.) [m]: 2,17/1,30/0,76
- **MC-3500**
Pojemność [l]: do 8300
Wymiary (dł./szer./wys.) [m]: 2,18/1,96/1,14

Wymiary (dł./szer./wys.) [m]: 2,18/1,96/1,14

- **MC-4500**
Pojemność [l]: 4600-4910
Wymiary (dł./szer./wys.) [m]: 1,32/2,54/1,51

Skrzynka rozsączająca Control-Box®

- Pojemność [l]: 216
Wymiary (dł./szer./wys.) [m]: 0,60/0,60/0,60
- Skrzynki rozsączające Vario-Box®**
- **typ 10**
Pojemność [l]: 36
Wymiary (dł./szer./wys.) [m]: 0,60/0,60/0,10
- **typ 30**

Pojemność [l]: 108

- Wymiary (dł./szer./wys.) [m]: 0,60/0,60/0,30**
- **typ 50**
Pojemność [l]: 180
Wymiary (dł./szer./wys.) [m]: 0,60/0,60/0,50
- **typ 60**
Pojemność [l]: 216
Wymiary (dł./szer./wys.) [m]: 0,60/0,60/0,60

INFORMACJE DODATKOWE


Kraj produkcji: USA (StormTech®), Niemcy (Control-Box®, Vario-Box®)
Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna
Aprobata i certyfikaty: AT/2007/03-2251/2 (StormTech®), AT/2013-02-2933 (Control-Box®, Vario-Box®)
Usługi: konsultacje techniczne, bezpłatne szkolenia dla wykonawców i projektantów, klientów indywidualnych, bezpłatny dobór elementów systemu




EKOBUDEX Sp. z o.o.

ul. Kościarska 7, 80-328 Gdańsk
tel. 58 554 85 65 (66), tel./faks 58 552 36 58, www.tunele-rozsaczajace.pl


informatorbudownictwa.pl

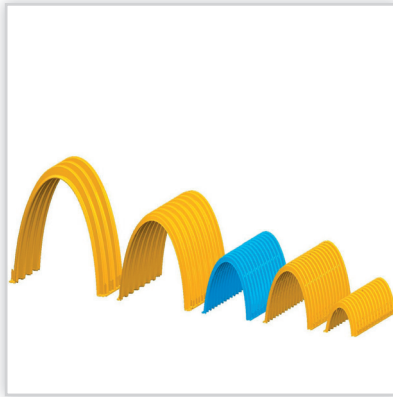

EKOBUDEX, Tunele rozszczajające (komory drenazowe StormTech®). Typ: SC-310, SC-740, MC-3500, MC-4500. Materiał: polipropylen. **SC-310 – wymiary (dł./szer./wys.) [m]:** 2,17/0,86/0,41. **Poj. [m³]:** 0,9-1,20. **SC-740 – wymiary (dł./szer./wys.) [m]:** 2,18/1,30/0,76. **Poj. [m³]:** 2,12-2,60. **MC-3500 – wymiary (szer./dł./wys.) [m]:** 1,96/2,29/1,14. **Poj. [m³]:** 5,01-5,43. **MC-4500 – wymiary (dł./szer./wys.) [m]:** 1,32/2,54/1,51. **Poj. [m³]:** 4,60-4,91.

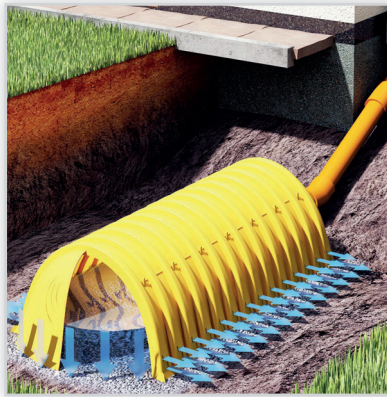

EKOBUDEX, Sposób działania.

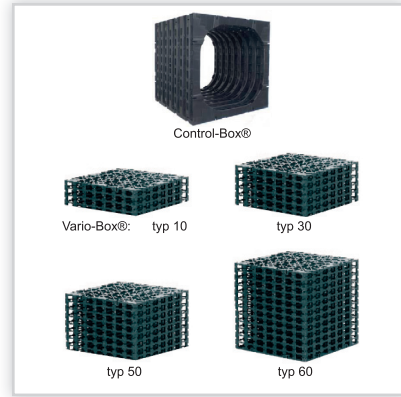

EKOBUDEX, Skrzynki rozszczajające Control-Box®, Vario-Box® 10, 30, 50, 60. Materiał: polipropylen. **Control-Box® – wym. (dł./szer./wys.) [m]:** 0,60/0,60/0,60. **Poj. [l]:** 216. **Vario-Box® 10 – Wym. (dł./szer./wys.) [m]:** 0,60/0,60/0,10. **Poj. [l]:** 36. **Vario-Box® 30 – wym. (dł./szer./wys.) [m]:** 0,60/0,60/0,30. **Poj. [l]:** 108. **Vario-Box® 50 – wym. (dł./szer./wys.) [m]:** 0,60/0,60/0,50. **Poj. [l]:** 180. **Vario-Box® 60 – wym. (dł./szer./wys.) [m]:** 0,60/0,60/0,60. **Poj. [l]:** 216.

Etapy montażu:

Prosta i szybka instalacja

1. Wykonujemy wykop i wykładamy go geowłókniną
2. Na dnie wykopu wykonujemy podłoże ze żwiru – warstwa 10 cm
3. Układamy komory
4. Obsypujemy komory żwirem
5. Zawijamy geowłókniną
6. Zасыpujemy ziemią

