



FLEXADUX[®]

WĘŻE TECHNICZNE

ELASTYCZNE POŁĄCZENIA



FLEXADUX[®]

FLEXADUX P 1 N


P 1

Wąż tworzywowo, wzmocniony spiralą dostępny w różnych rozmiarach materiałowych.

Przeznaczony do próżniowego przesyłu lekkich substancji stałych i powietrza.

P 1 N	P 1 N PU
P 1 N HA	P 1 N PU SE-A
P 1 V	P 1 V PU
P 1 V HA	P 1 SP
	P 1 V SP

Średnice: 13 do 400mm
Długość: 10 lub 15m

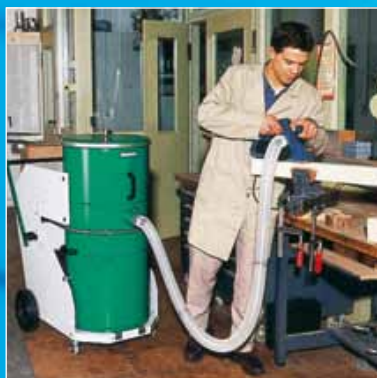

FLEXADUX[®]

FLEXADUX P 2 SP

P 2

Lekki wąż tworzywowo, wzmocniony spiralą, dostępny w różnych rozmiarach i wykonaniach materiałowych.

Przeznaczony szczególnie do odsysania pyłów, gazów, oparów, dymów.

P 2 GEN	P 2 PU
P 2 KL	P 1 L PU SE-A
P 2 V 10	P 2 SP
P 2 A 1000	P-G-EX 1
P 2 HL	P 2 PE
P 2 HZ	P 2 PP

Średnice: 25 do 500mm
Długość: 6, 10 lub 15m



FLEXADUX[®]

FLEXADUX P 3 PU

P 3

Ciężki wąż tworzywowo, wzmocniony spiralą, dostępny w różnych rozmiarach i wykonaniach materiałowych.

Przeznaczony szczególnie do przesyłu substancji stałych.

P 3 N	P 3 PU
P 3 N HA	P 3 V PU
P 3 N 805 Z	P 3 S PU
P 3 V	P 3 SV PU
P 3 V CCAI	

Średnice: 20 do 500mm
Długość: 10 lub 15m



W INSTALACJACH PRZEMYSŁOWYCH



FLEXADUX®


FLEXADUX P 7 L PU

P 7

Wąż poliuretanowy, wzmocniony spiralą, dostępny w różnych rozmiarach. Przeznaczony szczególnie do przesyłu granulatów i wiórów.

P 7 L PU
P 1 V PU SE-A
P 1 S PU SE-A
P 7 N PU

Średnice: 30 do 400mm
Długość: 10 lub 15m

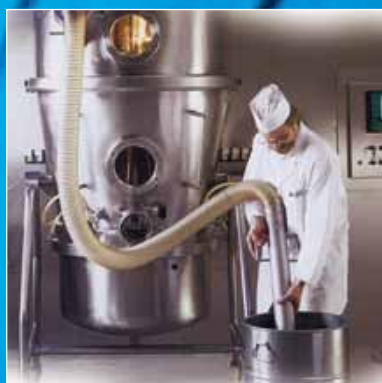

FLEXADUX®


PS-yellow

P S/ PB

PS - lekki, bardzo elastyczny wąż tworzywowy, wzmocniony spiralą oraz odporną na ścieranie opaską zewnętrzną. Przeznaczony do odsysania i przesyłu powietrza, dymów i gazów. Dostępny również z uchwytami podtrzymującymi.

PB – lekki niewzmocniony wąż tworzywowy, przeznaczony do nadmuchu.

Średnice: 150 do 1500mm
Długość: 5, 7.5 lub 10m

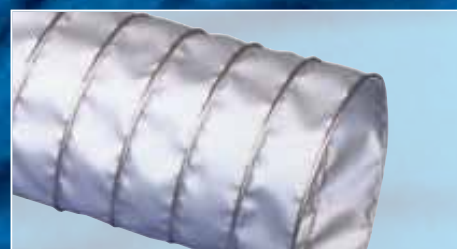

FLEXADUX®


Silicon CL

HT

Lekki, wulkanizowany lub łączony mechanicznie, wzmocniony spiralą wąż wykonany ze specjalnych materiałów. Przeznaczony do odsysania i przesyłu dymów i gazów w ekstremalnych warunkach temperaturowych.

P 4 E	HT 450 CL
P 4 Z	HT 650 CL
Silicon CL	HT 1100 CL
Kevlar® Si CL	Viton® CL
Hypalon® CL	Teflon EL CL
Teflon® CL	Hypalon T CL
Vinyl CL	Hypalon T EL CL
HT 400 CL	

Średnice: 25 do 508mm
Długość: 3, 4, 6, 10 lub 15m

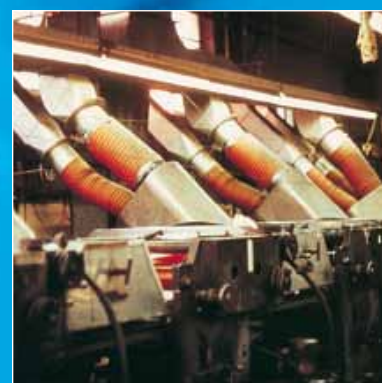



Tubes International Sp. z o.o.
61-366 Poznań
ul. Bystra 15A
tel: +48 61 653 02 22
fax: +48 61 653 02 20
tubes@tubes-international.com



SCHAUENBURG INTERNATIONAL GMBH
Weseler Str. 35 · 45478 Mülheim-Ruhr/Germany
www.schauenburg.com