



| NAZWA | ZASTOSOWANIE | WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZERWANIE [N/50mm] | WSPÓŁCZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO Sd [m] | ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ | MASA POWIERZCHNIOWA [g/m ²] | WYMIARY ROLKI [m] |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|-------------------|
| DELTA®-VENT N PLUS | membrana wstępnego krycia na nieszalowane dachy spadziste z izolacją cieplną do pełnej wysokości krokwi, a także jako wiatroizolacja po zewnętrznej stronie izolacji termicznej w budownictwie szkieletowym | wzdłuż: 220 w poprzek: 165 | ok. 0,02 | -40°C do +80°C | 130 | 50/1,5 |
| DELTA®-VENT S PLUS | membrana wstępnego krycia do wszystkich dachów spadzistych z izolacją cieplną do pełnej wysokości krokwi a także jako wiatroizolacja po zewnętrznej stronie izolacji termicznej w budownictwie szkieletowym | wzdłuż: 270 w poprzek: 220 | ok. 0,02 | -40°C do +80°C | 150 | |
| DELTA®-VITAXX PLUS | | wzdłuż: 430 w poprzek: 400 | ok. 0,05 | -40°C do +80°C | 160 | |
| DELTA®-MAXX PLUS | | wzdłuż: 450 w poprzek: 300 | 0,15 | -40°C do +80°C | 190 | |
| DELTA®-FOXX PLUS | | wzdłuż: 370 w poprzek: 270 | ok. 0,02 | -40°C do +80°C | 270 | |
| DELTA®-EXXTREM | membrana wstępnego krycia do wszystkich dachów spadzistych z izolacją cieplną do pełnej wysokości krokwi oraz jako wiatroizolacja po zewnętrznej stronie izolacji termicznej w budownictwie szkieletowym | wzdłuż: 370 w poprzek: 270 | 0,05 | -40°C do +120°C | 300 | 40/1,5 |
| DELTA®-MAXX COMFORT | ze względu na λ 0,04 W/(mK) membrana zalecana do renowacji dachów spadzistych od strony zewnętrznej nad pomieszczeniami użytkowymi, w zestawieniu z folią hamującą przepływ pary DELTA®-SD FLEXX | wzdłuż: 450 w poprzek: 300 | 0,18 | -40°C do +80°C | 1000 | 10/1,5 |
| DELTA®-REFLEXX | wiatro- i paraizolacja z aluminiową powłoką | wzdłuż: 450 w poprzek: 400 | ok. 150 | -40°C do +80°C | 180 | 50/1,5 25/3 |

ZALETY

Uzupełniający się system do ochrony izolacji cieplnej przed wilgocią z zewnątrz i od wewnątrz, odporny na rozerwanie, trwały, łatwy i wygodny do stosowania

CHARAKTERYSTYKA

Wodoszczelność: Klasa W1

Właściwości pożarowe: E


Produkty: ● wiatro- i paroizolacje ● folie wstępnego krycia wysokoparoprzepuszczalne

● kleje i taśmy klejące ● taśmy do kalenic, kominów i wykuszy ● wsporniki łąk kalenicowych i narożnych ● okapowe elementy wentylujące


■ **DÖRKEN DELTA FOLIE sp. z o.o.**

ul. Ostródzka 88, 03-289 Warszawa

tel. 22 798 08 21, 22 798 08 37, faks 22 211 20 87, www.ddf.pl, www.deltaprofessional.pl, e-mail: biuro@ddf.pl

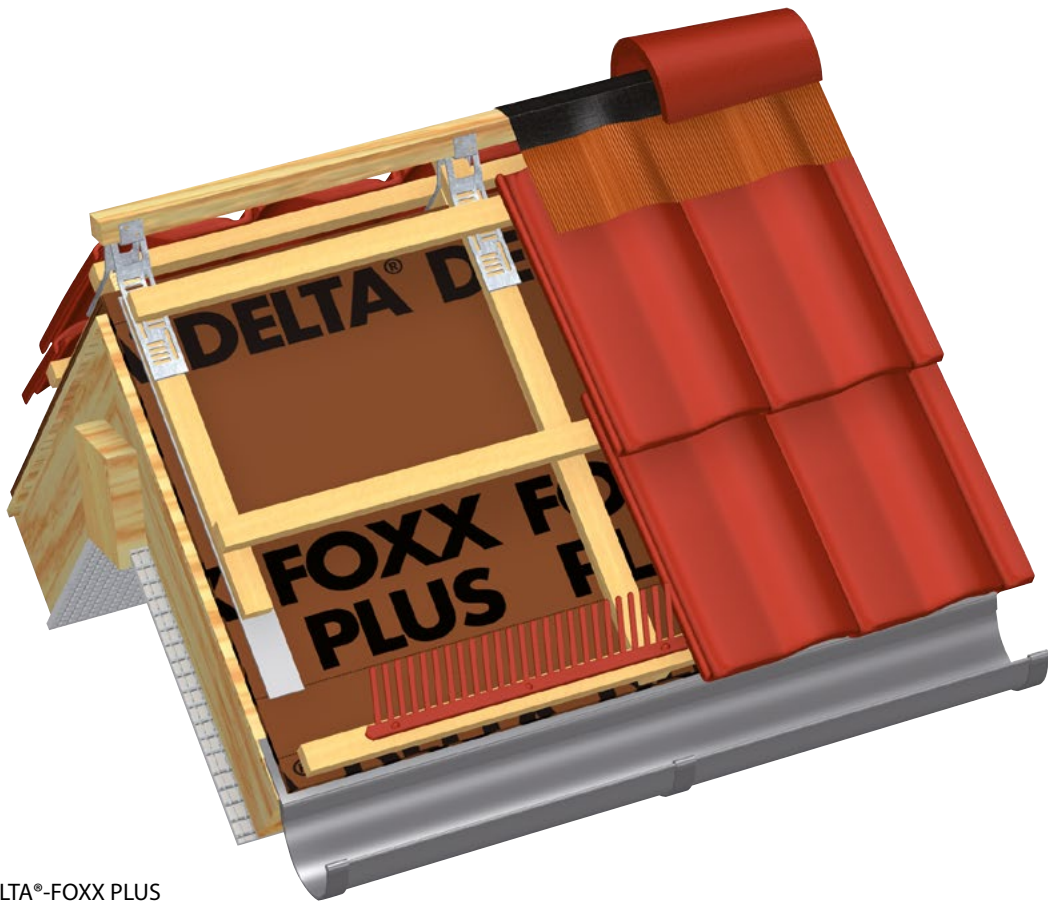

DELTA®-FOXX PLUS

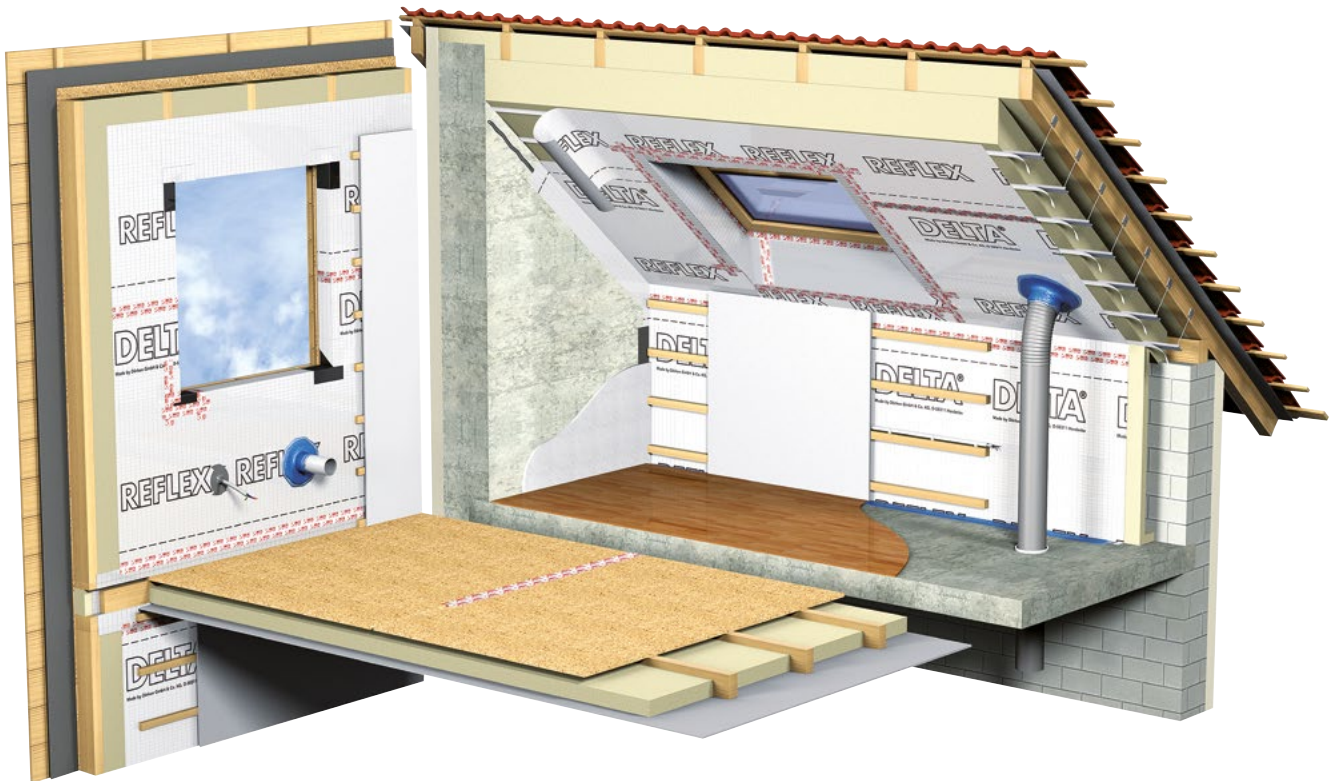

DELTA®-REFLEX

DÖRKEN DELTA FOLIE