

Wyłazy dachowe

Katalog 2025

Skanuj kod QR
i pobierz katalog



do pomieszczeń nieużytkowych





					
WVD+ V4	WVD+ V3	WVM+ V4	WVD V4	WVM V4	WK V4
47×73, 60x60	86×86	47×57	47×73, 60x60	47×57	45×55
PRAWO/LEWO	PRAWO/LEWO	DO GÓRY	PRAWO/LEWO	DO GÓRY	DO GÓRY
ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO
✓	✓	✓	-	-	-
7016	7016	7016	7016	7016	7016
✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLASKOWNIKI	PLASKOWNIKI	PLASKOWNIKI	PLASKOWNIKI	PLASKOWNIKI	PLASKOWNIKI
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	-	-
EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
15°-65°	15°-65°	15°-65°	15°-65°	15°-65°	15°-65°
V4 2-szybowy 14 mm	V3 2-szybowy, 14 mm	V4 2-szybowy 14 mm	V4 2-szybowy 14 mm	V4 2-szybowy 14 mm	V4 2-szybowy 14 mm
-	-	-	-	-	-

Wykaz modeli okien wyłazowych 3-szybowych

do pomieszczeń
użytkowych
ogrzewanych

VERSA®

HIT
SPRZEDAŻY
PRODUKT PREMIUM



HIT
SPRZEDAŻY
PRODUKT PREMIUM



MODEL

ROZMIAR [cm]

WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA
CIEPŁA U_w [W/m²K]

SPOSÓB OTWIERANIA

RODZAJ KOŁNIERZA

PROFIL

KOŁNIERZ
PAROPRZEPUSZCZALNY
AKP

ELEMENTY
UŁATWIAJĄCE MONTAŻ

KĄT MONTAŻU

PAKIET SZYBOWY

SIŁOWNIK UŁATWIAJĄCY
OTWIERANIE SKRZYDŁA

IGWX N22

ISWX I22

55×78, 55×98

55×78, 55×98

0,83

1,06

DO GÓRY

DO GÓRY

-

-

PVC

DREWNO

-

-

NAROŻNIKI

NAROŻNIKI

15°-65°

15°-65°

N22
3-szybowy,
48 mm

I22
3-szybowy
36 mm

✓

✓

IGWX N22 to okno wyłazowe wykonane z PVC, przeznaczone zwłaszcza do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak kuchnie czy łazienki. Wyposażone jest w bardzo ciepły pakiet trzyszybowy o grubości **48 mm**, osiągający $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, co przekłada się na znakomity współczynnik przenikania ciepła całej konstrukcji $U_w=0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$. Dodatkowo profil PVC zapewnia wysoką odporność na wilgoć i działanie czynników atmosferycznych.

ISWX I22 to okno wyłazowe o profilu drewnianym, wyposażone w pakiet trzyszybowy o grubości **36 mm** z szybą hartowaną. Parametry izolacyjności pakietu szybowego osiągają wartości $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, a dla całego okna $U_w=1,06 \text{ W/m}^2\text{K}$. Jest to klasyczne rozwiązanie do przestrzeni mieszkalnych poddasza, gwarantujące komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Wykaz modeli okien wylazowych 2-szybowych

do pomieszczeń nieużytkowych nieogrzewanych

VERSA®

MODEL	IGWX+ E2	ISWX+ E2	IGWX E2	ISWX E2
ROZMIAR [cm]	55×78, 55×98 66×98, 78×98	55×78, 55×98 66×98, 78×98	55×78	55×78
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uw [W/m²K]	1,2	1,2	1,2	1,2
SPOSÓB OTWIERANIA	DO GÓRY	DO GÓRY	DO GÓRY	DO GÓRY
RODZAJ KOŁNIERZA	-	-	-	-
PROFIL	PVC	DREWNO	PVC	DREWNO
KOŁNIERZ PAROPRZEPUSZCZALNY AKP	✓	✓	-	-
ELEMENTY UŁATWIAJĄCE MONTAŻ	NAROŻNIKI	NAROŻNIKI	NAROŻNIKI	NAROŻNIKI
KĄT MONTAŻU	15°-65°	15°-65°	15°-65°	15°-65°
PAKIET SZYBOWY	E2 2-szybowy 24 mm	E2 2-szybowy 24 mm	E2 2-szybowy 24 mm	E2 2-szybowy 24 mm
SIŁOWNIK UŁATWIAJĄCY OTWIERANIE SKRZYDŁA	✓	✓	-	-

Bogate wyposażenie wylazów VERSA




ogranicznik samoczynnego zamknięcia skrzydła



fartuch EPDM podklejony butylem



rynna odwadniająca



kliny uszczelniające



uchwyt otwarcia skrzydła, z możliwością ustawienia w trzech pozycjach



uniwersalne zawiasy - możliwość zmiany kierunku otwierania skrzydła na prawą lub lewą stronę



listwa kominiarska



kołnierz paroprzepuszczalny AKP

Wyposażenie dotyczy wybranych wylazów dachowych.





VERSA - wyłazy, które łączą prostotę i nowoczesność



Wyłazy dachowe VERSA to funkcjonalne i trwałe rozwiązanie przeznaczone do pomieszczeń nieużytkowych. Wykonane z odpornych materiałów, zapewniają bezpieczne i wygodne wyjście na dach oraz ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Konstrukcja wyłazów ułatwia dostęp do pokrycia dachowego i instalacji technicznych na poddaszu.

WVB+T PVC V10

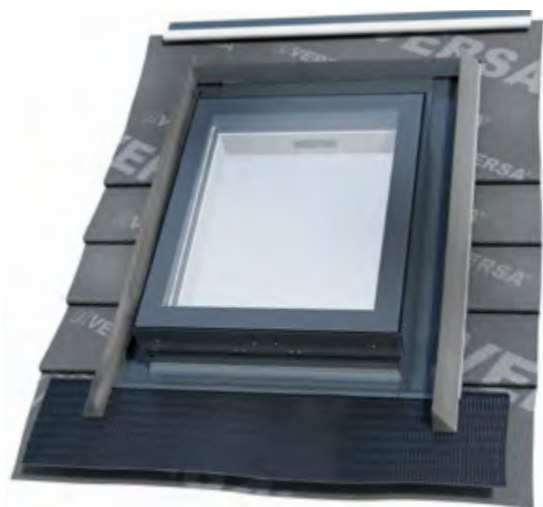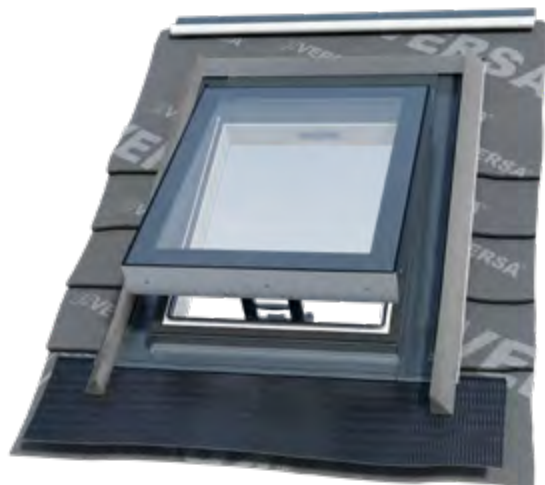

**3-szybowy wyłaz dachowy PVC,
rekomendowany do nieużytkowych
i nieogrzewanych poddaszy**



Zalety produktu/wyposażenie:

otwierany do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach
oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ wykonany z wielokomorowych profili PVC wzmocnionych rdzeniami stalowymi
- ✓ odporny na wilgoć
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor PVC – biały
- ✓ kolor obłachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w czterech pozycjach
- ✓ zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym AKP
- ✓ rynna odwadniająca
- ✓ wspornik dachówki


Dostępny wymiar:

Pow. przeszklenia [m²]	0,22
Wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]	50×62
VERSA WVB+ PVC V10	✓



WVB+ V6

2-szybowy wylaz dachowy drewniany, rekomendowany do nieuzytkowych i nieogrzewanych poddaszy

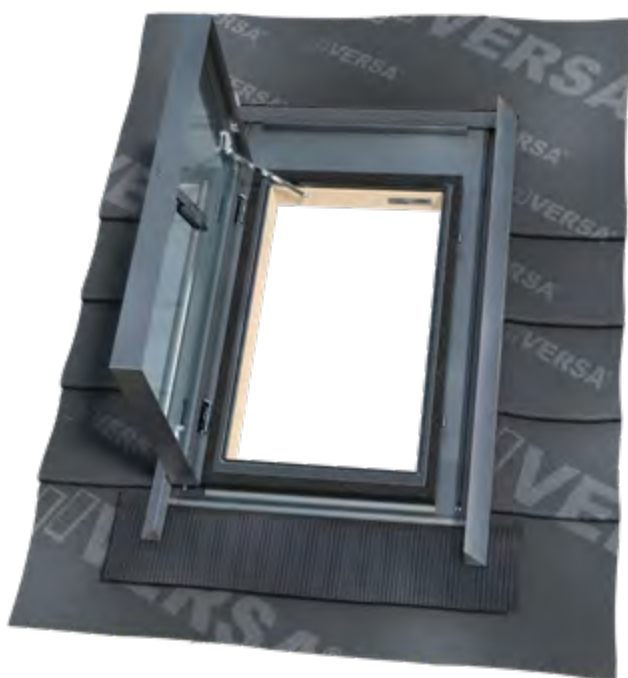

Zalety produktu/wyposażenie:

otwierany na bok (prawa lub lewa strona), umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ ościeżnica wykonana z impregnowanego drewna sosnowego
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ ogranicznik otwierania skrzydła
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w trzech pozycjach
- ✓ zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym AKP
- ✓ rynna odwadniająca
- ✓ wspornik dachówki



Dostępny wymiar:

Pow. przeszklenia [m ²]	0,25
Wymiary wylazu: szer. x wys. [cm]	47x73
VERSA WVB+ V6	✓



WVB+ PVC V6

**2-szybowy wyłaz dachowy PVC,
rekomendowany do nieużytkowych
i nieogrzewanych poddaszy**

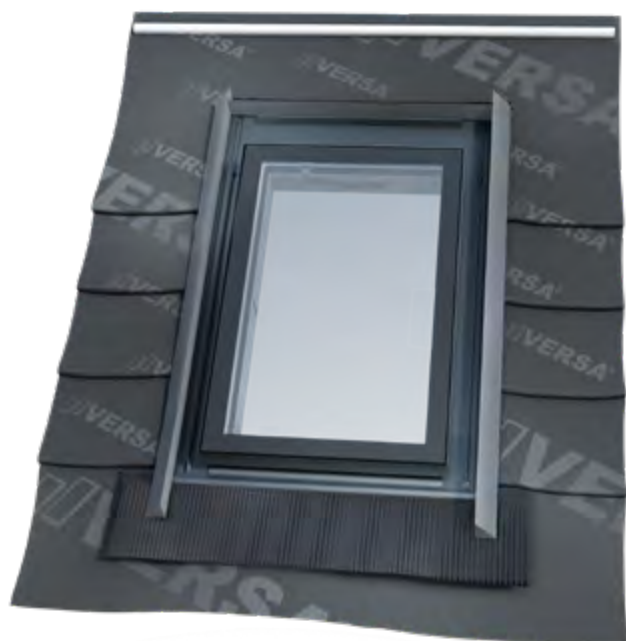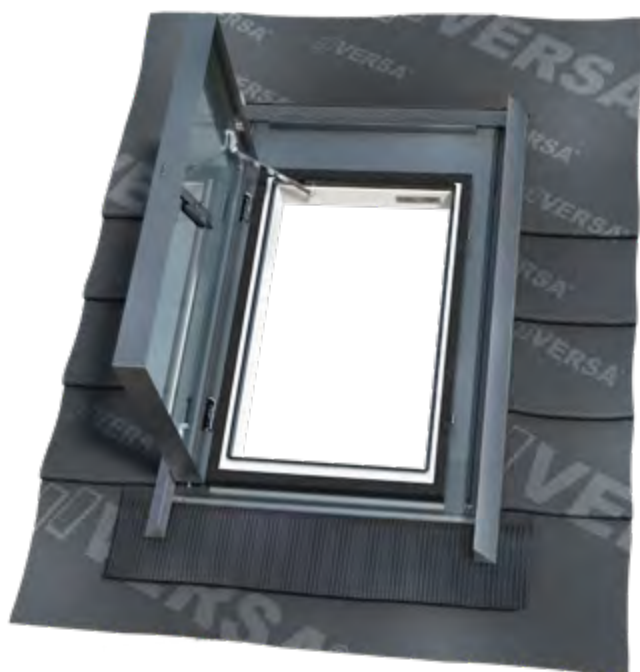

Zalety produktu/wyposażenie:

otwierany na bok (prawa lub lewa strona), umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia


- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ wykonany z wielokomorowych profili PVC wzmocnionych rdzeniami stalowymi
- ✓ odporny na wilgoć
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor PVC – biały
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ ogranicznik otwierania skrzydła
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w dwóch pozycjach
- ✓ zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym AKP
- ✓ rynna odwadniająca
- ✓ wspornik dachówki

Dostępny wymiar:

Pow. przeszklenia [m ²]	0,25
Wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]	47x73
VERSA WVB+ PVC V6	✓



WVD+ V4 WVD+ V3

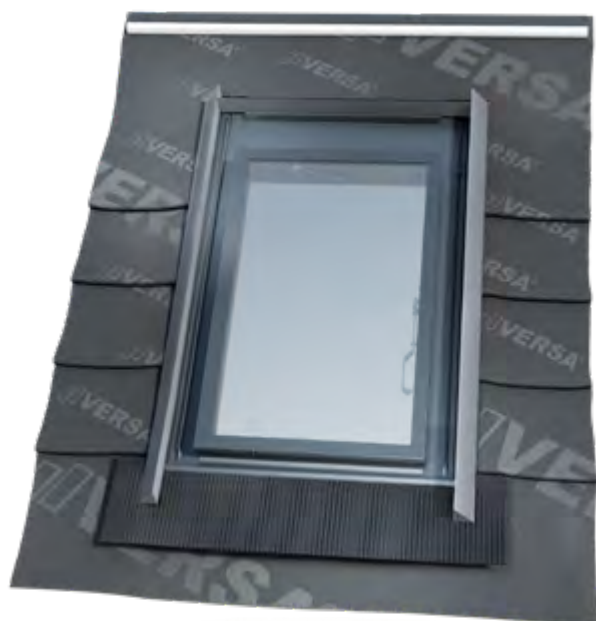

2-szybowy wylaz dachowy drewniany, rekomendowany do nieuzytkowych i nieogrzewanych poddaszy



Zalety produktu/wyposażenie:

otwierany na bok (prawa lub lewa strona), umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia



- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ ościeżnica wykonana z impregnowanego drewna sosnowego
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ ogranicznik otwierania skrzydła
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w trzech pozycjach
- ✓ zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym AKP
- ✓ listwa kominiarska – metalowa osłona zabezpieczająca dolną część ościeżnicy przed uszkodzeniem
- ✓ rynna odwadniająca
- ✓ wspornik dachówki

Dostępne wymiary:

			
Pow. przeszklenia [m²]	0.29	0.31	0.66
Wymiary wylazu: szer. x wys. [cm]	47x73	60x60	86x86
VERSA WVD+ V4	✓	✓	
VERSA WVD+ V3			✓

WVM+ V4

2-szybowy wyłaz dachowy drewniany, rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy

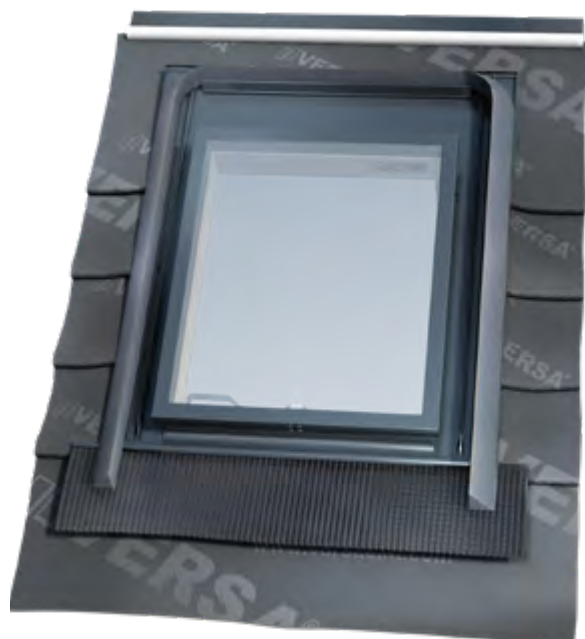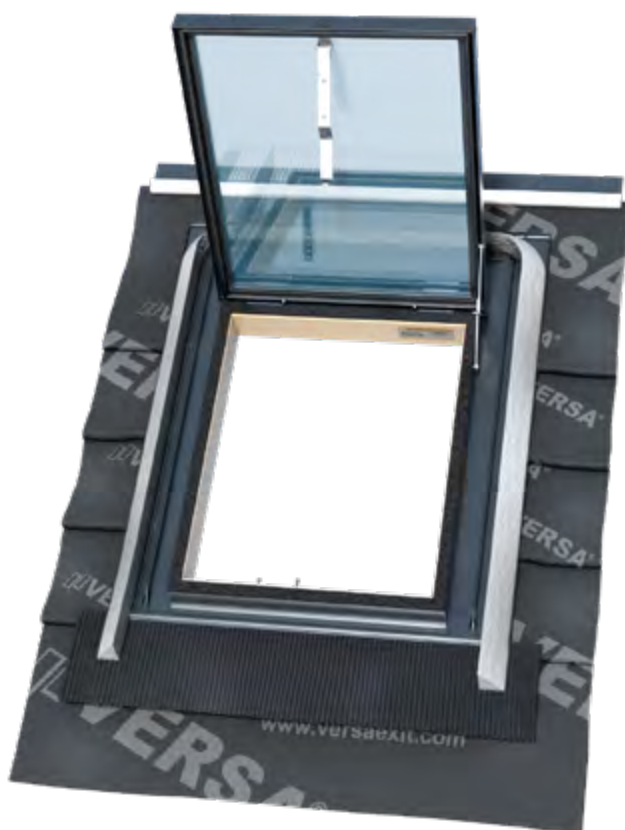

Zalety produktu/wyposażenie:

otwierany do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ ościeżnica wykonana z impregnowanego drewna sosnowego
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ ogranicznik otwierania skrzydła
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w trzech pozycjach
- ✓ zintegrowany z kołnierzem paroprzepuszczalnym AKP
- ✓ listwa kominiarska – metalowa osłona zabezpieczająca dolną część ościeżnicy przed uszkodzeniem
- ✓ rynna odwadniająca
- ✓ wspornik dachówki

Dostępny wymiar:

Pow. przeszklenia [m ²]	0,22
Wymiary wyłazu: szer. × wys. [cm]	47×57
VERSA WVM+ V4	✓

WVD V4

2-szybowy wyłaz dachowy drewniany, rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy



Zalety produktu/wyposażenie:

otwierany na bok (prawa lub lewa strona), umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ ościeżnica wykonana z impregnowanego drewna sosnowego
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor obłachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ ogranicznik otwierania skrzydła
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w trzech pozycjach



Dostępny wymiar:

	0,29	0,31
Pow. przeszklenia [m ²]		
Wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]	47x73	60x60
VERSA WVD V4	✓	✓

WVM V4 WK V4



2-szybowy wylaz dachowy drewniany, rekomendowany do nieuzytkowych i nieogrzewanych poddaszy



Zalety produktu/wyposażenie:

otwierany do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach
oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ kąt montażu 15-65°
- ✓ ościeżnica wykonana z impregnowanego drewna sosnowego
- ✓ skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ✓ kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- ✓ ogranicznik otwierania skrzydła
- ✓ uchwyt blokujący skrzydło w trzech pozycjach

Dostępny wymiar:

		
Pow. przeszklenia [m²]	0.20	0.22
Wymiary wylazu: szer. x wys. [cm]	45x55	47x57
VERSA WVM V4		✓
VERSA WK V4	✓	

IGWX N22



3-szybowe okno dachowe wylazowe PVC, rekomendowane do salonów, sypialni i pokoi dziecięcych



profil
PVC



oblachowanie
aluminiowe



designerskie
wykończenie

Zalety produktu/wyposażenie:

otwierane do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ stolarka wykonana z wielokomorowych profili PVC wzmocnionych rdzeniami stalowymi
- ✓ doskonała izolacja termiczna – profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym
- ✓ energooszczędny pakiet 3-szybowy N22 grubości 48 mm
- ✓ profil ramy o głębokości 130 mm gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji
- ✓ profil o podwyższonej odporności na wilgoć – nie wymaga konserwacji
- ✓ łatwy w utrzymaniu czystości
- ✓ kolor PVC – biały
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ wyjątkowa szczelność dzięki 4 uszczelkom
- ✓ klamka z kluczykiem w standardzie
- ✓ oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°
- ✓ wyposażony w siłowniki wspomagające płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°

Dostępne wymiary:

	0,21	0,28
Pow. przeszklenia [m ²]		
Wymiary wylazu: szer. x wys. [cm]	55x78	55x98
IGWX N22	✓	✓

ISWX I22



3-szybowe okno dachowe wylazowe drewniane, rekomendowane do salonów, sypialni i pokoi dziecięcych



Zalety produktu/wyposażenie:

otwierane do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia


- ✓ stolarka wykonana z drewna sosnowego impregnowanego i malowanego bezbarwnym lakierem ekologicznym
- ✓ doskonała izolacja termiczna
- ✓ energooszczędny pakiet 3-szybowy I22 grubości 36 mm
- ✓ profil ramy o głębokości 130 mm gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor obłachowania antracyt RAL 7016
- ✓ wyjątkowa szczelność dzięki 4 uszczelkom
- ✓ klamka z kluczykiem w standardzie
- ✓ oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°
- ✓ wyposażony w siłowniki wspomagające płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°

Dostępne wymiary:

Pow. przeszklenia [m ²]	0,21	0,28
Wymiary wylazu: szer. × wys. [cm]	55×78	55×98
ISWX I22	✓	✓

IGWX+ E2

2-szybowe okno dachowe wylazowe PVC, rekomendowane do nieogrzewanych poddaszy



Zalety produktu/wyposażenie:

otwierane do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ stolarka wykonana z wielokomorowych profili PVC wzmocnionych rdzeniami stalowymi
- ✓ doskonała izolacja termiczna – profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym
- ✓ energooszczędny pakiet 2-szybowy E2 grubości 24 mm
- ✓ profil ramy o głębokości 130 mm gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji
- ✓ profil o podwyższonej odporności na wilgoć – nie wymaga konserwacji
- ✓ łatwy w utrzymaniu czystości
- ✓ kolor PVC – biały
- ✓ kolor obłachowania antracyt RAL 7016
- ✓ wyjątkowa szczelność dzięki 4 uszczelkom
- ✓ klamka z kluczykiem w standardzie
- ✓ oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°
- ✓ wyposażony w siłowniki wspomagające płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°
- ✓ wyposażony w kołnierz paroprzepuszczalny w standardzie

Dostępne wymiary:

Pow. przeszklenia [m ²]	0,21	0,28	0,36	0,46
Wymiary wylazu: szer. x wys. [cm]	55×78	55×98	66×98	78×98
IGWX+ E2	✓	✓	✓	✓

ISWX+ E2


2-szybowe okno dachowe wylazowe drewniane, rekomendowane do nieogrzewanych poddaszy



Zalety produktu/wyposażenie:

otwierane do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ stolarka wykonana z drewna sosnowego impregnowanego i malowanego bezbarwnym lakierem ekologicznym
- ✓ doskonała izolacja termiczna
- ✓ energooszczędny pakiet 2-szybowy E2 grubości 24 mm
- ✓ profil ramy o głębokości 130 mm gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ wyjątkowa szczelność dzięki 4 uszczelkom
- ✓ klamka z kluczykiem w standardzie
- ✓ oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°
- ✓ wyposażony w kołnierz paroprzepuszczalny w standardzie

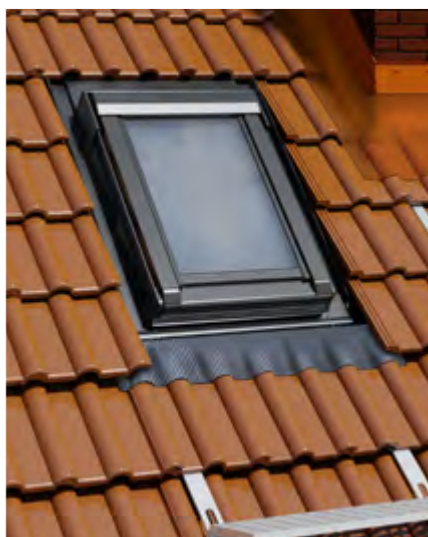

Dostępne wymiary:

Pow. przeszklenia [m ²]	0,21	0,28	0,36	0,46
Wymiary wylazu: szer. x wys. [cm]	55×78	55×98	66×98	78×98
ISWX+ E2	✓	✓	✓	✓

IGWX E2

2-szybowe okno dachowe wylazowe PVC, rekomendowane do nieogrzewanych poddaszy



Zalety produktu/wyposażenie:

otwierane do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ stolarka wykonana z wielokomorowych profili PVC wzmocnionych rdzeniami stalowymi
- ✓ doskonała izolacja termiczna – profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym
- ✓ energooszczędny pakiet 2-szybowy E2 grubości 24 mm
- ✓ profil ramy o głębokości 130 mm gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji
- ✓ profil o podwyższonej odporności na wilgoć – nie wymaga konserwacji
- ✓ łatwy w utrzymaniu czystości
- ✓ kolor PVC – biały
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ wyjątkowa szczelność dzięki 4 uszczelkom
- ✓ klamka z kluczykiem w standardzie
- ✓ oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°
- ✓ wyposażony w siłowniki wspomagające płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°

Dostępne wymiary:

Pow. przeszklenia [m ²]	0,21
Wymiary wylazu: szer. x wys. [cm]	55x78
IGWX E2	✓

ISWX E2

2-szybowe okno dachowe wylazowe drewniane, rekomendowane do nieogrzewanych poddaszy



Zalety produktu/wyposażenie:

otwierane do góry, umożliwia swobodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzanie pomieszczenia

- ✓ stolarka wykonana z drewna sosnowego impregnowanego i malowanego bezbarwnym lakierem ekologicznym
- ✓ doskonała izolacja termiczna
- ✓ energooszczędny pakiet 2-szybowy E2 grubości 24 mm
- ✓ profil ramy o głębokości 130 mm gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji
- ✓ kolor drewna – naturalny
- ✓ kolor oblachowania antracyt RAL 7016
- ✓ wyjątkowa szczelność dzięki 4 uszczelkom
- ✓ klamka z kluczykiem w standardzie
- ✓ oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°
- ✓ płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°



Dostępne wymiary:

Pow. przeszklenia [m ²]	0,21
Wymiary wylazu: szer. x wys. [cm]	55x78
ISWX E2	✓



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

Wybierz mądrze!

OKPOL 2025

OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle

Biuro obsługi klienta:
tel. 77 404 66 77
600 321 192
698 660 072
bok@okpol.com

Serwis:
tel. 787 099 705
serwis@okpol.com

okpol@okpol.pl
www.okpol.pl

Skanuj kod QR i pobierz kontakt
do Doradcy Techniczno - Handlowego



/oknadachowe



@okna_okpol



/okpol



sklep.okpol.pl

Niniejszy katalog ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Okpol Sp. z o.o. ma prawo wprowadzania zmian parametrów technicznych i specyfikacji produktów, oferowanych w niniejszym katalogu, bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Okpol Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy zawarte w katalogach, broszurach, folderach i ulotkach informacyjnych.