

KLIMA-THERM - LIDER W DZIEDZINIE KLIMATYZACJI - JEST GENERALNYM PRZEDSTAWICIELEM URZĄDZEŃ MARKI **FUJITSU** W POLSCE.



piękno natury: **oddech**



259-308

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA,
CENTRALNE ODKURZANIE


WENTYLACJA, KLIMATYZACJA,
CENTRALNE ODKURZANIE



ul. Budowlanych 48, 80-298 Gdańsk, tel. (58) 768 03 33, fax (58) 768 03 00
ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa, tel. (22) 517 36 00, fax (22) 879 99 07
www.klima-therm.pl



klimatyzacja komfortu

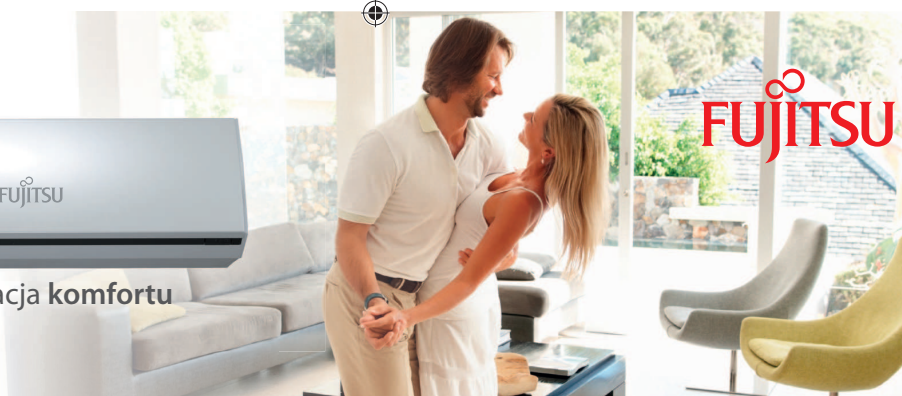

SPLIT ASYG09LT

ZASTOSOWANIE:

Najnowszy, flagowy klimatyzator split **FUJITSU** jest efektem połączonej pracy zespołu inżynierów chłodnictwa, ochrony środowiska oraz projektantów wnętrz. Dedykowany jest do pomieszczeń o najwyższych wymaganiach jakościowych i energetycznych, dla odbiorców oczekujących od urządzeń najwyższych standardów użytkowych zarówno pod względem ergonomicznym, akustycznym jak i estetycznym. W urządzeniu tym zastosowano wymiennik nowej konstrukcji i specjalne rozwiązania systemu sterowania, dzięki czemu urządzenie oferuje podtrzymanie wydajności grzewczej do temperatur zewnętrznych -7°C , zakres pracy do -20°C w funkcji grzania, sterowanie poprzez czujnik obecności, pracę z podtrzymaniem temperatury dyżurnej, programator pracy w pilocie bezprzewodowym, tryb pracy nocnej.

CHARAKTERYSTYKA:

- ▶ nominalna moc chłodnicza **Qch = 2,5 kW**
- ▶ nominalna moc grzewcza **Qch = 3,2 kW**
- ▶ wysoki wskaźnik efektywności energetycznej **EER = 4,72, COP = 4,74**
- ▶ sterowanie bezprzewodowe lub przewodowe z programatorem tygodniowym
- ▶ **czujnik ruchu**
- ▶ dobre parametry instalacji (20 m długości orurowania, **do 15 m przewyższeń**)
- ▶ **szereki zakres pracy systemu:** chłodzenie - 10°C – 43°C , grzanie - 20°C – 24°C
- ▶ ekologiczny czynnik chłodniczy **R410A**



Model	Jednostka wewnętrzna		ASYG 09LT
	Jednostka zewnętrzna		AOYG09LT
Zasilanie		V/pH/Hz	230/1/50
Wydajność	Chłodzenie	kW	2,5
	Grzanie	kW	3,2
Moc elektryczna	Chłodzenie/grzanie	kW	0,53/0,675
EER- klasa energetyczna	Chłodzenie	W/W	4,72-A
COP- klasa energetyczna	Grzanie	W/W	4,74-A
Ciśnienie akustyczne	Jedn. wew./ chłodzenie	dB(A)	42/21
	Jedn. zew./ chłodzenie	dB(A)	50
Waga/ Wymiary	Jedn. wew.	mm	282x870x185
		kg	9,5
	Jedn. zew.	mm	540x790x290
		kg	35
Rury chłodnicze	Ciecz/para	mm	6,35/9,52
Odprowadzenie skroplin		mm	16,29
Maks. długość instalacji chłodniczej		m	20
Maks. różnica poziomów		m	15
Zakres pracy	Chłodzenie	$^{\circ}\text{CDB}$	-10 - 43
	Grzanie		-20 - 24
Czynnik chłodniczy			R410A

KLIMA-THERM S.A.

FUJITSU GENERAL PARTNER

04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A, tel. +48 22 517 36 00, fax +48 22 879 99 07
80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 48, tel. +48 58 768 0 333, fax +48 58 768 0 300

