



NOWOŚĆ

BP30 S ECO PLUS COK


LISTWA STARTOWA OKAPNIKOWA PVC
Z SIATKĄ I Z REGULOWANĄ PÓŁKĄ

SERIA BP30 S * COK - LISTWY PVC STARTOWE
REGULOWANE OKAPNIKOWE Z SIATKĄ

NOWOŚĆ



Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

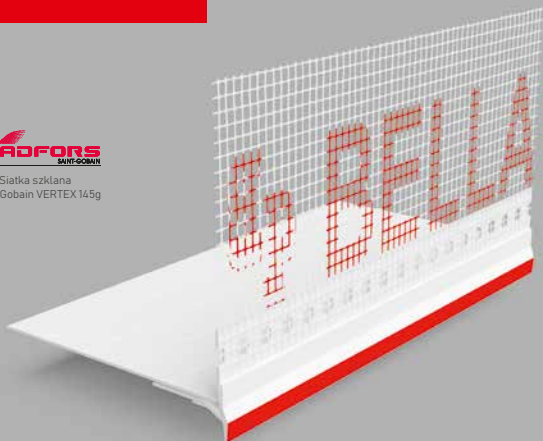

BP30 S ECO PLUS COK

LISTWA PVC OKAPNIKOWA Z SIATKĄ
I Z REGULOWANĄ PÓŁKĄ

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania systemowego okapnika w elewacji dociepleniowej z funkcją zabezpieczenia elewacji od spodu nad cokołem budynku

WALORY UŻYTKOWE:

- listwa posiada okapnik z siatką wraz z regulowaną półką pozwalającą estetycznie wykończyć i zabezpieczyć uskok w różnicy grubości płyt izolacji termicznej a izolacją fundamentów (styrodur)
- regulację szerokości półki wykonuje się poprzez usunięcie odpowiednich ilości segmentów półki (1 segment - 20mm)
- wraz z zastosowaniem listwy SERII BP30 S * COK zaleca się montaż listwy początkowej BP27
- listwa zaopatrzona jest w siatkę szklaną, co zapewnia trwałe połączenie listwy z tynkiem
- listwa wykonana z PVC – wyeliminowanie mostka termicznego

nazwa	długość (mm)	szerokość reg. półki (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na pałecie EURO	opakowanie zbiorcze
BP30 S * COK L250	2500	25-100	10	320	9,5
BP30 S * COK L300	3000	25-100	10	320	11,4

POZOSTAŁE MODELE LISTEW

SERIA BP30 S * COK



BP30 S LUX N COK



BP30 S PLUS N COK



BP30 S LUX COK


STEP BY STEP – SPOSÓB PRZYGOTOWANIA LISTWY OKAPNIKOWEJ SERII BP 30 S * COK DO MONTAŻU



1. Zamontuj listwę początkową BP27 do ściany budynku za pomoc wkrętów – wypoziomuj listwę.



2. Korzystając z listwy BP27 zamocuj płyty termoizolacji.

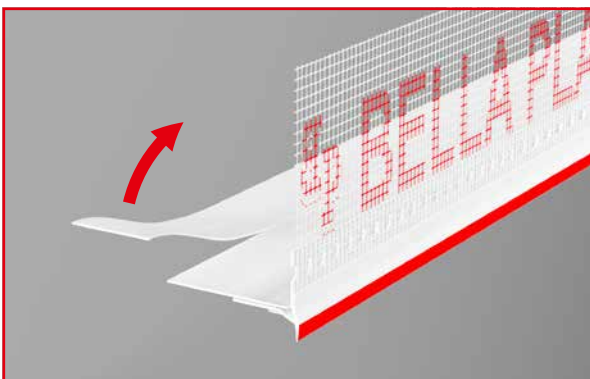

3. Przygotuj listwę BP30 S * COK do montażu; dostosuj szerokość regulowanej półki do wymiaru uskołu pomiędzy styrodurem a płytą termoizolacji (usuń odpowiednią ilość segmentów).



4. Zamontuj listwę BP30 S * COK w elewacji na uprzednio rozprowadzoną warstwę kleju.



5. Rozprowadź kolejną warstwę kleju i przykryj listwę BP30 S * COK „na zakład od góry” siatką szklaną systemową.



6. Po wyschnięciu kleju nanieś warstwę tynku, usuń czerwoną taśmę ochroną z listwy, następnie pomaluj odstłoniętą krawędź listwy na kolor tynku.

100% TECHNOLOGIA

100% JAKOŚĆ

100% DESIGN



**Biuro Handlowe, Magazyn, Zakład Produkcyjny
(adres korespondencyjny):**

BELLA PLAST Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa

ul. Szczęśliwa 51, 05-074 Długa Kościelna

+48 22 783 64 64, +48 22 783 65 05

+48 691 967 632, +48 607 110 217

biuro@bellaplast.com.pl

Siedziba:

ul. Długa 86, 05-075 Warszawa - Wesoła

NIP 952-215-49-13

BOK, Zamówienia:

+48 691 967 632, +48 607 110 217

biuro@bellaplast.com.pl | zamowienia@bellaplast.com.pl

Konsultacje techniczne:

+48 601 889 948, +48 609 967 632

Export: EN, PL, RU

+48 603 579 820

Dystrybucja, wsparcie handlowe:

+48 691 967 633

Szkolenia:

+48 601 889 948, +48 609 967 632

v-card



www.bellaplast.com.pl