

Ceramiczne przewody kominowe



PREZENTACJA

GDZIE SIĘ STOSUJE?

Przewody kominowe:

NORMAL+, **UNIWERSAL+** – do odprowadzania spalin z kotłów opalanych różnego rodzaju paliwami: gazem, olejem, węglem, koksem, drewnem

System **EKO-MARYWIL** – do odprowadzania spalin z maksymalnie dziesięciu urządzeń z zamkniętą komorą spalania opalanych gazem lub olejem opałowym.

JAKIE MAJĄ ZALETY?

- trwałe i estetyczne
- przyjazne dla środowiska
- o dużej odporności cieplnej
- ekologicznie czyste

CHARAKTERYSTYKA

Rodzaje systemów:

UNIWERSAL+, NORMAL+, EKO-MARYWIL

Typy systemów: wewnętrzne

Materiał: kamionka

Izolacja: wełna mineralna

Wymiary (dł./szer./wys. lub śr./wys.) [mm]:

- NORMAL+ – 140/140/700, 180/180/700, 200/200/700
- UNIWERSAL+ – $\phi 150/700$, $\phi 200/700$, $\phi 250/700$
- EKO-MARYWIL – $\phi 150/700$, $\phi 200/700$, $\phi 250/700$


Sposób łączenia elementów:

zaprawa szamotowa M-20KB (UNIWERSAL+, NORMAL+),

silikon wysokotemperaturowy (EKO-MARYWIL)

Elementy dodatkowe: obudowa keramzytowa, wełna mineralna, drzwiczki wyczystkowe, kratka wentylacyjna (UNIWERSAL+, NORMAL+); obudowa keramzytowa, elementy mocujące (EKO-MARYWIL)

Temperatura wylotowa spalin [°C]: 600 (NORMAL+, UNIWERSAL+)

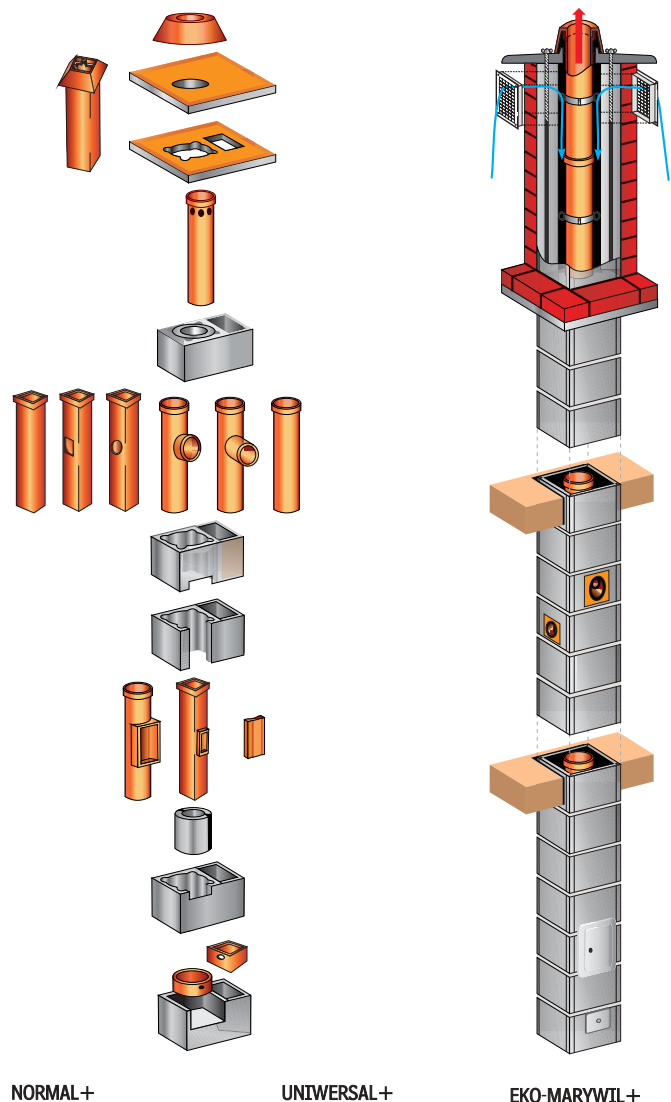

NORMAL+

UNIWERSAL+

EKO-MARYWIL+

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna

Aprobata i certyfikaty: Aprobata Techniczna IGNiG Kraków

Usługi: doradztwo techniczne

Pozostała oferta: rury i kształtki kamionkowe kanalizacyjne z uszczelką, armatura chemiczna (neutralizatory, zlewy laboratoryjne)

ZAKŁADY WYROBÓW

KAMIONKOWYCH MARYWIL SA

ul. Sportowa 10, 26-130 Suchedniów

tel. 041 254 30 30, faks 041 254 34 91

www.marywil.wirtuale.pl

e-mail:

marywil@marywil.wirtuale.pl

