

EUROFLOOR® 300



EUROTHANE® G

ZASTOSOWANIE

EUROFLOOR – to najcieńszy PIR stosowany jako termoizolacja posadzki. Powierzchnia laminatu pokryta jest wzorem siatki ułatwiającej instalację ogrzewania podłogowego. Dzięki odporności na substancje alkaliczne okładzina nie poddaje się oddziaływaniu substancji chemicznych zawartych w betonie (nie ulega utlenianiu)

Eurothane G – stosowane są jako termoizolacja od wewnątrz: ścian, sufitów, poddaszy lub ścianek działowych – montowane najczęściej na drewnianym podłożu lub klejone bezpośrednio do ściany klejem gipsowym; płyty **Eurothane G** mogą być również zamontowane po wewnętrznej stronie skośnego dachu

ZALETY

EUROFLOOR – doskonałe parametry cieplne dzięki wartości współczynnika $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$. Przestrzeń możliwa do wykorzystania na wbudowanie warstwy termoizolacji jest w przypadku posadzki bardzo często ograniczona. W tym celu RECTICEL oddaje do Państwa dyspozycji płyty o grubości już od 20 mm gwarantujące dzięki niskiemu współczynnikowi λ najlepszy, możliwy dla PIR do osiągnięcia na rynku efekt izolacyjny.

Eurothane G – to materiał godny polecenia jako izolacja pomieszczeń od wewnątrz w nowoczesnym budownictwie z zastosowaniem

wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła. Stosowanie płyt **Eurothane G** pozwala uniknąć żmudnego i kosztownego montażu poszczególnych warstw, jest często jedynym rozwiązaniem tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania ocieplenia zewnętrznego.

CHARAKTERYSTYKA

EUROFLOOR – termoizolacyjna płyta PIR z rdzeniem wykonanym z twardej pianki poliuretanowej, pokryta obustronnie okładziną z szarego, matowego laminatu odpornego na substancje alkaliczne i przenikanie pary wodnej

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_d [W/(mK)]: 0,022 (wg EN 12667)

Gęstość objętościowa [kg/m³]: ± 30

Właściwości mechaniczne:

- wytrzymałość na ścislenie CS (10/Y) do 300 wg EN 826: przy min. 300 kPa – 10% odkształcenia

- wytrzymałość na równomierne obciążenie: DLT(2)5 wg EN 1605 przy 40 kPa w 70°C w ciągu 168 h $\leq 5\%$

Okładzina: szary laminat paroizolacyjny składający się z papieru typu kraft oraz folii aluminiowych.

Absorpcja wody: (WL(T)2 wg EN 12087: $< 2\%$)

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ rdzenia: 50-100

Wymiary [mm]: długość: 2500, szerokość: 1200, grubość: 20-100

Eurothane G – twarda, poliizocjanurowa (PIR) płyta termoizolacyjna jednostronnie zespolona z płytą gipsowo-kartonową o gr. 9,5 mm i powlekana na wierzchniej stronie warstwą kartonu; pomiędzy warstwą gipsu i PIR znajduje się paroizolacja

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_d [W/(mK)]: 0,022

Gęstość objętościowa pianki [kg/m³]: 30 (+/- 2 kg)

Wymiary płyt [mm]: długość: 2600, szerokość: 1200, grubość: od 20 do 120 (płyta PIR) + 9,5 (płyta G-K)

Wykończenie powierzchni: wszystkie materiały wykończeniowe bez zawartości wapna; po zamontowaniu podłoga jest gotowa do tapetowania, malowania lub pokrywania płytkami ceramicznymi

Klasyfikacja ogniowa: materiał sklasyfikowany jako niezapalny (Euroklasa B s1d0).

INFORMACJE DODATKOWE

Aprobata i certyfikaty:

- **EUROFLOOR** – Deklaracja właściwości użytkowych, ISO 9001:2008, Keymark 001-BK-514-0004-0018-W012 -- gwarancja deklarowanych parametrów.

- **Eurothane G** – Deklaracja właściwości użytkowych, ISO 9001:2008, Keymark 001-BK-514-0004-0006-W012 – gwarancja deklarowanych parametrów.

RECTICEL IZOLACJE

Biuro handlowe Niepruszewo: ul. Cisowa 4, 64-320 Buk
tel./faks 61 815 10 08, www.recticelizolacje.pl, e-mail: sekretariat.pl@recticel.com




EUROWALL 21. Bezfreonowa płyta izolacyjna z rdzeniem z twardej pianki PIR w okładzinie z szarego laminatu paraizolacyjnego (papier typu kraft+folia aluminiowa), gdzie jedna strona jest matowa, a druga odbłaskowa – skierowana na zewnątrz budynku. **Wykończenie:** obróbka standardowa na pióro-wpust. **Zastosowanie:** mury szczelinowe, ściany trójwarstwowe. λ_d [W/(mK)]: 0,021. **Wymiary [mm]:** 1200/600/(30-120).




EUROFLOOR 300. Bezfreonowa, twarda, poliuretanowa płyta termoizolacyjna w okładzinie z laminatu paraizolacyjnego, składającego się z papieru typu kraft oraz folii aluminiowych. **Zastosowanie:** izolacja posadzek, również pod ogrzewanie podłogowe. λ_d [W/(mK)]: 0,023. **Wymiary [mm]:** 1200/2500/(20-120). Odporność na nacisk podwyższona do 300 kPa.



POWERROOF. Bezfreonowa, termoizolacyjna płyta z rdzeniem z pianki PIR, obustronnie karbowana folia aluminiowa (na wierzchu dodatkowo wodoodporna folia RECTIVENT). **Wykończenie:** dookoła na pióro-wpust. **Zastosowanie:** termoizolacja nakrokwiowa dachów skośnych. **Zalety:** jednolita izolacja bez mostków termicznych, szybki montaż nawet przy różnym rozstawie krokwii, renowacja bez wymiany wykończenia poddasza. λ_d [W/(mK)]: 0,024. **Wymiary [mm]:** 1200/2500/(60, 80, 100, 120, 140, 160, 180).

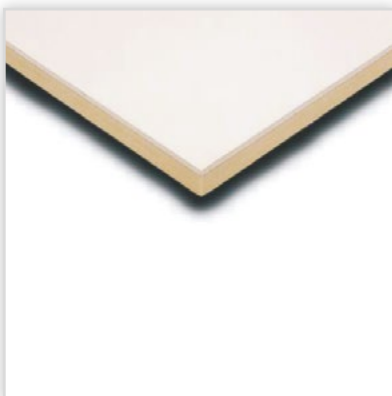

EUROTHANE G. Bezfreonowa, twarda poliuretanowa płyta termoizolacyjna wykończona jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. **Zastosowanie:** ściany i poddasza od wewnątrz, zimne klatki schodowe. **Zalety:** doskonały efekt izolacyjny i podłoże gotowe do malowania, tapetowania, pokrycia płytkami ceramicznymi, łatwy montaż, oszczędność powierzchni użytkowej. λ_d [W/(mK)]: 0,022. **Wymiary [mm]:** 1200/2600. **Grubość PIR [mm]:** 20-60, 80, 100, 120.

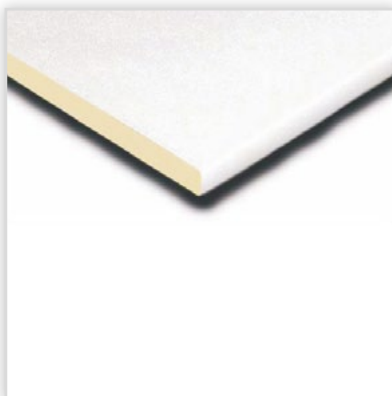


POWERLINE (QUATTRO). Bezfreonowa, twarda poliizocjanurowa płyta termoizolacyjna, pokryta obustronnie warstwą grubej, karbowanej folii aluminiowej o grubości 50 μ . Wierzchnia strona pokryta dodatkowo białym lakierem. Dłuższe boki zabezpieczone okładziną aluminiową. **Zastosowanie:** wewnętrzna termoizolacja połaci dachowych montowana w systemie plastikowych profili H-Profisol. λ_d [W/(mK)]: 0,024. **Wymiary [mm]:** 1227/maks. 8000/(30-100).



EUROTHANE AL QUATTRO. Bezfreonowa, samogasnąca, poliuretanowa, twarda płyta pokryta dwustronnie i na dłuższych krawędziach laminatem paraizolacyjnym (papier typu kraft+folia aluminiowa). **Wykończenie krawędzi:** prosta, frezowana oraz frezowana pod profil krzeselkowy. **Zastosowanie:** izolacja wewnętrzna budynków w sektorze rolniczym i przemysłowym. λ_d [W/(mK)]: 0,025-0,028. **Wymiary [mm]:** 1227/maks. 13000/(30-60) lub 1200/13000/(20-40) – płyta Eurothane Al.



EUROTHANE BI-4/BI-4A. Bezfreonowa, twarda poliuretanowa płyta termoizolacyjna, pokryta obustronnie bitumizowanym włóknem szklanym. **Zastosowanie:** Bi-4 – na płaskich dachach i tarasach pod hydroizolacyjne membrany bitumiczne, alternatywa dla styropapy; Bi-4A – na podłożu betonowym pod klejoną membranę, w przypadku konieczności wyrobienia spadku. λ_d [W/(mK)]: 0,026. **Wymiary [mm]:** 1200/600/(30-120).

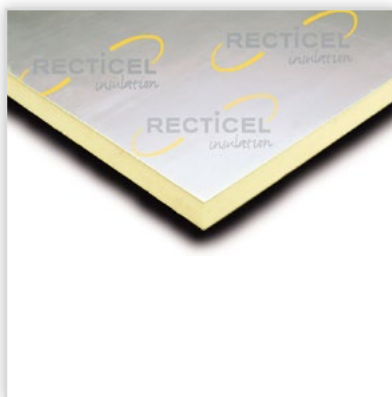

EUROTHANE SILVER. Twarda płyta PIR wykonana z pianki poliizocjanurowej (TAUFoam by Recticel) pokryta wielowarstwowym laminatem odpornym na przenikanie gazów, zawierającym w swojej strukturze aluminium. **Zastosowanie:** termoizolacja dachów płaskich na podłożu z blachy trapezowej stosowana pod mocowaną mechanicznie jednowarstwową syntetyczną hydroizolację lub dwuwarstwowe pokrycie bitumiczne. λ_d [W/(mK)]: 0,022. **Wymiary [mm]:** (600, 2500)/1200/(30-150).



POWERDECK F. Bezfreonowa, twarda poliizocjanurowa płyta termoizolacyjna, obustronnie pokryte okładziną z włókna szklanego. **Zastosowanie:** termoizolacja dachów płaskich pokrytych membraną wodoodporną. Przyklejona ciepłym lub zimnym bitumem, jako element termoizolacji w układzie B50, zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. λ_d [W/(mK)]: 0,026. **Wymiary [mm]:** 1200/600/(30-140).