



Kotły EKCO i EKD przeznaczone są do zasilania instalacji wodnych centralnego ogrzewania; mogą stanowić samodzielne źródło ciepła lub współpracować z innymi kotłami (np. węglowymi). Umożliwiają podłączenie zasobnika ciepłej wody lub podgrzewacza przepływowego na zasadzie priorytetu. Zastosowanie odpowiedniego sterowania **zapewnia wysoki komfort cieplny**, bezobsługową pracę, a także możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy kotła. Szybka reakcja systemu na zmiany temperatury przy **automatycznej modulacji mocy kotła daje znaczne oszczędności w zużyciu energii**. Najbardziej zaawansowane technologicznie są kotły ze sterownikiem pogodowym EKCO.MN3 i EKD.M3.

Cechy wyróżniające elektryczne kotły Kospel

Nowoczesna technologia

- elektroniczny układ sterowania
- niezawodne półprzewodnikowe elementy złączające
- podzespoły najwyższej jakości

Komfort

- łatwa i czysta obsługa
- cicha praca
- brak potrzeby stałej obsługi i nadzoru

Oszczędność

- niskie koszty inwestycyjne
- minimalne koszty obsługi i konserwacji
- sprawność energetyczna 99,4%

Ekologia

- kocioł nie wydziela żadnych spalin, ani innych zanieczyszczeń

ELEKTRYCZNE KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA



Zabezpieczenie pracy kotła: wyłącznik termiczny, zawór bezpieczeństwa, układ kontroli przepływu czynnika c.o., wzbiornicze naczynie przeponowe (w modelach EKCO.LN3, EKCO.MN3, EKD).

Wyposażenie podstawowe: pompa obiegowa, manometr, zawór bezpieczeństwa, automatyczny zawór odpowietrzający, wzbiornicze naczynie przeponowe (w modelach EKCO.LN3, EKCO.MN3, EKD), moduł umożliwiający współpracę z zasobnikiem c.w.u.; sterowanie pogodowe (w modelach EKCO.M3, EKD.M3 i EKCO.TM), czujniki temperatury wewnętrznej i zewnętrznej (w modelach ze sterowaniem pogodowym), wymiennik c.w.u. – 130 l (w modelach EKD).

Wyposażenie dodatkowe: moduł internetowy C.MI do zdalnego sterowania kotłem przez smartfon, tablet lub komputer (do modeli

EKCO.M3, EKD.M3) regulator pokojowy (do modeli EKCO.L... i EKCO.T), czujnik temperatury (do pomiaru temp. wody w zasobniku c.w.u.), zawór dzielący 3-drogowy (do współpracy z zasobnikiem c.w.u.).

Kraj produkcji: Polska

Usługi:

- serwis
- doradztwo techniczne
- bezpłatne katalogi informacyjne

Pozostała oferta:

- przepływowe podgrzewacze wody
- pojemnościowe ogrzewacze wody
- wymienniki c.w.u.
- pompy ciepła
- kolektory słoneczne

MODEL	MOC ZNAMIONOWA [kW] / NAPIĘCIE [V]	OPIS
EKCO.L3	4/6/8 kW/230 V lub 400 V 3N~ 12/16/20/24 kW / 400 V 3N~	do współpracy z instalacją wodną c.o. oraz z zasobnikiem c.w.u.
EKCO.LN3		z naczyniem przeponowym o poj. 5 l, przygotowany do współpracy z instalacją wodną c.o. oraz z zasobnikiem c.w.u.
EKCO.M3		ze sterownikiem pogodowym umożliwiającym współpracę z instalacją wodną c.o. oraz z zasobnikiem c.w.u.
EKCO.MN3		ze sterownikiem pogodowym umożliwiającym współpracę z instalacją wodną c.o. oraz z zasobnikiem c.w.u., wyposażony w naczynie przeponowe o poj. 5 litrów
EKCO.T	30/36/42/48 / 400 V 3N~	do współpracy z instalacją wodną c.o. oraz z zasobnikiem c.w.u.
EKCO.TM		ze sterownikiem pogodowym umożliwiającym współpracę z jednym lub dwoma obiegami c.o. oraz z zasobnikiem c.w.u.
EKD.M3	4/6/8 kW / 230 V lub 400 V 3N~ 12/16/21/24 kW / 400 V 3N~	dwufunkcyjny, ze sterownikiem pogodowym do współpracy z instalacją c.o. z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 130 l, po doposażeniu w moduł C.MI umożliwia podłączenie do internetu i zdalnej regulacji przy pomocy komputera, tabletu lub smartfona




KOSPEL S.A.

ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin

tel. 94 317 05 15, 94 317 05 17, faks 94 346 33 70, infolinia: 801 011 225, www.kospel.pl, e-mail: info@kospel.pl



Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.LN3 z naczyniem przeponowym przeznaczony jest do zasilania instalacji wodnych c.o. Stanowi samodzielne źródło ciepła lub współpracuje z innymi kotłami. Automatyka moduluje moc kotła. Kocioł do współpracy z instalacją wodną c.o. i zasobnikiem c.w.u. Praca kotła powinna być sterowana przez regulator temperatury. Elektroniczne półprzewodnikowe elementy złączające. **Moc [kW]:** 4-24.

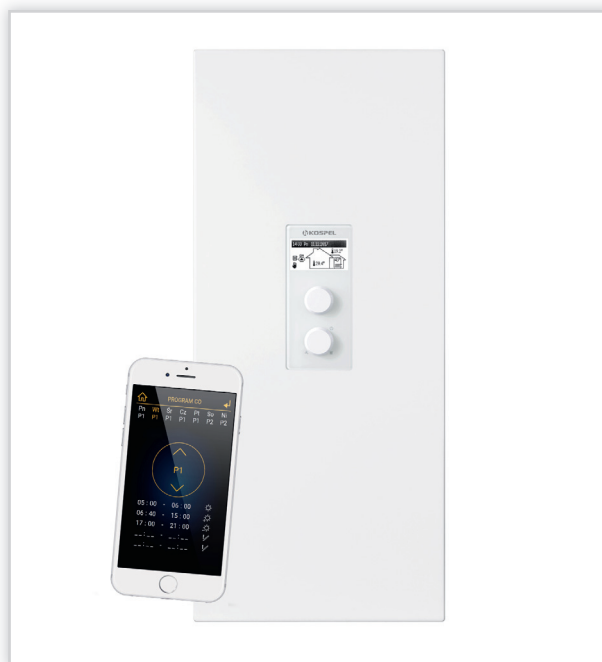

Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO.M3 ze sterowaniem pogodowym przeznaczony jest do zasilania instalacji wodnych c.o. Stanowi samodzielne źródło ciepła lub współpracuje z innymi kotłami. Automatyka moduluje moc kotła. Kocioł do współpracy z zasobnikiem c.w.u. **W komplecie:** czujniki temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. Elektroniczne półprzewodnikowe elementy złączające. Po doposażeniu w moduł C.MI umożliwiła podłączenie do internetu i zdalną regulację przy pomocy smartfona, tabletu lub komputera. **Moc [kW]:** 4-24.



Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKD.M3. Kocioł ze sterownikiem pogodowym, po doposażeniu w moduł C.MI umożliwiła podłączenie do internetu i zdalną regulację przy pomocy komputera, tabletu lub smartfona. Kocioł do współpracy z instalacją c.o. z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 130 l.



Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania dużej mocy EKCO.T przeznaczony jest do zasilania instalacji wodnych c.o. Stanowi samodzielne źródło ciepła lub współpracuje z innymi kotłami np. stałopalnymi. Automatyka moduluje moc kotła. Kocioł do współpracy z 1 obiegiem grzewczym i zasobnikiem c.w.u. Praca kotła powinna być sterowana przez regulator temperatury. Elektroniczne półprzewodnikowe elementy złączające – niezawodna i cicha praca kotła. **Moc [kW]:** 30-48.