




CEKOL®



GŁADZIE CEKOL

CHEMIA BUDOWLANA / SZPACHLE I GŁADZIE

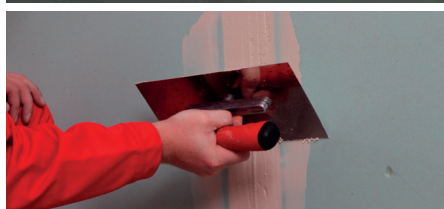

CEKOL A-45 Finisz

Gotowa do użycia biała masa szpachlowa

To wyjątkowo wygodna w użyciu i aplikacji gotowa gładź szpachlowa, która służy do wyrównywania i szpachlowania powierzchni przed malowaniem, a także do uzyskania powłok o charakterze dekoracyjnym. Umożliwia uzyskanie idealnie gładkiej, łatwej do pomalowania białej powierzchni. Nie żółknie pod wpływem światła. Można ją stosować wewnątrz budynków na podłożach betonowych, gipsowych, płytach kartonowo-gipsowych, wysezonowanych tradycyjnych tynkach cementowo-wapiennych. Produkt można nakładać ręcznie i maszynowo. Po wyschnięciu nadaje się do malowania wszystkimi rodzajami farb. Produkt bardzo wygodny w użyciu, po otwarciu należy jedynie przemieszać. Produkt dostępny w wiaderku, dzięki czemu niewykorzystaną masę, szczerlnie zamkniętą

można zużyć w późniejszym terminie. **Temperatura stosowania:** +5°C do +30°C. **Grubość warstwy:** do 3 mm. **Wydajność:** około 1,5 kg/m²/mm. **Zalety:** super biała, super gładka, łatwo się nakłada, łatwo się szlifuje. **Aprobaty i certyfikaty:** Atest PZH, zgodność z PN-EN 15824.



CEKOL B-45 Finisz

Gotowa do użycia masa szpachlowa

To masa szpachlowa, która służy do wyrównywania i szpachlowania powierzchni przed malowaniem, a także do uzyskania powłok o charakterze dekoracyjnym. Masa jest plastyczna, łatwa w obróbce, po wyschnięciu łatwo się szlifuje. Po wyschnięciu umożliwia uzyskanie powierzchni o wyjątkowej gładkości, barwą zbliżonej do wysezonowanych tynków gipsowych. Powierzchnię po wyschnięciu można malować wszystkimi rodzajami farb. Wyrób na bazie

dyspersji akrylowej oraz naturalnych najwyższej jakości wypełniaczy. Masę można nakładać ręcznie lub maszynowo przy użyciu odpowiednich agregatów i narzędzi. **Temperatura stosowania:** +5°C do +30°C. **Grubość warstwy:** do 3 mm. **Wydajność:** około 1,5 kg/m²/mm. **Zalety:** gładź gotowa do użycia, super wydajna, łatwo się nakłada. **Aprobaty i certyfikaty:** Atest PZH, zgodność z EN 15824.



CEKOL C-45 Finisz Biała gładź szpachlowa

Masa szpachlowana do wygładzania i szpachlowania powierzchni przed malowaniem oraz do uzyskiwania powłok o charakterze dekoracyjnym. Łatwo się szlifuje i pozostawia idealnie gładką, białą i łatwą do pomalowania powierzchnię. Biała barwa produktu pozwala zmniejszyć ilość wymalowań do uzyskania pełnego efektu barwnego. Nie żółknie pod wpływem światła. Po wyschnięciu nadaje się do

baza.budujemydom.pl

malowania wszystkimi rodzajami farb. Do stosowania wyłącznie wewnątrz budynków, w pomieszczeniach suchych zarówno na podłożach mineralnych, takich jak: cegła, beton, tynk gipsowy, wysezonowany tynk cementowy, cementowo-wapienny, płyta gipsowo-kartonowa, jak również akrylowych powłokach malarskich charakteryzujących się odpowiednią przyczepnością do podłoża. W systemach suchej zabudowy służy, jako masa szpachlowa wykończeniowa. Produkt szczególnie polecany do ostatecznego wyrównania i wygładzania powierzchni przed malowaniem. **Temperatura stosowania:** +5°C do +30°C. **Grubość warstwy:** do 3 mm. **Wydajność:** około 1,5 kg/m²/mm. **Zalety:** super biała gładź, łatwa w obróbce i szlifowaniu, duża wydajność (20 kg = 28 kg gotowej masy). **Aprobaty i certyfikaty:** Atest PZH, zgodność z EN 15824.



CEKOL GS-250 Bezpłytowa gładź szpachlowa

Materiał przeznaczony do bezpłytowego wykonywania gładzi metodą obróbki „na mokro” na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Dzięki optymalnym parametrom wytrzymałościowym produkt jest łatwy w obróbce. Jest produktem ekologicznym, nietoksycznym i łatwym w stosowaniu, a obróbka „na mokro” znacznie redukuje ilość pyłu powstającego podczas prowadzonych prac. Produkt przeznaczony do nakładania ręcznego i maszynowego na wszyst-




kie podłoża mineralne. **Czas zużycia zaprawy:** 60 minut. **Wydajność:** około 1,5 kg/m²/mm. **Zalety:** do obróbki na mokro, nakładanie ręczne i maszynowe, grubość warstwy 1-10 mm. **Aprobaty i certyfikaty:** Atest PZH, zgodność z PN-EN 13279-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu.



CEKOL C-45 Biała gipsowa gładź szpachlowa

Gładź szpachlowa umożliwiająca wykonanie bardzo gładkich, białych powierzchni. Biała barwa pozwala na ograniczenie ilości wymalowań dla uzyskania pełnego efektu barwnego. Jest produktem nietoksycznym w użyciu i podczas eksploatacji, wykonanym w całości z naturalnych składników. CEKOL C-45 nie żółknie pod wpływem światła. Jest doskonałym podkładem pod farby emulsyjne i akrylowe. Gładź charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do różnych podłoży. Dzięki nowoczesnej formule, doskonale sprawdza się zarówno w aplikacji ręcznej, jak i maszynowej przy użyciu odpowiednich narzędzi i agregatów. **Czas zużycia zaprawy:** 60 minut. **Wydajność:** około 1,5 kg/m²/mm. **Zalety:** produkt na bazie naturalnego gipsu, grubość warstwy 1 do 10 mm, wysoka przyczepność, nakładanie ręczne i maszynowe. **Aprobaty i certyfikaty:** Atest PZH, zgodność z PN-EN 13279-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu.



CEKOL C-35

Cementowo-polimerowa biała gładź szpachlowa

To wysokiej jakości materiał przeznaczony do wygładzania, wyrównywania i uszlachetniania zewnętrznych ścian budynków oraz do stosowania wewnątrz, w szczególności w pomieszczeniach o dużej wilgotności (np. łazienki, sauny, chłodnie). Produkt umożliwia wykonanie bardzo gładkich powierzchni. Jest wodoodporną i mrozoodporną, elastyczną zaprawą. Produkt charakteryzujący się doskonałą urabialnością i przyczepnością do podłoży mineralnych (np. beton, cegła, gazobeton itp.). Gładź nie zawiera składników toksycznych, ani podatnych na żółknięcie pod wpływem światła i warunków atmosferycznych. Biała barwa pozwala na ograniczenie ilości wymalowań. Jest doskonałym podkładem pod farby emulsyjne, akrylowe, silikatowe, silikonowe i mineralne. **Czas zużycia zaprawy:** 3 do 4 godzin w zależności od temperatury. **Wydajność:** 1,5 kg/m²/mm. **Grubość warstwy:** 1 do 5 mm. **Zalety:** gładź mrozo- i wodoodporna, biała, nakładanie ręczne i maszynowe. **Aprobaty i certyfikaty:** Atest PZH, zgodność z : PN-EN 998-1 OC CSII W2.



■ CEDAT Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 19, 80-298 Gdańsk

tel. 58 768 21 01, faks 58 768 21 40, infolinia 801 623 565, www.cekol.pl, e-mail: cedat@cekol.pl

