



izoflex[®]
elewacja



**LEKIE, CIENKIE, ELASTYCZNE
– PŁYTKI ELEWACYJNE IZOFLEX**

ŚCIANY, PODŁOGI, POSADZKI / OKŁADZINY ŚCIENNE I ELEWACYJNE

baza.budujemydom.pl



Okładzina elewacyjna Izoflex to elastyczne płytki elewacyjne Izoflex mocowane na specjalnym kleju Izoflex-SK. **Izoflex** stanowi doskonałe rozwiązanie tam, gdzie nie istnieje możliwość zastosowania cegły klinkierowej, płytek ceramicznych lub kamienia elewacyjnego:

- Obramowania okien – urozmaicą elewację
- Cokoły – dolny pas elewacji
- Kominy – z uwagi na dużą wytrzymałość na temperaturę i lekkość płytek z powodzeniem nadaje się na wykończenie każdego komina

● Cała elewacja – trwała, estetyczna, prostsza do wykonania i tańsza niż murowana z cegieł

Zalety okładziny elewacyjnej Izoflex

- Materiał jest lekki – waga kompletu na 1 m² powierzchni to ok. 6,5 kg
- Nie ma ograniczeń do stosowania na wysokich kondygnacjach

- Elastyczny i cienki – grubość płytki – ok. 3 mm oraz jej elastyczność to cechy, dzięki którym możemy oklejać powierzchnie okrągłe, nierówne i krzywe

- Łatwy w montażu – płytka po przyłożeniu i dociśnięciu do kleju nie osuwa się, nie odgina

- Narzędzia potrzebne przy montażu to: szpachla 4 mm, nożyczki do przycinania płytek, poziomica, miara i pędzel

- Dodatkowe fugowanie jest zbędne – wystarczy wygładzić fugi lekko wilgotnym pędzlem

- Trwała i elegancka elewacja przez wiele lat

- Nie wymaga odnawiania i remontów

- Pełna mrozoodporność, odporność na korozję chemiczną, biologiczną oraz grzyby i glony mogące wywoływać alergię

- Łatwość łączenia z innymi materiałami jak drewno, szkło czy aluminium

- Szeroki asortyment kolorów płytek i kleju!


Zastosowane okładziny Izoflex we wnętrzach jako forma oryginalnej dekoracji sprawiają, że tynki, płyty kartonowo-gipsowe, wiórowe OSB czy płyty pilśniowe będą robiły wrażenie solidnych i stabilnych murów.



■ **INESTA** Wiktoria Kołtuniec

Wyłączny dystrybutor płytek IZOFLEX

ul. Zielonego Dębu 6, 51-621 Wrocław, tel./faks 71 348 70 19, www.izoflex.pl, e-mail: biuro@izoflex.pl

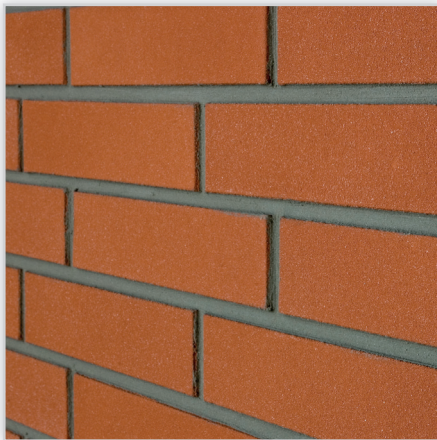

Inesta, Elastyczne płytki elewacyjne IZOFLEX, Faktura: gładka.
Wykończenie: 12 kolorów. **Materiał:** na bazie żywicy syntetycznej. **Montaż:** na kleju IZOFLEX-SK. **Wymiary [mm]:** dł./szer. – 240/(52, 65, 71), 360/(52, 65, 71), grubość – 3.



Inesta, Elastyczne płytki elewacyjne IZOFLEX, Faktura: rustykalna.
Wykończenie: 12 kolorów. **Materiał:** na bazie żywicy syntetycznej. **Montaż:** na kleju IZOFLEX-SK. **Wymiary [mm]:** dł./szer. – 240/(52, 65, 71), 360/(52, 65, 71), grubość – 3.



Inesta, Elastyczne płytki elewacyjne IZOFLEX, Faktura: fuppek.
Wykończenie: 12 kolorów. **Materiał:** na bazie żywicy syntetycznej. **Montaż:** na kleju IZOFLEX-SK. **Wymiary [mm]:** dł./szer. – 240/(52, 65, 71), 360/(52, 65, 71), grubość – 3.



Inesta, Elastyczne płytki elewacyjne IZOFLEX, Wzór: Mozaika-Kamieli.
Wykończenie: 10 kolorów. **Materiał:** na bazie żywicy syntetycznej. **Montaż:** na kleju IZOFLEX-SK. **Wymiary [mm]:** dł./szer. – 240/(115, 70, 30), grubość – 3.



Inesta, Elastyczne płytki elewacyjne IZOFLEX, Wzór: Stara Cegła.
Wykończenie: 2 kolory. **Materiał:** na bazie żywicy syntetycznej. **Montaż:** na kleju IZOFLEX-SK. **Wymiary [mm]:** dł./szer. – 240/(52, 65, 71), 360/(52, 65, 71), grubość – 3.



Inesta, Trwale elastyczny klej IZOFLEX-SK do przyklejania płytek IZOFLEX. Materiał: na bazie żywicy syntetycznej, stanowi jednocześnie fugę.
Wykończenie: 3 kolory.



Inesta, Preparat do gruntowania podłoży pod okładzinę IZOFLEX. Materiał: na bazie żywicy syntetycznej.



Inesta, Klej IZOFLEX-SK do przyklejania płytek IZOFLEX. Produkowany w gotowej do użycia konsystencji, konfekcjonowany w wiadrach o różnej pojemności.



Inesta, Paleta kolorystyczna płytek IZOFLEX. Dwanaście kolorów, trzy rozmiary, trzy faktury.