




SYSTEMY DACHOWE Z ALUMINIUM

POKRYCIA DACHOWE I RYNNY / BLACHA DACHOWA

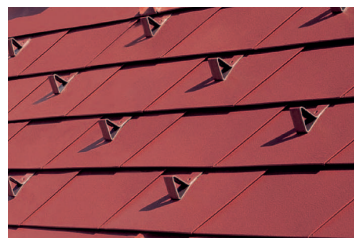

ZASTOSOWANIE

Aluminiowe pokrycia dachowe PREFA znajdują zastosowanie na wszystkich rodzajach obiektów budownictwa mieszkaniowego, obiektach przemysłowych i komercyjnych oraz obiektach zabytkowych. Dzięki lekkości materiału, pokrycia PREFA są cenionym sposobem na renowację dachów o ograniczonej nośności więźby dachowej

ZALETY

- kompleksowo opracowany system dachowy z jednolitego materiału eliminuje nieszczelność w punktach niewralgicznych takich jak: obramowania okienne, rynny koszowe itp.
- trwałość, odporność na korozję
- odporność pokrycia na działanie wiatru i wody
- lekkość pokrycia, możliwość renowacji obiektów zabytkowych
- pokrycie nie wymaga konserwacji

- 8 kolorów pokrycia korzystnie wpływa na wygląd dachu i całego budynku

CHARAKTERYSTYKA

Materiał: stopy aluminium wykonane wg normy EN 1396 i powlekane powłoką coil-coating (zgodnie z surowymi zaleceniami stowarzyszenia European Coil Coating Association w Brukseli)

Elementy dodatkowe: pasy okapowe, wiatrownice, rynny koszowe, wywietrzniki dachowe, gąsiorzy i końcówki gąsiorów, wylazy dachowe, obróbki okien dachowych, dachówki wentylacyjne, rury wentylacyjne, bariery przeciwnieźne, haki przeciwnieźne, ławy kominowe i inne elementy systemu

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Austria
Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez rozbudowaną sieć dystrybucji

Gwarancja: 40 lat na materiał, dla powłoki P.10 dodatkowo 40 lat gwarancji na kolor

Aprobata i certyfikaty: ISO 9001, PN-EN 507, 508, 62, Certyfikat CE

Usługi: projektowanie (wizualizacje, obliczenia konstrukcyjne), doradztwo techniczne, szkolenia specjalistyczne, transport

Pozostała oferta: aluminiowe systemy rynnowe: półokrągłe, prostokątne, leżące



NAZWA HANDLOWA	WYMIARY ARKUSZA (dł./szer.) [mm]	KOLORY	STRUKTURA	MASA 1m ² [kg]	ZUŻYCIE [szt./m ²]	SPADEK DACHU [°]
PREFA KLASYCZNA	600/420	brązowy P.10, antracyt P.10, czerwony P.10, jasnoszary P.10, szary kamienny P.10, czerwono-brązowy, ceglasty, zieleni mchu	gładka lub stucco	2,3	4	od 12
PREFA ŁUPKOWA	420/240			2,6	10	od 25
PREFA RÓMB	290/290			2,6	12	od 22
PREFALZ*	0,7/500	j.w. + szarocynkowy, biały PREFA, orzechowy brąz, srebrny metalik, naturalny, zielona i szara patyna		2,2	-	od 3

* blacha płaska na rąbek stojący

PREFA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa
tel. 22 720 62 90, www.prefa.com, e-mail: office.pl@prefa.com

baza.budujemydom.pl