



**PROFILE
I AKCESORIA GK**



Budmat.

JAKOŚĆ BEZ KOMPROMISÓW.



Tworzymy tylko z najlepszej stali.

Stal to jeden z najtrwalszych materiałów na Ziemi. My korzystamy z najlepszych jej gatunków. Naszymi dostawcami są ArcelorMittal – największy producent stali w skali globalnej oraz SSAB – szwedzka huta o światowej renomie.




Jakość przyjazna środowisku.


Stal podlega recyklingowi w 100% i można ją w łatwy sposób przetwarzać w nieskończoność, co czyni ją jednym z materiałów najbardziej przyjaznych środowisku.

Profile stalowe marki Budmat to niekwestionowany lider rynku. Nasze profile są najchętniej wykorzystywanymi produktami obecnymi we wnętrzach setek tysięcy budynków. Produkujemy je we własnych, nowoczesnych zakładach produkcyjnych z najlepszej jakości stali, przy zastosowaniu najwyższych światowych i europejskich norm jakości. Dzięki temu mamy pewność, że nasze produkty są niezawodne i gwarantują bezpieczeństwo konstrukcji ścian i sufitów w Twoich wnętrzach.

Nasze wyroby powstają tylko z materiałów o sprawdzonych i ustalonych parametrach. Do ich produkcji używamy stalowej blachy pokrytej powłoką cynku. Ma to szczególne znaczenie w systemach suchej zabudowy, gdzie z uwagi na kwaśny odczyn gipsu, stykające się z nim profile muszą być odpowiednio zabezpieczone, tak jak profile marki Budmat. Dzięki zastosowanym technologiom i wypracowanym procedurom produkcji nasze profile spełniają wszelkie wymagane normy (PN-EN 14195), a przyznany znak certyfikujący CE uprawnia do sprzedaży na terenie całej Unii Europejskiej.

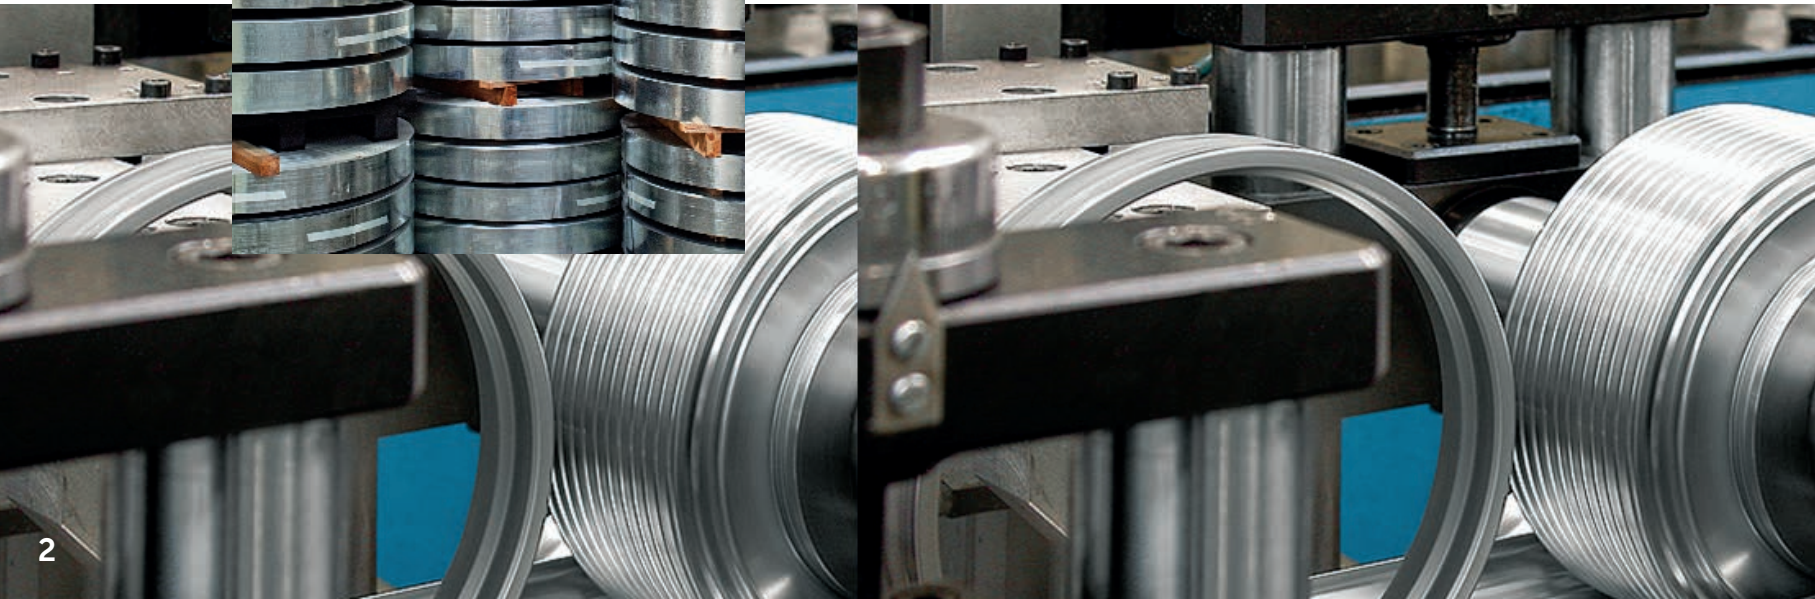

CD60 Kształtowniki sufitowe

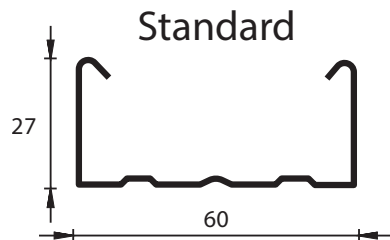


CD60 kształtowniki sufitowe

↓ **0,5 mm**
↑ **0,6 mm**


CD60
2,6m 3m 4m

Szerokość:	60 mm
Wysokość:	27 mm
Ilość w dużej wiązce:	216 szt.
Ilość w małej wiązce:	12 szt.


Profile sufitowe firmy Budmat pozwalają na wykonanie bezpiecznej i estetycznej konstrukcji, która posłużyć może jako trwała podstawa dla sufitów czy zabudowy poddaszy. Lata doświadczeń pozwoliły nam na zaprojektowanie Profili o zoptymalizowanym kształcie, co stwarza wiele możliwości aranżacji Twojego wnętrza. Tylko profile naszej produkcji zagwarantują Twoim przestrzeniom niepowtarzalny i dopasowany do Twoich upodobań kształt i wygląd.

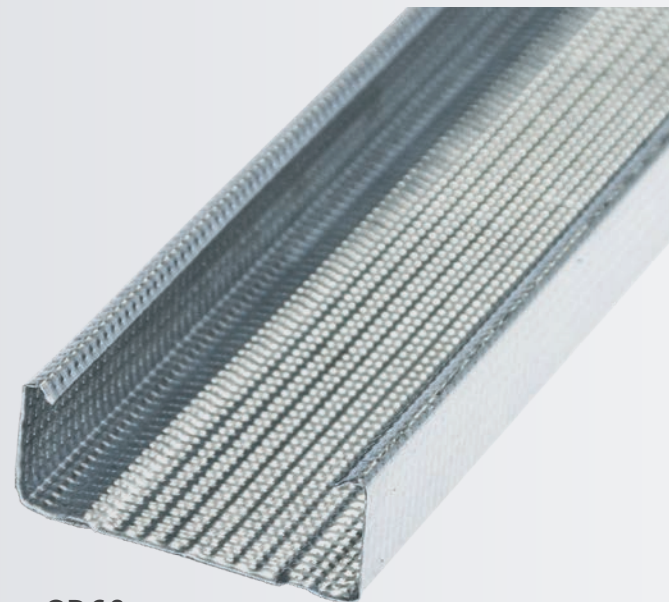

CD60

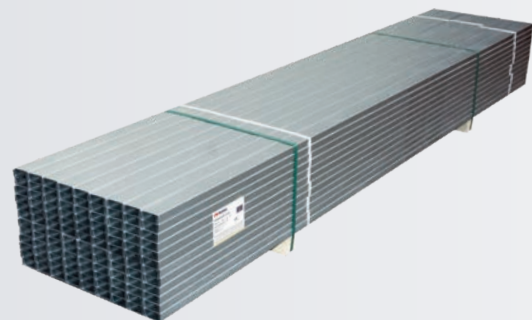

UD27 Kształtowniki sufitowe

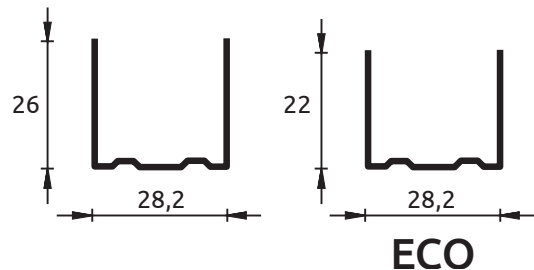

UD27 kształtowniki sufitowe

↓ **0,5 mm**
↑ **0,6 mm**

UD27
3m 4m


Szerokość:	28,5 mm
Wysokość:	26 mm
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.
Ilość w małej wiązce:	16 szt.

ECO UD27 kształtowniki sufitowe


↓ **0,5 mm**

UD27
3m 4m


Szerokość:	28,5 mm
Wysokość:	22 mm
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.
Ilość w małej wiązce:	16 szt.

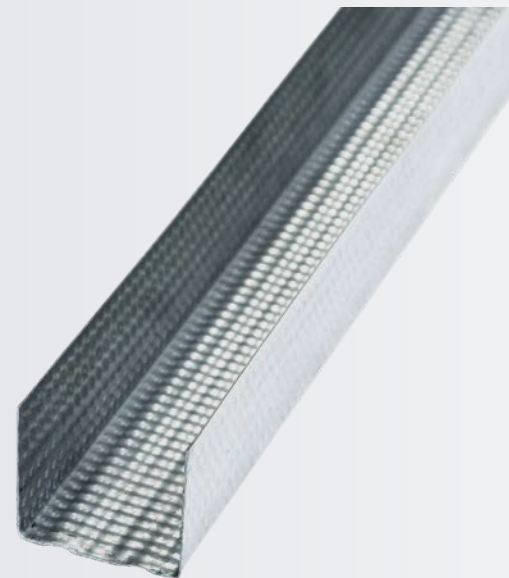

UD27

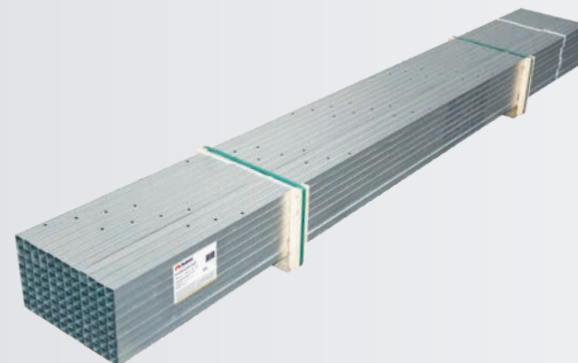

CW50 CW75 CW100 Kształtowniki ścienne

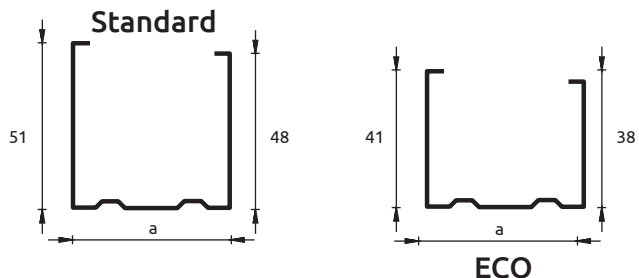

CW50 CW75 CW100 kształtowniki ścienne

↓ ↑	0,5 mm	CW50			CW75			CW100		
	0,6 mm	2,6m	3m	4m	2,6m	3m	4m	2,6m	3m	4m


Szerokość:	48,8 mm	73,8 mm	98,8 mm
Wysokość:	51/48 mm	51/48 mm	51/48 mm
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.	128 szt.	96 szt.
Ilość w małej wiązce:	8 szt.	8 szt.	6 szt.

ECO CW50 CW75 CW100 kształtowniki ścienne


↓ ↑	0,5 mm	CW50			CW75			CW100		
		2,6m	3m	4m	2,6m	3m	4m	2,6m	3m	4m

Szerokość:	48,8 mm	73,8 mm	98,8 mm
Wysokość:	41/38 mm	41/38 mm	41/38 mm
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.	128 szt.	96 szt.
Ilość w małej wiązce:	8 szt.	8 szt.	6 szt.


Dzięki naszym kształtownikom ściennym odpowiednio umocujesz konstrukcję do podłoża, co sprawi że zyska ona niespotykaną stabilność i trwałość. Zapomnij o odkształconych płytach lub pojawiających się pęknięciach w miejscach ich łączenia. Materiał z jakiego wykonujemy profile sprawia, że nie zmienia on swojego kształtu pod wpływem zbyt wysokiej lub niskiej temperatury.

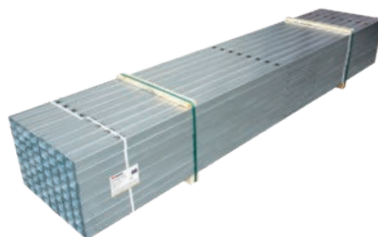


CW50

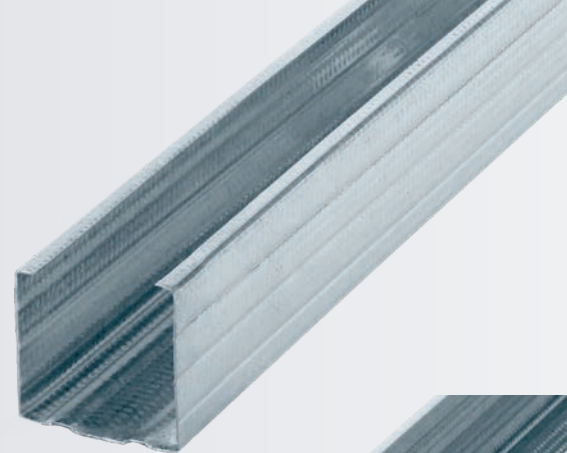


CW75

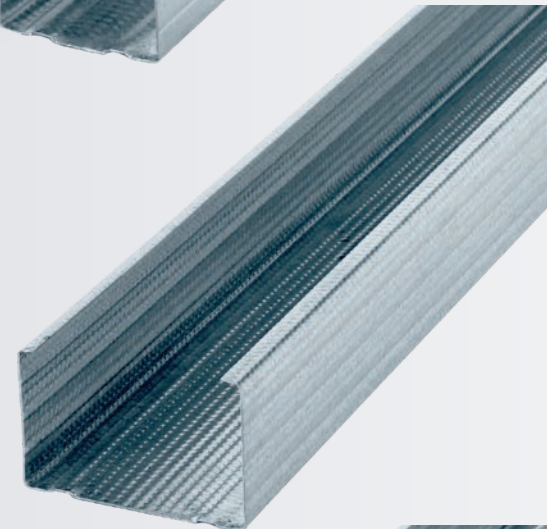

CW100

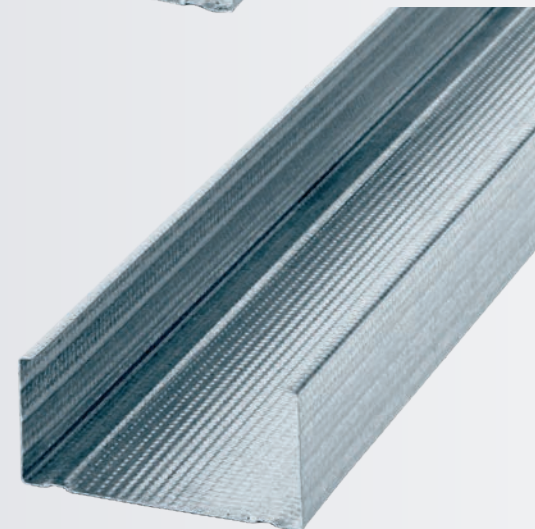

UW50 UW75 UW100 Kształtowniki ścienne

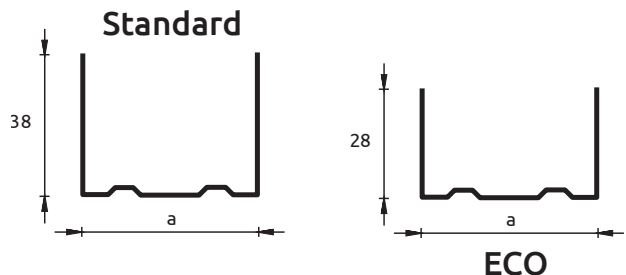

UW50 UW75 UW100 kształtowniki ścienne

↓ ↑	0,5 mm	UW50	UW75	UW100
		0,6 mm	3m 4m	3m 4m


Szerokość:	50 mm	75 mm	100 mm
Wysokość:	40 mm	40 mm	40 mm
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.	128 szt.	96 szt.
Ilość w małej wiązce:	8 szt.	8 szt.	6 szt.

ECO UW50 UW75 UW100 kształtowniki ścienne



↓ ↑	0,5 mm	UW50	UW75	UW100
			3m 4m	3m 4m

Szerokość:	50 mm	75 mm	100 mm
Wysokość:	28 mm	28 mm	28 mm
Ilość w dużej wiązce:	192 szt.	128 szt.	96 szt.
Ilość w małej wiązce:	8 szt.	8 szt.	6 szt.


Profile ścienne firmy Budmat występują w wielu wariantach długości i kształtów, dzięki czemu wybierzesz takie, które dopasowane są do Twoich potrzeb.

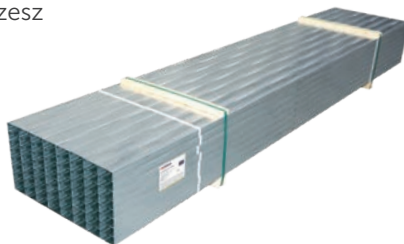

UW50

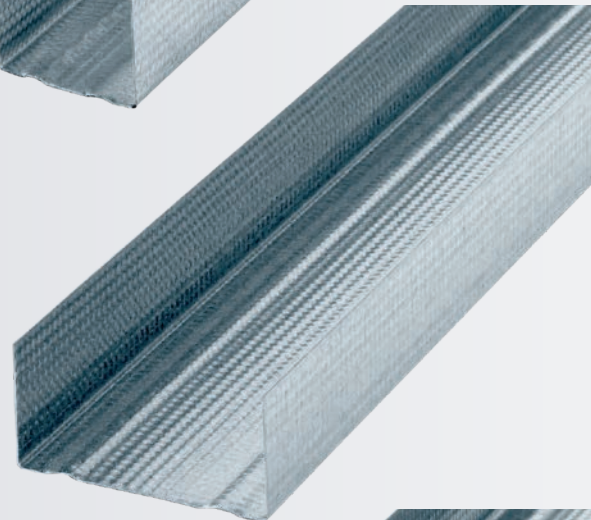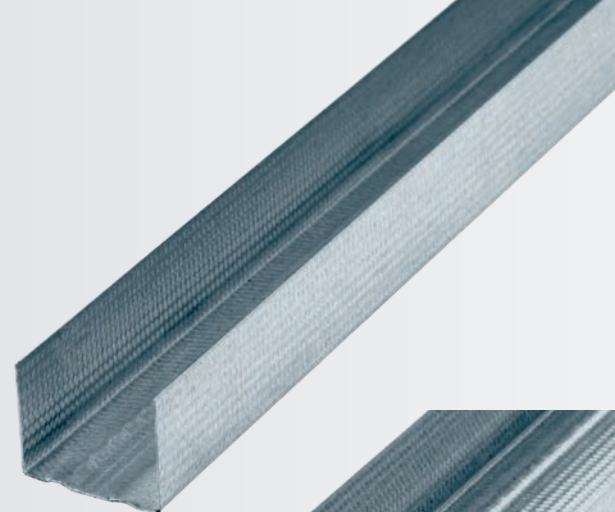


UW75

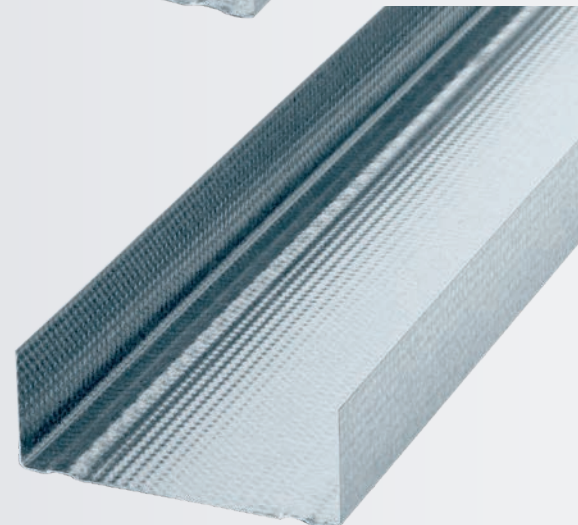

UW100

UA50 UA75 UA100 UA125 UA150

KSZTAŁTOWNIKI OŚCIEŻNICOWE



UA50 UA75 UA100 UA125 UA150 kształtowniki ościeżnicowe

2,0 mm

UA50 / UA75 / UA100 / UA125 / UA150

3m 3,5m 4m

Szerokość:	48,8 mm	73,8 mm	98,8 mm	123,8mm	148,8mm
Wysokość:	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Ilość w dużej wiązce:	144 szt.	128 szt.	96 szt.	24 szt.	24 szt.
Ilość w małej wiązce:	6 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.

Profile ościeżnicowe służą do usztywniania otworów, w których montowane są drzwi. Zastosowanie profilu pozwoli odciążyć ścianę działową, dzięki czemu zapobiegamy jej uszkodzeniu bądź odkształceniu. Profile ościeżnicowe marki Budmat występują w różnych wariantach długości, co pozwoli idealnie dopasować je do Twoich potrzeb.



Kątownik i śruba do profilu UA


48 sztuk w opakowaniu




UA50




UA75

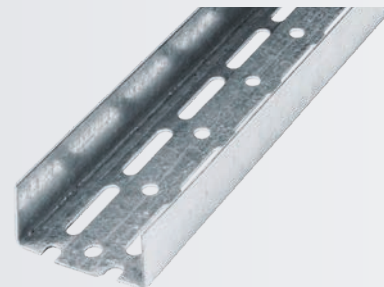


UA100

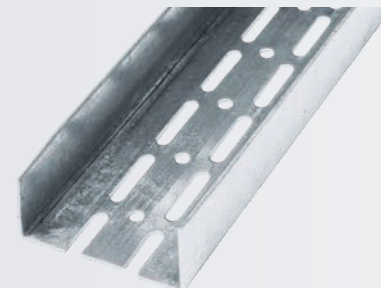

UA125

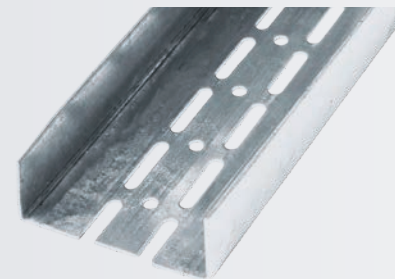

UA150

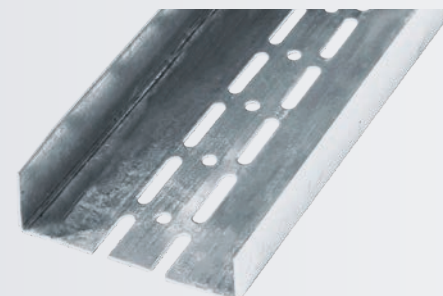

PROFILE I AKCESORIA




Profil kapeluszowy
3m
100 / 10 sztuk w opakowaniu




Kształtownik W do skosów
2,6m
20 sztuk w opakowaniu



Profil nacinany
4m
U50, U75

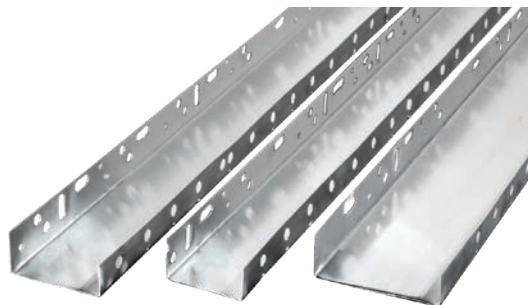


Profil cokołowy
2,5m
WB 53, WB 63, WB 83, WB 103, WB 123, WB 153, WB 203
20 sztuk w opakowaniu

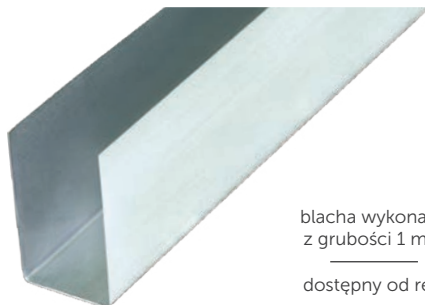

blacha wykonana
z grubości 1 mm
dostępny od ręki

Profil wysoki
3m
UW50/80, UW75/100, UW100/100
6/4/4 sztuk w opakowaniu

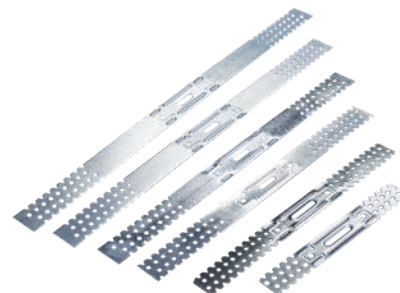

Element do mocowania
ES 75, ES 125, ES 150, ES 175, ES 200, ES 225, ES 250,
ES 300, ES 350
100 sztuk w opakowaniu




Wieszak obrotowy ze sprężyną
100 sztuk w opakowaniu



Wieszak do poddaszy
180mm 270mm 350mm
100 sztuk w opakowaniu




Łącznik krzyżowy
100 sztuk w opakowaniu




Łącznik wzdłużny
100 sztuk w opakowaniu



Pręt mocujący z oczkiem
L 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500
50 sztuk w opakowaniu




Łącznik poprzeczny
60 sztuk w opakowaniu




Łącznik poprzeczny dwustronny-KRAB
50 sztuk w opakowaniu



Wieszak obrotowy z noniuszem
100 sztuk w opakowaniu




Wieszak bezpośredni do CD 60
100 sztuk w opakowaniu

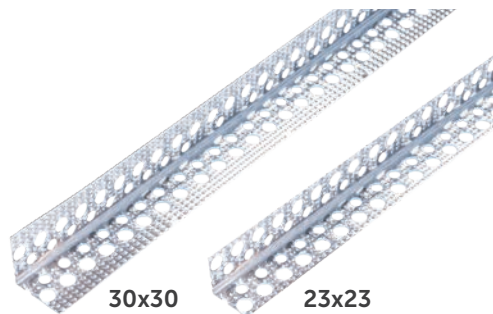


Narożnik aluminiowy moletowany
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu




Narożnik aluminiowy 25x25
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu

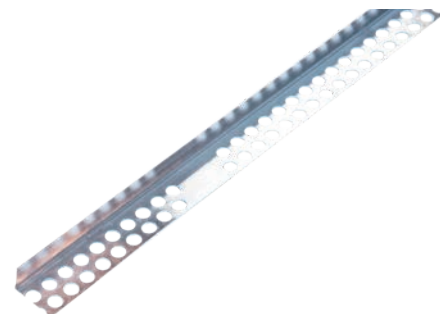

Półnarożnik aluminiowy
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu

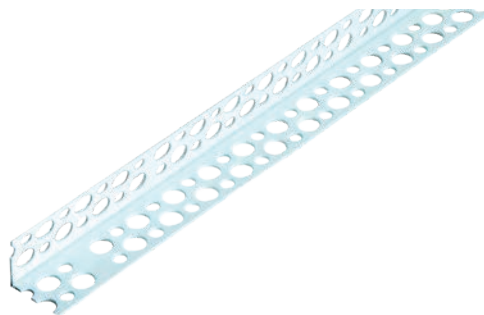


Narożnik PVC
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu

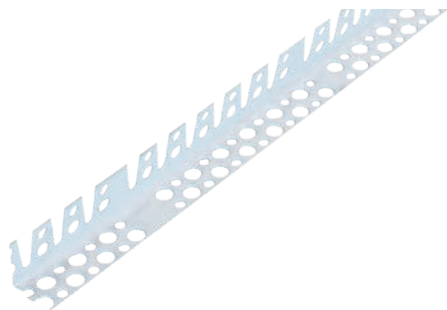

Narożnik PVC do łuków
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu




Listwa zamykająca PVC
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu

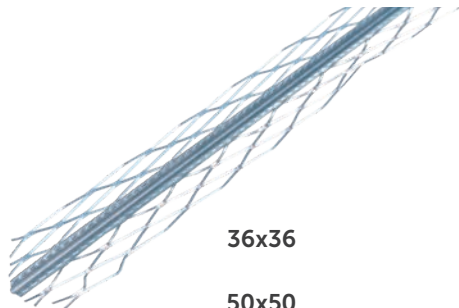

36x36
50x50

Narożnik do mokrego tynku
2,5m 3m
25 sztuk w opakowaniu

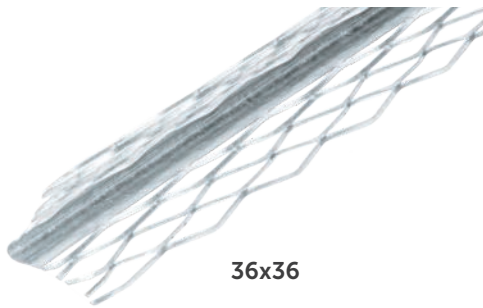


36x36


Narożnik do mokrego tynku "Magnelis"
2,5m 3m
25 sztuk w opakowaniu




Listwa tynkarska W6 i W10
2,5m 3m
25 sztuk w opakowaniu

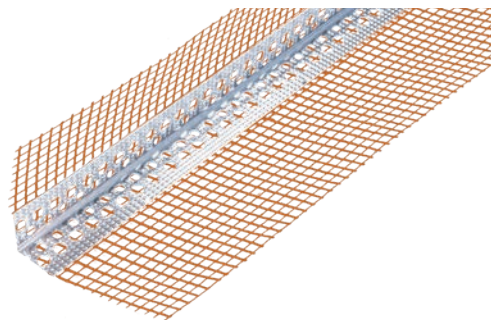

Narożnik aluminiowy z siatką STRONG
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu

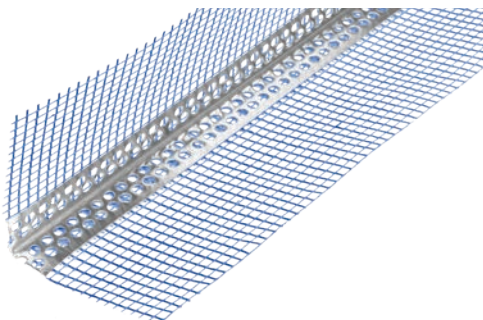


Narożnik aluminiowy z siatką PREMIUM
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu

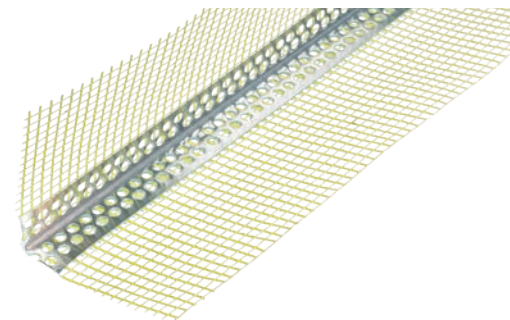


Narożnik aluminiowy z siatką GOLD
2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu

NIE ZARAZ, NIE PÓŹNIEJ. WSZYSTKO OD RĘKI.

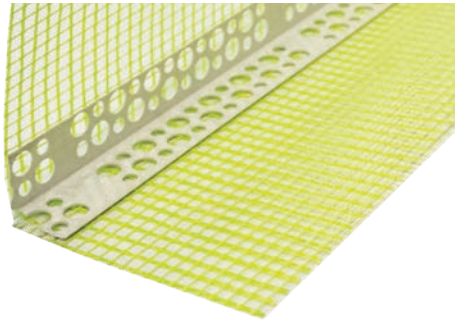


Narożnik PCV z siatką PLUS

2,5m 3m
50 sztuk w opakowaniu

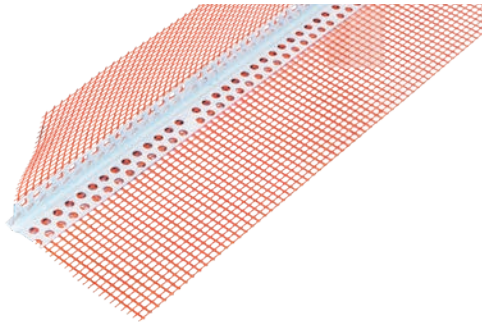

Narożnik PCV z kapinosem

2,5m
25 sztuk w opakowaniu

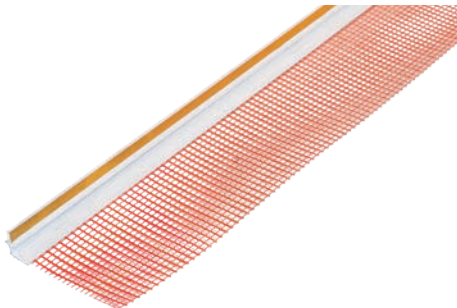


Listwa dylacyjna przyokienna

3m
25 sztuk w opakowaniu

OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE TRANSPORTOWANIA I PRZECHOWYWANIA KSZTAŁTOWNIKÓW OCYNKOWANYCH

- Sprawdź, czy specyfikacja dostawcy zgadza się rzeczywiście z dostarczonym towarem. Dostarczony towar należy dokładnie obejrzeć, a w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń lub braków należy je dokładnie opisać w protokole odbioru lub liście przewozowym i potwierdzić podpisem przewoźnika.
- Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych lub wózków widtowych z odpowiednim rozstawem widet i zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni (zarysowania, wgniecenia, itp..)
- Zaleca się składowanie paczek jednowarstwowo. Odległość paczek od podłoża powinna wynosić min. 20 cm.
- Kształtowniki należy przechowywać pod dachem, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. W czasie przechowywania chronić przed nagłymi zmianami temperatur i wilgotności powietrza, które mogą spowodować kondensację pary wodnej (absorbując wilgotność z powietrza) zwłaszcza na powierzchniach blach wzajemnie stykających się, co może być przyczyną powstania białych plam korozyjnych na blachach. Kształtowników nie wolno przechowywać w pobliżu nawozów, kwasów, tęgów itp. oraz w innym agresywnym środowisku.
- W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania profili na otwartej przestrzeni (na czas wykonywania robót montażowych), zapewnić pochylenie pakietów wzdłuż arkusza celem odprowadzenia wody. Ostonić pakiet przed odpadami atmosferycznymi zapewniając swobodną cyrkulację powietrza. Kontrolować stan zawilgocenia.
- W przypadku zamknięcia kręgów należy je bezwarunkowo oddzielić od siebie przekładkami.
- W przypadku odbiorów samochodowych przewoźnik winien zabezpieczyć materiał przed zmoknięciem i uszkodzeniem.
- Po zakończeniu prac montażowych powierzchnie kształtowników należy dokładnie oczyścić, aby nie pozostały żadne zanieczyszczenia (zwłaszcza metalowe) mogące spowodować uszkodzenia powłok cynkowych (zarysowania, rdzawe naloty, perforacja, itp..)
- Wystąpienie uszkodzeń powierzchni kształtowników w wyniku zawilgocenia oraz uszkodzeń mechanicznych spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji.


PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NA M²

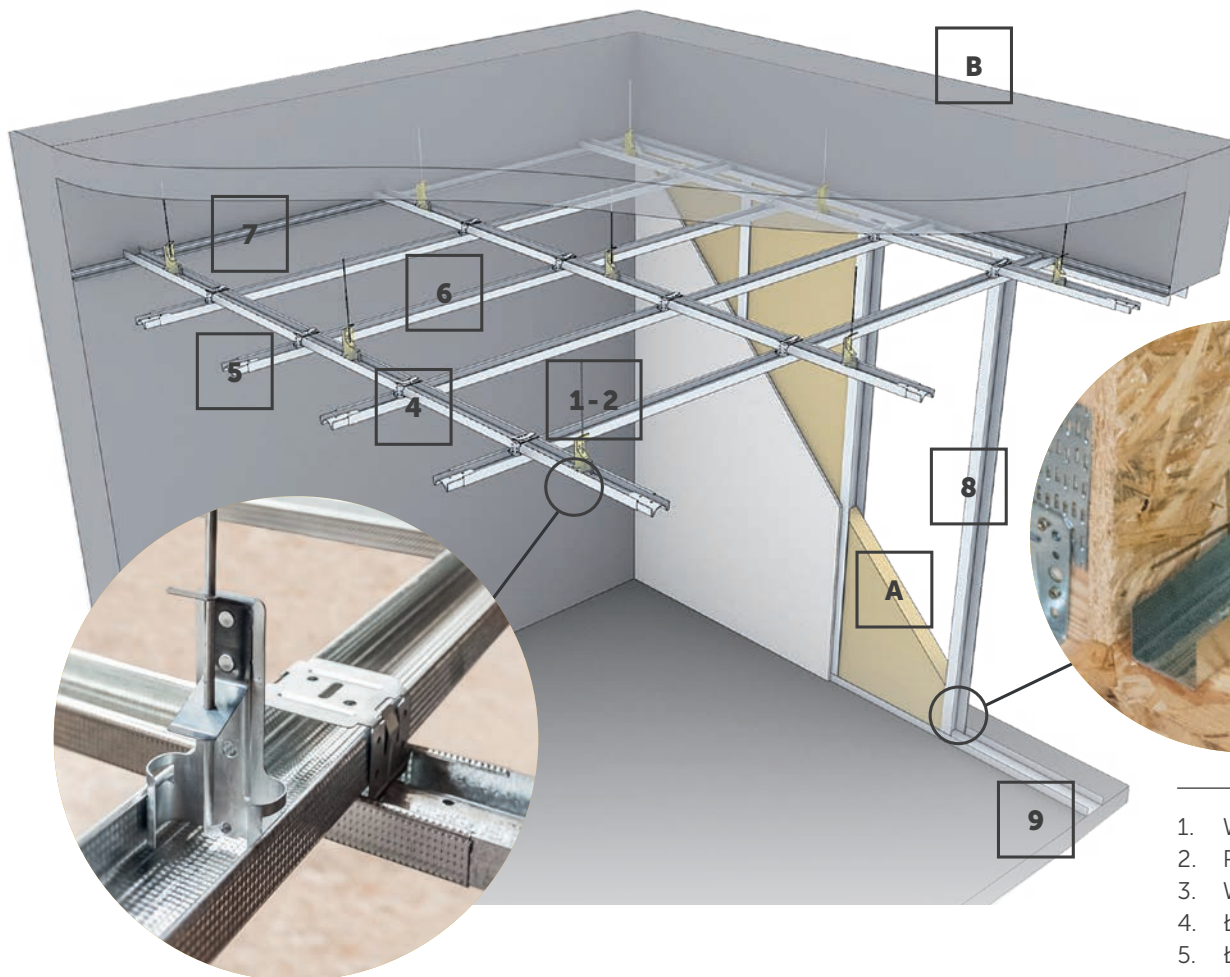

Instrukcja montażu
ściany działowej
z otworem
drzwiowym

	A	B
1. Wieszak obrotowy	-	2,5
2. Pręt mocujący	-	2,5
3. Wieszak do poddaszy	-	-
4. Łącznik krzyżowy	-	2,5
5. Łącznik wzdłużny	-	0,6
6. Profil CD60	-	3,9
7. Profil UD30	-	0,6
8. Profil CW50/75/100	2,0	-
9. Profil UW50/75/100	0,8	-


A - ściana działowa
B - Sufit na konstrukcji dwupoziomowej krzyżowej

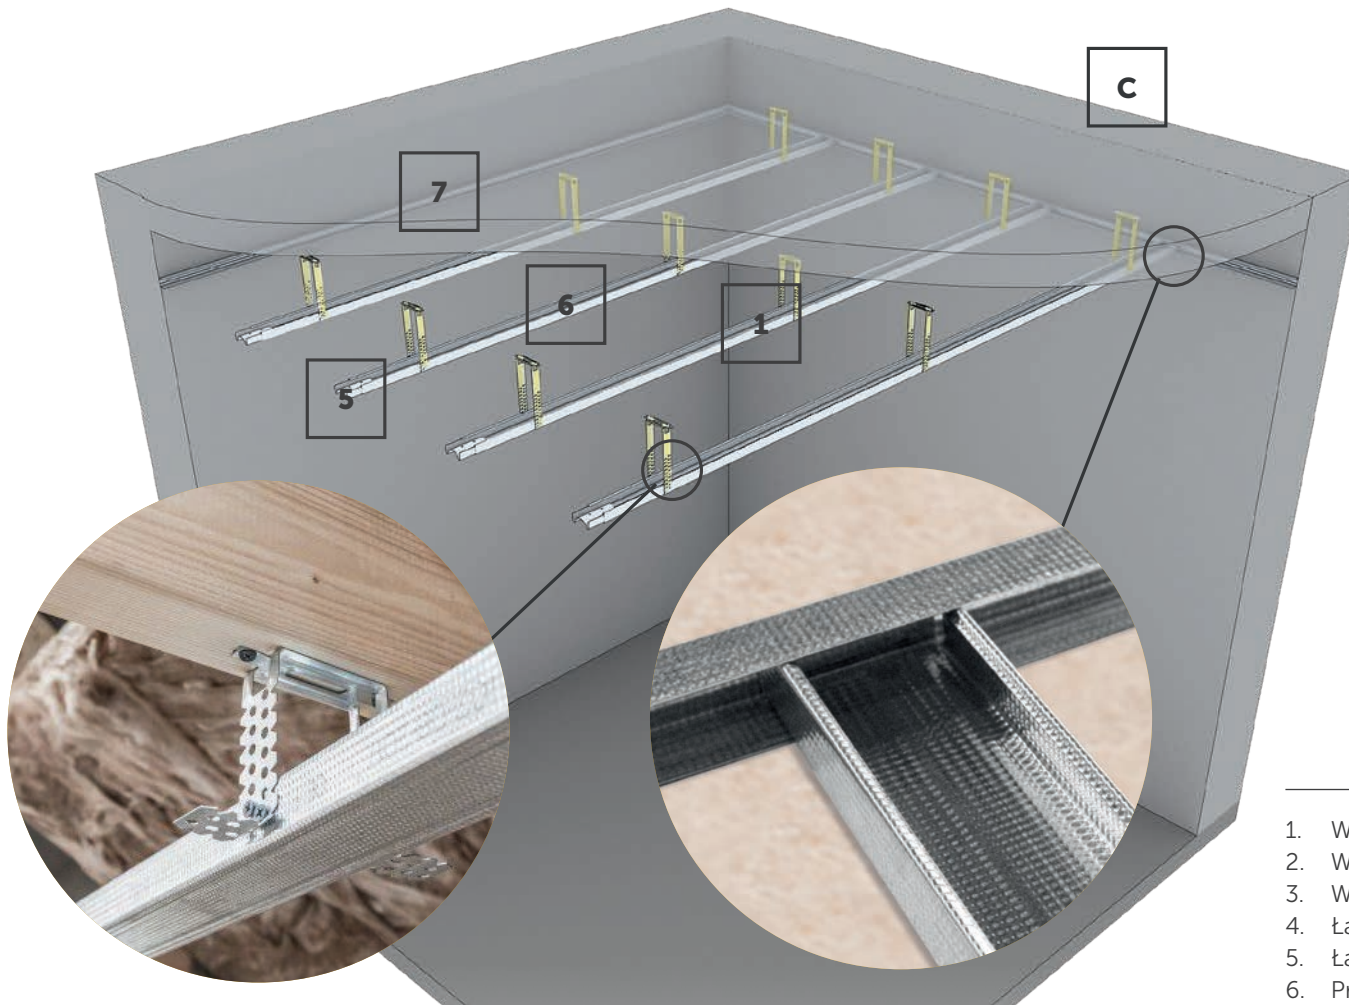

Instrukcja
montażu sufitu
podwieszanego

	C
1. Wieszak ES	3,5
2. Wieszak obrotowy	-
3. Wieszak do poddaszy	-
4. Łącznik krzyżowy	-
5. Łącznik wzdużny	0,6
6. Profil CD60	2,6
7. Profil UD30	0,6

C - Sufit na konstrukcji jednopoziomowej

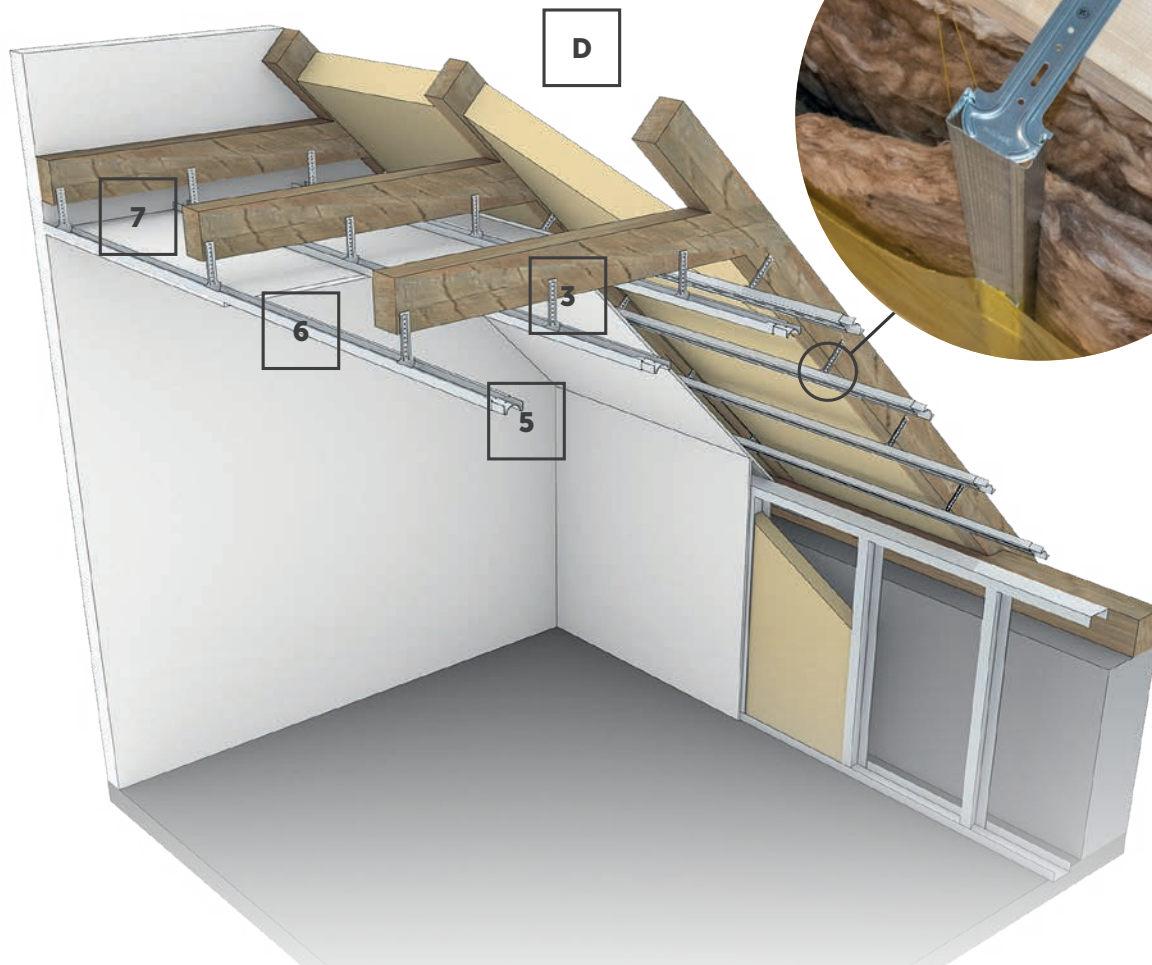

Instrukcja montażu
zabudowy
poddasza



Instrukcja montażu
ścianki kolankowej
na poddaszu

	D
1. Wieszak ES	-
2. Wieszak obrotowy	-
3. Wieszak do poddasza	3,5
4. Łącznik krzyżowy	-
5. Łącznik wzdłużny	0,6
6. Profil CD60	2,6
7. Profil UD30	0,6

D - Zabudowa poddasza

ZAUFANIE I BEZPIECZEŃSTWO PRZED WSZYSTKIM.

Najwyższą jakość naszych produktów potwierdzamy certyfikatami zgodności. Bezpieczne materiały, zapobieganie uszkodzeniom i nowoczesny sposób etykietowania sprawiają, że nasze towary zawsze docierają na czas i bez wad.

Wyposażone przy wsparciu UE



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dla dodatkowego zabezpieczenia i ochrony oferowanych przez Budmat profili i systemu akcesoriów opracowaliśmy specjalne bezpieczne systemy pakowania i znakowania produktów. Własne zaplecze transportowe i spedycyjne Grupy Budmat daje pewność bezpiecznych dostaw na czas i na miejsce.



Dzięki własnym Centrom Dystrybucji, zautomatyzowanym systemom magazynowania, spełniającym najwyższe standardy składowania towarów oraz własnej flocie samochodów ciężarowych zapewniamy stałą dostępność naszych produktów na terenie całego kraju. Nasze Magazyny Wysokiego Składowania to nowoczesne, w pełni zautomatyzowane powierzchnie magazynowe, przechowywane tak, by maksymalnie zabezpieczyć składowany towar przed warunkami atmosferycznymi przy jednoczesnym łatwym i szybkim dostępie do produktów.



PROFILE I AKCESORIA GK



Dla domu i przemysłu



Łatwy transport i składowanie



Ekonomiczne rozwiązania



Prosty i szybki montaż



Tylko najlepsze materiały



Kompletna oferta



Spokój na lata

budmat.com