

Kompletne zestawy do instalacji pomp ciepła: Zestaw DELTA HEATpump

Zapotrzebowanie na wydajne i ekologiczne rozwiązania grzewcze rośnie, a pompy ciepła stają się coraz popularniejszym wyborem dla właścicieli domów i firm. Wśród różnorodnych opcji dostępnych na rynku zestaw DELTA HEATpump wyróżnia się jako kompleksowe i przyjazne użytkownikowi rozwiązanie do instalacji pomp ciepła typu monoblok. Niniejszy artykuł omawia korzyści oraz zastosowania zestawu DELTA HEATpump, podkreślając dlaczego jest to idealny wybór dla tych, którzy poszukują niezawodnej i wydajnej instalacji pomp ciepła.

Idealne rozwiązanie dla pomp ciepła typu monoblok

Zestaw DELTA HEATpump został zaprojektowany specjalnie dla pomp ciepła typu monoblok, oferując kompletny i bezproblemowy montaż instalacji. Pompy ciepła monoblok, które integrują sprężarkę, skraplacz i parownik w jednostce, wymagają zastosowania starannej instalacji, aby zapewnić optymalną wydajność i efektywność. Zestaw DELTA HEATpump adresuje to zapotrzebowanie, dostarczając wszystkich niezbędnych elementów w jednym opakowaniu, upraszczając proces instalacji i zapewniając kompatybilność.


Elastyczność lokalizacji i korzyści estetyczne

Wykorzystanie elastycznych rur preizolowanych HEATPEX Delta HP pozwala na umieszczenie zewnętrznej jednostki pompy ciepła w dowolnym preferowanym miejscu, eliminując konieczność instalacji jej blisko budynku. Ta elastyczność otwiera nowe możliwości lokalizacyjne, umożliwiając właścicielom wybór lokalizacji, która minimalizuje hałas i poprawia atrakcyjność wizualną fasady budynku. Poprzez zmniejszenie odległości pompy ciepła od przestrzeni mieszkalnych, poziom hałasu zostaje znacząco obniżony, co przyczynia się do stworzenia bardziej komfortowego środowiska życia.

Kompletny zestaw komponentów

Zestaw DELTA HEATpump zawiera szereg komponentów zaprojektowanych, aby zapewnić płynny proces instalacji. Każdy zestaw zawiera:

– **Elastyczne rury preizolowane HEATPEX DELTA HP.** Dostępne w trzech różnych rozmiarach (25 mm, 32 mm i 40 mm) oraz trzech wariantach długości (5, 10 i 15 m), te rury zapewniają doskonałą izolację cieplną i trwa-

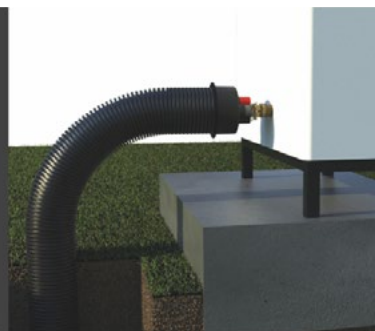

łość. Specjalna konstrukcja rur preizolowanych zapobiega utracie ciepła i kondensacji, co zapewnia optymalną wydajność pompy ciepła.

– **Złączki HELA.** Te złączki ułatwiają łatwe i pewne połączenia między rurami a jednostką pompy ciepła, eliminując konieczność użycia specjalistycznych narzędzi lub umiejętności.

– **Dedykowane Końcówki Gumowe (END-CAP HP).** Te końcówki zapewniają uszczelnienie izolacji, zapobiegając wyciekom lub dostawaniu się zanieczyszczeń.

– **Przejście Ścienne.** Stanowi element estetyczny wewnątrz budynku.

– **Taśma Ostrzegawcza.** Włączona w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z normami instalacyjnymi, taśma ostrzegawcza pomaga zlokalizować położenie rur.

HEATPEX



HEATPEX Sp. z o.o.
ul. Chrzanowskiego 11
80-278 Gdańsk
tel. 58 309 02 28
www.heatpex.pl
rekuperacja@heatpex.pl