

Corkcomfort



Podłogi korkowe
wyjątkowy design & komfort korka

Natura u twych stóp



Amorim. Excellence in flooring

Amorim Revestimentos, firma należąca do wiodącej portugalskiej grupy przemysłowej Cocticeira Amorim, jest światowym liderem w produkcji pokryw podłogowych i ściennych wytwarzanych z wykorzystaniem naturalnego surowca – korka z dębów korkowych.

Wicanders® jest marką premium z portfolio Amorim Revestimentos. Z tradycją sięgającą 1868 roku Wicanders® jest synonimem podłóg najwyższej jakości, przyjaznych środowisku naturalnemu, zapewniających wysoki standard użytkowania.


Wicanders® obecny jest w 51 krajach na całym świecie i znany jest jako pionier we wprowadzaniu do procesu produkcji najnowszych technologii i przełomowych rozwiązań.

Wicanders® znany jest ze swojej troski o dostarczanie klientom pokryw podłogowych charakteryzujących się najwyższym komfortem użytkowania, zawsze podążających za trendami nowoczesnego designu, przeznaczonych zarówno do pomieszczeń mieszkalnych i komercyjnych.

Korek - prawdziwy cud natury!

Korek pozyskuje się z kory dębu korkowego. Co 9 lat kora zdejmowana jest ręcznie z pnia drzewa bez czynienia mu jakiegokolwiek szkody. Każdego roku nowa warstwa kory narasta, co czyni ją w 100 procentach prawdziwie odnawialnym surowcem, a jej pozyskiwanie prawdziwie zrównoważonym procesem.

Korek jest produktem o unikalnych i niepowtarzalnych cechach, których łącznie nie posiada żaden inny materiał naturalny. Strukturę korka tworzą mikrokomórki wypełnione gazem i swoją budową przypominające plaster miodu. 1 cm³ korka zawiera ponad 40 milionów komórek. Każda komórka pełni funkcję miniaturowego izolatora termicznego, akustycznego i antywibracyjnego.



Korek - widok pod mikroskopem

Wyjątkowe własności korka sprawiają, że idealnie nadaje się do produkcji pokryw podłogowych, redukując hałas, optymalizując temperaturę powierzchni przez cały rok i zapewniając komfort chodzenia.



Zalety podłóg korkowych

CIEPŁE

Unikalne cechy izolacji cieplnej korka zapewniają optymalną temperaturę podłogi przez cały rok. Dwie warstwy korka gwarantują komfort użytkowania, dostarczając idealne uczucie ciepła, a także przyczyniają się do obniżenia kosztów zużycia energii.



CICHE

Naturalne właściwości korka, sprawiają, że jest on doskonałym izolatorem akustycznym. Korek doskonale tłumi wszelkie dźwięki dobiegające z innych kondygnacji oraz obniża poziom hałasu wewnątrz mieszkania.



KOMFORTOWE

Podłoga korkowa jest bardzo wygodna w użyciu ze względu na swoją naturalną elastyczność i sprężystość. Jest bardzo przyjemna w dotyku, nie pochłania ciepła naszego ciała. Korek jest relatywnie miękki i jednocześnie stabilny, przez co zapewnia komfort chodzenia.



TRWAŁE

Podłogi korkowe przenoszą bardzo duże obciążenia. Pod wpływem nacisku komórki korka ulegają kompresji, a po jego ustaniu na powierzchni podłogi brak jest śladów wgłębień i załamania. Podłogi dodatkowo zabezpieczone są lakierem poliuretanowym, dzięki czemu powierzchnia jest odporna na ścieranie i zarysowania, sprawiając tym samym, że wygląda jak nowa przez wiele lat.



ZDROWE

Korek absorbuje wstrząsy, dzięki czemu podłogi z korka zmniejszają obciążenie stawów i kręgosłupa, a także zapobiegają urazom podczas upadku. Poza tym korek ma właściwości antybakteryjne i jest antystatyczny.



Corkcomfort

W nowoczesnym projektowaniu wnętrz tworzenie przestrzeni posiadających własny styl i osobowość zaczyna się od pięknych i ekspresyjnych podłóg. Stosując i łącząc różne formy z naturalnego korka, zespół naszych ekspertów i projektantów stworzył unikalną kolekcję, która otwiera nowy kierunek w dekorowaniu wnętrz, w harmonii z naturą i ludzkimi emocjami.

Styl, urok i wyszukane piękno tych naturalnych wzorów stwarzają atmosferę pełną autentyczności i charakteru.

Ciepłe & Komfortowe

Poczuj ciepło i przyjemny dotyk pod twoimi stopami

Trwałe & Naturalne

Naprawdę wytrzymała podłoga

Stylowe & Przytulne

Przytulne wnętrza ze świeżością nowoczesnych dekoracji

Podłogi korkowe
wyjątkowy design & komfort korka

Więcej niż tylko piękna podłoga!

Podłogi korkowe Wicanders® były doskonałone przez wiele lat, by w perfekcyjny sposób połączyć piękno, wygodę i najwyższe standardy trwałości.

Łącząc tradycyjne i nowoczesne cechy, podłogi Wicanders® tworzy unikalna wielowarstwowa struktura. Wierzchnia ochronna warstwa wykończeniowa zapobiega zadrapaniom i zarysowaniom powstałym w czasie eksploatacji podłogi. Wizualne wzory korkowe to cienka warstwa forniru, a poniżej leży wewnętrzna warstwa sprasowanego korka, która zapewnia stabilność, ciepło i komfort pod Twoimi stopami.

Ta warstwa korka, dzięki swojej sprężystości, amortyzuje uderzenia, a tym samym przedłuża trwałość podłogi.

W przypadku podłóg Wicanders® nie ma potrzeby inwestować w dodatkowy podkład podpodłogowy w celu poprawienia ich właściwości akustycznych i cieplnych. Komórki naturalnego korka doskonale pochłaniają dźwięki i są doskonałym materiałem izolującym.

Pozwól, by Wicanders® wprowadził Cię do świata podłóg korkowych, prezentując różnorodne linie produktów, z których każda ma swoje własne faktury i kolory.

System podłóg pływających

Podłogi korkowe Wicanders® wykorzystują zaawansowany technologicznie bezklejowy system montażu Corkloc®. Dzięki temu podłogę instaluje się szybko i w łatwy sposób, bez skomplikowanych wymagań montażowych oraz stosowania klejów, co wydłużałoby czas montażu.

Lakier Xtreme WRT

Odporność na ścieranie

Naturalny fornir korkowy

Dekoracyjne wzory

Aglomerat korkowy


Komfort i izolacja termiczna

plyta HDF z Corkloc

Szybka & Łatwa instalacja

Zintegrowany korkowy podkład wytłumiający

Wzmocniona izolacja akustyczna

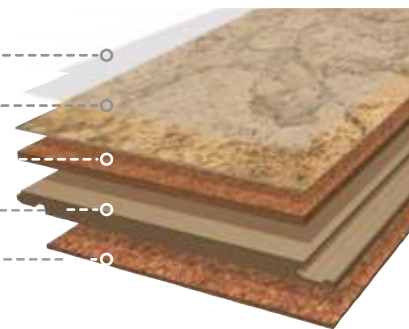

System podłóg przyklejanych

Płytki korkowe przyklejane są bezpośrednio do podłoża. Taka podłoga ma znacząco lepsze właściwości akustyczne w porównaniu do podłóg panelowych, wyeliminowane jest bowiem zjawisko pustki powietrznej, sprawiającej, że stawiane kroki powodują charakterystyczny głuchy pogłos. Podłoga ułożona z płytek korkowych jest więc wyjątkowo cicha.

Lakier Xtreme WRT lub PU


Odporność na ścieranie

Naturalny fornir korkowy

Dekoracyjne wzory

Aglomerat korkowy

Komfort i izolacja termiczna

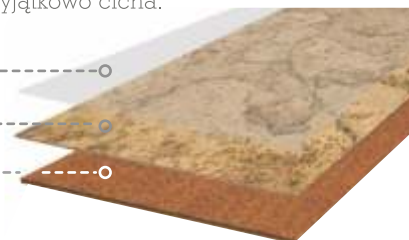

Identity

Przytulna elegancja

Kolekcja Identity zapewni akcenty formalnej, wyszukanej elegancji każdemu wnętrzu. Dostępna w szerokim wachlarzu naturalnych kolorów, które dają możliwość stworzenia wnętrza o silnym indywidualnym rysie, jak również wnętrz o poetycznej rozmarzonej atmosferze.

Jasne odcienie są idealne do stworzenia nieformalnej i spokojnej atmosfery.



Identity Moonlight

I801002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**
I901002 - 600 x 300 x 6mm | **Płytki PU**



Identity Timide

I802002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**
I902002 - 600 x 300 x 6mm | **Płytki PU**



Identity Champagne

I805002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**
I905002 - 600 x 300 x 6mm | **Płytki PU**



Identity Silver



Identity Silver


I803002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**



Identity Eden

I806002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**



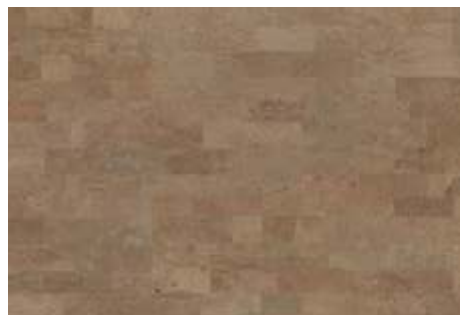

Identity Tea
 I810002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**
 I910002 - 600 x 300 x 6mm | **Płytki PU**



Identity Spice
 I808002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**
 I908002 - 600 x 300 x 6mm | **Płytki PU**



Identity Secrets
 I819002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**



Identity Cool Crimson
 I814002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**



Identity Nightshade
 I821002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**



Identity Chestnut
 I832002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**



Identity Secrets

Nuances


Przestrzeń glamour

Kolekcja Nuances z iskierkami granulek ciemnego korka. Niezwykle uroczy dopieszczony wygląd. Zachęcające brązowe tony, które pasują doskonale do tego niezwykłego wzoru wniosą do Twojego wnętrza elegancję i glamour.





Nuances Castagna

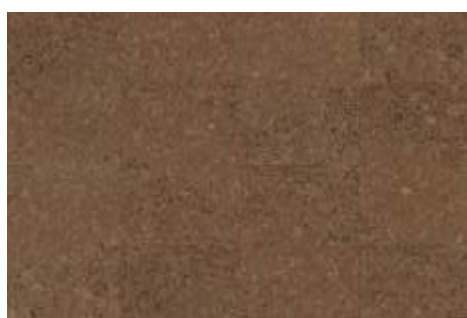

Nuances Mele
C82I001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Panele WRT**



Nuances Castagna
C82J001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Panele WRT**

Slice

Czarująca kreatywność

Podłogi korkowe z kolekcji Slice mają szczególnie wyrazisty wygląd ze względu na wyjątkową interakcję różnych elementów korkowych. Fornir korkowy składa się z drobnych paseczków, które ożywiają wnętrze i nadają mu nowoczesny styl.



Slice Marble

C84E001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**



Slice Tea

C84F001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**



Slice Brunette

C84G001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**



Originals

Powrót do natury


Nie ma niczego bardziej oryginalnego niż natura. Jej fascynujące powierzchnie przemawiają do naszych zmysłów i uspokoją wszelkie nastroje. Podłogi o delikatnym ziemistym rysunku, wzory przypominające kamienną posadzkę, paleta naturalnych brązów.




Originals Country
O832004 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**



Originals Rhapsody
O825005 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**

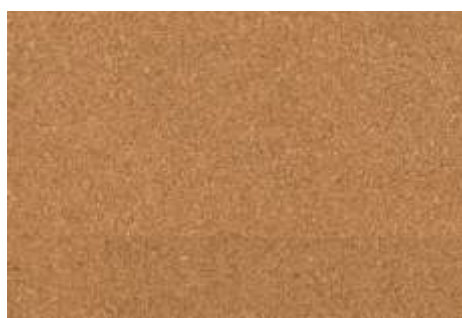

Originals Traditional
DN01006 - 600 x 300 x 6mm | **Płytki PU**

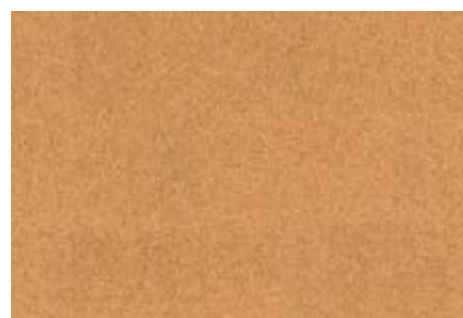

Originals Natural
O801007 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**
RV10003 - 600 x 300 x 4mm | **Płytki WRT**



Originals Shell

O824003 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele** WRT
RV14004 - 600 x 300 x 4mm | **Płytki** WRT



Originals Dawn

O849003 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele** WRT
RV13006 - 600 x 300 x 4mm | **Płytki** WRT







Originals Character
O822002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**



Originals Accent
O841002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**



Originals Symphony
O830003 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**



Originals Character



Originals Harmony
O821005 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**
RV11007 - 600 x 300 x 4mm | **Płytki WRT**
DN11004 - 600 x 300 x 6mm | **Płytki PU**

Personality

Przytulność i relaks

Wzory z harmonijnym układem węzłów są esencją kolekcji Personality. To wzory, które stworzą niezmiernie przytulne i komfortowe wnętrze.

Uspokajające **jasne kolory** dają poczucie miękkości i subtelności.



Personality Moonlight
P801002 - 905 x 295 x 10,5mm | Panele WRT





Personality Timide
P802002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**



Personality Champagne
P805002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**



Personality Eden
P806002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**



Personality Eden



Personality Caramel
P833002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**



Personality Spice
P808002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**



Personality Tea
P810002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**



Personality Chestnut
P832002 - 905 x 295 x 10,5mm | **Panele WRT**



Linn

Wzór pełen życia

Nowoczesne wzory mają niezależny i ekspresyjny charakter. Wzory z kolekcji Linn mają niepowtarzalne odcienie ożywione przez lekkie i ciemne tony, które nadają tożsamość i osobowość nowoczesnym wnętrzom.





Linn Moon



Linn Moon
C81N001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Panele** WRT



Linn Blush
C81O001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Panele** WRT
C91O001 - 600 x 450 x 4mm | **Płytki** WRT



Linn Cioccolato
C81L001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Panele** WRT
C91L001 - 600 x 450 x 4mm | **Płytki** WRT

Slate

Wzór naturalnego kamienia

Ekstrawaganckie wzory inspirowane naturą, głębokie cienie i nasycone kolory są esencją kolekcji Slate.

Fornir korkowy doskonale odzwierciedla kamień naturalny. Format płytki 605x445mm dodatkowo wzmacnia ten efekt. Twoje oko postrzega płytkę kamienną, ale twoje stopy czują mile ciepło i przyjemny dotyk korka.



Slate Tawny
C81E001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Panele** WRT



Slate Moccacino
C81C001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Panele** WRT



Slate Caffè
C81A001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Panele** WRT



Slate Algae
C81F001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Panele** WRT





Slate Arctic
C81D001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Panele WRT**



Slate Eclipse
C81G001 - 605 x 445 x 10,5mm | **Panele WRT**



Reed

Liniowa ekspresja

Liniowy wygląd wzorów z kolekcji Reed jest idealny, by dodać egzotyczny akcent w nowoczesnych wnętrzach. Ciągłe, proste linie ujednolicają i optycznie wydłużają pomieszczenie. Wąski wymiar paneli 1220x140 mm wzmacnia efekt optyczny i podkreśla ich elegancję.





Reed Barley



Reed Meridian
C83T001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Panele WRT**



Reed Barley
C83U001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Panele WRT**

Flock

Komfort i elegancja

To wspaniała wizualizacja, dla której tworzywem są duże nieregularne formy korka. Kolekcja Flock stwarza elegancką i zachwycającą atmosferę. Dostępna jest w szerokiej gamie naturalnych kolorów idealnie współgrających z wnętrzami klasycznymi jak i nowoczesnymi. Innowacyjny wymiar deski z 1220x140mm oddaje głębię i wzmacnia swoją elegancję.



Flock Moonlight

C81X001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Panele WRT





Flock Champagne
C81Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Panele WRT**



Flock Tea
C83Z001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Panele WRT**



Flock Brunette
C81Z001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Panele WRT**



Flock Auburn
C83X001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Panele WRT**



Flock Chestnut
C84A001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Panele WRT**



Flock Chocolate
C83Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | **Panele WRT**




Dlaczego podłogi korkowe **Wicanders**[®] to **doskonały wybór**?

Właściwości akustyczne - **Redukcja dźwięków**




Podłogi korkowe Wicanders to wyjątkowo skuteczne rozwiązanie, tam gdzie ważną kwestią jest redukcja hałasu. Korek jest niezwykle ciekawym materiałem, ponieważ w sposób naturalny pochłania dźwięki, eliminując hałas w pomieszczeniu (tłumiąc odgłosy kroków) i działając jako warstwa dźwiękoszczelna pomiędzy kondygnacjami (redukując dźwięki uderzeniowe).

Corkcomfort Panele




Corkcomfort Płytki




Właściwości biomechaniczne - **Komfort**

Uderzenie/ Amortyzacja

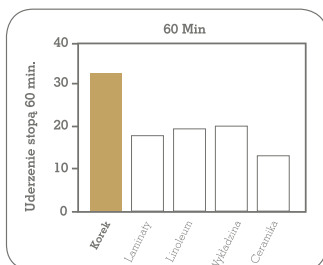

Dzięki naturalnej elastyczności korka, podłogi korkowe Wicanders[®] są bardzo komfortowe w użyciu. Miększy niż drewno i twardszy niż wykładzina dywanowa, korek jest doskonałym połączeniem chroniącym przed odgłosami kroków. Podłogi Wicanders są miękkie i jednocześnie sprężyste, przez co zmniejszają nacisk na stawy i redukują wysiłek związany z chodzeniem.

Sztwność/Uszkodzenia

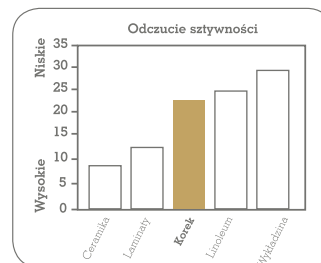


Właściwości termiczne - **Ciepłe**



Naturalne właściwości korka sprawiają, że podłoga korkowa działa jako izolacja cieplna. Daje to poczucie komfortu, przytulności. Koszty zużycia energii są niższe.

Komfort Termiczny

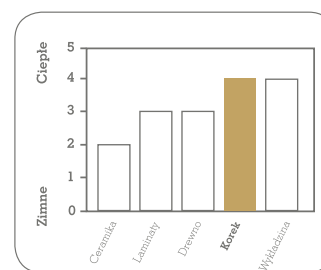



Zdrowe

Antystatyczna warstwa wykończeniowa zabezpiecza podłogi korkowe przed osadzaniem się brudu, przedostawaniem się zarazków i grzybów, znacznie przyczyniając się do zdrowego i higienicznego środowiska.



Odporne na uderzenia

Z uwagi na unikalną strukturę korka i jego elastyczność, powierzchnia podłogi korkowej ma zdolność powrotu do pierwotnego kształtu po ustaniu nacisku.



Łatwe w pielęgnacji

Specjalne wykończenie powierzchni podłóg korkowych sprawia, że ich mycie i pielęgnacja jest zdecydowanie łatwiejsza.



Szybka instalacja

Dzięki opatentowanemu systemowi Cork Loc 2G i Cork Loc 5G-C instalacja paneli korkowych jest zdecydowanie szybsza i łatwiejsza, co oszczędza czas i zmniejsza wydatki na montaż.



Ekologiczne

Korek uzyskuje się z kory dębu korkowego. Jest ona ściągana z pnia ręcznie bez czynienia szkody drzewu. Co roku nowy przyrost kory sprawia, że jest to odnawialne i przyjazne dla środowiska źródło surowca.



Myśl ekologicznie **wybierz** Wicanders®

Wicanders® jest marką przyjazną dla środowiska! Produkowana przez firmę Amorim, przedstawia unikalną równowagę pomiędzy zasobami naturalnymi a ochroną środowiska. Punktem wyjścia jest surowiec, który cyklicznie jest pobierany z dębu korkowego bez jakichkolwiek uszkodzeń drzewa. Następnie surowiec jest przekształcany na wysoko przetworzone produkty podczas promowania gospodarczej i społecznej samowystarczalności obszarów zagrożonych pustoszeniem.

Szczegółowa ocena efektywności ekologicznej oparta na analizie porównawczej z innymi rodzajami pokryw podłogowych, dowiodła znakomitych właściwości ekologicznych produktów Wicanders®. Poza niższą energochłonnością i niższym zużyciem surowców, wymaganych dla procesów produkcyjnych, produkty te aktywnie przyczyniają się do redukcji globalnego ocieplenia, nie tylko z powodu ich niskiej emisji, ale z uwagi na naturalną zdolność korka do pochłaniania CO₂.

Szacuje się, że lasy dębu korkowego w Portugalii – Montado – odpowiadają za pochłanianie 5% rocznej emisji CO₂, reprezentując wielkość rzędu 4.8 milionów ton rocznie.



Znaczenie dębu korkowego

Korek pozyskuje się z dębów korkowych (*Quercus Suber* L.), gdyż tylko one wytwarzają korę o jednolitej budowie. Ich wartość to nie tylko surowiec pozyskiwany bez uszkodzenia drzewa, ale również źródło różnorodnych produktów i usług o pozytywnym znaczeniu dla gospodarki, ochrony środowiska i kultury.

Las korkowy jest naturalnym ekosystemem basenu Morza Śródziemnego i drugim co do wielkości ekosystemem na świecie. Regularne zbiory korka (proces zwany okorowaniem) mają decydujące znaczenie dla zachowania równowagi ekologicznej – zachowuje bioróżnorodność i zapobiega pustynnieniu, społecznej – powoduje osiedlanie się ludzi i tworzy miejsca pracy oraz gospodarczej.

Drzewo korkowe jest wolno rosnącym drzewem, które może żyć 200 lat i więcej. Pierwszy zbiór kory z dębu korkowego następuje po 25 latach od zasadzenia. Kora dębu korkowego jest zdejmowana co 9 lat, gdy zrosną się poprzednie nacięcia i kora zregeneruje się. Metoda ta pozwala lasowi dębów korkowych na spełnienie swojej roli w pochłanianiu CO₂, aktywnie przyczyniając się do redukcji globalnego ocieplenia.

Lasy korkowe (Montado) zajmują powierzchnię ponad 700.000 hektarów i są typowym krajobrazem dla Półwyspu Iberyjskiego. Chronią bogatą bioróżnorodność zawierającą ponad 15 tysięcy gatunków i są miejscem życia zagrożonych gatunków tj.: Rys Iberyjski, Orzeł Cesarski.



**A
GIFT
FROM
NATURE**

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

PANEL



- 1 Lakier Xtreme WRT
- 2 Naturalny fornir korkowy 0,8mm
- 3 Warstwa elastycznego izolacyjnego korka 2,2mm
- 4 Płyta HDF z CORKLOC® 6mm
- 5 Zintegrowany podkład korkowy 1,5mm



PŁYTKA



- 1 Lakier Xtreme WRT
- 2 Naturalny fornir korkowy 0,8mm
- 3 Aglomerat korkowy 3,2mm



- 1 Lakier PU
- 2 Naturalny fornir korkowy 0,8mm
- 3 Aglomerat korkowy 5,2mm



Gwarancją objęta jest powłoka użytkowa.

(a) płytki muszą być dodatkowo polakierowane min. 1 lub 2 warstwami lakieru W-700 lub W-2000 lub innym zalecanym lakierem

WYKOŃCZENIE



Lakier **Xtreme WRT** (Wear Resistance Technology) to lakier na bazie komponentów ceramicznych. Dzięki niemu warstwa wierzchnia podłogi jest niezwykle odporna na ścieranie i zarysowania.



Wstępne pokrycie powierzchni lakierem PU zapewnia bardziej naturalny wygląd podłogi. Dodatkowe warstwy lakieru naniesione po instalacji zabezpieczają płytki na łączeniach.

SYSTEM INSTALACJI



System zamków Välinge's 2G jest jednym z najczęściej używanych i cenionych systemów na świecie. Jest to mocny, trwały, bezklejowy system montażu w którym panele łączone są na zatrzask.



System zamków 5G-C jest najbardziej zaawansowanym systemem montażowym na rynku. Łączenie wykonuje się przy pomocy zaczepów na dłuższym boku i elastycznej wkładki na boku krótszym. Odgłos kliknięcia potwierdza pomyślne połączenie dwóch paneli. Dostępny jest dla paneli o wymiarze 605x445 mm.

Specyfikacja Techniczna

			Corkcomfort lakier WRT panele korkowe	Corkcomfort lakier WRT płytki korkowe	Corkcomfort lakier PU płytki korkowe
Pomieszczenia mieszkalne	EN 685	Klasa	23	23	23 (a)
Pomieszczenia komercyjne	EN 685	Klasa	31	31	31 (b)
Wykończenie powierzchni	lakier akrylowy z ceramicznymi cząsteczkami utwardzany UV			lakier poliuretanowy utwardzany UV	
Gwarancja (mieszkalne/komercyjne)	15/5			15/5	10/5
Właściwości ogólne	Standard - Metoda Pomiaru	Jednostka	EN 14085 + EN 12104	EN 14085 + EN 12104	EN 112104
Wymiary	EN 427	mm	905 x 295	600 x 300	600 x 300
Grubość całkowita	EN 428	mm	10,5	4	6
Stabilność wymiarowa	EN 669 (Aneks C)/EN 434	%	≤ 5	≤ 0,40	≤ 0,40
Prostokątność i prostoliniowość Szerokość boku < 400 mm Szerokość boku > 400 mm	EN 427	mm	-	≤ 0,50 ≤ 1,0	≤ 0,50 ≤ 1,0
Gęstość pozorna	EN 672	Kg/m ³	760	≥ 95% wartości nominalnej (450)	≥ 95% wartości nominalnej (450)
Masa na jedn. powierzchni	EN 430	g/m ²	Wartość nominalna (8000) -10%; + 13 %	-10%; + 10 %	-10%; + 10 %
Szczeliny między panelami	EN 14085 (Aneks B)	mm	≤ 0,20	-	-
Różnica wysokości między panelami	EN 14085 (Aneks B)	mm	≤ 0,20	-	-
Zawartość wilgoci	EN 12105	%	-	2,5 - 6	2,5 - 6
Zwijalność	EN 434	mm	-	≤ 6	≤ 6
Właściwości klasyfikacji - EN 655 + EN 14085 / EN 12104					
Nominalna grubość warstwy korkowej	EN 429	mm	≥ 3,0	-	-
Wgniecenia resztkowe	EN 433	mm	≤ 0,45	≤ 0,40	≤ 0,40
Odporność na kółka meblowe	EN 425	po 25 000 cyk.	Brak naruszeń na powierzchni tylko niewielkie zmiany w wyglądzie i nie następuje rozwarstwienie	-	-
Symulowany ruch nogi mebla	EN 424	Efekt wizualny	Brak widocznych uszkodzeń po 2 rodzajach wykończeń	-	-
Bezpieczeństwo - EN 14041					
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	Klasa	Efl s1	Dfl s1	Cfl s1
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa	DS	DS	DS
Emisja formaldehydów	DIN EN 717-1	Klasa	E1	E1	E1
Zdolność do elektryzacji	EN 1815	KV	Antystatyczny	Antystatyczny	Antystatyczny
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/Kg	PCP wolny	PCP wolny	PCP wolny
Inne parametry					
Odporność na chemikalia	EN 423 (c)	Stopień	Stopień 0 (d)	Stopień 0 (d)	-
Opór cieplny	EN 12667	m ² K/W	R ≤ 0,150	R ≤ 0,150	R ≤ 0,150
Redukcja dźwięków uderzeniowych	ISO 140-8	dB (Lw)	16	12	16
Odgłosy kroków	NF S 31 - 074	dB(Ln,e,w)/DErw	78/3(e)	65	63/6(f)
Połysk	Glossmeter (60°)	Stopień Grandera	12 ± 3°	12 ± 3°	-

(a) płytki muszą być dodatkowo polakierowane min. 1 lub 2 warstwami lakieru W-700 lub W-2000 lub innym zalecanym lakierem

(b) płytki muszą być dodatkowo polakierowane min. 1 lub 2 warstwami lakieru W-2000 lub innym zalecanym lakierem do danej klasy pomieszczenia

(c) Przetestowano następującymi środkami chemicznymi: Detergenty, C₂H₅OH, NH₄OH, Kwas cytrynowy, Jodyna, Benzyna

(d) Stopień 0 - brak zmian / Stopień 1 - bardzo małe zmiany / Stopień 2 - małe zmiany / Stopień 3 - zmiany / Stopień 4 - Mocne zmiany

(e) Podłoże z panelami Corkcomfort WRT, redukuje odgłos kroków o 3 dB w porównaniu do samego podłoża

(f) Podłoże z płytkami Corkcomfort lakier PU o grubości 6 mm, redukuje odgłos kroków o 6 dB w porównaniu do samego podłoża



AMORIM

Excellence in flooring



Dom Korkowy Sp. z o. o.
ul. Balicka 255
30-198 Kraków
Tel.: +48 12 637-96-39
Fax: +48 12 636-79-16
E-mail: krakow@domkorkowy.pl

www.wicanders.pl

