

Rodzina 221 wciąż się powiększa!

Złączka instalacyjna WAGO z dźwigniami z serii 221 – teraz w wersji 10-przewodowej. Otwórz dźwignię, wsuń przewód i gotowe! Tak proste jest łączenie przewodów za pomocą złączek instalacyjnych z dźwigniami z serii 221. Ta dobrze znana rodzina złączek instalacyjnych WAGO właśnie się powiększyła! Dzięki nowej, 2-rzędowej złączce instalacyjnej z dźwigniami z serii 221 można intuicyjnie i bez użycia narzędzi połączyć ze sobą do dziesięciu przewodów na tym samym potencjale.




Nowa, 2-rzędowa złączka instalacyjna z dźwigniami z serii 221 przyda się na pewno każdemu elektrykowi! Idealnie sprawdzi się w rozdzielnicach budynkowych, sterowaniu roletami, w rozdzielaczach CO, oprawach oświetleniowych w sufitach podwieszanych, systemach alarmowych oraz oświetleniu LED. Nadaje się również do oprzewodowania wewnątrz urządzeń. Jej największą zaletą jest to, że do połączenia dziesięciu przewodów na tym samym potencjale nie są już wymagane

żadne mostki. W rezultacie nie tracimy zaciśków na mostkowanie. Ponadto dzięki kompaktowej, 2-rzędowej konstrukcji złączki nie zajmuje dużo miejsca.

Odpowiedni adapter do każdego zastosowania

2-rzędowa złączka instalacyjna z dźwigniami z serii 221 może być spontanicznie zastosowana podczas rutynowych prac instalatorskich lub w sposób przemyślany wykorzystana już

we wstępnie oprzewodowanym układzie. Wraz z nową złączką dostępna jest również szeroka gama akcesoriów montażowych. Należą do nich adaptery do montażu na płycie za pomocą wkrętów lub stopek zatrzaskowych oraz na szynach TS 35 lub TS 15 za pomocą stopek montażowych. Adaptory są idealnie wyprofilowane pod kształt złączki, przez co gwarantują stabilne mocowanie. Dzięki nim oprzewodowanie złączek staje się bardziej komfortowe. Adaptory są dostępne

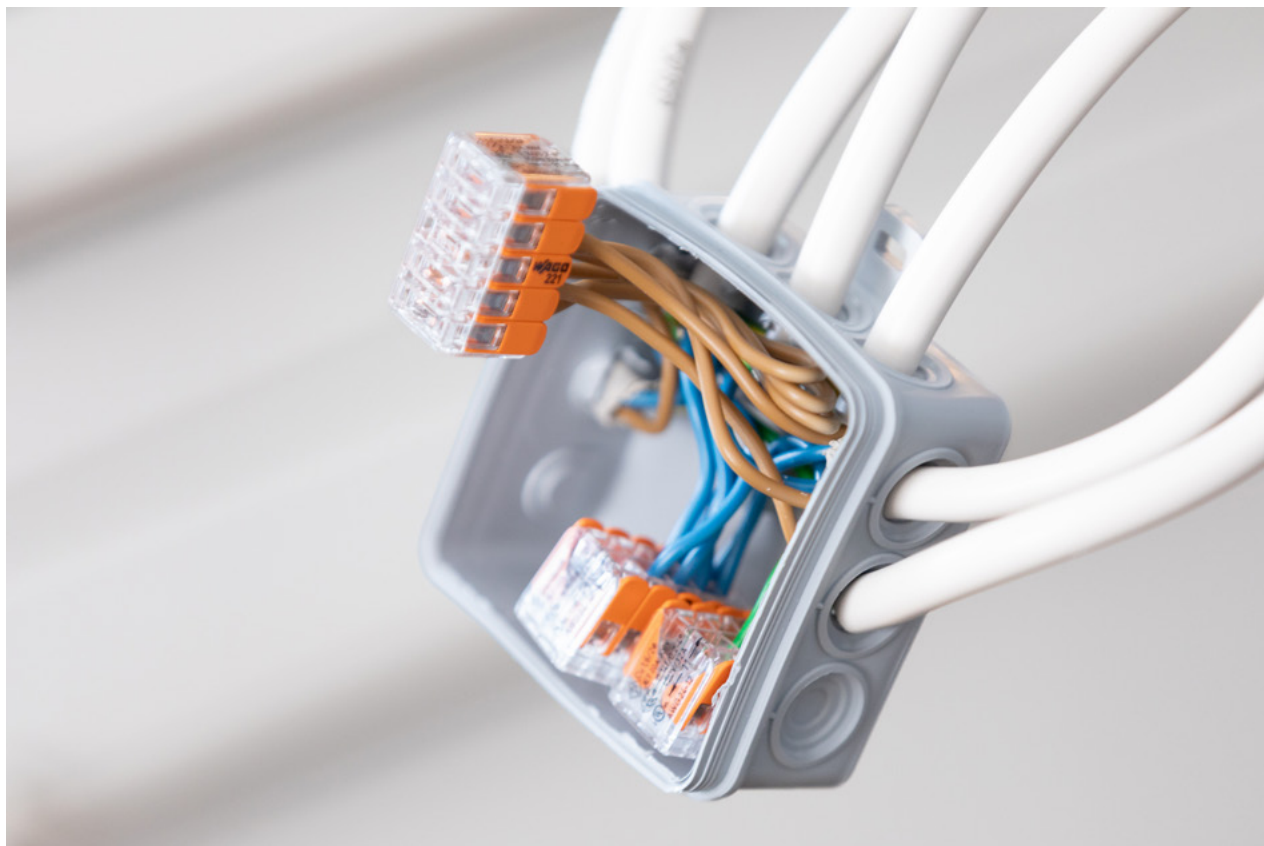

w kolorach: jasnoszarym, niebieskim i ciemnoszaro-żółtym.


10-przewodowa złączka w wersji Ex oraz Green Range

2-rzędowa złączka instalacyjna z dźwigniami z serii 221 jest dostępna w trzech wariantach. Oferujemy wersję klasyczną z pomarańczowymi dźwigniami (nr kat.: 221-420), a także wersję Ex z jasnoszarymi dźwigniami (nr kat.: 221-

490) do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem. Dodatkowo dla wszystkich, którzy chcą spełniać wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, przygotowaliśmy wersję Green Range (nr kat.: 221-430) z zielonymi dźwigniami.

Wszystkie trzy warianty 10-przewodowej złączki mają te same parametry techniczne i spełniają wymagania tych samych norm, co standardowe 2-, 3-, i 5-przewodowe złączki

instalacyjne z dźwigniami z serii 221. Nowe złączki nadają się do przewodów linkowych od 0,14 do 4 mm² oraz jednodrutowych od 0,2 do 4 mm². Więcej informacji: www.wago.com/pl/zlaczki-10-przewodowe-221

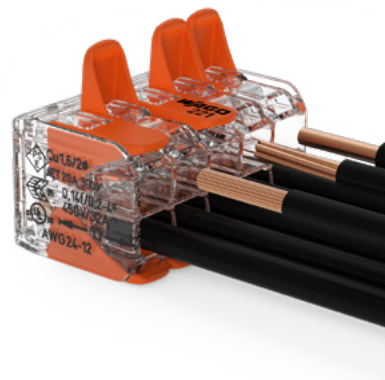

WAGO



Wago Elwag Sp. z o.o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
tel. 71 360 29 70
www.wago.pl
wago.elwag@wago.com