


POZYCJA BT

KORYTKA ODPŁYWOWE Z KRATKĄ O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 150mm



AS-150T kl. C250 kN i D400 kN

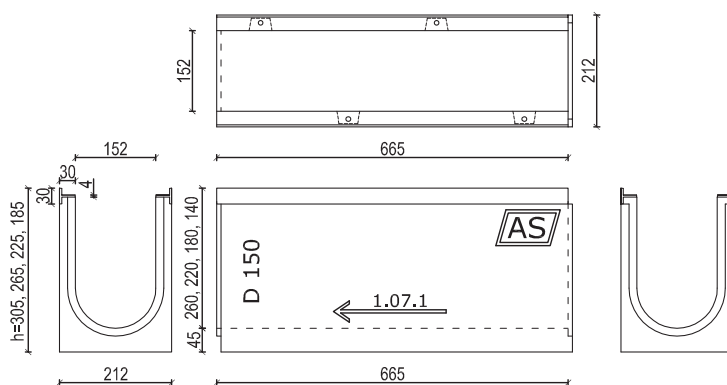

POZYCJA BT

KORYTKA ODPŁYWOWE Z KRATKĄ O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 150mm


AS-A150T kl. C250 i D400 kN

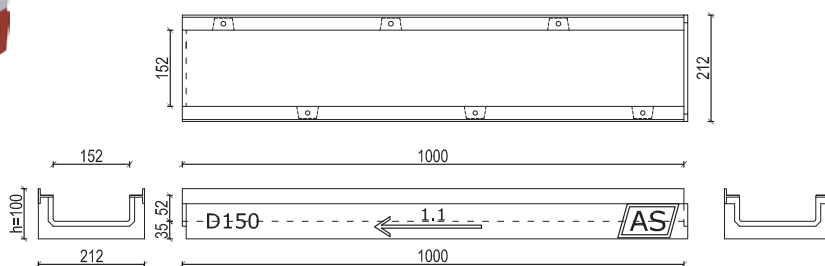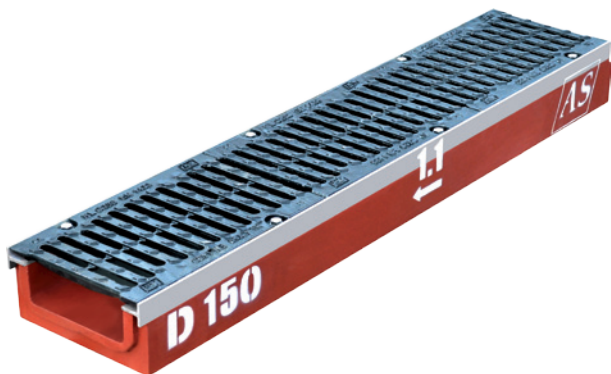

POZYCJA D

KORYTKA ODPŁYWOWE Z KRATKĄ O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 300mm


AS-A300 kl. od C250 kN do F900 kN

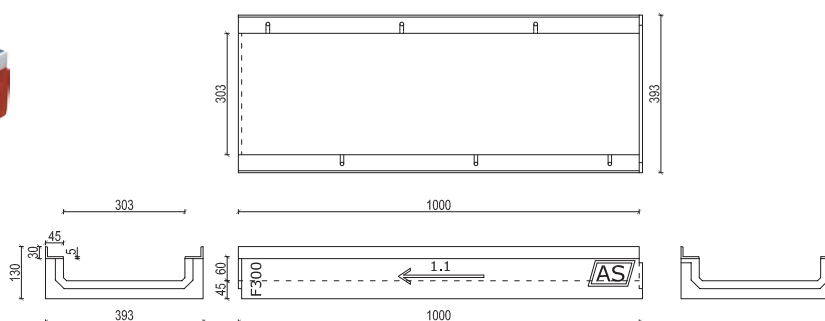

POZYCJA I

KORYTKO SZCZELINOWE MONOLITYCZNE O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 250mm


AS-II S250 kl. F900 kN

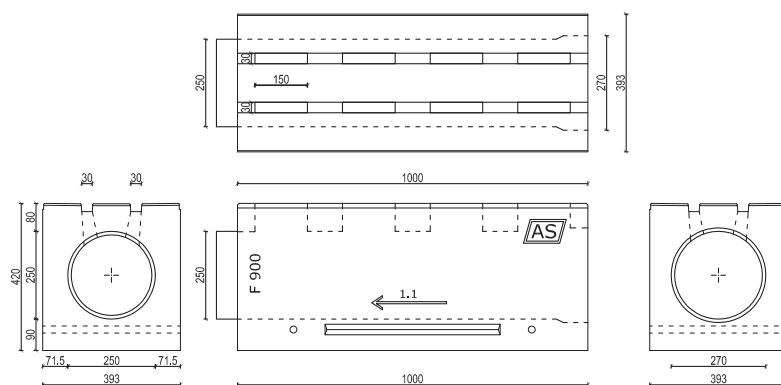

POZYCJA H

WPUST ULICZNY O WYMIARACH 400x600 mm

AS-WU 400x600 kl. D 400 kN - bezkołnierzowy



POZYCJA H

WPUST ULICZNY O WYMIARACH 400x600 mm

AS-WU 400x600 kl. D 400 kN - kołnierz pełny

